

前 金	部 分 払
有	0 回

令和 3 年 度

下工公補 第 8 号

北部第 1 7 - 2 - 1 汚水幹線築造工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。


津市上下水道事業局

下水道工務課

令和 3 年度		下工公補 第 8 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市長岡町地内		局長	
				次長	
工事名		北部第 1 7 - 2 - 1 汚水幹線築造工事		課長	
				検算者	
設計額		(うち消費税等相当額)		調整担当主幹	
				担当主幹	
工 期		令和 4 年 2 月 2 8 日限り		担当副主幹	
				設計者	
長	一		巾	一	
工 事 の 大 要					
管布設工 (管径 7 5 ~ 3 5 0 mm) 4 4 6 m 管推進工 (管径 4 0 0 mm) 1 1 m 組立マンホール工 1 0 箇所 ます設置工 4 箇所					

位置図

令和3年度下工公補第8号
北部第17-2-1汚水幹線築造工事

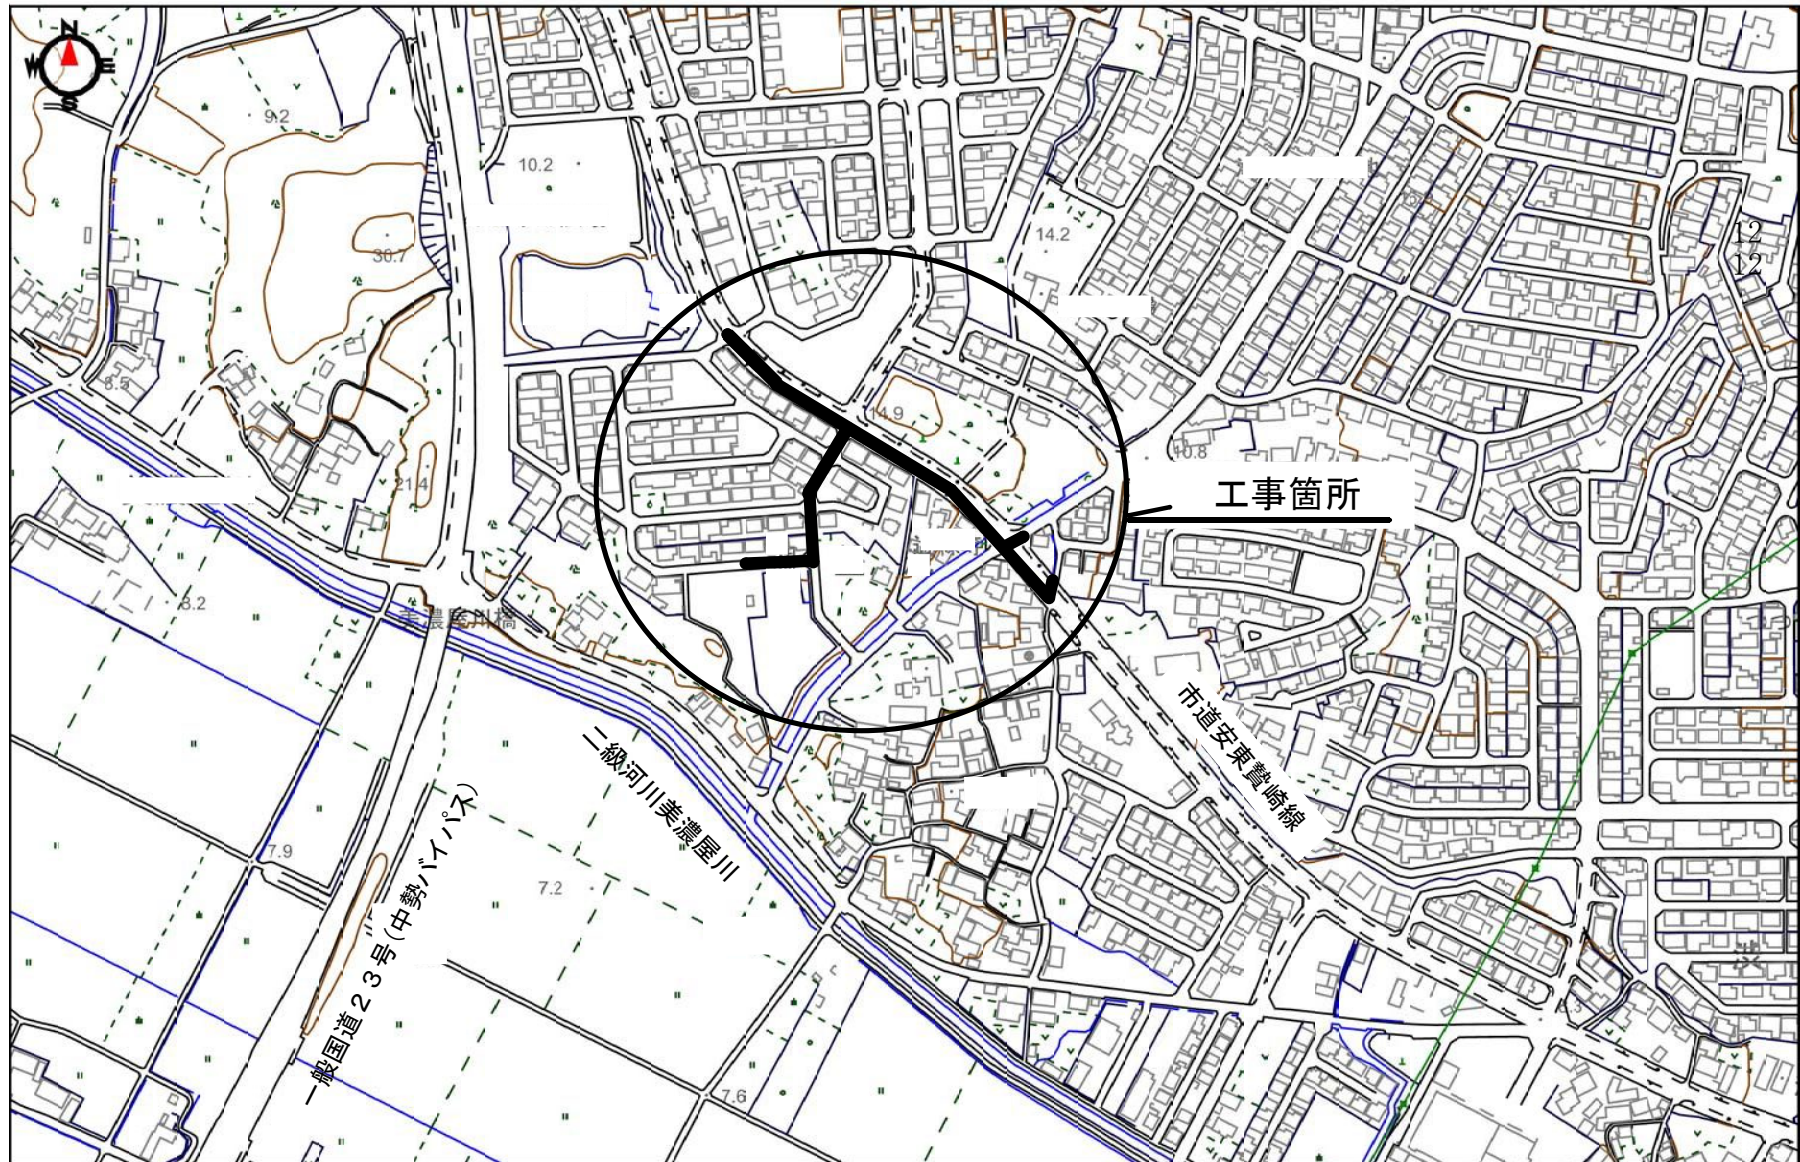

縮尺 1:5000

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
		管きょ工(開削)(塩ビ管75mm)(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管布設工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管200mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管300mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路土工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管350mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管きょ工(鋼製さや管推進工φ400mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			ボーリング式一重ケーシング方式	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			立坑内管布設工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			仮設備工(小口径)	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			立坑工(鋼製立坑)M17-6-2-1(φ1500)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			立坑工(鋼製立坑)M17-6-3-2-1(φ1800)(昼間(8時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路土工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(2号組立人孔)	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(副管)	式				第 0031 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(1号レジン組立人孔)	式				第 0032 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)(推進)	式				第 0033 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(2号レジン組立人孔)(マンポ)	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0037 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0038 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(鋼製立坑・圧送管・取付管)	式				第 0040 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装仮復旧工(鋼製立坑・圧送管・取付管)	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(一次・本復旧)	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			舗装本復旧工	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			切削オーバーレイ工	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
		機械設備工		式				
					1.000			
		機械設備工(昼間(8時間))		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			機械設備工	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
	電気設備工			式				
					1.000			
		電気設備工(昼間 (8 時間))		式				
					1.000			
		電気設備工		式				第 0048 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
	管路(単独)			式				
					1.000			
		管きょ工 (開削) (リブ管150mm) (昼間 (8 時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0049 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0050 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管基礎工	式				第 0051 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0052 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0053 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(副管)	式				第 0054 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0055 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0056 号 明細表
					1.000			
			切削オーバーレイ工	式				第 0057 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			区画線工	式				第 0058 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0059 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			運搬費	式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
			技術管理費	式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		運搬費		式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費（率計上額）		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
		現場管理費		式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
		一般管理費等		式				
					1.000			
		スクラップ評価額		式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		90.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		40.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		90.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	m				第0004号施工単価表
		138.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		138.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用しない	口				第0006号施工単価表
		11.000			

津市

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する	口				第0007号施工単価表
		20.000			
ポリ管（メカニカル継手）布設工 径75mm	口				第0008号施工単価表
		1.000			
圧送管材料費	式				第0001号単価表
		1.000			
点検口	箇所				第0002号単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3				第0013号施工単価表
		30.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0014号施工単価表
		13.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		13.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個				
		1.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		3.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0015号施工単価表
		4.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0016号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0017号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0018号施工単価表
		4.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0019号施工単価表
		4.000			

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0020号施工単価表
		10.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0021号施工単価表
		10.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0022号施工単価表
		4.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0023号施工単価表
		4.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		30.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		30.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm	m				第0024号施工単価表
		9.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		9.000			
リブゴム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ受口用キャップ 200	個				
		1.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0015号施工単価表
		3.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0018号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0019号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0025号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0026号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0027号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0028号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0022号施工単価表
		10.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0023号施工単価表
		10.000			

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材質料 (腹起し)	式				第0029号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイプサート)	式				第0030号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0031号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		490.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		320.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		490.000			

津市

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0013 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 3 0 0 mm		m				第0032号施工単価表
			223.000			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			223.000			
リブゴム可とうマンホール継手 300(拡張バンドタイプ)		個				
			11.000			
リブゴム可とうマンホール継手 300(貼付タイプ)		個				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0015号施工単価表
		107.000			
合 計					

第 0015 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0033号施工単価表
		166.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0034号施工単価表
		166.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0018号施工単価表
		48.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0019号施工単価表
		48.000			

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0022号施工単価表
		215.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0023号施工単価表
		215.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		170.000			
機械投入埋戻工（碎石（RC-40））	m3				第0002号施工単価表
		120.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		170.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 3 5 0 mm	m				第0035号施工単価表	
		51.000				
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表	
		51.000				
リブゴム可とうマンホール継手 350(拡張バンドタイプ)	個					
		1.000				
リブゴム可とうマンホール継手 350(貼付タイプ)	個					
		1.000				
合 計						

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0015号施工単価表
		29.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0036号施工単価表
		52.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0037号施工単価表
		52.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0022号施工単価表
		52.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0023号施工単価表
		52.000			

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0020 号 明細表 ボーリング式一重ケーシング方式						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進用鋼管 φ 400 L=0.6m		本				
			18.000			
メタルクラウン φ 400		個				
			1.000			
硬質塩化ビニル管 VU φ 300 L=1.0m		本				第0003号単価表
			11.000			
塩ビ管(本管用接着受口カー)	φ 300	個				
			10.000			
スパーサー φ 300		個				
			10.000			
小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ 300	個				
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 ボーリング式一重ケーシング方式					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管) φ 300	個				
		1.000			
推進工 φ 400	m				第0004号単価表
		11.000			
汚泥吸排車運搬工	m3				第0038号施工単価表
		1.000			
滑材注入工	m				第0006号単価表
		11.000			
塩ビ管挿入工 VU φ 300	m				第0009号単価表
		11.000			
中込め注入工	m3				第0010号単価表
		0.400			
合 計					

[補助対象工事]

第 0021 号 明細表 立坑内管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工 VU φ 300	m				第0012号単価表
		0.400			
合 計					

第 0022 号 明細表 仮設備工 (小口径)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工 φ 400用ケーシング	箇所				第0013号単価表
		1.000			
既設人孔到達工 φ 400用(既設人孔)	箇所				第0016号単価表
		1.000			
鏡切り工 φ 400用(ケーシング)	箇所				第0017号単価表
		1.000			
推進設備工 φ 400用	箇所				第0019号単価表
		1.000			

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 仮設備工（小口径）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中込め注入設備工	箇所				第0020号単価表
		1.000			
合 計					

第 0023 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0039号施工単価表
		1.000			
埋戻し RC-40	m3				第0021号単価表
		1.000			
発生土運搬工	m3				第0040号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0024 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工 φ 1, 500 粘性土 N≤5 揺動圧入	m				第0041号施工単価表
		2. 530			
圧入掘削積込工 φ 1, 500 礫質土 N≤30 揺動圧入	m				第0042号施工単価表
		0. 580			
ケーシング溶接工 φ 1, 500	箇所				第0043号施工単価表
		1. 000			
ケーシング撤去工 φ 1, 500	箇所				第0045号施工単価表
		1. 000			
基礎コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0047号施工単価表
		0. 300			
基礎碎石(施工パッケジ) 17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小 型車割増無し	m2				CB221110(0004)
		2. 000			
機械設置撤去工 φ 1, 500 揺動圧入	回				第0048号施工単価表
鋼製ケーシング存置 φ 1, 500	箇所				第0049号施工単価表
		1. 000			

津市

[補助対象工事]

第 0024 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング損料等 φ 1, 500	式				第0050号施工単価表
		1. 000			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0. 5t超0. 8t以下	回				CB010410(0005)
合 計					

第 0025 号 明細表 路面覆工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 1, 500	箇所				第0051号施工単価表
		1. 000			
円形覆工板撤去工 φ 1, 500	箇所				第0052号施工単価表
		1. 000			
円形覆工板賃料等 φ 1500	式				第0022号単価表
		1. 000			
円形覆工板開閉工 φ 1, 500	回				第0053号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 路面覆工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0026 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0039号施工単価表
		3.000			
埋戻し RC-40	m3				第0021号単価表
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0040号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0027 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工	m				第0054号施工単価表
φ 1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入		1.110			
圧入掘削積込工	m				第0055号施工単価表
φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入		3.270			
ケーシング溶接工	箇所				第0056号施工単価表
φ 1,800		1.000			
ケーシング撤去工	箇所				第0057号施工単価表
φ 1,800		1.000			
基礎コンクリート工	m3				第0047号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.400			
基礎碎石(施工パッケジ)	m2				CB221110(0004)
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小 型車割増無し		3.000			
機械設置撤去工	回				第0058号施工単価表
φ 1,800 揺動圧入					
鋼製ケーシング存置	箇所				第0059号施工単価表
φ 1,800		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0027 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング損料等 φ 1,800	式				第0060号施工単価表
		1.000			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.5t超0.8t以下	回				CB010410(0005)
合 計					

第 0028 号 明細表 路面覆工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 1,800	箇所				第0061号施工単価表
		1.000			
円形覆工板撤去工 φ 1,800	箇所				第0062号施工単価表
		1.000			
円形覆工板賃料等 φ 1800	式				第0023号単価表
		1.000			
円形覆工板開閉工 φ 1,800	回				第0063号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0028 号 明細表 路面覆工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0029 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0064号施工単価表
		1.000			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0065号施工単価表
		5.000			
組立マンホール設置工(市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0009号施工単価表
		5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1.000			
1号マンホール 斜壁 600×900×600	個				
		5.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800	個				
		5.000			

津市

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
1号マンホール 削孔 φ150	箇所					
		2.000				
1号マンホール 削孔 φ300	箇所					
		6.000				
1号マンホール 削孔 φ350	箇所					
		1.000				
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組					
		5.000				
マンホール調整リング φ600 50mm	組					
		1.000				
マンホール調整リング φ600 100mm	組					
		2.000				
マンホール調整リング φ600 150mm	組					
		2.000				
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋					
		2.000				

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0030 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0064号施工単価表
		0.400			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0065号施工単価表
		2.000			
組立マンホール設置工(市場単価) 2号 4m以下	箇所				第0066号施工単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.400			
2号マンホール 斜壁 600×1200×600	個				
		1.000			
2号マンホール 管取付壁 1200×2400	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0030 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2号マンホール 底版 有効高150	個				
		1.000			
2号マンホール 削孔 φ200	箇所				
		1.000			
2号マンホール 削孔 φ300	箇所				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600 50mm	組				
		1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		2.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0031 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0067号施工単価表
		4.000			
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0068号施工単価表
		2.000			
バップル TA200 点検孔付	個				
		2.000			
バップル TB200	個				
		2.000			
バップル TA-300 点検孔付	個				
		3.000			
バップル TB-300	個				
		5.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表 組立マンホール(1号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0064号施工単価表
		0.200			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0065号施工単価表
		1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0009号施工単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.200			
1号レジンマンホール 頂版 有効高120	個				
		1.000			
1号レジンマンホール 直壁 900	個				
		1.000			
1号レジンマンホール 管取付壁 600	個				
		1.000			
1号レジンマンホール 底版 有効高90	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表 組立マンホール(1号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号レジンマンホール削孔 $\phi = \leq 206$	箇所				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組				
		1.000			
合 計					

第 0033 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)(推進)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0064号施工単価表
		0.200			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0065号施工単価表
		0.400			
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0009号施工単価表
		1.000			
1号マンホール 管取付壁 900×1800	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0033 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)(推進)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 斜壁 600×900×600	個				
		1.000			
マンホール調整リング φ 600 50mm	組				
		1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		1.000			
1号マンホール 削孔 φ 300	箇所				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組				
		1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0069号施工単価表
		0.100			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0070号施工単価表
		0.300			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 組立マンホール(2号レジン組立人孔)(マンホ°)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2号レジンマンホール設置工	箇所				第0071号施工単価表
2号 4m以下		1.000			
2号レジンマンホール	個				
管取付壁 1800		1.000			
2号レジンマンホール	個				
直壁 1200×1800		1.000			
2号レジンマンホール	個				
頂版 内径900 有効高130		1.000			
レジンマンホール調整リング	個				
φ 900 H=100		1.000			
無収縮早強性モルタル	袋				
12.5kg		1.000			
2号レジンマンホール削孔	箇所				
φ = ≤ 206		2.000			

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 組立マンホール(2号レジン組立人孔)(マンホ)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組				
		1.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		2.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)	口				第0072号施工単価表
		2.000			
鋼管据付工 (人力) 径80mm	m				第0073号施工単価表
		1.000			
電線管布設工	m				第0024号単価表
		20.000			
電線管土工	式				第0025号単価表
		1.000			
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0067号施工単価表
		1.000			
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0078号施工単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 組立マンホール(2号レジン組立人孔)(マンホ)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯設備材料費	式				第0026号単価表
		1.000			
合 計					

第 0035 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0017)
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0079号施工単価表
		1.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0080号施工単価表
		2.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0081号施工単価表
		10.000			

津市

[補助対象工事]

第 0035 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		3.000			
合 計					

第 0036 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0082号施工単価表
		4.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0037 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0083号施工単価表
		4.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		22.000			
合 計					

第 0038 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0010)
		610.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0011)
		334.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0074号施工単価表
		33.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0075号施工単価表
		33.000			

津市

[補助対象工事]

第 0038 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0039 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(2) 全仕上り厚 200 mm 再生クラッシュラン RC-40		m2				CB410031(0019)
			272.000			
下層路盤(1) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40		m2				CB410031(0015)
			33.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		m2				第0084号施工単価表
			327.000			
表層(3) 1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4		m2				第0085号施工単価表
			327.000			
表層(1) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2				第0086号施工単価表
			7.000			

[補助対象工事]

第 0039 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0040 号 明細表 舗装撤去工(鋼製立坑・圧送管・取付管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0010)
		330.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0011)
		112.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0074号施工単価表
		6.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0075号施工単価表
		6.000			
インターロッキングブロック撤去工(市場単価) とりこわし(6, 8cm)	m2				第0087号施工単価表
		5.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0088号施工単価表
		0.300			

津市

[補助対象工事]

第 0040 号 明細表 舗装撤去工(鋼製立坑・圧送管・取付管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0089号施工単価表
無筋C o n 塊		0.300			
合 計					

第 0041 号 明細表 舗装仮復旧工(鋼製立坑・圧送管・取付管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(1)	m2				CB410031(0015)
全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40		96.000			
下層路盤(2)	m2				CB410031(0019)
全仕上り厚 200 mm 再生クラッシュラン RC-40		10.000			
下層路盤(3)	m2				CB410031(0023)
全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40		10.000			
表層(1)	m2				第0086号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		96.000			
表層(2)	m2				第0090号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		10.000			

津市

[補助対象工事]

第 0041 号 明細表 舗装仮復旧工(鋼製立坑・圧送管・取付管)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(3)	m2				第0085号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4		10.000				
基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0084号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)		10.000				
合 計						

第 0042 号 明細表 舗装撤去工(一次・本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0010)	
アスファルト舗装版 15cm以下		170.000				
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0011)	
		536.000				
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0074号施工単価表	
アスファルト塊		24.000				
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0075号施工単価表	
A s 塊		24.000				

津市

[補助対象工事]

第 0042 号 明細表 舗装撤去工(一次・本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去工 (市場単価) とりこわし (6, 8cm)	m2				第0087号施工単価表
		4.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0088号施工単価表
		0.200			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0089号施工単価表
		0.200			
合 計					

第 0043 号 明細表 舗装本復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0013)
		0.300			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0076号施工単価表
		0.300			
不陸整正(1) 補足材無し	m2				CB410010(0025)
		524.000			

津市

[補助対象工事]

第 0043 号 明細表 舗装本復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(2) 補足材1cm	m2				CB410010(0026)
		9.000			
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0090号施工単価表
		9.000			
表層(4) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0091号施工単価表
		515.000			
インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 直線配置 厚6cm	m2				第0092号施工単価表
		9.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0044 号 明細表 切削オーバーレイ工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0010)
		23.000			
切削オーバーレイ工 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm	m2				第0093号施工単価表
		1,150.000			
殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)	m3				第0095号施工単価表
		58.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0075号施工単価表
		58.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0045 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(1) 実線150	m				第0096号施工単価表
		490.000			
区画線(2) 実線450	m				第0097号施工単価表
		50.000			
区画線(3) 実線150黄	m				第0098号施工単価表
		3.000			
区画線(4) 文字・記号	m				第0099号施工単価表
		210.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0046 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 293 人	式				第0100号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0047 号 明細表 機械設備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器費(機械) 一般管理費のみ対象	式				第0027号単価表
		1.000			
マンホールポンプ設置工	式				第0028号単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0048 号 明細表 電気設備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器費(電気) 共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外	式				第0036号単価表
		1.000			
電気設備設置工	式				第0037号単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 4.74 t	式				第0111号施工単価表 推進(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 4.74 t	式				第0112号施工単価表 推進(各2回)
		1.000			
建設機械運搬費	式				第0043号単価表
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工(1)		箇所				第0044号単価表
			1.000			
試掘工(2)		箇所				第0045号単価表
			1.000			
試掘工(3)		箇所				第0046号単価表
			2.000			
試掘工(4)		箇所				第0047号単価表
			3.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工	m				第0048号単価表
		140.000			
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回	試料				
		2.000			
本管TV調査工 内径800mm未満	m				第0117号施工単価表 開削
		296.000			
本管TV調査工 内径800mm未満	m				第0117号施工単価表 推進
		11.000			
設計技術費(機械設備工) 一般管理費のみ対象	式				(機器費(機械)+据付工事原価)× %
		1.000			
設計技術費(電気設備工) 一般管理費のみ対象	式				(機器費(電気)+据付工事費)× %
		1.000			
据付間接費(機械設備工) 一般管理費のみ対象	式				機械設備据付労務費× %
		1.000			
据付(技術者)間接費(電気設備工) 一般管理費のみ対象	式				技術労務費× %
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付(機器)間接費(電気設備工) 一般管理費のみ対象	式				機器費(電気)× %
		1.000			
合 計					

第 9004 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額	t				
		1.420			
合 計					

[市単独工事]

第 0049 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
合 計					

第 0050 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0014号施工単価表
		12.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		12.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個				
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 0050 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		2.000			
リブ受口用キャップ 150	個				
		1.000			
合 計					

第 0051 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0015号施工単価表
		4.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0052 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0033号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0034号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0105号施工単価表
		1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0022号施工単価表
		10.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0023号施工単価表
		10.000			
支保材賃料 (腹起し)	式				第0106号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧式パイプシート)	式				第0107号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0108号施工単価表
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 0052 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0053 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0064号施工単価表
		0.200			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0065号施工単価表
		1.000			
組立マンホール設置工(市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0009号施工単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.200			
1号マンホール 斜壁 600×900×300	個				
		1.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個				
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 0053 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
1号マンホール 削孔 φ150	箇所					
		2.000				
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組					
		1.000				
マンホール調整リング φ600 150mm	組					
		1.000				
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋					
		1.000				
合 計						

[市単独工事]

第 0054 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0067号施工単価表
		1.000			
バツフル TA200 点検孔付	個				
		1.000			
バツフル TB200	個				
		1.000			
合 計					

第 0055 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0010)
		28.000			
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m2				CB440500(0011)
		13.000			
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0074号施工単価表
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 0055 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0075号施工単価表
A s 塊		1.000			
合 計					

第 0056 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(1)	m2				CB410031(0015)
全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40		3.000			
下層路盤(2)	m2				CB410031(0019)
全仕上り厚 200 mm 再生クラッシュラン RC-40		9.000			
表層(1)	m2				第0086号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		3.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0084号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		10.000			

[市単独工事]

第 0056 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(3)	m2				第0085号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4		10.000			
合 計					

第 0057 号 明細表 切削オーバーレイ工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下		12.000			
切削オーバーレイ工	m2				第0093号施工単価表
切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm		60.000			
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				第0095号施工単価表
		3.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0075号施工単価表
A s 塊		3.000			
合 計					

津市

[市単独工事]

第 0058 号 明細表 区画線工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(1) 実線150		m				第0096号施工単価表
			30.000			
区画線(4) 文字・記号		m				第0109号施工単価表
			11.000			
合 計						

第 0059 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 6 人		式				第0110号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 9005 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 7.498 t	式				第0118号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 7.498 t	式				第0119号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
合 計					

第 9006 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満	m				第0117号施工単価表 開削
		12.000			
合 計					

機械掘削工（バックホウ）					第 0001 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(碎石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(碎石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0003 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm					第 0004 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm					第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				

埋設標識シート工					第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用しない					第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する					第 0007 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリ管（メカニカル継手）布設工 径75mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリ管（メカニカル継手）布設工 径75mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下					第 0009 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下				第 0009 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

鑄鉄管布設工 径75mm以下				第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外					第 0011 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0012 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1.000			

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0012 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K φ75, RF形がasket	枚	1.000			
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工					第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0014 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				
合計	m	1.000				

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 150\text{ mm}$					第 0014 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0015 号 施工単価表
					1.000 m ³ 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工	m ³	1.000			
機械施工					
再生クラッシャーラン	m ³	1.200			
R C - 40					
合計	m ³	1.000			
単位当り	m ³	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0016 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0017 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0018 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0019 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0020 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0021 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0022 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0023 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 200\text{mm}$					第 0024 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	2.390			
合計	式	1.000			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0025 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0026 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	2.050			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0027 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.700			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.360			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（腹起し）					第 0029 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧式パイプサポート）					第 0030 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイプサポート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0031 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 300\text{mm}$					第 0032 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 300mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0033 号 施工単価表 133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0033 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0034 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0034 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 3 5 0 mm					第 0035 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 350mm	m	1.000				

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 3 5 0 mm					第 0035 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0036 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0036 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0037 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0037 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工					第 0038 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

汚泥吸排車運搬工					第 0038 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0039 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0002)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工					第 0040 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ 1,500 粘性土 N≦5 揺動圧入					第 0041 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

圧入掘削積込工 φ 1, 500 粘性土 N≦5 揺動圧入					第 0041 号 施工単価表 1. 000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入機械運転費 φ 1, 500 揺動圧入	時間				第0008号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0009号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1. 000			
合計	m	1. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

圧入掘削積込工 φ 1, 500 礫質土 N≦30 揺動圧入					第 0042 号 施工単価表 1. 000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1, 500 揺動圧入	時間				第0008号運転単価表
クラムシェル運転費 	時間				第0009号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1. 000			

圧入掘削積込工 φ 1,500 礫質土 N≤30 揺動圧入					第 0042 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工 φ 1,500					第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	m	4.700			第0044号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工（m当り）					第 0044 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ケーシング撤去工 φ 1,500					第 0045 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

ケーシング撤去工 φ 1, 500				第 0045 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック(クレーン装置付)運転費	時間				第0010号運転単価表	
ケーシング切断工	m	11. 510			第0046号施工単価表	
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

ケーシング切断工

第 0046 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

基礎コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0047 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0002)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械設置撤去工 φ 1,500 揺動圧入					第 0048 号 施工単価表 1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

機械設置撤去工 φ 1, 500 揺動圧入					第 0048 号 施工単価表 1. 000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入機械運転費 φ 1, 500 揺動圧入	時間				第0008号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1. 000			
合計	回	1. 000			
単位当り	回	1. 000	当り		

鋼製ケーシング存置 φ 1, 500					第 0049 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング刃先 φ 1500	個	1. 000			

鋼製ケーシング存置 φ 1, 500				第 0049 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング φ 1500 (t=12mm)	m	3. 100				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 1, 500				第 0050 号 施工単価表 1. 000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 1500	回					
合計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

円形覆工板設置工 φ 1, 500			第 0051 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

円形覆工板撤去工 φ 1, 500				第 0052 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表	
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

円形覆工板開閉工 φ 1, 500				第 0053 号 施工単価表 1. 000 回 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表	
諸雑費	式	1. 000				
合計	回	1. 000				
単位当り	回	1. 000	当り			

圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入					第 0054 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0013号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入				第 0054 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入				第 0055 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表

圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入					第 0055 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クラムシェル運転費	時間				第0013号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工 φ 1,800					第 0056 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	m	5.700			第0044号施工単価表

ケーシング溶接工 φ 1,800				第 0056 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング撤去工 φ 1,800				第 0057 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック(クレーン装置付)運転費	時間				第0010号運転単価表	

ケーシング撤去工 φ 1,800					第 0057 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング切断工	m	11.040			第0046号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入					第 0058 号 施工単価表 1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入				第 0058 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

鋼製ケーシング存置 φ 1,800				第 0059 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング刃先 φ 1800	個	1.000				
ケーシング φ 1800 (t=12mm)	m	4.300				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 1,800				第 0060 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 1800	回					
合計	式	1.000				

仮設ケーシング損料等 φ 1,800				第 0060 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

円形覆工板設置工 φ 1,800				第 0061 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

円形覆工板設置工 φ 1,800				第 0061 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

円形覆工板撤去工 φ 1,800				第 0062 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

円形覆工板撤去工 φ 1,800				第 0062 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

円形覆工板開閉工 φ 1,800				第 0063 号 施工単価表 1.000 回 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

円形覆工板開閉工 φ 1,800					第 0063 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	回	1.000				
単位当り	回	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0064 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0006)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2				第 0065 号 施工単価表 1.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
普通作業員	人					
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0007)	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 2号 4m以下					第 0066 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 2号 4m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0068 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0068 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0069 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0070 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0009)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

2号レジンマンホール設置工 2号 4m以下					第 0071 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 2号 4m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)					第 0072 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋼管据付工（人力） 径80mm					第 0073 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

鋼管据付工（人力） 径80mm					第 0073 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0074 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0012)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0075 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0076 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0014)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(1) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0077 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス フルト混合物(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管					第 0078 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0078 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					第 0079 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0018)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0080 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)					第 0081 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

機械投入埋戻工(流用土)					第 0081 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第 0082 号 施工単価表
ます径 200mm					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）					
ます径 200mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

取付管布設および支管取付（市場単価）					第 0083 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工					
管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0084 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス コン(20) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0020)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(3) 1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4					第 0085 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.30以 上2.40t/m3未満) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(1) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0086 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

インターロッキングブロック撤去工 (市場単価) とりこわし (6, 8cm)					第 0087 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 (市場単価) とりこわし 厚6, 8cm	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

インターロッキングブロック撤去工（市場単価） とりこわし（6, 8cm）					第 0087 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし					第 0088 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0022)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊					第 0089 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）	m3	1.000			

建設廃棄物受入れ料金 無筋コンクリート塊					第 0089 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0090 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0024)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(4) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0091 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス フルト混合物(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0027)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 直線配置 厚6cm					第 0092 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 一般部 直線配置 厚6cm	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

インターlockingブロック設置工（市場単価） 直線配置 厚6cm					第 0092 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

切削オーバーレイ工 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm					第 0093 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン （13）	t	12.570			第0094号施工単価表	
アスファルト乳剤 P K -4	リットル					

切削オーバーレイ工
切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm

第 0093 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削機運転費【基準】	日				第0014号運転単価表
路面清掃車運転費【基準】	日				第0015号運転単価表
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】	日				第0016号運転単価表
ロードローラ運転費【基準】	日				第0017号運転単価表
タイヤローラ運転費(賃料)【基準】	日				第0018号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

切削オーバーレイ工 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm					第 0093 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)					第 0094 号 施工単価表 1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）					第 0095 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3	100.000			CB430020(0028)

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）					第 0095 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線(1) 実線150					第 0096 号 施工単価表
					1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			

区画線(1) 実線150				第 0096 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	L	44.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線(2) 実線450				第 0097 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000				

区画線(2) 実線450			第 0097 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	75.000			
軽油					
一般用	L	80.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(3) 実線150黄			第 0098 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有 量15～18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線(3) 実線150黄			第 0098 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(4) 文字・記号			第 0099 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			

区画線(4) 文字・記号				第 0099 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 293 人				第 0100 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人.	293.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0101 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0029)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0102 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0030)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 2 人				第 0103 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人.	2.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

コンクリート柱設置 8m以下				第 0104 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
合計	本	1.000			

コンクリート柱設置 8m以下					第 0104 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	本	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0105 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0106 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				

支保材質料（腹起し）					第 0106 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧式ハイドロポート）					第 0107 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハイドロポート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0108 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

区画線(4) 文字・記号					第 0109 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000				

区画線(4) 文字・記号				第 0109 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	75.000				
軽油						
一般用	L	80.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 6 人				第 0110 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B						
	人.	6.000				

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 6 人				第 0110 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 4.74 t				第 0111 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 4.74 t

第 0112 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	4.740			
取卸しのみ	t	4.740			
積込みのみ	t	4.740			
取卸しのみ	t	4.740			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

建設機械運搬費 往路				第 0113 号 施工単価表 1.000 台 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トレーラ	台	1.000				
合計	台	1.000				
単位当り	台	1.000	当り			

建設機械運搬費 復路				第 0114 号 施工単価表 1.000 台 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トレーラ	台	1.000				
合計	台	1.000				
単位当り	台	1.000	当り			

表層(5) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0115 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス フルト(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0033)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

通水試験工					第 0116 号 施工単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
一般運転手	人				

通水試験工					第 0116 号 施工単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

本管 T V 調査工 内径800mm未満					第 0117 号 施工単価表	
					400.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
普通作業員	人					

本管TV調査工 内径800mm未満					第 0117 号 施工単価表 400.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TVカメラ搭載車運転工	日				第0019号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 7.498 t					第 0118 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 7.498 t

第 0119 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	7.500			
取卸しのみ	t	7.500			
積込みのみ	t	7.500			
取卸しのみ	t	7.500			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0200 圧送管材料費					第 0001 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 片受け直管 VP φ 75 L=5.0m	本	21.000			
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 片受け直管(切管用) VP φ 75 L=5.0m	本	10.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 ベンド φ 75 × 45°	個	7.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 ベンド φ 75 × 22° 1/2	個	1.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 ベンド φ 75 × 11° 1/4	個	1.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 ベンド φ 75 × 5° 5/8	個	2.000			
離脱防止金具 (ゴム輪形塩ビ管用) φ 75	個	20.000			
合 計	式	1.000			

S0200	圧送管材料費				第 0001 号単価表	
					1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0280 点検口		第 0002 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1 号 3m以下	箇所	1. 000			第0009号施工単価表
再生クラッシャーラン R C－40	m3	0. 170			
1 号マンホール 床版斜壁	個	1. 000			
1 号マンホール 管取付壁 900×600	個	1. 000			
削孔 1 号マンホール 塩ビ管φ 7 5	箇所	1. 000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1. 000			
マンホール調整リング φ 600 100mm	組	1. 000			
マンホール調整リング φ 600 150mm	組	1. 000			

SJ0280 点検口		第 0002 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径75mm以下	m	0.200			第0010号施工単価表
メカチーズ(フランジ型) φ 75-75RF型	個	1.000			
フランジ蓋 φ 7 5	組	1.000			
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形 (S B、VT、LS方式) 以外	口	2.000			第0011号施工単価表
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	1.000			第0012号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SB003 硬質塩化ビニル管 VU φ 300 L=1.0m		第 0003 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ 300mm 長4.0m	本	0.250			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SB01	推進工 φ 400	第 0004 号単価表 1 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
発動発電機運転費		日				第0005号運転単価表
クレーン付トラック運転【基準】		日				第0006号運転単価表
機械器具損料（推進工）		日				第0005号単価表
諸雑費		式	1. 000			
合計		式	1. 000			

SB01	推進工 φ 400					第 0004 号単価表 1 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		m	1.000	当り			

SB02 機械器具損料（推進工）		第 0005 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削進機	日				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
ウォータースイベル φ 60	日				
スイベルロッド φ 60×1000L	日				
スイベルヘッド 鋼管呼び径 400	日				
油圧ホース 10m+5m	日				
キャブタイヤケーブル	日				
諸雑費	式	1.000			

SB02	機械器具損料（推進工）				第 0005 号単価表	1 日	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	合 計	日	1. 000				
	単位当り	日	1. 000	当り			

SB03	滑材注入工				第 0006 号単価表	1 m	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	滑材	m3	0. 120			第0007号単価表	
	機械器具損料(滑材)	m	1. 000			第0008号単価表	
	諸雑費	式	1. 000				
	合 計	m	1. 000				
	単位当り	m	1. 000	当り			

SB0301 滑材		第 0007 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベントナイト 25kg袋入	kg	150.000			
水	m3	0.850			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SB0302 機械器具損料(滑材)				第 0008 号単価表	
				1 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ 機械損料	日				
グラウトミキサ 機械損料	日				
グラウトホース φ 38mm×20m	日				
諸雑費	式	1. 000			
合計	式	1. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SB07	塩ビ管挿入工 VU φ 300	第 0009 号単価表 1 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クレーン付トラック運転【基準】		日				第0006号運転単価表	
諸雑費		式	1. 000				
合計		式	1. 000				
単位当り		m	1. 000	当り			

SB08 中込め注入工		第 0010 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
注入材	m3	1.000			第0011号単価表
発動発電機運転費	日				第0005号運転単価表
グラウトポンプ 機械損料	日				
グラウトミキサ 機械損料	日				
グラウトホース損料 φ 38mm×20m	日				

SB08 中込め注入工		第 0010 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SB0801 注入材		第 0011 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通ポルトランドセメント	t	0.500			
ベントナイト 25kg袋入	kg	100.000			
水	m3	0.800			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S250	硬質塩化ビニル管布設工 VUφ300	第 0012 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SB11	坑口工 φ 400用ケーシング	第 0013 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器 φ 400	箇所	1. 000			
鋼材溶接工	m	2. 600			第0014号単価表
鋼材切断工	m	5. 200			第0015号単価表
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

SB1101 鋼材溶接工					第 0014 号単価表 1 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転費	日				第0005号運転単価表
溶接棒	kg	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	1.000			

SB1101 鋼材溶接工		第 0014 号単価表				1 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

SB1102 鋼材切断工		第 0015 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0. 163			
アセチレンガス ボンベ入り	kg	0. 028			
諸雑費	式	1. 000			
合 計	m	1. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SB04	既設人孔到達工 φ 400用(既設人孔)				第 0016 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転費	日				第0005号運転単価表
削進機	日				
諸雑費	式	1. 000			
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

SB12	鏡切り工 φ400用(ケーシング)	第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 ケーシング	m	2.310			第0018号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SB1201 鏡切り工 ケーシング		第 0018 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SB13 推進設備工 φ400用		第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
溶接棒	kg	2.500			
酸素 ボンベ入り	m3	4.000			
アセチレンガス ボンベ入り	kg	1.000			
雑材料	式	1.000			

SB13	推進設備工 φ 400用					第 0019 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転費		日				第0005号運転単価表
クレーン付トラック運転【基準】		日				第0006号運転単価表
電気溶接機 機械損料		日				
諸雑費		式	1. 000			
合 計		箇所	1. 000			
単位当り		箇所	1. 000	当り		

SB14 中込め注入設備工		第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0010	埋戻し RC-40					第 0021 号単価表 10 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0003)	
土砂		m3	10.000				
再生クラッシャーラン							
R C - 40		m3	12.000				
合 計		m3	10.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SG15940 円形覆工板賃料等 φ 1500		第 0022 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料 呼び径1500 ケーシング用	月				
円形覆工板整備料 呼び径1500	枚	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SG18940 円形覆工板賃料等 φ 1800		第 0023 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料 呼び径1800 ケーシング用	月				
円形覆工板整備料 呼び径1800	枚	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0210 電線管布設工		第 0024 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管 FEP50	m	30.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0220 電線管土工					第 0025 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0010)	
アスファルト舗装版 15cm以下	m	20.000				
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2	10.000			CB440500(0011)	
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ)					第0074号施工単価表	
アスファルト塊	m3	0.500				
建設廃棄物受入れ料金					第0075号施工単価表	
A s 塊	m3	0.500				
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0013)	
土砂 上記以外(小規模)	m3	6.500				
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0076号施工単価表	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6.500				
砂基礎工（市場単価）(購入土(管基礎用砂))					第0013号施工単価表	
機械施工	m3	1.800				
埋戻し					第0021号単価表	
RC-40	m3	2.500				

S0220	電線管土工	第 0025 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(1)						CB410031(0015)	
全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40		m2	10.000				
表層(1)						第0077号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2	10.000				
埋設標識シート工		m	20.000			第0005号施工単価表	
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0230 付帯設備材料費		第 0026 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バップル TA200 点検孔付	個	2. 000			
バップル TB200	個	5. 000			
レジンマンホール用梯子 H=3300 PP製	個	1. 000			
ベルマウス FEP50	個	3. 000			
メカフランジ 粉体塗装 φ75 10K	個	1. 000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K φ75, SUS, M16, (8本/組)	組	2. 000			
ゴム製可撓継手 100mm偏心 φ75 10K	個	1. 000			
ステンレス管 片フランジ φ80 10K	本	1. 000			

S0230 付帯設備材料費		第 0026 号単価表 1 式 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1. 000			
単位当り		式	1. 000	当り		

SJ0300	機器費(機械) 一般管理費のみ対象					第 0027 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マンホールポンプ 口径65mm 出力0.75kw		台	2.000				
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

SJ0310 マンホールポンプ設置工		第 0028 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費	式	1. 000			
材料費	式	1. 000			第0029号単価表
労務費	式	1. 000			第0030号単価表
複合工費	式	1. 000			第0033号単価表
直接経費	式	1. 000			第0034号単価表
仮設費	式	1. 000			第0035号単価表
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

SJ0320 材料費		第 0029 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス管 SUS304 Sch20 65A	m	5.430			
ステンレス管 SUS304 Sch20 80A	m	1.190			
ステンレス管 SUS304 Sch20 25A	m	0.970			
小配管付属材料	式	1.000			
逆止弁 ステンレス製 65A F付 10K ボール式逆止弁	個	2.000			
止止弁 ステンレス製 65A F付 10K ボール弁	個	2.000			
空気抜弁 ステンレス製 25A ネジ込 10K ボール弁	個	2.000			
補助材料費	式	1.000			

SJ0320 材料費					第 0029 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SJ0330 労務費					第 0030 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般労務費	式	1. 000			第0031号単価表	
機械設備据付労務費	式	1. 000			第0032号単価表	
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SJ0331 一般労務費					第 0031 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
配管工	人					
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SJ0332 機械設備据付労務費					第 0032 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械設備据付工	人					
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SJ0340 複合工費		第 0033 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.480			第0101号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.210			第0102号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0350 直接経費		第 0034 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械経費					
クレーン運転経費 クレーン付トラック 2 t 車2.9 t 吊り	日				
軽微な機械器具損料	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0360 仮設費		第 0035 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設費率計算	式	1.000			
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 2 人	式	1.000			第0103号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0370 機器費(電気) 共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外		第 0036 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ制御盤 ステンレス製屋外装柱形 0.75kW単独交互運 転直入れ	面	1.000			
引込開閉器盤 ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 0.75kw	面	1.000			
投込式水位計 測定範囲 0m-5m AC100V	組	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0380 電気設備設置工		第 0037 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費	式	1. 000			
材料費	式	1. 000			第0038号単価表
労務費	式	1. 000			第0039号単価表
複合工費	式	1. 000			第0042号単価表
直接経費	式	1. 000			労務費(試験調整工を除く) × %
仮設費	式	1. 000			(直接工事費-仮設費) × %
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

SJ0390 材料費		第 0038 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電線類 EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	7.590				
電線類 EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	7.150				
電線類 EM-CE 600V 2sq-2c	m	3.630				
電線類 EM-IE 5.5sq	m	3.190				
小配管付属材料	式	1.000				
電線管 HIVE42	m	1.110				
電線管 HIVE22	m	11.660				
電線管 HIVE16	m	3.630				

SJ0390 材料費		第 0038 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管 HIVE14	m	1.650			
電線管付属材料	式	1.000			
電線管 金属可とう電線管 φ30	m	2.420			
電線管 金属可とう電線管 φ24	m	3.300			
電線管付属材料	式	1.000			
FEP異種管継手 FEP50H型	組	3.000			
プルボックス 完全防水SUS製 200×200×150	個	1.000			
連結式接地棒 リード端子共 φ14×1500L-2連結式	組	3.000			

SJ0390 材料費		第 0038 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接地極埋設標示板 電柱用バンド付国土交通省型 SUS製	枚	1.000			
回転灯 取付金具共	個	1.000			
フロートスイッチ 1個付	組	1.000			
補助材料費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0400 労務費		第 0039 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般労務費	式	1.000			第0040号単価表
技術労務費	式	1.000			第0041号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0401 一般労務費		第 0040 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0402 技術労務費		第 0041 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者	人				
電気通信技術者	人				
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

SJ0410 複合工費		第 0042 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柱設置 8m以下	本	1.000			第0104号施工単価表
コンクリート柱	本	1.000			
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	0.360			CB221110(0031)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.200			第0101号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.160			第0102号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0300 建設機械運搬費		第 0043 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費 往路	台	1. 000			第0113号施工単価表
建設機械運搬費 復路	台	1. 000			第0114号施工単価表
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

S0240	試掘工(1)	第 0044 号単価表 10箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	72.000			CB430510(0010)	
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2	32.400			CB440500(0011)	
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	1.600			第0074号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.600			第0075号施工単価表	
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	37.300			CB210100(0013)	
掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり	m3	9.700			CB210100(0032)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	47.600			CB210410(0003)	
埋戻材料 R C－40	m3	6.400				

S0240	試掘工(1)					第 0044 号単価表 10 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(1)						第0086号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2	32.400			
合 計		箇所	10.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

S0250	試掘工(2)					第 0045 号単価表 10箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m	60.000			CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下						
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)		m2	22.500			CB440500(0011)
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ)		m3	2.300			第0074号施工単価表
アスファルト塊						
建設廃棄物受入れ料金		m3	2.300			第0075号施工単価表
A s 塊						
掘削(施工パッケージ)		m3	23.600			CB210100(0013)
土砂 上記以外(小規模)						
掘削(施工パッケージ)		m3	6.800			CB210100(0032)
土砂 現場制約あり						
埋戻し(施工パッケージ)		m3	32.600			CB210410(0003)
土砂						
埋戻材料		m3	6.400			
R C - 40						

S0250	試掘工(2)	第 0045 号単価表					10 箇所	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(5)						第0115号施工単価表		
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2	22.500					
合 計		箇所	10.000					
単位当り		箇所	1.000	当り				

S0260 試掘工(3)						第 0046 号単価表	10 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0010)			
アスファルト舗装版 15cm以下	m	40.000						
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)					CB440500(0011)			
	m2	10.000						
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)					第0074号施工単価表			
アスファルト塊	m3	0.500						
建設廃棄物受入れ料金					第0075号施工単価表			
A s 塊	m3	0.500						
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0013)			
土砂 上記以外(小規模)	m3	11.500						
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0032)			
土砂 現場制約あり	m3	3.000						
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0003)			
土砂	m3	14.700						
埋戻材料								
R C - 40	m3	2.000						

S0260	試掘工(3)					第 0046 号単価表	10箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(1) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	10.000			第0086号施工単価表			
合 計	箇所	10.000						
単位当り	箇所	1.000	当り					

S0270	試掘工(4)	第 0047 号単価表				10箇所	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)						CB430510(0010)	
アスファルト舗装版 15cm以下		m	40.000				
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)						CB440500(0011)	
		m2	10.000				
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)						第0074号施工単価表	
アスファルト塊		m3	1.000				
建設廃棄物受入れ料金						第0075号施工単価表	
A s 塊		m3	1.000				
掘削(施工パッケージ)						CB210100(0013)	
土砂 上記以外(小規模)		m3	11.000				
掘削(施工パッケージ)						CB210100(0032)	
土砂 現場制約あり		m3	3.000				
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0003)	
土砂		m3	14.500				
埋戻材料							
R C - 40		m3	2.300				

S0270	試掘工(4)					第 0047 号単価表	
						10箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(5) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	10.000			第0115号施工単価表		
合 計	箇所	10.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

SJ0011 通水試験工		第 0048 号単価表 1,500 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工	日				第0116号施工単価表
水	m3	7.000			
散水車賃料 4 t	日				
合 計	m	1,500.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0002)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB221110(0004)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB010410(0005)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下
CB240010(0006)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240060(0007)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0009)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB430510(0010)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0011)	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0012)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB210100(0013)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0014)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410031(0015)	下層路盤(1)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシャー RC-40
CB410260(0016)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0017)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0018)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410031(0019)	下層路盤(2)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					材料	再生クラッシャー RC-40
CB410240(0020)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0021)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB227010(0022)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410031(0023)	下層路盤(3)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410261(0024)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0025)	不陸整正(1)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0026)	不陸整正(2)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0027)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430020(0028)	殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3				
CB240210(0029)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0030)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB221110(0031)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB210100(0032)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり
CB410260(0033)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	供用日	1.000	当り		

発動発電機運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

クレーン付トラック運転【基準】

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0007 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

圧入機械運転費 φ 1, 500 揺動圧入			第 0008 号 運転単価表 1. 000 時間 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1. 000			
合計	時間	1. 000			
単位当り	時間	1. 000	当り		

クラムシェル運転費					第 0009 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
油圧クラムシェル機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0010 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入			第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

クラムシェル運転費					第 0013 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
油圧クラムシェル機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

路面切削機運転費【基準】					第 0014 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
路面切削機機械損料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

路面清掃車運転費【基準】					第 0015 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
路面清掃車機械損料	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】					第 0016 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ロードローラ運転費【基準】					第 0017 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】					第 0018 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
タイヤローラ賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

T V カメラ搭載車運転工					第 0019 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T V カメラ搭載車	時間					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

数量総括表一覧

工事名:

北部第17-2-1汚水幹線築造工事

工事場所:

津市長岡町地内

補助

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 20.000	17-6-3-1	+6.9	1.24	
		17-6-3-1	+6.9	8.69	
		17-6-3-1	M17-6-3-1-1	0.56	
		17-6-3-1	M17-6-3-1-1	3.88	
		9-1	既設No.9	0.65	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 20.000	17-6-3-1	+6.9	6.48	
		17-6-3-1	M17-6-3-1-1	2.88	
		9-1	既設No.9	6.27	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20.000	17-6-3-1	+6.9	1.24	
		17-6-3-1	+6.9	8.69	
		17-6-3-1	M17-6-3-1-1	0.56	
		17-6-3-1	M17-6-3-1-1	3.88	
		9-1	既設No.9	0.65	
		9-1	既設No.9	7.42	

数量総括表							昼間（8時間）	
管きょ工(開削)（リヅ管 150mm） 管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXE01223 リヅ付硬質塩化ビニル管設置工	m 13.000	17-6-3-1	+6.9		6.45 φ = 150mm			
		17-6-3-1	M17-6-3-1-1					
		9-1	既設No.9			3.45		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 13.000	17-6-3-1	+6.9		6.45 2.65 3.45			
		17-6-3-1	M17-6-3-1-1					
		9-1	既設No.9			2.65		
ZX590220T リヅミム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 1.000	9-1	既設No.9		1			
ZX590280T リヅミム可とうマンホール継手 150(拡張タイプ)	個 3.000	17-6-3-1 17-6-3-1 9-1	+6.9 M17-6-3-1-1 既設No.9		1 1 1			

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T	m3	17-6-3-1	+6.9	1.94	機械施工		
砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	4.000	17-6-3-1 9-1	M17-6-3-1-1 既設No.9	0.8 1.04			

補助

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 10.000	17-6-3-1 17-6-3-1	+6.9 M17-6-3-1-1	6.9 3.1	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 10.000	17-6-3-1 17-6-3-1	+6.9 M17-6-3-1-1	6.9 3.1	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 4.000	9-1	既設No. 9	3.6	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 4.000	9-1	既設No. 9	3.6	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 4.000	9-1	既設No. 9	3.6	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 10.000	17-6-3-1 17-6-3-1	+6.9 M17-6-3-1-1	6.9 3.1	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 10.000	17-6-3-1 17-6-3-1	+6.9 M17-6-3-1-1	6.9 3.1	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 4.000	9-1	既設No. 9	3.6	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 4.000	9-1	既設No. 9	3.6	

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)（リヅ管 200mm） 管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DxE01005 機械掘削工（バックホウ）	m3 30.000	17-6-1 17-6-1	+10.0 +10.0	1.8 24.03			
DxE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 20.000	17-6-1	+10.0	20.38			
DxE01040T 発土運搬工	m3 30.000	17-6-1 17-6-1	+10.0 +10.0	1.8 24.03			

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)（リゾ管 200mm） 管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 9,000	17-6-1	+10.0	9.4	φ = 200mm		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 9,000	17-6-1	+10.0	9.4			
ZX590300T リゾビム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個 1,000	17-6-1	+10.0	1			
ZX591040T リゾ受口用キャップ 200 CU-PRP	個 1,000	17-6-1	+10.0	1			

補助		数量給括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 200mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 3.000	17-6-1	+10.0	3.12	機械施工		

補助

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リブ管 200mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 10.000	17-6-1	+10.0	10	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 10.000	17-6-1	+10.0	10	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	2.386t 転用グループ1
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	2.045t 転用グループ1
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	1.704t 転用グループ1
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	1.363t 転用グループ1
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 10.000	17-6-1	+10.0	10	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 10.000	17-6-1	+10.0	10	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ハイドラボート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ボンプ)	式 1.000			1	

補助

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 300mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件				
		材料	数量					
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 490.000	17-6-3	M17-6-3-1	7.45				
		17-6-3	M17-6-3-1	72.27				
		17-6-3	+5.0	0.9				
		17-6-3	+5.0	4.77				
		17-6-3	M17-6-3-2	5.4				
		17-6-3	M17-6-3-2	46.98				
		17-6-3	+8.0	1.44				
		17-6-3	+8.0	7.7				
		17-6-3	M17-6-3-3	8.22				
		17-6-3	M17-6-3-3	71.51				
		17-6-4	M17-6-4-1	12.2				
		17-6-4	M17-6-4-1	125.05				
		17-6-4	M17-6-4-2	5.6				
		17-6-4	M17-6-4-2	65.8				
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 320.000	17-6-4	既設No.8	4.06				
		17-6-4	既設No.8	48.72				
		17-6-3	M17-6-3-1	51.52				
		17-6-3	+5.0	2.26				
		17-6-3	M17-6-3-2	32.75				
		17-6-3	+8.0	3.69				
		17-6-3	M17-6-3-3	48.62				
		17-6-4	M17-6-4-1	91.07				
		17-6-4	M17-6-4-2	50.2				
		17-6-4	既設No.8	37.41				
		DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 490.000	17-6-3		M17-6-3-1	7.45	
				17-6-3		M17-6-3-1	72.27	
				17-6-3		+5.0	0.9	
				17-6-3		+5.0	4.77	
				17-6-3		M17-6-3-2	5.4	
17-6-3	M17-6-3-2			46.98				
17-6-3	+8.0			1.44				
17-6-3	+8.0			7.7				
17-6-3	M17-6-3-3			8.22				
17-6-3	M17-6-3-3			71.51				
17-6-4	M17-6-4-1	12.2						
17-6-4	M17-6-4-1	125.05						
17-6-4	M17-6-4-2	5.6						
17-6-4	M17-6-4-2	65.8						
17-6-4	既設No.8	4.06						
17-6-4	既設No.8	48.72						

補助

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リゾ管 300mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 223.000	17-6-3	M17-6-3-1	36.95	φ = 300mm
		17-6-3	+5.0	4.55	
		17-6-3	M17-6-3-2	26.55	
		17-6-3	+8.0	7.55	
		17-6-3	M17-6-3-3	40.65	
		17-6-4	M17-6-4-1	60.1	
		17-6-4	M17-6-4-2	27.1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 223.000	17-6-4	既設No.8	19.4	
		17-6-3	M17-6-3-1	36.95	
		17-6-3	+5.0	4.55	
		17-6-3	M17-6-3-2	26.55	
		17-6-3	+8.0	7.55	
		17-6-3	M17-6-3-3	40.65	
		17-6-4	M17-6-4-1	60.1	
T0010 リゾム可とうマンホール継手 300(拡張バンドタイプ)	個 11.000	17-6-4	M17-6-4-2	27.1	
		17-6-4	既設No.8	19.4	
		17-6-4	M17-6-4-2	1	
		17-6-4	M17-6-4-2	1	
		17-6-4	M17-6-4-1	1	
		17-6-4	M17-6-4-1	1	
		17-6-3	M17-6-3-3	1	
T0020 リゾム可とうマンホール継手 300(貼付タイプ)	個 1.000	17-6-3	M17-6-3-3	1	
		17-6-3	M17-6-3-2	1	
		17-6-3	M17-6-3-2	1	
		17-6-3	M17-6-3-1	1	
		17-6-3	M17-6-3-1	1	
		17-6-3	M17-6-3-1	1	
		17-6-3	M17-6-2-1	1	
	個 1.000	17-6-4	既設No.8	1	
		17-6-4			

数量総括表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 300mm)						
管基礎工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 107.000	17-6-3	M17-6-3-1	17.85	機械施工	
		17-6-3	+5.0	1.94		
		17-6-3	M17-6-3-2	12.82		
		17-6-3	+8.0	3.23		
		17-6-3	M17-6-3-3	19.63		
		17-6-4	M17-6-4-1	29.03		
		17-6-4	M17-6-4-2	13.09		
		17-6-4	既設No.8	9.37		

補助		数量総括表				昼間（8時間）
管きょ工(開削) (リヅ管 300mm) 管路土留工		単位		数量明細		条 件
名 称	前回数量 今回数量	材料		数量		
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 166,000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1	37,25 27 41.1 61		
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 166,000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1	37,25 27 41.1 61		
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 48,000	17-6-4 17-6-4	M17-6-4-2 既設No.8	28 20.3		
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 48,000	17-6-4 17-6-4	M17-6-4-2 既設No.8	28 20.3		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 215,000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2 既設No.8	37,25 27 41.1 61 28 20.3		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 215,000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2 既設No.8	37,25 27 41.1 61 28 20.3		

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)（リヅ管 350mm） 管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DxE01005 機械掘削工（バックホウ）	m ³ 170.000	18-1 18-1	M18-1-1 M18-1-1		11.44 156.16		
DxE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 120.000	18-1	M18-1-1		121.44		
DxE01040T 発生土運搬工	m ³ 170.000	18-1 18-1	M18-1-1 M18-1-1		11.44 156.16		

補助

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リゾ管 350mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DxE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 51.000	18-1	M18-1-1	50.95	φ = 350mm
DxE03110T 埋設標識シート工	m 51.000	18-1	M18-1-1	50.95	
T0030 リゾコム可とうマンホール継手 350(拡張バンドタイプ)	個 1.000	18-1	M18-1-1	1	
T0040 リゾコム可とうマンホール継手 350(貼付タイプ)	個 1.000	18-1	M18-3-2	1	

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)（リヅ管 350mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 29,000	18-1	MI8-1-1	28,92	機械施工		

数量総括表							昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 350mm) 管路土留工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DxE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 52.000	18-1	M18-1-1		52			
DxE01055T 軽量鋼矢板引 抜工(両側分)	m 52.000	18-1	M18-1-1		52			
DxE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 52.000	18-1	M18-1-1		52			
DxE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 52.000	18-1	M18-1-1		52			

数量給括表 昼間（8時間）

マンホール工						
組立マンホール(1号組立人孔)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 1.000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4 18-1	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2 既設M18-3-2	0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 5.000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4 18-1	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2 既設M18-3-2	0.79 0.79 0.84 0.79 0.79 0.84	配合1:2	
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 5.000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2	1 1 1 1 1	1号 3m以下	
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 1.000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2	0.209 0.209 0.209 0.209 0.209		
ZX546400T 1号マンホール 斜壁 600×900×600	個 5.000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2	1 1 1 1 1		
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800	個 5.000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2	1 1 1 1 1		
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 2.000	17-6-3 9-1	M17-6-3-3 既設No. 9	1 1		
ZX549630T 1号マンホール 削孔 φ300	箇所 6.000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2	1 1 1 1 1		
ZX549635T 1号マンホール 削孔 φ350	箇所 1.000	18-1	既設M18-3-2	1		
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 ロック付転落防止用梯子 (ステンレス製)	組 5.000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2	1 1 1 1 1		

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
マンホール工							
組立マンホール（1号組立人孔）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
ZX580620T マンホール調整リング φ 600 50mm	組 1. 000	17-6-3	M17-6-3-1	1			
ZX580630T マンホール調整リング φ 600 100mm	組 2. 000	17-6-3 17-6-3	M17-6-3-2 M17-6-3-3	1 1			
ZX580640T マンホール調整リング φ 600 150mm	組 2. 000	17-6-4 17-6-4	M17-6-4-1 M17-6-4-2	1 1			
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2. 000	17-6-3 17-6-3 17-6-3 17-6-4 17-6-4	M17-6-3-1 M17-6-3-2 M17-6-3-3 M17-6-4-1 M17-6-4-2	0. 16 0. 56 0. 08 0. 68 0. 48			

数量給括表

昼間（8時間）

補助
マンホール工
組立マンホール（2号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m ³ 0.400	18-1	M18-1-1	0.36	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m ² 2.000	18-1	M18-1-1	1.54	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	18-1	M18-1-1	1	2号 4m以下
ZX030600 再生クワジシャラン RC-40	m ³ 0.400	18-1	M18-1-1	0.37	
ZX546740T 2号マンホール 斜壁 600×1200×600	個 1.000	18-1	M18-1-1	1	
ZX547050T 2号マンホール 管取付壁 1200×2400	個 1.000	18-1	M18-1-1	1	
ZX574005 2号マンホール 底板 有効高150	個 1.000	18-1	M18-1-1	1	
ZX549820T 2号マンホール 削孔 φ200	箇所 1.000	18-1	M18-1-1	1	
ZX551140T 2号マンホール 削孔 φ300	箇所 1.000	18-1	M18-1-1	1	
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 ロック付転落防止用梯子 (ステンレス製)	組 1.000	18-1	M18-1-1	1	
ZX580620T マンホール調整リソグ φ600 50mm	組 1.000	18-1	M18-1-1	1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.000	18-1	M18-1-1	1.84	

補助

数量給括表

昼間（8時間）

ポンホール工

組立ポンホール(1号レジン組立人孔)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	0.15	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(ポンホール用)	m2 1.000	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	0.71	配合1:2
DXE01461 組立ポンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	1	1号 3m以下
ZX030600 再生クラッシュヤーマン RC-40	m3 0.200	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	0.211	
ZX570240T 1号レジンポンホール 頂版 有効高120	個 1.000	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	1	
ZX570060T 1号レジンポンホール 直壁 900	個 1.000	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	1	
ZX570120T 1号レジンポンホール 管取付壁 600	個 1.000	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	1	
ZX570220T 1号レジンポンホール 底版 有効高90	個 1.000	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	1	
T0001 1号レジンポンホール 削孔 φ206まで	箇所 1.000	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	1	
ZX575275 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドポン ホール) T-25 600 耐食機能付 ロック付	組 1.000	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	1	

数量総括表		昼間（8時間）		
補助				
取付管およびます工 管路土工				
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m3 3.000	001 0.81 0.81	2 2 1.62	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 1.000	001 0.15 0.15 0.02	2 2 0.3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXE01005 機械掘削工(バットホウ)	m3 20.000	001 3.98 4.03 0.02	2 2 8.06	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 2.000	001 0.59 0.59 0.02	2 2 1.18	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 10.000	001 2.9 2.93 0.02	2 2 5.86	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 3.000	001 0.76 0.77 0.02	2 2 1.54	

数量総括表										昼間（8時間）	
補助											
取付管およびます工											
ます設置工											
単価コード		単位		数量明細						条 件	
名 称		前回数量 今回数量		材 料			数 量				
DXE01510T		箇所		001	1	2	2	2	ます径 200mm		
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)		4,000		002	1	2	2	2			

補助		数量給括表				昼間（8時間）	
取付管およびます工							
取付管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 4,000	001 002	1 1	2 2	2 2		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 22,000	001 002	5.5 5.5	2 2	11 11		

数量総括表						昼間（8時間）
付帯工 舗装撤去工(仮復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 610.000	管 18-1	M18-1-1	104	757770舗装版 15cm以下	
		管 17-6-3	M17-6-3-1	74.5		
		管 17-6-3	+5.0	10		
		管 17-6-3	M17-6-3-2	54		
		管 17-6-3	+8.0	16		
		管 17-6-3	M17-6-3-3	82.2		
		管 17-6-4	M17-6-4-1	122		
		管 17-6-4	M17-6-4-2	56		
		管 17-6-4	既設No.8	40.6		
		管 17-6-3-1	+6.9	13.8		
		管 17-6-3-1	M17-6-3-1-1	6.2		
		管 9-1	既設No.9	7.2		
		管 17-6-1	+10.0	20		
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2 334.000	管 18-1	M18-1-1	62.4		
		管 17-6-3	M17-6-3-1	40.98		
		管 17-6-3	+5.0	4.5		
		管 17-6-3	M17-6-3-2	29.7		
		管 17-6-3	+8.0	7.2		
		管 17-6-3	M17-6-3-3	45.21		
		管 17-6-4	M17-6-4-1	67.1		
		管 17-6-4	M17-6-4-2	30.8		
		管 17-6-4	既設No.8	22.33		
		管 17-6-3-1	+6.9	6.9		
		管 17-6-3-1	M17-6-3-1-1	3.1		
		管 9-1	既設No.9	3.6		
		管 17-6-1	+10.0	10		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 33.000	管 18-1	M18-1-1	6.24	757770塊	
		管 17-6-3	M17-6-3-1	4.1		
		管 17-6-3	+5.0	0.45		
		管 17-6-3	M17-6-3-2	2.97		
		管 17-6-3	+8.0	0.72		
		管 17-6-3	M17-6-3-3	4.52		
		管 17-6-4	M17-6-4-1	6.71		
		管 17-6-4	M17-6-4-2	3.08		
		管 17-6-4	既設No.8	2.23		
		管 17-6-3-1	+6.9	0.69		
		管 17-6-3-1	M17-6-3-1-1	0.16		
		管 9-1	既設No.9	0.18		
		管 17-6-1	+10.0	1		

数量給括表					昼間（8時間）
補助					
付帯工					
舗装撤去工(仮復旧)					
単価コード 名 称	単位 前回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 33,000	管 18-1	6.24	As塊	
		管 17-6-3	4.1		
		管 M17-6-3-1	0.45		
		管 +5.0	2.97		
		管 M17-6-3-2	0.72		
		管 +8.0	4.52		
		管 M17-6-3-3	6.71		
		管 M17-6-4-1	3.08		
		管 M17-6-4-2	2.23		
		管 既設No. 8	0.69		
		管 17-6-3-1	0.16		
		管 M17-6-3-1-1	0.18		
		管 9-1	1		
		管 17-6-1			
		管 +10.0			

数量総括表		昼間（8時間）				
付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料				
		材 料		数 量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 272.000	管	18-1	M18-1-1	57.2	全仕上り厚200mm
		管	17-6-3	M17-6-3-1	37.25	再生クワシヤレン RC-40
		管	17-6-3	+5.0	4.5	
		管	17-6-3	+8.0	7.2	
		管	17-6-3	M17-6-3-3	41.1	
		管	17-6-4	M17-6-4-1	61	
		管	17-6-4	M17-6-4-2	28	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 33.000	管	17-6-4	M17-6-4-2	20.3	
		管	17-6-3-1	+6.9	6.21	
		管	17-6-1	+10.0	9	
		管	17-6-3	M17-6-3-2	27	全仕上り厚220mm
		管	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	2.79	再生クワシヤレン RC-40
		管	9-1	既設No.9	3.24	
		管	18-1	M18-1-1	62.4	1層当り平均仕上り厚50mm
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 327.000	管	17-6-3	M17-6-3-1	40.98	再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		管	17-6-3	+5.0	4.5	締固め後密度 2.35t/m3
		管	17-6-3	M17-6-3-2	29.7	クワイクート PK-3
		管	17-6-3	+8.0	7.2	
		管	17-6-3	M17-6-3-3	45.21	
		管	17-6-4	M17-6-4-1	67.1	
		管	17-6-4	M17-6-4-2	30.8	
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 327.000	管	17-6-4	M17-6-4-2	22.33	
		管	17-6-3-1	+6.9	6.9	
		管	17-6-1	+10.0	10	
		管	18-1	M18-1-1	62.4	1層当り平均仕上り厚50mm
		管	17-6-3	M17-6-3-1	40.98	クワイクート PK-4
		管	17-6-3	+5.0	4.5	
		管	17-6-3	M17-6-3-2	29.7	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 7.000	管	17-6-3	+8.0	7.2	
		管	17-6-3	M17-6-3-3	45.21	
		管	17-6-4	M17-6-4-1	67.1	
		管	17-6-4	M17-6-4-2	30.8	
		管	17-6-4	既設No.8	22.33	
		管	17-6-3-1	+6.9	6.9	
		管	17-6-1	+10.0	10	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 7.000	管	17-6-3-1	M17-6-3-1-1	3.1	1層当り平均仕上り厚30mm
		管	9-1	既設No.9	3.6	再生密粒度アスファルト混合物(13)
						締固め後密度 2.35t/m3
						クワイクート PK-3

数量給括表						昼間（8時間）
管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)						
管路土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 20.000	9-1-1	M9-1-1-1	0.62		
		9-1-1	M9-1-1-1	3.46		
		18-2	M18-3-2+10.0	1.8		
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 20.000	18-2	M18-3-2+10.0	16.11		
		9-1-1	M9-1-1-1	2.35		
		18-2	M18-3-2+10.0	12.91		
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20.000	9-1-1	M9-1-1-1	0.62		
		9-1-1	M9-1-1-1	3.46		
		18-2	M18-3-2+10.0	1.8		
		18-2	M18-3-2+10.0	16.11		

単独

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数 量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 12.000	9-1-1 18-2	M9-1-1-1 M18-3-2+10.0	2.85 9.55	φ = 150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 12.000	9-1-1 18-2	M9-1-1-1 M18-3-2+10.0	2.85 9.55	
ZX590220T リゾミム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 1.000	18-2	M18-3-2+10.0	1	
ZX590280T リゾミム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 2.000	9-1-1 9-1-1	M9-1-1-1 M9-1-1-1	1 1	
ZX591020T リゾ受口用キャップ 150 CU-PRP	個 1.000	18-2	M18-3-2+10.0	1	

単独		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 4.000	9-1-1 18-2	M9-1-1-1 M18-3-2+10.0	0.76 2.88	機械施工		

単独

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土留工

名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DxE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 10.000	18-2	M18-3-2+10.0	10	
DxE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 10.000	18-2	M18-3-2+10.0	10	
DxE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	
DxE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 10.000	18-2	M18-3-2+10.0	10	
DxE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 10.000	18-2	M18-3-2+10.0	10	
DxE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DxE01140T 支保材賃料(水圧式 ^{ハツサボート})	式 1.000			1	
DxE01150T 支保材賃料(水圧ボ ^ン グ ^ラ)	式 1.000			1	

数量給括表

昼間（8時間）

マンホール工 組立マンホール（1号組立人孔）						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	9-1-1	M9-1-1-1	0.15	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXE01405T モルタル上塗り工(マンホール用)	m2 1.000	9-1-1	M9-1-1-1	0.71	配合1:2	
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	9-1-1	M9-1-1-1	1	1号 3m以下	
ZX030600 再生クランジヤーマン RC-40	m3 0.200	9-1-1	M9-1-1-1	0.209		
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300	個 1.000	9-1-1	M9-1-1-1	1		
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個 1.000	9-1-1	M9-1-1-1	1		
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 2.000	9-1-1 18-2	M9-1-1-1 既設M18-3-2	1 1		
ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	9-1-1	M9-1-1-1	1		
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組 1.000	9-1-1	M9-1-1-1	1		
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	9-1-1	M9-1-1-1	1.28		

数量総括表							昼間（8時間）	
マンホール工 組立マンホール（副管）								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXE02050T 内副管取付工（管類無し）	箇所 1.000	18-1	M18-3-2		1	硬質塩化ビニル管		
ZX582950T バットフル TA200 点検孔付	個 1.000	18-1	M18-3-2		1			
ZX582960T バットフル TB200	個 1.000	18-1	M18-3-2		1			

数量総括表							昼間（8時間）	
単独								
付帯工								
舗装撤去工(仮復旧)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 28,000	9-1-1 18-2	M9-1-1-1 M18-3-2+10.0		7.8 20	アスファルト舗装版 15cm以下		
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 13,000	9-1-1 18-2	M9-1-1-1 M18-3-2+10.0		3.12 10			
DMA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 1,000	9-1-1 18-2	M9-1-1-1 M18-3-2+10.0		0.16 1	アスファルト塊		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 1,000	9-1-1 18-2	M9-1-1-1 M18-3-2+10.0		0.16 1	As塊		

数量総括表		昼間（8時間）		
付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)				
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 3,000	管	9-1-1 M9-1-1-1	3,12 全仕上り厚220mm 再生クワジヤン RC-40
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 9,000	管	18-2 M18-3-2+10,0	9 全仕上り厚200mm 再生クワジヤン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 3,000	管	9-1-1 M9-1-1-1	3,12 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 クワコート PK-3
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 10,000	管	18-2 M18-3-2+10,0	10 1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m3 クワコート PK-4
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 10,000	管	18-2 M18-3-2+10,0	10 1層当り平均仕上り厚50mm クワコート PK-4

数量給括表						
補助						
共通仮設費						
技術管理費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE20110T	昼間（8時間）	m	50.95	内径800mm未満		
本管TV調査工	296.000	管	36.95			
		17-6-3	4.55			
		MI7-6-3-1	26.55			
		+5.0	7.55			
		MI7-6-3-2	40.65			
		+8.0	60.1			
		MI7-6-3-3	27.1			
		MI7-6-4-1	19.4			
		MI7-6-4-2	6.45			
		既設No.8	2.65			
		17-6-3-1	3.45			
		MI7-6-3-1-1	9.4			
		既設No.9				
		9-1				
		17-6-1				
		17-6-1				

数量給括表

単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				条 件
						数量	
DKK01006	屋間（8時間） 仮設材等運搬費（往復）	式 1.000	共			1	運搬重量=7.498t
DKK01011	屋間（8時間） 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共			1	積込み取卸し重量=7.498t

数量給括表

共通仮設費						
技術管理費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE20110T 本管TV調査工	m 12.000	管 18-2	M9-1-1-1 M18-3-2+10.0		2.85 9.55	内径800mm未満

令和3年度 下工公補第8号

北部第17-2-1污水幹線築造工事

数 量 総 括 表

補助対象工事

【推進工】

【開削工】

レベル1 : 管路

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表						
補助対象工事						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量
管路(補助)					式	1
	管さよ工(開削) (塩ビ管75mm) (昼間(8時間))				式	1
	管路土工				式	1
		掘削工			m3	90
		埋戻工	RC-40		m3	40
		土砂等運搬			m3	90
	管布設工				式	1
		硬質塩化ビニル管据付工	φ75		m	138
		埋設標識シート工			m	138
		RR継手工	塩ビ管 φ75		口	11
		離脱防止継手工	離脱防止金具使用		口	20
		メカニカル継手工	φ75		口	1
		圧送管材料費			式	1
		点検口	1号マンホール		箇所	1
	管基礎工				式	1
		砂基礎工	購入土		m3	30
	管さよ工(鋼製さや管推進工φ400mm) (昼間(8時間))				式	1
	ボーリング式 一重ケーシング方式				式	1
		推進用鋼管	φ400 L=0.6m		本	18
		メタルクラウン	φ400		個	1
		硬質塩化ビニル管	VUφ300 L=1.0m		本	11
		接着受口カラー	φ300		個	10
		スペーサー	φ300 (立坑用)		個	10
		推進用可とう継手	塩ビ管 φ300用 (人孔用)		個	1
		推進用可とう継手	塩ビ管 φ300用		個	1
		推進工	φ400		m	11

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
			発生土処理		m ³	1	
			滑材注入工		m	11	
			塩ビ管挿入工	VUφ300	m	11	
			中込め注入工		m ³	0.4	
		立坑内管布設工			式	1	
			塩ビ管布設工	VUφ300	m	0.4	
		仮設備工(小口径)			式	1	
			坑口工	φ400用(ケーシング)	箇所	1	発進
			既設人孔到達工	φ400用(2号既設人孔)	箇所	1	到達
			鏡切り工	φ400用(ケーシング)	箇所	1	発進
			推進設備工	φ400用	箇所	1	
			中込め注入設備工		箇所	1	
立坑工(鋼製立坑) M17-6-2-1(φ1500)(昼間(8時間))					式	1	
	管路土工				式	1	
			埋戻コンクリート	18-8-40BB	m ³	1	
			埋戻工	RC-40	m ³	1	
			土砂等運搬		m ³	10	
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		φ1500	式	1	
			圧入掘削積込工	粘性土 N≤5	m	2.53	
			圧入掘削積込工	礫質土 N≤30	m	0.58	
			ケーシング溶接工		箇所	1	L=4.7m
			ケーシング撤去工	φ1500	箇所	1	L=11.51m
			基礎コンクリート工	18-8-40BB	m ³	0.3	
			基礎砕石	RC-40 t=200	m ²	2	
			機械設置撤去工		回		
			鋼製ケーシング存置	φ1500	箇所	1	L=3.1m

工 事 数 量 総 括 表							
補助対象工事							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
			仮設ケーシング損料等	φ1500	式	1	
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.674t	回		
		路面覆工			式	1	
			円形覆工板設置工	φ1500	箇所	1	
			円形覆工板撤去工	φ1500	箇所	1	
			覆工板損料等	φ1500	式	1	
			円形覆工板開閉工	φ1500	回		
立坑工(鋼製立坑) M17-6-3-2-1(φ1800)(昼間(8時間))					式	1	
	管路土工				式	1	
			埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3	3	
			埋戻工	RC-40	m3	2	
			土砂等運搬		m3	10	
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		φ1800	式	1	
			圧入掘削積込工	粘性土 N≤5	m	1.11	
			圧入掘削積込工	砂質土 N≤30	m	3.27	
			ケーシング溶接工		箇所	1	L=5.7m
			ケーシング撤去工	φ1800	箇所	1	L=11.04m
			基礎コンクリート打設工	18-8-40BB	m3	0.4	
			基礎砕石	RC-40 t=200	m2	3	
			機械設置撤去工		回		
			鋼製ケーシング存置	φ1800	箇所	1	L=4.3m
			仮設ケーシング損料等	φ1800	式	1	
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.746t	回		
		路面覆工			式	1	
			円形覆工板設置工	φ1800	箇所	1	
			円形覆工板撤去工	φ1800	箇所	1	

工 事 数 量 総 括 表							
補助対象工事							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
			覆工板損料等	φ1800	式	1	
			円形覆工板開閉工	φ1800	回	1	
	マンホール工 (昼間(8時間))				式	1	
		組立マンホール(1号組立人孔)(推進)			式	1	M17-6-2-1
			コンクリート	18-8-40BB	m3	0.2	
			モルタル上塗り工		m2	0.4	
			組立マンホール設置工	1号 3.0m以下 管取付壁	箇所	1	
			1号組立マンホール	900×1800 斜壁	個	1	
			1号組立マンホール	600×900×600	個	1	
			調整リング	φ600 50mm	組	1	
			無収縮モルタル 1号マンホール 削孔	12.5kg	袋	1	
			人孔鉄蓋及び受枠	T-25 φ600 ドリク付 転落防止用梯子(スチール製)	組	1	
			調整コンクリート	18-8-40BB	m3	0.1	
			同上型枠		m2	0.3	
		組立マンホール(2号レジン組立人孔)(マンポ)			式	1	M17-6-3-2-1
			2号レジンマンホール設置工	2号 4m以下 管取付壁	箇所	1	
			2号組立レジンマンホール	1200×1800 直壁	個	1	
			2号組立レジンマンホール	1200×1800 頂版	個	1	
			2号組立レジンマンホール	1200×900×130	個	1	
			調整リング	φ900 100mm	個	1	
			無収縮モルタル 2号レジンマンホール 削孔	12.5kg	袋	1	
			人孔鉄蓋及び受枠 (グラウトマンホール)	φ≦206 T-25 φ900-φ600 ドリク付 耐食仕様 転落防止用梯子付(スチール製)	箇所	2	
			可とう継手	PRP用 φ150	個	2	
			フレンジ継手工	φ75	口	2	

工 事 数 量 総 括 表							
補助対象工事							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
			鋼管据付工	φ 80	m	1	
			電線管布設工	FEP50×3	m	20	
			電線管土工		式	1	
			内副管取付工	H=1.0m未満	箇所	1	
			内副管取付工	H=2.0m～2.5m	箇所	1	
			付帯設備材料費		式	1	
	付帯工 (屋間(8時間))				式	1	
		舗装撤去工(鋼製立坑・圧送管・取付管)		15cm以下	式	1	
			舗装版切断工	アスファルト舗装版	m	330	
			舗装版破碎工		m2	112	
			殻運搬		m3	6	
			建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	6	
			インターロッキング撤去		m2	5	
			殻運搬		m3	0.3	
			建設廃棄物受入れ料金	Co塊	m3	0.3	
		舗装仮復旧工(鋼製立坑・圧送管・取付管)			式	1	
			下層路盤(1)	RC-40 t=22cm	m2	96	
			下層路盤(2)	RC-40 t=20cm	m2	10	
			下層路盤(3)	RC-40 t=10cm	m2	10	
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	96	
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	10	
			表層(3)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	10	
			基層	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	10	
		舗装撤去工(一次・本復旧)			式	1	
			舗装版切断工	15cm以下 アスファルト舗装版	m	170	
			舗装版破碎工		m2	536	

工 事 数 量 総 括 表							
補助対象工事							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
			殻運搬		m ³	24	
			建設廃棄物受入れ料金	As塊	m ³	24	
			インターロッキング撤去		m ²	4	
			殻運搬		m ³	0.2	
			建設廃棄物受入れ料金	Co塊	m ³	0.2	
		舗装本復旧工			式	1	
			掘削		m ³	0.3	
			残土等処分		m ³	0.3	
			不陸整正(1)	補足材無し	m ²	524	
			不陸整正(2)	補足材1cm	m ²	9	
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	9	
			表層(4)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	515	
			インターロッキング	t=6cm	m ²	9	
		切削オーバーレイ工			式	1	
			舗装版切断	15cm以下 アスファルト舗装版	m	23	
			切削オーバーレイ	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1150	
			殻運搬		m ³	58	
			建設廃棄物受入れ料金	As塊	m ³	58	
		区画線工			式	1	
			区画線(1)	実線 W=150	m	490	
			区画線(2)	実線 W=450	m	50	
			区画線(3)	実線(黄) W=150	m	3	
			区画線(4)	文字・記号	m	210	
	仮設工 (昼間(8時間))				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	293人

工 事 数 量 総 括 表						
補助対象工事						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量
機械設備工					式	1
	機械設備工 (屋間(8時間))				式	1
	機械設備工				式	1
			機器費(機械)		式	1
			マシホールポンプ設置工		式	1
電気設備工					式	1
	電気設備工 (屋間(8時間))				式	1
	電気設備工				式	1
			機器費(電気)		式	1
			電気設備設置工		式	1
共通仮設					式	1
	共通仮設費				式	1
	運搬費				式	1
			仮設材等運搬費	推進(往復)	式	1
			仮設材等積み取卸し	推進(各2回) 往復	式	1
			建設機械運搬	切削機	台	1
		事業損失防止施設費			式	1
			試掘工(1)		箇所	1
			試掘工(2)		箇所	1
			試掘工(3)		箇所	2
			試掘工(4)		箇所	3
	技術管理費				式	1
			通水試験工	圧送管	m	140
			コーン指数調査	コーン指数	試料	2
			本管TV調査工	内径800mm未満	m	11
			設計技術費(機械設備工)		式	1

推進

表 括 總 量 數 事 工

補助対象工事

[illegible]

管径 75 mm 数量集計表						
工 種	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
管 路 土 工						
	掘 削 工		m ³	91.3		
	埋 戻 工	(RC-40)	m ³	43.9		
	土 砂 等 運 搬		m ³	91.3		
塩ビ管布設工						
	管 布 設 工	呼び径φ 75 mm	m	138.1		
	埋設標識シート工		m	138.1		
	RR継手工	塩ビ管φ 75 mm	口	11		
	離脱防止継手工	塩ビ管φ 75 mm	口	20		
	メカニカル継手工	φ 75 mm	口	1		
	圧送管材料 (RRVP φ 75mm)		式	1		
	点 検 口	1号マンホール	箇所	1		
管 基 礎 工						
	砂 基 礎 工	(購入土)	m ³	26.9		

土工数量計算書

No. 1

区分: 1工区基幹				管径 (75 mm)RRVP															No. 1																													
路線 番号	マンホール 番 号	マンホール 種 別	マンホール 間延長	土被り 下流側 上流側	施工 区 分	掘				削				工					控除高	埋					戻 (流 用 土)					埋					戻 (RC-40)					残 土 処 分 工								
	下流側	下流側				掘削深	舗装厚	掘削高	上幅 下幅	平均	①	機 械				埋戻高	上幅 下幅	平均		①	機 械				埋戻高	埋戻し幅			①	機 械				①	機 械													
	上流側	上流側										下流側	平均	人力	②						③	④	⑤	人力		②	③	④		⑤	上幅	平均	人力		②	③	④	⑤	人力	②	③	④	⑤	人力	②	③	④	⑤
	—	—										B	C	D	E=C-D						—	F	G=A*E*F				H	I=C-H		—	J	K=A*[I*J]				L	—	M	N=A*L*M				N=A*L*M					
—	—	m	m	—	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m											
17-6-3-2	M17-6-3-1-1	レシ'ン1号		0.80		0.99				0.700																																						
	汚水No. 1	プラス点	16.10	0.80	3	0.99	0.990	0.050	0.940	0.700				10.6										0.450	0.700	0.700				5.1						10.6												
#	汚水No. 1	プラス点		0.80		0.99				0.700																																						
	汚水No. 2	プラス点	25.20	0.80	3	0.99	0.990	0.050	0.940	0.700	0.700			16.6										0.450	0.700	0.700				7.9						16.6												
#	汚水No. 2	プラス点		0.80		0.99				0.700																																						
	汚水No. 3	プラス点	13.40	0.80	3	0.99	0.990	0.050	0.940	0.700	0.700			8.8										0.450	0.700	0.700				4.2						8.8												
#	汚水No. 3	プラス点		0.80		0.99				0.700																																						
	汚水No. 4	プラス点	35.10	0.80	3	0.99	0.990	0.050	0.940	0.700	0.700			23.1										0.450	0.700	0.700				11.1						23.1												
#	汚水N0. 4	プラス点		0.80		0.99				0.700																																						
	既設No. 9	プラス点	45.70	0.80	3	0.99	0.990	0.050	0.940	0.700	0.700			30.1										0.450	0.700	0.700				14.4						30.1												
#	既設No. 9	プラス点	(4. 50)	0.80		0.99				0.700																																						
	M17-6-3-2-1	レシ'ン2号	3.25	0.80	3	0.99	0.990	0.05																																								

数量計算書

RRVP管布設工(17-6-3-2路線)

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
(布設工)				
RRVP管布設工	RRVP φ 75	L= 140.0 - 0.45 - 1.25 - 0.2	= 138.100	138.10 m
埋設シート工			= 138.100	138.10 m
(圧送管材料)				1式
ｺﾞﾑ輪受口 片受直管	RRVP φ 75 L=5.0m/本		= 21	21 本
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管用	RRVP φ 75 L=5.0m/本		= 10	10 本
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=1.15m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=1.28m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=1.54m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=1.98m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=2.43m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=2.48m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=2.50m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=2.78m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=3.30m/本		= 1	1 箇
ｺﾞﾑ輪受口 片受切管	RRVP φ 75 L=4.02m/本		= 1	1 箇
切 管	RRVP φ 75 L=2.30m/本		= 1	1 箇
切 管	RRVP φ 75 L=3.20m/本		= 1	1 箇
ﾍﾞﾝﾄ管 45°	RRVP φ 75		= 7	7 個
ﾍﾞﾝﾄ管 22° 1/2	RRVP φ 75		= 1	1 個
ﾍﾞﾝﾄ管 11° 1/4	RRVP φ 75		= 1	1 個
ﾍﾞﾝﾄ管 5° 5/8	RRVP φ 75		= 2	2 個
離脱防止金具	ｺﾞﾑ輪形塩ビ管用 φ 75		= 20	20 個

管 布 設 工 数 量 計 算 書

区分：1工区基幹

管径(75 mm)RRVP

[illegible]

鋼製さや管方式推進工法 数量集計表

(17-6-2路線)

工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
	管渠延長	内径400-300mm	m	12.00	
	さや管 推進延長	内径400mm	m	10.65	
	塩ビ管 挿入延長	内径300mm	m	10.65	
ボーリング方式 一重クシツグ方式					
	推進用鋼管	φ 400 L=0.60m/本	本	18	
	メタルクラウン	φ 400	個	1	
	硬質塩化ビニル管	VU φ 300 L=1.0m/本	本	11	
	接着受口カラー	φ 300	個	10	
	スパーサー	φ 300	個	10	
	推進用可とう継手	(立坑用) 塩ビ管 φ 300用	個	1	
	推進用可とう継手	(人孔用) 塩ビ管 φ 300用	個	1	
	推進工	φ 400	m	10.7	土質;粘性土
	発生土処理		m ³	1.3	
	滑材注入工		m	10.7	
	塩ビ管挿入工	VU φ 300	m	10.7	
	中込め注入工		m ³	0.4	
立坑内管布設工					
	塩ビ管布設工		m	0.4	
仮設備工					
	坑 口 工	φ 400	箇所	1	
	既設人孔到達工	φ 400	箇所	1	2号マンホール
	鏡 切 り 工	φ 400	箇所	1	2.31m/箇所
	推進設備工	φ 400用	箇所	1	
	中込め注入設備工		箇所	1	

数量計算書

鋼製さや管推進工法(17-6-2路線)

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
管渠延長	内径400-300mm	L= 12. 00	= 12. 00	m
さや管 推進延長	内径400mm	L= 12. 00 - (0. 60 + 0. 75)	= 10. 65	m
塩ビ管 挿入延長	内径300mm	L= 12. 00 - (0. 60 + 0. 75)	= 10. 65	m
ボーリング式 一重ケーシング方式	φ 400	m/本		本
推進用鋼管	L=0. 60m/本	N= 10. 65 ÷ 0. 60	= 17. 8	18 個
メタルクラウン	φ 400	N= 1	= 1	1 本
硬質塩化ビニル管	VU φ 300 L=1. 0m/本	N= 10. 95 ÷ 1. 00	= 11. 0	11 個
接着受口カラー	φ 300	N= 10. 95 ÷ 1. 00 - 1	= 10. 0	10 個
スペーサー	φ 300	N= 10. 95 ÷ 1. 00 - 1	= 10. 0	10 個
推進用可とう継手 (立坑用)	塩ビ管 φ 300用	N= 1	= 1	1 個
推進用可とう継手 (人孔用)	塩ビ管 φ 300用	N= 1	= 1	1 個
推進工	φ 400	L= 10. 65 土質;粘性土	= 10. 65	10. 65 m
発生土処理		L= 10. 65 × #####	= 1. 34	1. 34 m ³
滑材注入工		L= 10. 65	= 10. 65	10. 65 m
塩ビ管挿入工	VU φ 300	L= 10. 65	= 10. 65	10. 65 m
中込め注入工		V= $\pi/4 \times (0. 3906^2 - 0. 318^2) \times 10. 65$	= 0. 43	0. 43 m ³
立坑内管布設工				
塩ビ管布設工	VU φ 300	L= 0. 225+0. 075+0. 10	= 0. 40	0. 40 m
仮設備工				
坑 口 工	φ 400	N= 1	= 1	1 箇所
既設人孔到達工	φ 400	N= 1	= 1	1 箇所
鏡 切 り 工	φ 400	N= 1 (鋼製ケーシング;2. 31m/箇所)	= 1	1 箇所
推進設備工	φ 400用	N= 1	= 1	1 箇所
中込め注入設備工		N= 1	= 1	1 箇所

M17-6-2-1 発進立坑 立坑工 数量集計表

工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
立坑工(鋼製立坑) M17-6-2-1					
	管路土工				
	埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3	1.1	
	埋戻工	RC-40	m3	1.2	
	土砂等運搬		m3	5.7	
	舗装撤去工				
	舗装版切断		m3	5.8	舗装撤去工へ計上
	舗装版取壊し		m2	2.5	舗装撤去工へ計上
	舗装版処分		m3	0.1	舗装撤去工へ計上
	舗装恢復旧工				
	表層(3)・基層	再生粗粒度As t= 5cm	m2	2.3	舗装恢復旧工へ計上
	下層路盤(2)	RC-40 t= 20cm	m2	2.0	舗装恢復旧工へ計上
	鋼製ケーシング式				
	鋼製ケーシング式土留工及び土工	φ 1,500			
	圧入掘削積込み工 (φ 1,500mm)	粘性土 N≦ 5	m	2.53	
	〃	礫質土 N≦30	m	0.58	
	ケーシング溶接工	t= 12 mm	箇所	1	(4.7m/箇所)
	ケーシング撤去工	φ 1,500	箇所	1	
		切断工	m	11.51	
		スクラップ	t	0.674	
	基礎コンクリート	コンクリート 18-8-40BB	m3	0.3	
	基礎碎石	RC-40 t= 20 cm	m2	1.8	
	機械設置撤去工		回		
	鋼製ケーシング存置	φ 1,500	箇所	1	3.1m
	鋼製ケーシング損料等		式	1	
	現場発生品・支給品運搬	スクラップ	回		0.674t

数量計算書

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
管路土工				
埋戻コンクリート	コンクリート 18-8-40BB	$V1 = \pi / 4 * 1.500^2 * 1.310$	= 2.31	
		底版等		
		$-V2 = \pi / 4 * 1.100^2 * 0.230$	= -0.22	
		直壁等		
		$-V3 = \pi / 4 * 1.050^2 * 1.080$	= -0.93	
		管		
		$-V4 = \pi / 4 * 0.318^2 * 0.225 * 2$	= -0.04	
		計	1.12	1.1 m3
埋戻工	RC-40	$V1 = \pi / 4 * 1.500^2 * 1.20$	= 2.12	
		直壁等		
		$-V2 = \pi / 4 * 1.050^2 * 0.720$	= -0.62	
		斜壁等		
		$-V3 = \pi / 4 * (0.820^2 * 1.050^2) / 2 * 0.48$	= -0.35	
		計	1.15	1.2 m3
土砂等運搬		$V = \pi / 4 * 1.524^2 * 3.110$	= 5.67	5.7 m3
舗装撤去工				
舗装版切断	t=15cm以下	$L = 0.72 * 8$	= 5.76	5.8 m
舗装取壊し	t=10cm以下	$A = 1.75 * 1.75 - 0.513 * 0.513 / 2 * 4$	= 2.54	2.5 m2
舗装版処分		$V = 2.54 * 0.05$	= 0.13	0.1 m3
舗装仮復旧工				
表層(3)・基層	再生粗粒度As t= 5cm	$A = (1.75 * 1.75 - 0.513 * 0.513 / 2 * 4) - \pi / 4 * 0.60^2$	= 2.25	2.3 m2
下層路盤(2)	RC-40 t= 20cm	$A = (1.75 * 1.75 - 0.513 * 0.513 / 2 * 4) - \pi / 4 * (0.820^2 * 2 + 0.866^2) / 2$	= 1.98	2.0 m2

数量計算書

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
鋼製ケーシング式 土留工及び土工	φ 1,500	N=	= 1	1 箇所
圧入掘削積込み工 (φ 1,500mm)	粘性土 N≤ 5	L= 2.530	= 2.530	2.53 m
〃	礫質土 N≤30	L= 0.580	= 0.580	0.58 m
ケーシング溶接工	t= 12 mm	N= 1.0 (4.7 m／箇所)	= 1.0	1 箇所
ケーシング撤去工	φ 1,500	N= 1.0	= 1.0	1 箇所
	切断工 φ 1,500	L= (1,500-0.060)*4+4.7+0.35*3	= 11.510	11.51 m
	スクラップ	ケーシング W1= (1,500-0.060)*0.44' t/m 坑口工 W2= π/4*0.500`2*0.094 t/m2 開削工 W3= 0.350*0.350*0.094 t/m2	= 0.644 = 0.018 = 0.012	 t
	コンクリート	V= π/4*1.500`2*0.150	= 0.26	0.674 m3
基礎コンクリート 18-8-40BB	RC-40 t= 20 cm	A= π/4*1.500`2	= 1.77	1.8 m2
基礎碎石		N=	=	回
機械設置撤去工		N=	=	箇所
鋼製ケーシング存置	φ 1,500	N= 1.0 (3.1 m／箇所)	= 1.0	1 式
鋼製ケーシング積料等		N= 1.0	= 1.0	1 回
現場発生品・支給品運搬	スクラップ	N=	=	
路面覆工				
円形覆工板設置工	φ 1,500	N= 1.0	= 1.0	1 箇所
円形覆工板撤去工	φ 1,500	N= 1.0	= 1.0	1 箇所
覆工板損料等	φ 1,500	N= 1.0	= 1.0	1 式
円形覆工板開閉工	φ 1,500	N=	=	回
運搬費				
往復運搬	ケーシング	W1= 1.350	= 1.350	
	円形覆工板	W2= 0.730	= 0.730	
		計	2.080	2.08 t

M17-6-3-2-1 ヤシホールポンプ立坑 立坑工 数量集計表

工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
立坑工(鋼製立坑) M17-6-3-2-1					
	管路土工				
	埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3	3.2	
	埋戻工	RC-40	m3	1.6	
	土砂等運搬		m3	11.4	
	舗装撤去工				
	舗装版切断		m3	6.6	舗装撤去工へ計上
	舗装取壊し		m2	3.3	舗装撤去工へ計上
	舗装版処分		m3	0.1	舗装撤去工へ計上
	舗装恢復旧工				
	表層(1)	再生密粒度As t= 3cm	m2	2.7	舗装恢復旧工へ計上
	下層路盤(1)	RC-40 t= 220cm	m2	2.3	舗装恢復旧工へ計上
	鋼製ケーシング式				
	鋼製ケーシング式土留工及び土工	φ 1,800			
	圧入掘削積込み工 (φ 1,500mm)	粘性土 N≦ 5	m	1.11	
	〃	砂質土 N≦30	m	3.27	
	ケーシング溶接工	t= 12 mm	箇所	1	(5.7m/箇所)
	ケーシング撤去工	φ 1,800	箇所	1	
		切断工	m	11.04	
		スクラップ	t	0.746	
	基礎コンクリート	コンクリート 18-8-40BB	m3	0.4	
	基礎碎石	RC-40 t= 20 cm	m2	2.5	
	機械設置撤去工		回		
	鋼製ケーシング存置	φ 1,800	箇所	1	4.3m
	鋼製ケーシング損料等		式	1	
	現場発生品・支給品運搬	スクラップ	回		0.746t

数量計算書

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
管路土工				
コンクリート 埋戻コンクリート 18-8-40BB		$V1 = \pi / 4 * 1.800^2 * 2.564$	= 6.52	
		底版等 $-V2 = \pi / 4 * 1.280^2 * 2.564$	= -3.30	
		管 $-V3 = \pi / 4 * 0.165^2 * 0.260$	= -0.01	
		計	3.21	3.2 m3
埋戻工	RC-40	$V1 = \pi / 4 * 1.800^2 * 1.250$	= 3.18	
		直壁等 $-V2 = \pi / 4 * 1.280^2 * 1.250$	= -1.61	
		管 $-V3 = \pi / 4 * (0.089^2 * 0.165^2) * 0.260$	= -0.01	
		計	1.56	1.6 m3
土砂等運搬		$V = \pi / 4 * 1.824^2 * 4.384$	= 11.44	11.4 m3
舗装撤去工				
舗装版切断	t=15cm以下	$L = 0.83 * 8$	= 6.64	6.6 m
舗装取壊し	t=10cm以下	$A = 2.000 * 2.000 - 0.586 * 0.586 / 2 * 4$	= 3.31	3.3 m2
舗装版処分		$V = 3.31 * 0.03$	= 0.10	0.1 m3
舗装仮復旧工				
表層(1)	再生密粒度As t= 3cm	$A = (2.000 * 2.000 - 0.586 * 0.586 / 2 * 4) - \pi / 4 * 0.90^2$	= 2.68	2.7 m2
下層路盤(1)	RC-40 t= 220cm	$A = (2.000 * 2.000 - 0.586 * 0.586 / 2 * 4) - \pi / 4 * 1.14^2$	= 2.29	2.3 m2

数量計算書

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
鋼製ケーシング式 土留工及び土工	φ 1,800	N=	= 1	箇所 1
圧入掘削積込み工 (φ 1,500mm)	粘性土 N≤ 5 砂質土 N≤ 30	L= 1.110	= 1.110	m 1.11
		L= 3.274	= 3.274	m 3.27
ケーシング密接工	t= 12 mm	N= 1.0 (5.7 m/箇所)	= 1.0	箇所 1
ケーシング撤去工	φ 1,800	N= 1.0	= 1.0	箇所 1
	切断工 φ 1,800	L= (1.500-0.114)*4+4.7+0.200*4	= 11.040	m 11.04
	スクラップ	ケーシング W1= (1.500-0.114)*0.53 t/m 開削工 W2= 0.200*0.200*0.094 t/m ²	= 0.742 = 0.004	
		計	0.746	0.746 t
基礎コンクリート	コンクリート 18-8-40BB RC-40	V= π/4*1.800 ² *0.150	= 0.38	m ³ 0.4
基礎砕石	t= 20 cm	A= π/4*1.800 ²	= 2.54	m ² 2.5
機械設置撤去工		N=	=	回
鋼製ケーシング存置	φ 1,800	N= 1.0 (4.3 m/箇所)	= 1.0	箇所 1
鋼製ケーシング積料等		N= 1.0	= 1.0	式 1
現場養生品・支給品運搬	スクラップ	N=	=	回
路面覆工				
円形覆工板設置工	φ 1,800	N= 1.0	= 1.0	箇所 1
円形覆工板撤去工	φ 1,800	N= 1.0	= 1.0	箇所 1
覆工板損料等	φ 1,800	N= 1.0	= 1.0	式 1
円形覆工板開閉工	φ 1,800	N=	=	回
運搬費				
往復運搬	ケーシング	W1= 1.600	= 1.600	
	円形覆工板	W2= 1.060	= 1.060	
		計	2.660	2.66 t

組立マンホール(1号組立人孔) (推進) 数量集計表

工 種	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
資 材					
	蓋及び受枠	車道用 (T-25)	組	1	
	無収縮モルタル	12.5kg	袋	1	
	調整リング	φ600×50	組	1	
	斜壁ブロック	φ600×900×600	個	1	
	管取付壁	φ600×1800	〃	1	
	組立マンホール据付工				
	1号マンホール設置工	3.0m以下	箇所	1	
	底部調整工				
	底部調整 コンクリート	18-8-40BB	m3	0.09	
	同上型枠		m2	0.33	
底 部 工					
	インバート コンクリート	18-8-40BB	m3	0.20	
	上塗モルタル	1:2 t=20mm	m2	0.37	
削 孔 工					
	削孔	VUφ300	個	1	
副 管 工					
	内副管取付工	1.0m未満	箇所	1	
	バットル	TA-300(点検孔付)	個	1	

蓋	厚	0.11 m
インバート	厚	0.17 m
調整リンク (5cm)		個以上使用

316

1号組立マンホール数量計算書(2)

人 孔 番 号	底 部 調 整 工				底 部 工				マ ン ホ ー ル 据 付 工						グ レ ー チ ン グ 製 中 間 ス ラ フ	備 考
	調整高	コンクリート	モルタル	型枠	インバート コンクリート	型枠	上塗り モルタル	基礎砕石 t=20cm	H≦3.0m	H≦4.0m	H≦5.0m	H≦6.0m	H≦7.0m	H≦8.0m		
	mm	m ³	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
M17-6-2-1	100	0.09		0.33	0.20		0.37		1							
計	100	0.09		0.33	0.20		0.37		1							

組立マンホール(2号レジン組立人孔) (マンポ) 数量集計表					
工 種	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
資 材					
	蓋及び受枠	900-600 車道用 (T-25)	組	1	耐食機能
	無収縮モルタル	12.5kg	袋	1	
	調整リソグ	φ 900×100	個	1	
	頂版ブロック	φ 1200× φ 900×130	個	1	
	直壁ブロック	φ 1200×1800	個	1	
	管取付壁	φ 1200×1800	個	1	

レジンマンホール等 設置工					
	レジンマンホール 設置工	4.0m以下	箇所	1	
	可とう継手	PRP用 φ 150	個	2	
	フラソジ継手工	φ 75	口	2	
	鋼管据付工	φ 80	m	1	
	電線管布設工	FEP50×3	m	20	
	電線管土工		式	1	
	削 孔 工				
	工場削孔	φ ≦ ≦206	箇所	2	
	飛散防止工				
	内副管取付工	1.0m未満	箇所	1	
	内副管取付工	2.0m以上～2.5m未満	箇所	1	
付帯設備材料費					
	バットフル	TA-200 点検孔付	個	2	
	バットフル	TB-200	個	5	
	梯子	H=3300 PP製	個	1	
	ヘルマウス	FEP50	個	3	
	メカフラソジ	φ 75 10K	個	1	
	フラソジ継手材	SUSボット φ 75×止水 10K	組	2	
	可撓継手	φ 80×350L 10K 高压用	個	1	
	ステンレス管	片フラソジ φ 80 10K	本	1	L=1000

蓋	厚	0.12 m	
インハート	厚	0.17 m	
調整リング (5cm)			個以上使用

区分：C 工区基幹

人孔内径(ϕ 900 mm)[illegible]

種 別	算 式	数 量
舗装撤去工 (鋼製立坑) (圧送管) (取付管)	1. 舗装版切断工 As 15cm以下 5.8+6.6+140.0×2+3.4×2×2+3.5×2×2+ 1.0×2×4 = 328.00 m	328.0 m
	2. 舗装版破碎工 As 15cm以下 2.5+3.3+140.0×0.7+3.5×0.7×2+ 1.0×0.7×4 = 111.50 m ²	111.5 m ²
	3. 般運搬及び受入れ料金 As 0.1+0.1+(133.1×0.7×0.05)+(6.9×0.7+1.0 ×4)×0.1)+(3.5×0.7×2)×0.03 = 5.89 m ³	5.9 m ³
	4. インターロック撤去 3.4×0.7×2 = 4.76 m ²	4.8 m ²
	5. 同上処分 4.76×0.06 = 0.29 m ²	0.3 m ²
舗装仮復旧工 (鋼製立坑) (圧送管) (取付管)	1. 下層路盤 (1) RC-40 t=220 2.3+133.1×0.7 = 95.47 m ²	95.5 m ²
	2. 下層路盤 (2) RC-40 t=200 2.0+6.9×0.7+1.0×0.7×4 = 9.63 m ²	9.6 m ²
	3. 下層路盤 (3) RC-40 t=100 3.4×0.7×2+3.5×0.7×2 = 9.66 m ²	9.7 m ²
	4. 表層 (1) 再生密粒 (13) t=30 2.7+133.1×0.7 = 95.87 m ²	95.9 m ²
	5. 表層 (2) 再生密粒 (13) t=30 3.4×0.7×2+3.5×0.7×2 = 9.66 m ²	9.7 m ²
	6. 表層 (3) 再生粗粒 (20) t=50 2.3+6.9×0.7+1.0×0.7×4 = 9.93 m ²	9.9 m ²
	7. 基層 再生粗粒 (20) t=50 2.3+6.9×0.7+1.0×0.7×4 = 9.93 m ²	9.9 m ²
舗装本復旧工	1. 舗装版切断工 As 15cm以下 3.4×2×2+3.5×2×2+6.0+2.2+13.0+13.0+ 69.0+2.6+27.1+2.6+5.2 = 168.30 m	168.3 m
	2. 舗装版破碎工 As 15cm以下 514.76+3.4×0.7×2+3.5×1.3×2+2.3+ 6.9×0.7 = 535.75 m ²	535.8 m ²
	3. 般運搬及び受入れ料金 As (514.76-95.87-0.5×20.0+3.1+3.6+3.12)×0.05 (95.87+0.5×20.0+3.4×0.7×2+3.5×1.3×2+ 3.1+3.6+3.12)×0.03 = 3.89 = 24.33 m ³	24.3 m ³

種 別	算 式	数 量
舗装本復旧工	4. インターロック撤去 0.6×3.4×2	= 4.08 m ² 4.1 m ²
	5. 同上処分 4.08×0.06	= 0.24 m ² 0.2 m ²
	1. 掘削及び残土等処分 0.7×3.4×2×0.06	= 0.29 m ³ 0.3 m ³
	2. 不陸整正(1) 補足材無し 514.76+1.3×3.4×2	= 523.60 m ² 523.6 m ²
	3. 不陸整正(2) 補足材1cm 1.3×3.5×2	= 9.10 m ² 9.1 m ²
切削オーバーレイ工	3. 表層(2) 再生密粒(13) t=30	= 9.10 m ² 9.1 m ²
	4. 表層(4) 再生密粒(13) t=50	= 514.76 m ² 514.8 m ²
	5. インターロック撤去 1.3×3.4×2 t=60	= 8.84 m ² 8.8 m ²
	1. 舗装版切断工 As 15cm以下 3.2+4.1+8.0+8.0	= 23.30 m 23.3 m
	2. 切削オーバーレイ 再生密粒(13) t=50	= 1152.38 m ² 1152.4 m ²
	3. 設備搬及び受入れ料金 As 1152.38×0.05	= 57.62 m ³ 57.6 m ³

種 別	算 式	数 量
区画線工	1. 区画線(1) (実線W=150) ・ 外側 87.2+9.6+123.4+40.0 = 260.20 ・ 中央 55.0+31.1+15.0+97.0+3.0+3.0+27.0 = <u>231.10</u> 491.30 m 2. 区画線(2) (実線W=450) ・ 停止線 2.6+3.0 = 5.60 ・ 横断 4.1×4+4.0×4+4.1×3 = <u>44.70</u> 50.30 m 3. 区画線(3) (実線W=150) ・ 消火栓 = 3.40 m 3.4 m 4. 区画線(4) (文字・記号) ・ プラス→ 6.0+9.6+8.0+12.4 = 36.00 ・ 止まれ = 19.40 ・ 矢印 8.8+8.8 = 17.60 ・ 予告 8.3×4 = 33.20 ・ 交→ 13.7+13.7 = 27.40 ・ 交矢 10.4+10.4 = 20.80 ・ 制→ = <u>18.50</u> 1.2 × <u>172.90</u> 207.48 m 207.5 m	491.3 m 50.3 m 3.4 m 207.5 m

補助対象工事

面積計算表

切削オーバーレイ

測 点	距 離	幅	幅 (ﾍ ﾞ ﾞ)	面 積	管 路 番 号
自 No. 0		3.20		64.00	18-1・17-6路線
至 No. 1	20.00	3.20			
自 No. 1		3.20		64.00	
至 No. 2	20.00	3.20			"
自 No. 2		3.20		64.00	
至 No. 3	20.00	3.20			
自 No. 3		3.20		64.00	"
至 No. 4	20.00	3.20			
自 No. 4		3.20		64.00	
至 No. 5	20.00	3.20			"
自 No. 5		3.20		16.00	
至 No. 5 + 5.00	5.00	3.20			
自 No. 5 + 5.00		3.20		49.88	"
至 No. 6	15.00	3.45			
自 No. 6		3.45		72.50	
至 No. 7	20.00	3.80			"
自 No. 7 + 10.00	10.00	4.10		39.50	
自 No. 7 + 10.00		4.10		41.00	
自 No. 8	10.00	4.10			"
至 No. 8		4.10		82.00	
自 No. 9	20.00	4.10			
自 No. 9		4.10		82.00	"
至 No. 10	20.00	4.10			
自 No. 10		4.10		82.00	
自 No. 11	20.00	4.10			"
至 No. 11		4.10		82.00	
自 No. 12	20.00	4.10			
自 No. 12		4.10		82.00	"
至 No. 13	20.00	4.10			
自 No. 13		4.10		82.00	
自 No. 14	20.00	4.10			"
至 No. 14		4.10		61.50	
自 No. 14 + 15.00	15.00	4.10			
自 取付1	2.00	13.50		21.50	"
自 取付2	1.50	8.00		10.50	
自 取付3	3.50	8.00		28.00	
		8.00			"
					"
					"
					"
計	302.00			1,152.38	

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	点検口	規 格	1号人孔	1	箇所当り
名 称				単位	数 量
組立マンホール設置工 1号	N =		1.00	箇所	1.00
再生クワツシャーラン RC-40	$V = 1.05 \times 1.05 \times \pi / 4 \times 0.2$	=	0.17	m3	0.17
1号マンホール 床版斜壁	N =		1.00	個	1.00
1号マンホール 底版付管取付壁 900 × 600	N =		1.00	個	1.00
1号マンホール 削孔 φ75	N =		1.00	箇所	1.00
人孔鉄蓋及び受枠 T-25 φ600	N =		1.00	組	1.00
マンホール調整リング φ600 100mm	N =		1.00	組	1.00
マンホール調整リング φ600 150mm	N =		1.00	組	1.00
鑄鉄管布設工 人力 φ75	L =		0.20	m	0.20
メカチーズ(ラジ型) φ75-75 RF形	N =		1.00	個	1.00
フレンジ蓋 φ75	N =		1.00	組	1.00
メカニカル継手工	N =		2.00	口	2.00
フレンジ継手工	N =		1.00	口	1.00

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	電線管土工	規 格		1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	1 × 20.0	=	20.00	m	20.0
舗装版取壊し工	0.5 × 20.0	=	10.00	m2	10.0
As殻運搬工	10.0 × 0.05	=	0.50	m3	0.5
As殻処理		=	0.50	m3	0.5
機械掘削	0.65 × 0.50 × 20.0	=	6.50	m3	6.5
残土等処分		=	6.50	m3	6.5
砂基礎	(0.50 × 0.20-0.065 ² × 3.14/4 × 3) × 20.0	=	1.80	m3	1.8
埋戻(RC-40)	0.50 × 0.25 × 20.0	=	2.50	m3	2.5
下層路盤(1) (t=22cm)	0.50 × 20.0	=	10.00	m2	10.0
表層(1) (t=3cm)	0.50 × 20.0	=	10.00	m2	10.0
埋設標識シート		=	20.00	m	20.0

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	事業損失防止施設費 試掘工(1)	規 格	1.8×1.8×1.5	10.0	箇所当り
名 称	算	式		単位	数 量
舗装版切断工	1.8×4×10.0	=	72.00	m	72.0
舗装版取壊し工	1.8×1.8×10.0	=	32.40	m2	32.4
As殻運搬工	32.4×0.05	=	1.62	m3	1.6
As殻処理		=	1.62	m3	1.6
機械掘削	1.8×1.8×1.15×10.0	=	37.26	m3	37.3
人力掘削	1.8×1.8×0.3×10.0	=	9.72	m3	9.7
機械埋戻(流用土)	1.8×1.8×1.47×10.0	=	47.63	m3	47.6
埋戻材(RC-40)	(47.63-46.98×0.9)×1.2	=	6.42	m3	6.4
表層(1) (t=3cm)	1.8×1.8×10.0	=	32.40	m2	32.4

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	事業損失防止施設費 試掘工(2)	規 格	1.5×1.5×1.5	10.0	箇所当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	1.5×4×10.0	=	60.00	m	60.0
舗装版取壊し工	1.5×1.5×10.0	=	22.50	m2	22.5
As殻運搬工	22.5×0.10	=	2.25	m3	2.3
As殻処理		=	2.25	m3	2.3
機械掘削	1.5×1.5×1.05×10.0	=	23.63	m3	23.6
人力掘削	1.5×1.5×0.3×10.0	=	6.75	m3	6.8
機械埋戻(流用土)	1.5×1.5×1.45×10.0	=	32.63	m3	32.6
埋戻材(RC-40)	(32.63-30.38×0.9)×1.2	=	6.35	m3	6.4
表層(5) (t=5cm)	1.5×1.5×10.0	=	22.50	m2	22.5

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	事業損失防止施設費 試掘工(3)	規 格	1.0×1.0×1.5	10.0	箇所当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	1.0×4×10.0	=	40.00	m	40.0
舗装版取壊し工	1.0×1.0×10.0	=	10.00	m2	10.0
As殻運搬工	10.0×0.05	=	0.50	m3	0.5
As殻処理		=	0.50	m3	0.5
機械掘削	1.0×1.0×1.15×10.0	=	11.50	m3	11.5
人力掘削	1.0×1.0×0.3×10.0	=	3.00	m3	3.0
機械埋戻(流用土)	1.0×1.0×1.47×10.0	=	14.70	m3	14.7
埋戻材(RC-40)	(14.7-14.5×0.9)×1.2	=	1.98	m3	2.0
表層(1) (t=3cm)	1.0×1.0×10.0	=	10.00	m2	10.0

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	事業損失防止施設費 試掘工(4)	規 格	1.0×1.0×1.5	10.0	箇所当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	1.0×4×10.0	=	40.00	m	40.0
舗装版取壊し工	1.0×1.0×10.0	=	10.00	m2	10.0
As殻運搬工	10.0×0.10	=	1.00	m3	1.0
As殻処理		=	1.00	m3	1.0
機械掘削	1.0×1.0×1.10×10.0	=	11.00	m3	11.0
人力掘削	1.0×1.0×0.3×10.0	=	3.00	m3	3.0
機械埋戻(流用土)	1.0×1.0×1.45×10.0	=	14.50	m3	14.5
埋戻材(RC-40)	(14.5-14.0×0.9)×1.2	=	2.28	m3	2.3
表層(5) (t=5cm)	1.0×1.0×10.0	=	10.00	m2	10.0

令和3年度 下工公補第8号

北部第17-2-1污水幹線築造工事

数 量 総 括 表

市単独工事
【開削工】

レベル1 : 管路

表 括 總 量 數 事 工

補助対象工事

[illegible]

種 別	算 式	数 量
切削オーバーレイ工	1. 舗装版切断工 As 15cm以下 6.0+6.0 = 12.00 m 2. 切削オーバーレイ 再生密粒(13) t=50 = 60.00 m² 3. 搬運搬及び受入れ料金 As 60.0×0.05 = 3.00 m³	12.0 m 60.0 m² 3.0 m³
区画線工	1. 区画線(1) (実線W=150) ・ 外側 ・ 中央 = 15.00 = 15.00 30.00 m 2. 区画線(4) (文字・記号) ・ 矢印 = 8.80 1.2 × 8.80 10.56 m	30.0 m 10.6 m

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前にはもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ 警察署 ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☐ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、 監理技術者補佐 、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事(修繕)は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等を行う現場パトロールを行うことがある。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☐ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共柵	☒ 受注者は、公共柵を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☒ 本工事において設置する各宅地等の公共柵について、原則として公共柵設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☒ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☒ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☒ 公共柵設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他	その他	☒ 現場条件等により土留工が必要な場合は監督員と協議を行うこと。 ☒ 機械設備工においては、機械器具設置業者の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）を選任すること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（下水道推進工事編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
工事 施工 関係	推進工	☒ 本工事は、掘進土質が粘性土であり、鋼管さや管ボーリング（一重ケーシング）推進方式で、鋼製管を回転させ掘削し、安全に管渠を布設するものである。 ☐ 推進機は、土質に適した完全な土留めができ、泥水圧に対して十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。 ☐ 泥水の加圧は、事前に土質と地下水位を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した圧力とする。 ☒ 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。 ☒ 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。 ☒ 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。 ☒ 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。 ☒ 管の押し込みに対する推進機構及び支圧壁は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。 ☒ 管の押し込みにあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。 ☒ 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。 ☒ 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。 ☒ 残土、泥水及び泥土処理に当たっては、周辺へ飛散しないよう留意すると共に、廃液の貯留設備を完備し速やかに処理するものとする。 ☐ 泥土処理システムの設計製作にあたっては、1日の掘削量、地質に適した安全確実で能率的な構造と設備を有するものとし、その製作図、諸機能の詳細図を提出し監督員の承諾を受けるものとする。なお、騒音振動については、低減構造とする。
	立坑工	☒ 「道路土工 各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。 ☒ 立坑施工に当たっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。 ☒ 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等其他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。 ☒ 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。
	地盤改良工	☐ 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分な地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。 ☐ 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。
	調査計画等	☒ 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。 ☒ 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。 ☒ 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のでない措置を講ずるものとする。
	その他	☒ 立孔については、円形覆工板による開放となるが、通行上安全な措置を講じること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：)	☐ 調整項目 (☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他 ()) ☐ 別途協議)
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 ()
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続きが完了後、(年 月 日) までに変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 ()
	☒ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他 ()	☒ 占用物件名 (☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☒ ガス ☐ その他 ()) ☐ その他 ()
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所 (☐ 別添図等 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議) ☐ 完了見込み時期 (☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議)
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード (☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他 ()) ☐ 別途協議) ☐ 仮設ヤード使用期間 () ☐ 仮設ヤードからの運搬距離 (L = km) ☐ 使用条件・復旧方法 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目 (☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他 ()) ☐ 施工方法等 (☐ 指定工法名 () ☐ その他 ()) ☐ 別途協議) ☐ 施工時期 ()
	☒ 事業損失防止に関する調査あり	☒ 調査項目 (☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他 (試掘工) ☐ 別途協議) ☒ 調査方法 (☐ 別途資料 ☐ その他 ()) ☒ 別途協議) ☐ その他 ()
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☒ 交通安全施設等の配置 (☐ 別添図等 ☐ その他 ()) ☒ 別途協議) ☒ 交通誘導警備員の配置 (☐ 別添図等 ☐ その他 ()) ☒ 別途協議) ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 交通誘導警備員の配置人員数 ☒ 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 301 人 (注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。) ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する 必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の 標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 ☐ 積上げによる算出 配置人員数 (人) (うち交通誘導警備員A (人)) (注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。) ☒ 交通誘導警備員の配置時間 (別途協議) ☒ 交通誘導警備員の配置期間 (別途協議) ☒ 交通誘導警備員配置の対象工種 (別途協議)
	☒ 近接施設等に対する制限	☒ 既存施設あり ・近接公共施設 (☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☒ その他 (排水管)) ・近接施設 (☐ 擁壁 () ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置 (☐ 別添図等 ☐ その他 ()) ☐ 別途協議) ☐ 保安要員の配置 (☐ 別添図等 ☐ その他 ()) ☐ 別途協議)
	☒ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☒ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☒ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措 置を講じたうえで、工事を実施すること。
	☒ 事故速報の提出 ☐ その他 ()	☒ 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 ☐ その他 ()
	工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ 経路及び使用期間の制限内容 (☐ 別添図等 ☐ その他 ()) ☐ 別途協議) ☐ 使用中及び使用後の措置 (☐ 別添図等 ☐ その他 ()) ☐ 別途協議) ☐ 用地及び構造 (☐ 別添図等 ☐ その他 ()) ☐ 別途協議) ☐ 安全施設 (☐ 別添図等 ☐ その他 ()) ☐ 別途協議) ☐ その他 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件 (☐ 別添図等 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 転用あり (回) ☐ 兼用あり () ☐ その他 ()
	☐ 水替工（締切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ その他 ()
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件 (☐ 別添図等 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 施工方法 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
建設発生土・産業廃棄物関係	☐ 建設発生土受入地の指定あり	☐ 受入地の条件 (☐ 別添図面 ☐ 運搬距離 (L= km) ☐ 受入料金あり ☐ 受入料金なし ☐ 別途協議 ☐ その他 ())
	☒ 建設発生土受入地未定	☒ 受入地未定につき別途協議する。(☒ 暫定運搬距離 L= 8 km、 ☐ その他 ())
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類 (☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他 ()) ☒ 産業廃棄物の処分地 (☒ 再生処分場 () ☐ 最終処分場 () ☐ 別添図書 ☐ その他 ()) 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 () に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件 () ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☒ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
工 事 支 障 物 件 関 係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名 (☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ 有線 ☒ その他 (排水管) ☒ 移設時期 (☐ 令和 年 月 頃 ☒ 別途協議) ☐ 防護 () ☐ その他 ()
	☐ その他	☐ その他 ()
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件 () 工法区分 () 材料種類 () 施工範囲 () ☐ 削孔数量 () 注入量 () その他 ()
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係 () 材料関係 ()
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類 (☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂) ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置 (☐ 新材に変更 ☐ その他 () ☒ 別途協議)
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他 ()) ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリエード・看板・標示板 ）
	☐ その他 ()	☐ その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発成品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添函等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
適 用 条 件	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年7月1日）） ☒ 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したものも有効とする。」と読み替えるものとする。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☒ 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン(平成31年3月)（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☐ 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合簿にて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠する ☒ 下水道用設計標準歩掛表令和3年度・第2巻 ポンプ場・処理場を適用
	監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2) ☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	☐ 地盤情報データベースの登録の必要あり	☐ 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） ☐ 検定料金の計上（ ☐ A検定 ☐ B検定 ） （注：受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	☒ 産業廃棄物税	☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	☒ コリンズ（CORINS）の作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム ☒ 建設発生土情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 ☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 回数制限	☐ 下請企業の回数制限	☐ 本工事における下請の回数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記回数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
特例監理技術者の設置	☐ 特例監理技術者の設置	☐ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	☒ 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用	☒ 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。
	☒ 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用	☒ 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。
	☒ 建設機械、機器等の借入れ	☒ 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れることに配慮すること。
	☒ 使用人等において市民の活用	☒ 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。
津市公契約条例	☒ 津市公契約条例に関する特記	☒ 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。 1 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
	☒ 労働環境の確保に係る誓約事項	☒ 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
法定福利費の負担	☒ 法定福利費を明記した標準見積書の活用	☒ 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用にも努めること。 （津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	☒ 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	☒ 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当加入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策を講ずること。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	☒ ワンデーレスポンスの実施	☒ 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月