

前 金	部 分 払
有	0 回

令 和 3 年 度

下工公補 第 13 号

---

津北部第2処理分区及び津北部第3-1処理分区公共下水道工事設計書

---

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市上下水道事業局

下水道工務課


令和 3 年度	下工公補 第 13 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市白塚町地内			局長	
				局次長	
工事名	津北部第2処理分区及び津北部第3-1処理分区公共下水道工事			課長	
				検算者	
設計額	(うち消費税等相当額)			調整担当主幹	
				担当主幹	
工 期	令和4年3月18日限り			担当副主幹	
				設計者	
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要

管布設工 (管径150mm)	560m
組立マンホール工	4箇所
小型マンホール工	11箇所
ます設置工	37箇所

# 位置図

令和3年度下工公補第13号  
津北部第2処理分区及び津北部第3-1処理分区  
公共下水道工事

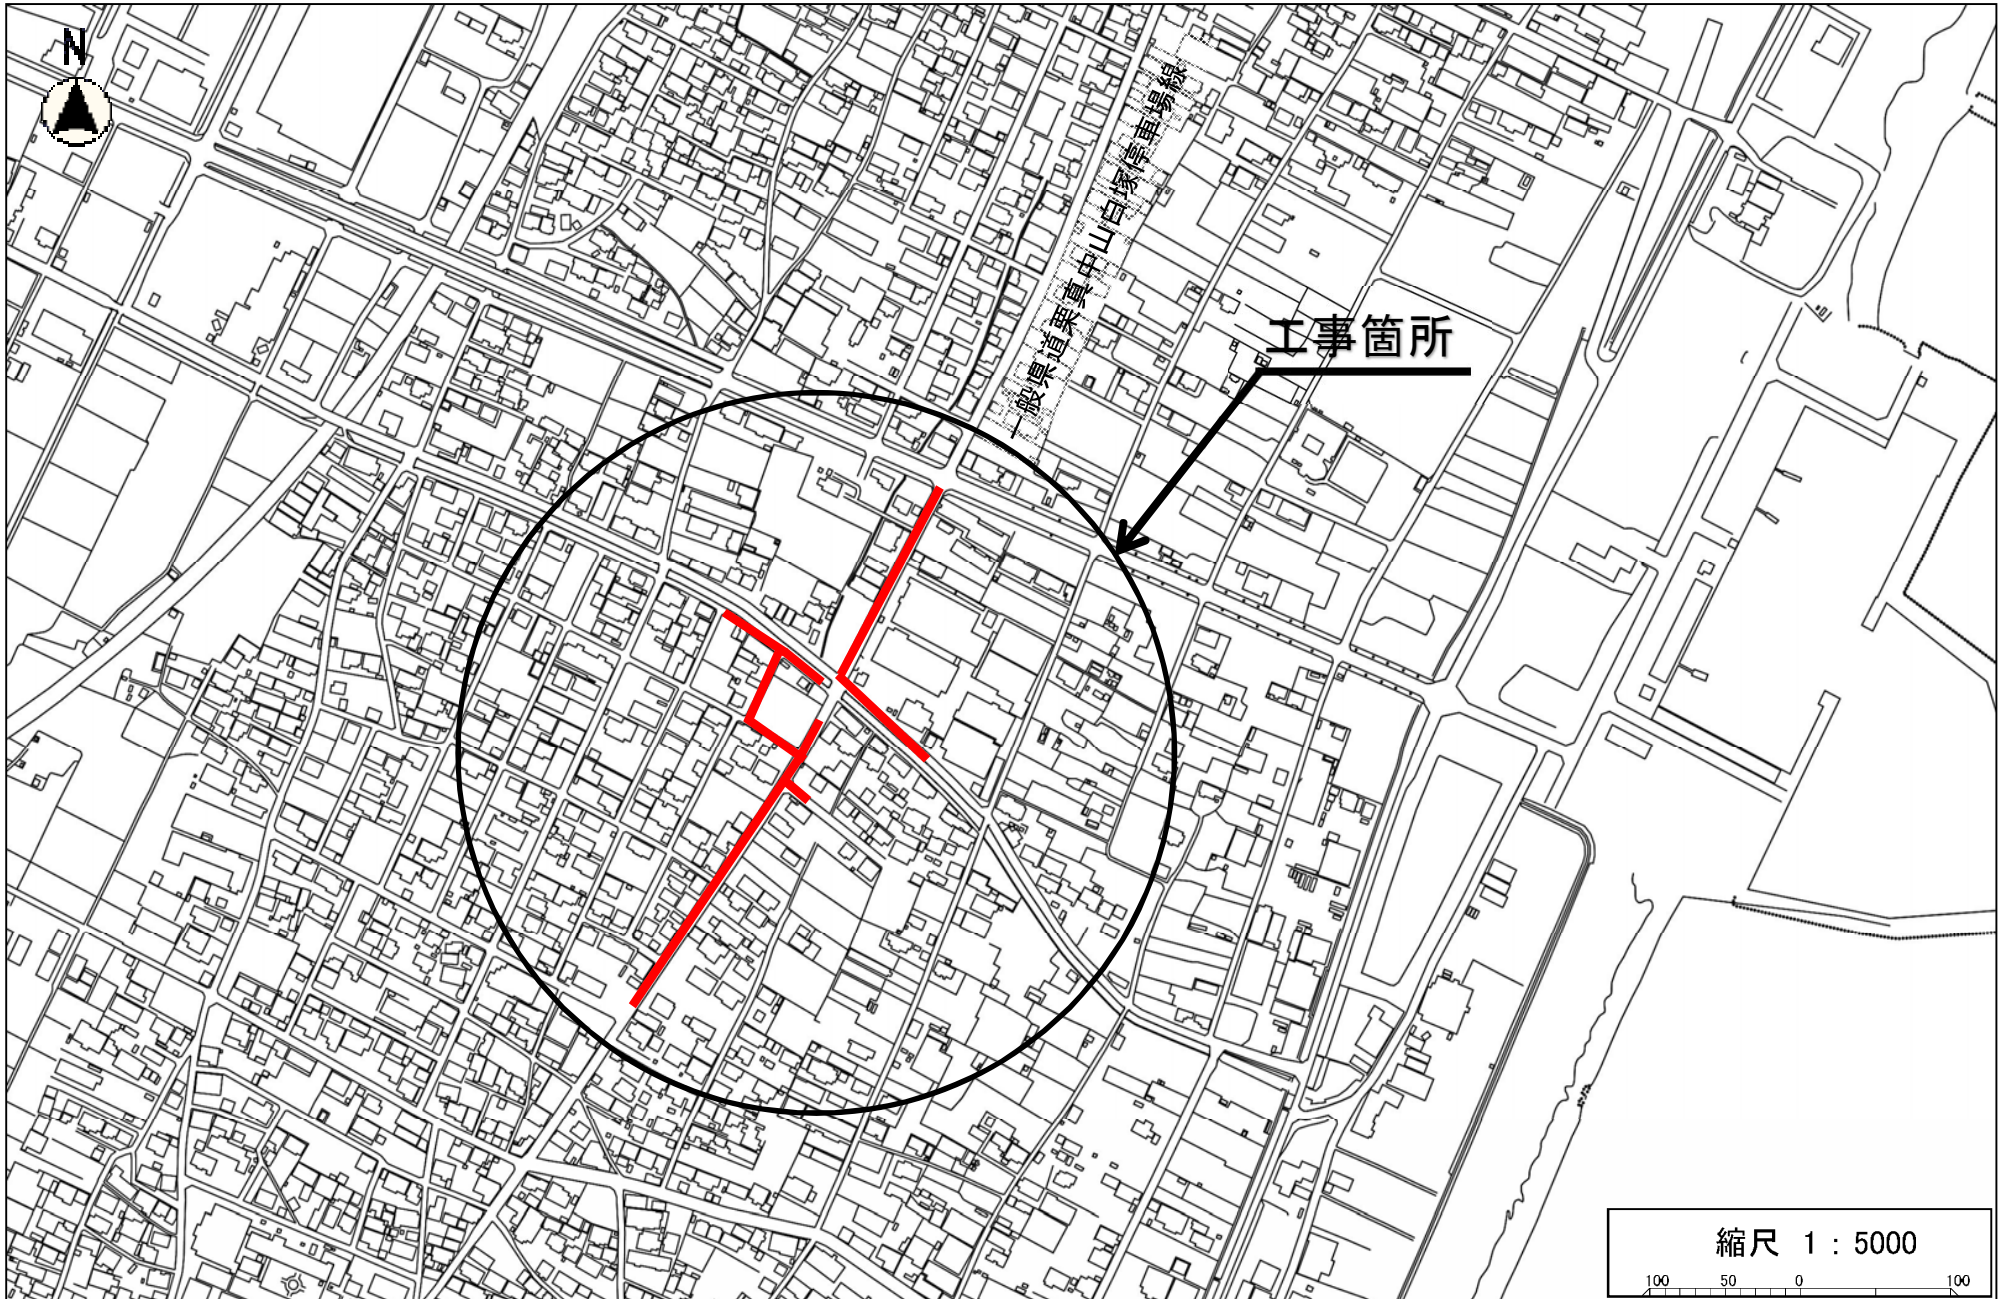

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事(津北部第2処理分区)								
管路(補助)				式				
					1.000			
		管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第0001号明細表
					1.000			
		管布設工		式				第0002号明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第0003号明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第0004号明細表
					1.000			
		マンホール工(昼間(8時間))		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0005 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0006 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0007 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0008 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0010 号 明細表
			取付管およびます工(夜間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0011 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管布設工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(仮復旧)	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0018 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0019 号 明細表
			舗装復旧工(本復旧)	式	1.000			第 0020 号 明細表
			舗装復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0021 号 明細表
			区画線工	式	1.000			第 0022 号 明細表
			仮設工(昼間:(8時間))	式	1.000			
			地下水低下工	式	1.000			第 0023 号 明細表
			電力設備工	式	1.000			第 0024 号 明細表
			交通管理工	式	1.000			第 0025 号 明細表
			仮設工(夜間:(8時間))	式	1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			交通管理工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事(津北部第2処理分区)								
		管路(単独)		式				
					1.000			
		管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0027 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0028 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0029 号 明細表
					1.000			
		マンホール工(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		小型マンホール工(小型塩ビ人孔)		式				第 0030 号 明細表
					1.000			



設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0031 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0032 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0033 号 明細表
			付帯工(昼間(8時間))	式	1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式	1.000			第 0034 号 明細表
			舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0035 号 明細表
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0036 号 明細表
			舗装復旧工(本復旧)	式	1.000			第 0037 号 明細表

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装復旧工(仮復旧)	式				第 0038 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0040 号 明細表
					1.000			
03:補助対象工事(津北部第3-1処理分区)								
			管路(補助)	式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0042 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			管基礎工	式	1.000			第 0043 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0044 号 明細表
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0045 号 明細表
			管布設工	式	1.000			第 0046 号 明細表
			管基礎工	式	1.000			第 0047 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0048 号 明細表
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0049 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0050 号 明細表
			組立マンホール (副管)	式	1.000			第 0051 号 明細表
			取付管およびます工(昼間 (8時間) )	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0052 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0053 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0054 号 明細表
			取付管およびます工(夜間 (8時間) )	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0055 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0056 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0057 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0058 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0059 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0060 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(仮復旧)	式				第 0061 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0062 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				第 0063 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装撤去工(本復旧)	式	1.000			第 0064 号 明細表
			舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0065 号 明細表
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0066 号 明細表
			舗装復旧工(本復旧)	式	1.000			第 0067 号 明細表
			舗装復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0068 号 明細表
			区画線工	式	1.000			第 0069 号 明細表
			仮設工(昼間:(8時間))	式	1.000			
			地下水低下工	式	1.000			第 0070 号 明細表
			電力設備工	式	1.000			第 0071 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			交通管理工	式				第 0072 号 明細表
					1.000			
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0073 号 明細表
					1.000			
04:市単独工事(津北部第3-1処理分区)								
			管路(単独)	式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0074 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0075 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0076 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路土留工	式				第 0077 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0078 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0079 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0080 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0081 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0082 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(夜間(8時間))	式				
					1.000			



設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路土工	式				第 0083 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0084 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0085 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0086 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0087 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0088 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(仮復旧)	式				第 0089 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0090 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			付帯工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0091 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0092 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0093 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0094 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			地下水低下工	式				第 0095 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0096 号 明細表
					1.000			
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			交通管理工	式				第 0097 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			運搬費	式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
			役務費	式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
			技術管理費	式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		役務費		式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9007 号 明細表【合併02】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9008 号 明細表【合併03】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9009 号 明細表【合併03】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9010 号 明細表【合併04】
					1.000			
		役務費		式				第 9011 号 明細表【合併04】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9012 号 明細表【合併04】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		260.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		190.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		260.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		250.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0005号施工単価表
		10.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		260.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		145.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		145.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		4.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m3				第0009号施工単価表
		31.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		63.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		63.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0012号施工単価表
		85.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0013号施工単価表
		85.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0014号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0015号施工単価表
		63.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0016号施工単価表
		63.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0017号施工単価表
		85.000			



[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0018号施工単価表
		85.000			
支保材質料 (腹起し)	式				第0019号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイポット)	式				第0020号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0021号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0005 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0022号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し		0.300			
モルタル上塗工(マンホール用)	m2				第0023号施工単価表
配合1:2		1.000			
組立マンホール設置工(市場単価)	箇所				第0024号施工単価表
1号 3m以下		2.000			
再生クラッシャーラン	m3				
RC-40		0.400			
1号マンホール	個				
斜壁 600×900×300		1.000			
1号マンホール	個				
斜壁 600×900×450		1.000			
1号マンホール	個				
管取付壁(底版付) 900×1500		2.000			
1号マンホール	箇所				
削孔 φ150		3.000			

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0005 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	組				
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	組				
T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンズ製)		1.000			
マンホール調整リング	組				
φ600 100mm		2.000			
無収縮早強性モルタル	袋				
12.5kg		3.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0006 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				第0025号施工単価表
		1.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工(管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0026号施工単価表
		1.000			
2号貼付型内副管用継手 本管リブ管用 150×100	個				
		1.000			

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0007 号 明細表 組立マンホール (副管)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本				
		0.600			
副管固定金具 φ100	組				
		4.000			
塩ビ管(副管用90度曲管) φ100	個				
		1.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		10.000			
床掘り(施工パッケジ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		10.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		4.000			

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0027号施工単価表
		5.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		5.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0005号施工単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0028号施工単価表
		1.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0009 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0029号施工単価表
		8.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0030号施工単価表
		5.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		13.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0011 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0031号施工単価表
		10.000			夜間
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0032号施工単価表
		10.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0033号施工単価表
		10.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0034号施工単価表
		10.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0035号施工単価表
		4.000			夜間
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0036号施工単価表
		10.000			夜間
合 計					



[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0012 号 明細表 取付管布設工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0037号施工単価表
		3.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0038号施工単価表
		14.000			夜間
合 計					

第 0013 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0013)
		300.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		236.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0039号施工単価表
		24.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0040号施工単価表
		24.000			

津市

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0013 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0014 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0013)
			21.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)		m2				CB440500(0014)
			13.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0039号施工単価表
			1.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0040号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0015 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 140 mm 1層施工	m2				CB410030(0016)
		133.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm	m2				第0041号施工単価表
		222.000			
基層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物(20)	m2				第0042号施工単価表
		236.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物(20)	m2				第0043号施工単価表
		236.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0016 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 140 mm 1層施工	m2	7.000			CB410030(0016)
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm	m2	13.000			第0041号施工単価表
基層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物(20)	m2	13.000			第0044号施工単価表
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物(20)	m2	13.000			第0045号施工単価表
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0017 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(1)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0046号施工単価表
実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白		300.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0022) 夜間
アスファルト舗装版 15cm以下		42.000			
殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)	m3				第0047号施工単価表 夜間
		52.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0048号施工単価表
		As塊	52.000		
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0019 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0022)
アスファルト舗装版 15cm以下		26.000			夜間
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0024)
		9.000			夜間
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0049号施工単価表
アスファルト塊		2.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
A s 塊		2.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0020 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ工		m2				第0001号単価表
総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下, 舗設層数 一層, 一層目 50 mm, 二層目 0 mm			1,040.000			夜間
舗装目地復旧工		m				第0050号施工単価表
巾5cm			12.000			夜間
合 計						

第 0021 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0026)
全仕上り厚 140 mm 1層施工			9.000			夜間
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0051号施工単価表
粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm			17.000			夜間
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0052号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物 (20)			17.000			夜間

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0021 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間 (8時間)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m <sup>2</sup>				第0053号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			17.000			夜間
合 計						

第 0022 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間 (8時間)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(2) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0054号施工単価表
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白			6.000			夜間
区画線工(3) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0055号施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白			45.000			夜間
合 計						



[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0023 号 明細表 地下水低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工 2 処理分区	式				第0002号単価表
		1.000			
ウエルポイント埋設工 県道部	m				第0004号単価表
		148.000			
ウエルポイント撤去工 県道部	m				第0006号単価表
		148.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 電力設備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所				第0063号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0025 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0064号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0026 号 明細表 交通管理工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0065号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 5.112 t	式				第0102号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 5.112 t	式				第0103号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
建設機械運搬費 往路・復路	式				第0013号単価表
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費	式				第0106号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 9003 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力基本料金		式				
補助			1.000			
合 計						

第 9004 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工		m				第0108号施工単価表
内径800mm未満			145.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0027 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		40.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		30.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		40.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		40.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0005号施工単価表
		4.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		40.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0028 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		41.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		41.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		1.000			
合 計					

第 0029 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m3				第0009号施工単価表
		8.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0030 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0066号施工単価表
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
合 計					

第 0031 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		2.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		1.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		1.000			

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0031 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0027号施工単価表
		1.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0005号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0028号施工単価表
		0.300			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		2.000			
合 計					



[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0032 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0029号施工単価表
		2.000			
合 計					

第 0033 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0030号施工単価表
		2.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		4.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0034 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		43.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				CB210720(0035)
		115.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0067号施工単価表
舗装版破碎		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0048号施工単価表
As塊		1.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0035 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		84.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		34.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0039号施工単価表
アスファルト塊		2.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
A s 塊		2.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0036 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		6.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		2.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0039号施工単価表
アスファルト塊		0.100			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
As塊		0.100			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0037 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0037)
		115.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0068号施工単価表
		115.000			
合 計					

第 0038 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0039)
		34.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0069号施工単価表
		34.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0039 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031 (0039)
		2.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0069号施工単価表
		2.000			
合 計					

第 0040 号 明細表 交通管理工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0070号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0109号施工単価表
			1.000			
試掘工(1)		箇所				第0014号単価表
			2.000			
試掘工(2)		箇所				第0016号単価表 夜間
			1.000			
合 計						

第 9006 号 明細表 役務費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式				
			1.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 9007 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満	m				第0108号施工単価表
		41.000			
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回	試料				
		2.000			
突固めによる土の締固め試験(乾燥法) モールド径15cm ランマー25N	試料				
		1.000			
合 計					



[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0041 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		330.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		260.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		330.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		330.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0005号施工単価表
		10.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		330.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0042 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		173.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		173.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個				
		4.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0043 号 明細表 管基礎工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m3				第0009号施工単価表
		37.000			
合 計					

第 0044 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0071号施工単価表
		23.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0072号施工単価表
		23.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		87.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		87.000			

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0044 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0012号施工単価表
		67.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0013号施工単価表
		67.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0073号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0074号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0015号施工単価表
		111.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0016号施工単価表
		111.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0017号施工単価表
		67.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0018号施工単価表
		67.000			

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0044 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材質料 (腹起し)	式				第0075号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイプサポート)	式				第0076号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0077号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0045 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0031号施工単価表
		10.000			夜間
機械投入埋戻工 (流用土)	m3				第0032号施工単価表
		10.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0033号施工単価表
		10.000			夜間

津市

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0045 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0034号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km		10.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0035号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		0.300			夜間
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0036号施工単価表
土砂		10.000			夜間
合 計					

第 0046 号 明細表 管布設工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m				第0078号施工単価表
φ = 150mm		4.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0038号施工単価表
		4.000			夜間
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0047 号 明細表 管基礎工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土)	機械施工	m3				第0079号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

第 0048 号 明細表 管路土留工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0080号施工単価表
			5.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0081号施工単価表
			5.000			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0082号施工単価表
			5.000			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0083号施工単価表
			5.000			夜間

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0048 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0049 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し		m3	0.200			第0022号施工単価表
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2		m2	1.000			第0023号施工単価表
組立マンホール設置工(市場単価) 1号 3m以下		箇所	1.000			第0084号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40		m3	0.200			
1号マンホール 斜壁 600×900×600		個	1.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800		個	1.000			



[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0049 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
1号マンホール 削孔 φ150	箇所					
		2.000				
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンズ製)	組					
		1.000				
マンホール調整リング φ600 150mm	組					
		1.000				
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋					
		2.000				
合 計						

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0050 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				第0025号施工単価表
		2.000			
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 底部会合形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				第0085号施工単価表
		1.000			
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				第0086号施工単価表
		1.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		4.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		4.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0051 号 明細表 組立マンホール (副管)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0087号施工単価表
		1.000			
バツフル TA200 点検孔付	個				
		1.000			
バツフル TB200	個				
		1.000			
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0088号施工単価表
		2.000			
2号貼付型内副管用継手 本管リブ管用 150×100	個				
		2.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本				
		1.600			
副管固定金具 φ100	組				
		4.000			
塩ビ管 (副管用90度曲管) φ100	個				
		2.000			

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0051 号 明細表 組立マンホール (副管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0052 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			10.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0007)
			10.000			
機械投入埋戻工(流用土)		m3				第0002号施工単価表
			10.000			
人力投入埋戻工(流用土)		m3				第0027号施工単価表
			10.000			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km		m3				第0004号施工単価表
			10.000			

津市

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0052 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		4.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0028号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		2.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0006号施工単価表
土砂		10.000			
合 計					

第 0053 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)	箇所				第0029号施工単価表
ます径 200mm		15.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0054 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0030号施工単価表
		7.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		19.000			
合 計					

第 0055 号 明細表 管路土工 夜間(8時間)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(バックホウ)	m3				第0031号施工単価表
		20.000			夜間
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0032号施工単価表
		10.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0033号施工単価表
		20.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0034号施工単価表
		10.000			夜間

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0055 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0035号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		10.000			夜間
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0036号施工単価表
土砂		20.000			夜間
合 計					

第 0056 号 明細表 取付管布設工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0037号施工単価表
		8.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0038号施工単価表
		33.000			夜間
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0057 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		4.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				CB210720(0035)
		172.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0067号施工単価表
舗装版破碎		7.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0048号施工単価表
As塊		7.000			
合 計					



[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0058 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		350.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		253.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0039号施工単価表
アスファルト塊		23.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
A s 塊		23.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0059 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		32.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		21.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0039号施工単価表
アスファルト塊		2.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
As塊		2.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0060 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0037)
		172.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0089号施工単価表
		172.000			
合 計					

第 0061 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 140 mm 1層施工	m2				CB410030(0016)
		114.000			
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0039)
		45.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm	m2				第0041号施工単価表
		144.000			

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0061 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0042号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		203.000				
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0043号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		203.000				
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0069号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		50.000				
合 計						

第 0062 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030(0016)	
全仕上り厚 140 mm 1層施工		14.000				
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0041号施工単価表	
粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm		27.000				

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0062 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0044号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)		27.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0045号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)		27.000			
合 計					

第 0063 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(1)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0046号施工単価表
実線幅 15cm 1.5mm(標準) 白		230.000			
区画線工(4)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0090号施工単価表
矢印・記号・文字幅 15cm(換算) 1.5mm(標準) 白		30.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0064 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)		m3				第0047号施工単価表
			32.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0048号施工単価表
			32.000			
合 計						

第 0065 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0022)
			10.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)		m2				CB440500(0024)
			8.000			夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0049号施工単価表
			1.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0040号施工単価表
			1.000			

津市

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0065 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0066 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間 (8時間)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0022)
			58.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)		m2				CB440500(0024)
			38.000			夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0049号施工単価表
			4.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 As塊		m3				第0040号施工単価表
			4.000			
合 計						

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0067 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ工		m2				第0001号単価表
総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下, 舗設層数 一層, 一層目 50 mm, 二層目 0 mm			641.000			夜間
合 計						

第 0068 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0026)
全仕上り厚 140 mm 1層施工			31.000			夜間
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0051号施工単価表
粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm			58.000			夜間
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0052号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物 (20)			58.000			夜間
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0053号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物 (20)			58.000			夜間



[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0068 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0069 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(2) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0054号施工単価表
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白			6.000			夜間
合 計						

第 0070 号 明細表 地下水低下工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工		式				第0007号単価表
補助			1.000			
ウエルポイント工		式				第0002号単価表
2 処理分区			-1.000			

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0070 号 明細表 地下水低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント埋設工 市道部	m				第0009号単価表
		50.000			
ウエルポイント撤去工 市道部	m				第0010号単価表
		50.000			
ウエルポイント埋設工 県道部	m				第0004号単価表
		154.000			
ウエルポイント撤去工 県道部	m				第0006号単価表
		154.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0071 号 明細表 電力設備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所				第0063号施工単価表
		2.000			
合 計					

第 0072 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0092号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0073 号 明細表 交通管理工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0065号施工単価表 夜間
			1.000			
合 計						

第 9008 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0115号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事(津北部第3-1処理分区)]

第 9009 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0108号施工単価表
			177.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0074 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		290.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		210.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		290.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		280.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0005号施工単価表
		10.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		280.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0075 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		197.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		197.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個				
		1.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		2.000			
合 計					

[市单独工事(津北部第3-1处理分区)]

第 0076 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m <sup>3</sup>				第0009号施工単価表
		40.000			
合 計					

第 0077 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		106.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		106.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0012号施工単価表
		28.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0013号施工単価表
		28.000			



[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0077 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料	転用グループ 1	式				第0093号施工単価表
			1.000			
軽量鋼矢板賃料	転用グループ 1	式				第0094号施工単価表
			1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m					第0015号施工単価表
			106.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m					第0016号施工単価表
			106.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m					第0017号施工単価表
			28.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m					第0018号施工単価表
			28.000			
支保材賃料 (腹起し)	式					第0095号施工単価表
			1.000			
支保材賃料 (水圧式パイポット)	式					第0096号施工単価表
			1.000			

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0077 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0097号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0078 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0022号施工単価表
		0.200			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0023号施工単価表
		1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0084号施工単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.200			
1号マンホール 斜壁 600×900×450	個				
		1.000			

津市

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0078 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール		個				
管取付壁(底版付)	900×1500		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1.000			
マンホール調整リング		組				
φ600 50mm			1.000			
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			2.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0079 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 底部会合形式 深さ2m超~3.5m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所	1.000			第0085号施工単価表
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所	1.000			第0025号施工単価表
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所	3.000			第0086号施工単価表
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個	4.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	5.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0080 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		10.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		10.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		5.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0027号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0005号施工単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0028号施工単価表
		2.000			

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0080 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0006号施工単価表
土砂		20.000			
合 計					

第 0081 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)	箇所				第0029号施工単価表
ます径 200mm		12.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0082 号 明細表 取付管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0030号施工単価表
		7.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		14.000			
合 計					

第 0083 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0031号施工単価表
		10.000			夜間
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0032号施工単価表
		10.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0033号施工単価表
		10.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0034号施工単価表
		10.000			夜間
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km					

津市

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0083 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0035号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		10.000			夜間
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0036号施工単価表
土砂		10.000			夜間
合 計					

第 0084 号 明細表 取付管布設工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0037号施工単価表
		5.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0038号施工単価表
		22.000			夜間
合 計					



[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0085 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		6.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				CB210720(0035)
		441.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0067号施工単価表
舗装版破碎		20.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0048号施工単価表
As塊		20.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0086 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		400.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		240.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0039号施工単価表
アスファルト塊		19.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
As塊		19.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0087 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		22.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		10.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0039号施工単価表
アスファルト塊		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
As塊		1.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0088 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0037)
		441.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0098号施工単価表
		441.000			
合 計					

第 0089 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 140 mm 1層施工	m2				CB410030(0016)
		80.000			
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0039)
		93.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm	m2				第0041号施工単価表
		134.000			

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0089 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0042号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		143.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0043号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		143.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0069号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		97.000			
合 計					

第 0090 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				CB410031(0039)
全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40		5.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0069号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		5.000			

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0090 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0091 号 明細表 舗装撤去工(本復旧) 夜間(8時間)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0022)
			11.000			夜間
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)		m3				第0047号施工単価表
			28.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3				第0048号施工単価表
			28.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0092 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0022)
アスファルト舗装版 15cm以下		39.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m2				CB440500(0024)
		25.000			夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m3				第0049号施工単価表
アスファルト塊		3.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
A s 塊		3.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0093 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ工		m2				第0001号単価表
総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下, 舗設層数 一層, 一層目 50 mm, 二層目 0 mm			562.000			夜間
舗装目地復旧工		m				第0050号施工単価表
巾5cm			11.000			夜間
合 計						

第 0094 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0026)
全仕上り厚 140 mm 1層施工			3.000			夜間
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0051号施工単価表
粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm			5.000			夜間
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0052号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物 (20)			5.000			夜間



[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0094 号 明細表 舗装復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0053号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			5.000			夜間
合 計						

第 0095 号 明細表 地下水低下工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工		式				第0011号単価表
全体			1.000			
ウエルポイント工		式				第0007号単価表
補助			-1.000			
ウエルポイント埋設工		m				第0004号単価表
県道部			61.000			
ウエルポイント撤去工		m				第0006号単価表
県道部			61.000			
合 計						

津市

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 0096 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0100号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0097 号 明細表 交通管理工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0101号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

[市単独工事(津北部第3-1処理分区)]

第 9010 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0116号施工単価表
			1.000			
試掘工(1)		箇所				第0014号単価表
			4.000			
試掘工(2)		箇所				第0016号単価表 夜間
			3.000			
合 計						

第 9011 号 明細表 役務費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力基本料金 単費		式				
			1.000			
合 計						

[市单独工事(津北部第3-1处理分区)]

第 9012 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0108号施工単価表
			197.000			
合 計						

機械掘削工 (バックホウ)

第 0001 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)

第 0002 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工		第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km		第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ)  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km

第 0005 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積込 (ルーズ) (施工パッケージ)  
土砂

第 0006 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3	1.000			CB210020(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		



リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0008 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				

埋設標識シート工					第 0008 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0010 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0010 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0011 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0012 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0013 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料  
転用グループ 1

第 0014 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0015 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0015 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0016 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				



## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0016 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0017 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0017 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0018 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0018 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 支保材質料（腹起し）

第 0019 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧式パイポット）

第 0020 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイポット賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧ポンプ）

第 0021 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0023 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
普通作業員	人					
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0006)	

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2		第 0023 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下		第 0024 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）  
 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及び200mm

第 0025 号 施工単価表  
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し）  
 硬質塩化ビニル管

第 0026 号 施工単価表  
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管		第 0026 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

人力投入埋戻工(流用土)		第 0027 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)	



人力投入埋戻工(流用土)					第 0027 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km					第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0008)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第 0029 号 施工単価表	
ます径 200mm					1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付（市場単価）					第 0030 号 施工単価表	
管径 100mm					1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

機械掘削工 (バックホウ)

第 0031 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)

第 0032 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0009)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工		第 0033 号 施工単価表			
夜間（8時間）		10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0007号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km		第 0034 号 施工単価表			
夜間（8時間）		1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0010)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km						第 0035 号 施工単価表 1.000 m3 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0011)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂						第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3	1.000			CB210020(0012)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)

第 0037 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

埋設標識シート工

第 0038 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			

埋設標識シート工		第 0038 号 施工単価表 100.000 m 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊		第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0015)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（A s 塊）	m3	1.000				



建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm		第 0041 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全 仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0017)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）

第 0042 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0018)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）

第 0043 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）

第 0044 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0020)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）

第 0045 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工(1)〔溶融式・手動〕(標準単価)  
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0046 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工(1)〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0046 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)					第 0047 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)	m3	100.000			CB430020(0023)	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 As塊					第 0048 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000				

建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0048 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊		第 0049 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0025)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

舗装目地復旧工  
巾5cm

第 0050 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地材 目地テープ（巾5cm）	m	100.000			
リフレクションクラック防止材 ゴム化アスファルト	L	1.500			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚 100 mm						第 0051 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 全 仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0027)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)						第 0052 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス コン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0028)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			



表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		第 0053 号 施工単価表				
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		1.000 m2 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					CB410240(0029)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) タックコート PK-4	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

区画線工(2)〔熔融式・手動〕（標準単価）		第 0054 号 施工単価表				
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm（標準） 白		1,000.000 m 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕						
ゼブラ 30cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,130.000				
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000				

区画線工(2)〔溶融式・手動〕(標準単価) ゼブラ幅 30cm 1.5mm (標準) 白						第 0054 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
夜間(8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	50.000				
軽油 一般用	L	84.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工(3)〔溶融式・手動〕(標準単価) ゼブラ幅 45cm 1.5mm (標準) 白						第 0055 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
夜間(8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 ゼブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000				

区画線工(3)〔溶融式・手動〕(標準単価)  
ゼブラ幅 45cm 1.5mm (標準) 白

第 0055 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	75.000			
軽油					
一般用	L	98.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ウエルポイント設置工  
 サンドフィルター使用無

第 0056 号 施工単価表  
 100.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工

第 0057 号 施工単価表  
100.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工  
設置・撤去

第 0058 号 施工単価表  
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ウエルポイントポンプ設置・撤去工  
設置・撤去

第 0058 号 施工単価表  
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ運転管理工

第 0059 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

ウエルポイントポンプ運転管理工

第 0059 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ジェット装置損料

第 0060 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料 供用 1 ヶ月当り	日				
ジェット装置損料 1 現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			



ジェット装置損料						第 0060 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						第 0061 号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）						1.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					CB410260(0033)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ）						第 0062 号 施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km						1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ）					CB210110(0034)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				

土砂等運搬(施工パッケージ)  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km

第 0062 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0063 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柱 7m-19cm 4.2kN	本	1.000			
低圧ピン碍子 中	個	3.000			
軽腕金 1.2m	本	1.000			
アームタイ 2.3-25-945	本	1.000			

低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0063 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
装柱金具 Uボルト 13-220	個	1.000			
亜鉛メッキ鋼撚線 2種、A級、22sq	kg	1.200			
巻き付けグリッ 22sq	個	4.000			
エントランスキャップ VE42	個	1.000			
足場ボルト CP用	本	8.000			
金属製可とう電線管 (プリカチューブ) 50mm	m	1.000			
ステンレスベルト SFBT-10	m	4.000			

低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0063 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5.000			
根かせ コンクリートA形	個	1.000			
電線管 VE42	m	4.000			
電線管 VE16	m	2.000			
接地棒	本	2.000			
電 線 VVR38 s q-3 c	m	4.000			
電 線 IV 5.5	m	3.000			

低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0063 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
玉碍子 100×100	個	1.000			
仮設ボックス 屋外用400×500×200	個	1.000			
漏電遮断器	個	2.000			
漏電遮断器	個	1.000			
低圧ブレーカー	台	1.000			
進相コンデンサー 200V、200 $\mu$ F	個	1.000			
進相コンデンサー 200V、150 $\mu$ F	個	2.000			

低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0063 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0064 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				

交通誘導警備員費					第 0064 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0065 号 施工単価表 1.000 式 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）  
 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm

第 0066 号 施工単価表  
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ)  
 舗装版破碎

第 0067 号 施工単価表  
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0036)
合計	m3	1.000			



殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0067 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)					第 0068 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0038)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)					第 0069 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0040)	

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0069 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0070 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0071 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0072 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料  
転用グループ 1

第 0073 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	2.050			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料  
転用グループ 1

第 0074 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.700			

軽量鋼矢板賃料  
転用グループ 1

第 0074 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）

第 0075 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧式パイポット）

第 0076 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイポット賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧ポンプ）

第 0077 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		第 0078 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工		第 0079 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			



軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0080 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0081 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0082 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0083 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下		第 0084 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 底部会合形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm		第 0085 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 底部会合形式 径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 底部会合形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及び200mm						第 0085 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm						第 0086 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し）  
硬質塩化ビニル管

第 0087 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し）  
硬質塩化ビニル管

第 0088 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0089 号 施工単価表  
1.000 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m <sup>2</sup>	1.000			CB410260(0041)
合計	m <sup>2</sup>	1.000			
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り		

区画線工(4)〔熔融式・手動〕（標準単価）  
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白

第 0090 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼 間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工(4)〔溶融式・手動〕(標準単価)  
 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白

第 0090 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ジェット装置損料

第 0091 号 施工単価表  
 1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料					
供用 1 ヶ月当り	日				

ジェット装置損料					第 0091 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ジェット装置損料						
1 現場当り	組	1.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0092 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				

交通誘導警備員費					第 0092 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0093 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0094 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				

軽量鋼矢板賃料  
転用グループ 1

第 0094 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 整備費	t	1.360			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）

第 0095 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧式パイポット）

第 0096 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイポット賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧ポンプ）

第 0097 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0098 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0042)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ジェット装置損料

第 0099 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料 供用1ヵ月当り	日				
ジェット装置損料 1現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			

ジェット装置損料					第 0099 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0100 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			



交通誘導警備員費				第 0101 号 施工単価表 1.000 式 当り		
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 5.112 t				第 0102 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し  
 積込み取卸し重量= 5.112 t

第 0103 号 施工単価表  
 1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	5.110			
取卸しのみ	t	5.110			
積込みのみ	t	5.110			
取卸しのみ	t	5.110			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

建設機械運搬費 往路		第 0104 号 施工単価表 1.000 台 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トレーラ	台	1.000				
合計	台	1.000				
単位当り	台	1.000	当り			

建設機械運搬費 復路		第 0105 号 施工単価表 1.000 台 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トレーラ	台	1.000				
合計	台	1.000				
単位当り	台	1.000	当り			

家屋調査費					第 0106 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物 100m2未満	箇所	7.000			第0107号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

工作物 100m2未満					第 0107 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					

工作物  
100m2未満

第 0107 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師C	人				
技師A	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

本管TV調査工  
内径800mm未満

第 0108 号 施工単価表  
400.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0014号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

家屋調査費		第 0109 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工作物 100m2未満	箇所	1.000			第0107号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		第 0110 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0044)
合計	m3	1.000			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km					第 0110 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0111 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間(8時間)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0047)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 As塊					第 0112 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間(8時間)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000				



建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0112 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		第 0113 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0051)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						第 0114 号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）						1.000 m2 当り
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					CB410260(0053)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

家屋調査費						第 0115 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物					第0107号施工単価表	
100m2未満	箇所	12.000				
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				

家屋調査費						第 0115 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

家屋調査費						第 0116 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物					第0107号施工単価表	
100m2未満	箇所	9.000				
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S0010 切削オーバーレイ工 夜間 総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下, 舗設層数一層, 一層目 50 mm, 二層目 0 mm		第 0001 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20) 耐流動 40以上 夜間割り増し	t	12.570			
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T	L	43.000			
路面切削機運転費【基準】	日				第0009号運転単価表
路面清掃車運転費【基準】	日				第0010号運転単価表
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】	日				第0011号運転単価表

S0010 切削オーバーレイ工 夜間 総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下, 舗設層数一層, 一層目 50 mm, 二層目 0 mm		第 0001 号単価表		100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ運転費【基準】	日				第0012号運転単価表
タイヤローラ運転費(賃料)【基準】	日				第0013号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S0166 ウェルポイント工 2 処理分区		第 0002 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	73.000			第0056号施工単価表
ウェルポイント撤去工	本	73.000			第0057号施工単価表
ウェルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	1.000			第0058号施工単価表
ウェルポイントポンプ運転管理工	日				第0059号施工単価表
ウェルポイント損料 2 処理分区	式	1.000			第0003号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0060号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0117 ウェルポイント損料 2 処理分区		第 0003 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	42.000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	85.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

S0117	ウエルポイント損料 2 処理分区					第 0003 号単価表 1 式	当り
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		式	1.000	当り			



S0118 ウェルポイント埋設工 県道部		第 0004 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0013)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	5.000			CB440500(0014)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.250			第0039号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.250			第0040号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.250			CB210030(0030)	
埋戻し(施工パッケージ) 流用土	m3	3.320			CB210410(0031)	
埋戻し(RC-40)	m3	0.530			第0005号単価表	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	5.000			第0061号施工単価表	

S0118	ウエルポイント埋設工 県道部					第 0004 号単価表 10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0011	埋戻し (RC-40)					第 0005 号単価表 10 m <sup>3</sup>	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0032)		
土砂	m <sup>3</sup>	10.000					
再生クラッシャーラン							
RC-40	m <sup>3</sup>	12.000					
合 計	m <sup>3</sup>	10.000					
単位当り	m <sup>3</sup>	1.000	当り				

S0119 ウェルポイント撤去工 県道部						第 0006 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB440500(0014)	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	0.250			第0039号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.250			第0040号施工単価表	
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	3.320			CB210030(0030)	
埋戻し（施工パッケージ） 流用土	m3	2.050			CB210410(0031)	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）4 km	m3	1.290			第0062号施工単価表	
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 140 mm 1層施工	m2	5.000			CB410030(0016)	
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30（リサイクル認定製品） 全体仕上り厚 100 mm	m2	5.000			第0041号施工単価表	

S0119 ウェルポイント撤去工 県道部		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物（20）	m2	5.000			第0042号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物（20）	m2	5.000			第0043号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0156 ウェルポイント工 補助						第 0007 号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ウェルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	163.000			第0056号施工単価表	
ウェルポイント撤去工	本	163.000			第0057号施工単価表	
ウェルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	3.000			第0058号施工単価表	
ウェルポイントポンプ運転管理工	日				第0059号施工単価表	
ウェルポイント損料 補助	式	1.000			第0008号単価表	
ジェット装置損料	式	1.000			第0091号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S0137 ウェルポイント損料 補助		第 0008 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	48.000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	96.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

S0137	ウエルポイント損料 補助					第 0008 号単価表 1 式	当り
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		式	1.000	当り			

S0108 ウェルポイント埋設工 市道部		第 0009 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0013)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	5.000			CB440500(0014)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.250			第0039号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.250			第0040号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.500			CB210030(0030)	
埋戻し(施工パッケージ) 流用土	m3	3.420			CB210410(0031)	
埋戻し(RC-40)	m3	0.360			第0005号単価表	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	5.000			第0069号施工単価表	



S0108	ウエルポイント埋設工 市道部					第 0009 号単価表 10 m 当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	合 計	m	10.000			
	単位当り	m	1.000	当り		

S0109 ウェルポイント撤去工 市道部						第 0010 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB440500(0014)	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	0.150			第0039号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.150			第0040号施工単価表	
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	3.420			CB210030(0030)	
埋戻し（施工パッケージ） 流用土	m3	2.500			CB210410(0031)	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）4 km	m3	0.640			第0062号施工単価表	
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0039)	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	5.000			第0069号施工単価表	

S0109	ウエルポイント撤去工 市道部					第 0010 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0106 ウェルポイント工 全体		第 0011 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	215.000			第0056号施工単価表
ウェルポイント撤去工	本	215.000			第0057号施工単価表
ウェルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	3.000			第0058号施工単価表
ウェルポイントポンプ運転管理工	日				第0059号施工単価表
ウェルポイント損料	式	1.000			第0012号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0099号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0107 ウェルポイント損料		第 0012 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	42.000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	85.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

S0107 ウェルポイント損料						第 0012 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	式	1.000	当り				

S0003 建設機械運搬費 往路・復路						第 0013 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設機械運搬費 往路	台	1.000			第0104号施工単価表		
建設機械運搬費 復路	台	1.000			第0105号施工単価表		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SJ0001 試掘工(1)		第 0014 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.000			CB430510(0013)	
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	2.250			CB210720(0035)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.110			第0067号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.110			第0048号施工単価表	
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	1.910			CB210100(0043)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.680			CB210030(0007)	
埋戻し(RC-40)	m3	2.140			第0015号単価表	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3	2.590			第0110号施工単価表	

SJ0001 試掘工(1)		第 0014 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 200 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.250			CB410031(0045)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.250			第0061号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



SJ0013 埋戻し (RC-40)		第 0015 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0032)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0102 試掘工(2) 夜間		第 0016 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.000			CB430510(0022)	
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	2.250			CB210720(0046)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.110			第0111号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.110			第0112号施工単価表	
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	1.910			CB210100(0048)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.680			CB210030(0049)	
埋戻し(RC-40)	m3	2.140			第0017号単価表	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3	2.590			第0113号施工単価表	

SJ0102 試掘工(2) 夜間		第 0016 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 200 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.250			CB410031(0052)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.250			第0114号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0014 埋戻し (RC-40) 夜間		第 0017 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0050)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210020(0004)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0006)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB210030(0007)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0008)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0009) 夜間	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0010) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0011) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210020(0012) 夜間	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB430510(0013)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0014)	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0015)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410030(0016)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 140 mm
					施工区分	1層施工
CB410040(0017)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410240(0018)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0019)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0020)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0021)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB430510(0022) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430020(0023) 夜間	殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3				
CB440500(0024) 夜間	舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440510(0025) 夜間	運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410030(0026) 夜間	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 140 mm
					施工区分	1層施工
CB410040(0027) 夜間	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整碎石 M-30（リサイクル認定製品）
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410240(0028) 夜間	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0029) 夜間	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB210030(0030)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
CB210410(0031)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0032)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂



施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0033)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210110(0034)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210720(0035)	舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				
CB227010(0036)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0037)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0038)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0039)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0040)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0041)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0042)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210100(0043)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0044)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410031(0045)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB210720(0046) 夜間	舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				
CB227010(0047) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0048) 夜間	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210030(0049) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0050) 夜間	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0051) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410031(0052) 夜間	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0053) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0004 号 運転単価表  
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0006号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				

バックホウ運転費						第 0005 号 運転単価表
夜間（8時間）						1.000 時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料						第 0006 号 運転単価表
夜間（8時間）						1.000 時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】						第 0007 号 運転単価表
夜間（8時間）						1.000 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					



ダンプトラック運転費【基準】

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0008号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0008 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

路面切削機運転費【基準】					第 0009 号 運転単価表 1.000 日 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
路面切削機機械損料 排ガス対策	供用日					

路面切削機運転費【基準】

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

路面清掃車運転費【基準】

第 0010 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
路面清掃車機械損料	供用日				

路面清掃車運転費【基準】

第 0010 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

第 0011 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型	供用日				

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

第 0011 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ロードローラ運転費【基準】

第 0012 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型	供用日				

ロードローラ運転費【基準】

第 0012 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

第 0013 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
タイヤローラ賃料 排出ガス対策型	供用日				

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

第 0013 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

T Vカメラ搭載車運転工

第 0014 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
T Vカメラ搭載車	時間				

TVカメラ搭載車運転工

第 0014 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		



# 数量総括表一覧

工事名：  
津北部第2処理分区及び津北部第3-1処理分区公共下水道工事

工事場所  
津市 白塚町 地内

適用年版

## 数量総括表

昼間(8時間)

補助

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 260,000	189	189-1	1.14	
		189	189-1	1.6	
		189	189-1	21.6	
		189	189-2	4.5	
		189	189-2	6.3	
		189	189-2	80.55	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 190,000	189	189-3	10.71	
		189	189-3	123.17	
		189	189-1	18.68	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 260,000	189	189-2	69.03	
		189	189-3	103.58	
		189	189-1	1.14	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m <sup>3</sup> 250,000	189	189-1	1.6	土砂<岩塊・玉石混り土含む> 0.5km
		189	189-1	21.6	
		189	189-1	76.7	
		189	189-2	4.5	
		189	189-2	6.3	
		189	189-2	80.55	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m <sup>3</sup> 10,000	189	189-3	7.65	
		189	189-3	10.71	
		189	189-3	123.17	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バックホウ)	m <sup>3</sup> 260,000	189	189-3	19.74	土砂
		189	189-1	0.79	
		189	189-1	3.06	
		189	189-2	6.7	
		189	189-3	4.0km	
		189	189-3	20.76	

## 数量総括表

昼間（8時間）

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 145,000	189-1	11.9	φ=150mm
		189-2	49.35	
		189-3	84.1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 145,000	189-1	11.9	
		189-2	49.35	
		189-3	84.1	
ZXS90280T リゾム可ビョソソホル継手 150(拡張バンドタイプ)	個 4,000	189-2	1	
		189-2	1	
		189-3	1	

補助

## 数量総括表

昼間（8時間）

管さよ工（開削）（リ）管 150mm）  
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料		数量	
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m <sup>3</sup> 31.000	189	189-1	2.51	機械施工
		189	189-2	10.43	
		189	189-3	17.77	

数量総括表

昼間（8時間）

補助

管さよ工(開削)(リ)管 150mm)  
管路土留工

単価コード	名称	単位	前回数量 今回数量	数量明細		条 件
				材料	数量	
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	189 189	189-1 189-2	12.7 50	
DXE01055T	軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	189 189	189-1 189-2	12.7 50	
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	189	189-3	85	
DXE01055T	軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	189	189-3	85	
DXE01120T	軽量鋼矢板賃料	式			1 2.5m	1.704t 転用グループ1
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	189 189	189-1 189-2	12.7 50	
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	189	189-1	12.7	
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	189	189-2	50	
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	189	189-3	85	
DXE01130T	支保材賃料(腹起し)	式	1.000		1	
DXE01140T	支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> リ <sup>ツ</sup> ホ <sup>ク</sup> ホ <sup>ク</sup> -ト)	式	1.000		1	
DXE01150T	支保材賃料(水圧ホック)	式	1.000		1	

## 数量総括表

昼間（8時間）

補助 ポンホール工 組立ポンホール（1号組立人孔）	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
	DXA08001 コンクリート(施工パッケージ)	m3 0.300	189 189	189-2 189-3	0.15 0.15	小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
	DXE01405T モルタル上塗り(ポンホール用)	m2 1.000	189 189	189-2 189-3	0.71 0.74	配合1:2
	DXE01461 組立ポンホール設置工(市場単価)	箇所 2.000	189 189	189-2 189-3	1 1	1号 3m以下
	ZX030600 再生クランジヤーマン RC-40	m3 0.400	189 189	189-2 189-3	0.209 0.209	
	ZX546360T 1号ポンホール 斜壁 600×900×300	個 1.000	189	189-2	1	
	ZX546380T 1号ポンホール 斜壁 600×900×450	個 1.000	189	189-2	1	
	ZX547200T 1号ポンホール 管取付壁(底版付) 900×1500	個 2.000	189 189	189-2 189-3	1 1	
	ZX549615T 1号ポンホール 削孔 φ150	箇所 3.000	189 189 189	189-2 189-3 189-3	1 1 1	
	ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドポン ホール)	組 1.000	189	189-3	1	
	ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドポン ホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子 (ステンレス製)	組 1.000	189	189-2	1	
	ZX580630T ポンホール調整リング φ600 100mm	組 2.000	189 189	189-2 189-3	1 1	
	ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 3.000	189 189	189-2 189-3	1.92 1.32	

補助

## 数量総括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1,000	189	189-1	1	起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及び200mm
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PNF-PPR	個 1,000	189	189-1	1	
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1,000	189	189-1	1	

## 数量総括表

昼間（8時間）

マンホール工

組立マンホール(副管)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1,000	189	83-1-1	1 硬質塩化ビニル管
ZX544205T 2号貼付型内副管用継手 φ150×100	個 1,000	189	83-1-1	1
ZX340290 硬質塩化管(VU)スリークス無 φ100mm 長4.0m	本 0,600	189	83-1-1	0,6
ZX552258T 副管固定金具 φ100mm	組 4,000	189	83-1-1	4
ZX541740T 塩化管(副管用90度曲管) φ100 90ST	個 1,000	189	83-1-1	1



数量総括表

昼間(8時間)

補助

取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 10,000	002		1	0.14	
		002		1	0.2	
		002		1	1.16	
		004		1	0.14	
		004		1	0.14	
		004		1	0.2	
		004		1	1.16	
		006		1	0.14	
		006		1	0.2	
		006		1	1.16	
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 10,000	002		1	0.81	土砂
		004		1	0.81	
		006		1	0.81	
		007		1	0.81	
		007		1	0.81	
		008		1	0.81	
		001		1	0.81	
		003		1	0.81	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 4,000	002		1	0.86	
		004		1	0.86	
		006		1	0.86	
		007		1	0.86	
		008		1	0.86	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 5,000	002		1	0.59	
		004		1	0.59	
		006		1	0.59	
		007		1	0.59	
		008		1	0.59	
		001		1	0.59	
		003		1	0.59	
		005		1	0.59	

数量総括表

昼間（8時間）

補助  
取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 10,000	002	0.14	
		002	0.2	
		002	1.16	
		004	0.14	
		004	0.2	
		004	1.16	
		006	0.14	
		006	0.2	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 5,000	002	0.96	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		004	0.96	
		006	0.96	
		007	0.96	
		007	0.96	
		008	0.96	
		008	0.96	
		008	0.96	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 3,000	002	0.54	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		004	0.54	
		006	0.54	
		007	0.54	
		007	0.54	
		008	0.54	
		008	0.54	
		008	0.54	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 10,000	002	0.14	土砂
		002	0.2	
		002	1.16	
		004	0.14	
		004	0.2	
		004	1.16	
		006	0.14	
		006	0.2	
007	0.2			
007	1.16			
008	0.14			
008	0.2			
008	1.16			

数量総括表

昼間（8時間）

補助  
取付管およびます工  
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 8,000	001	1	1	ます径 200mm
		002	1	1	
		003	1	1	
		004	1	1	
		005	1	1	
		006	1	1	
		007	1	1	
		008	1	1	

補助

## 数量総括表

昼間（8時間）

取付管およびます工

取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 5,000	002	1	1	1
		004	1	1	1
		006	1	1	1
		007	1	1	1
		008	1	1	1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 13,000	002	2.5	1	2.5
		004	2.5	1	2.5
		006	2.5	1	2.5
		007	2.5	1	2.5
		008	2.5	1	2.5

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 10,000	001	1	0.31	
		001	1	0.43	
		001	1	2.48	
		003	1	0.31	
		003	1	0.43	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 10,000	005	1	2.48	
		005	1	0.43	
		005	1	0.31	
		001	1	1.82	
		003	1	1.82	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 10,000	005	1	1.82	
		001	1	0.31	
		001	1	0.43	
		001	1	2.48	
		003	1	0.31	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m <sup>3</sup> 10,000	005	1	2.48	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		001	1	2.02	
		003	1	2.02	
		005	1	2.02	
		005	1	0.43	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m <sup>3</sup> 4,000	005	1	1.20	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		001	1	1.20	
		003	1	1.20	
		005	1	1.20	
		005	1	0.43	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バックホウ)	m <sup>3</sup> 10,000	005	1	2.48	土砂
		001	1	0.31	
		001	1	0.43	
		001	1	2.48	
		003	1	0.31	

補助

## 数量総括表

夜間（8時間）

取付管およびます工

取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料		数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 3,000	001	1	1	1
		003	1	1	1
		005	1	1	1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 14,000	001	4.82	1	4.82
		003	4.82	1	4.82
		005	4.82	1	4.82

## 数量総括表

昼間（8時間）

補助  
付帯工  
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	管	189-1	25.4	アスファルト舗装版 15cm以下
		管	189-2	100	
		管	189-3	170	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup>	管	189-1	20.32	
		管	189-2	80	
		管	189-3	136	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup>	管	189-1	1.02	アスファルト塊
		管	189-1	1.02	
		管	189-2	4	
		管	189-2	4	
		管	189-3	6.8	
		管	189-3	6.8	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup>	管	189-1	1.02	As塊
		管	189-1	1.02	
		管	189-2	4	
		管	189-2	4	
		管	189-3	6.8	

数量総括表

昼間（8時間）

補助

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 21,000		002	4.1	アスファルト舗装版 15cm以下
			004	4.1	
			006	4.1	
			007	4.1	
			008	4.1	
			002	2.67	
			004	2.67	
			006	2.67	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 13,000		002	2.67	
			004	2.67	
			006	2.67	
			007	2.67	
			008	2.67	
			002	0.13	
			004	0.13	
			006	0.13	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 1,000		002	0.13	アスファルト塊
			004	0.13	
			006	0.13	
			007	0.13	
			008	0.13	
			002	0.13	
			004	0.13	
			006	0.13	
DXF26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 1,000		002	0.13	As塊
			004	0.13	
			006	0.13	
			007	0.13	
			008	0.13	
			002	0.13	
			004	0.13	
			006	0.13	



数量総括表

昼間（8時間）

補助  
付帯工  
舗装復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料		数量	
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工ハック- ク-ジ)	m2 133,000	管	189-1	11.43	全仕上り厚140mm 1層施工
		管	189-2	45	
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工ハック- ク-ジ)	m2 222,000	管	189-1	19.05	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚100mm
		管	189-2	75	
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工ハック-ク- ジ)	m2 236,000	管	189-1	20.32	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		管	189-2	80	
DXA16240 表層(車道・路肩部)(施工ハック- ク-ジ)	m2 236,000	管	189-1	20.32	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		管	189-2	80	
		管	189-3	136	

数量総括表

昼間（8時間）

補助  
付帯工  
舗装復旧工(取付管復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		単 件
		材料	数量	
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 7,000	樹	189	全仕上り厚140mm 1層施工
		樹	189	
		樹	189	
		樹	189	
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 13,000	樹	189	粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品)
		樹	189	
		樹	189	
		樹	189	
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 13,000	樹	189	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		樹	189	
		樹	189	
		樹	189	
DXA16240 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 13,000	樹	189	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		樹	189	
		樹	189	
		樹	189	

数量総括表

昼間（8時間）

補助

付帯工  
区画線工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK28015 区画線工(1) [溶融式・手動] (標準単価)	m 300,000	本	304.2	実線幅 15cm 1.5mm(標準) 白	

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工  
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 42.000		41.5	7x7x7の舗装版 15cm以下	
DXA18035 般運搬(路面切削) (施工パッキン)	m <sup>2</sup> 52.000		51.9	機械積込	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 52.000		51.9	As塊	

## 数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工

舗装撤去工(取付管復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料	数量			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m		189	001	8.74	7x7x7cm舗装版 15cm以下
			189	003	8.74	
			189	005	8.74	
			189	001	5.68	
			189	003	5.68	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup>		189	001	5.68	
			189	003	5.68	
			189	005	5.68	
			189	001	0.28	
			189	003	0.28	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup>		189	001	0.28	7x7x7cm塊
			189	001	0.28	
			189	003	0.28	
			189	003	0.28	
			189	005	0.28	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup>		189	001	0.28	As塊
			189	001	0.28	
			189	003	0.28	
			189	003	0.28	
			189	005	0.28	

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
S0010 切削オーバーレイ工	m <sup>2</sup> 1040.000		1037.9		
DXA30030 舗装目地復旧工	m 12.000		12		

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 9,000		189	003	全仕上り厚140mm 1層施工
			189	005	
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 17,000		189	003	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚100mm
			189	005	
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 17,000		189	003	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
			189	005	
DXA16240 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 17,000		189	003	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
			189	005	
			189	001	

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DKK28015 区画線工(2)[溶融式・手動] (標準単価)	m 6,000		6.0		セゾラ幅 30cm(換算) 1.5mm(標準) 白
DKK28015 区画線工(3)[溶融式・手動] (標準単価)	m 45,000		45.0		セゾラ幅 45cm(換算) 1.5mm(標準) 白



## 数量総括表

昼間（8時間）

仮設工

地下水低下工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
S0166 ウエルポイント工	式 1,000			1	2処理分区
S0118 ウエルポイント埋設工	m 148,000			148	県道部
S0119 ウエルポイント撤去工	m 148,000			148	県道部

数量総括表

昼間（8時間）

補助 仮設工 電力設備工		数量総括表				昼間（8時間）
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量 箇所	数量明細			条 件	
		材料	数量			
DXF20040T 低圧受電設備設置撤去工	1.000			1		

数量総括表

昼間（8時間）

補助 仮設工						
交通管理工						
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXX01051 交通誘導警備員費	式 1,000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B124人

数量総括表

夜間（8時間）

補助 仮設工		数量総括表				夜間（8時間）	
交通管理工							
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件	
DXK01051 交通誘導警備員費	式 1,000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B10人	

数量総括表

補助 共通仮設費 運搬費	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
			材料	数量		
	DXK01006 仮設材等運搬費(往復) 昼間(8時間)	式 1.000			1	運搬重量=5.112t
	DXK01011 仮設材等積込み取卸し 昼間(8時間)	式 1.000			1	積込み取卸し重量=5.112t
	S0003 建設機械運搬費 夜間(8時間)	式 1.000			1	

補助

数量総括表

共通仮設費  
事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXE20116T 家屋調査費	式 1.000			1	工作物_7箇所<100m2
	共				

補助

数量総括表

共通仮設費  
役務費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条 件
TJ0050 電力基本料金	式 1.000					1	

昼間（8時間）

数量総括表

補助  
共通仮設費  
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE20110T 本管TV調査工	m 145,000	管 189	189-1 189	11.9 49.35	内径800mm未満
		管 189	189-2 189-3	84.1	



数量総括表

昼間(8時間)

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単独 管さよ工(開削)(リゾ管 150mm) 管路土工	単価コード	単位 前回数 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
	DXE01005	m3	181-2	181-2-1	6.72	
	機械掘削工(バックホウ)	40,000	181-2	181-2-1	37.3	
	DXE01015T	m3	181-2	181-2-1	28.69	
	機械投入埋戻工(流用土)	30,000				
	DXE01040T	m3	181-2	181-2-1	6.72	
	発生土運搬工	40,000	181-2	181-2-1	37.3	
	DXA05505	m3	181-2	181-2-1	31.88	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
	土砂等運搬(施工バックホウ)	40,000	181-2	181-2-1	8.53	0.5km
	DXA05505	m3	181-2	181-2-1	3.61	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
	土砂等運搬(施工バックホウ)	4,000				4.0km
	DXE21020T	m3	181-2	181-2-1	31.88	土砂
	積込(ルーズ)(施工バックホウ)	40,000	181-2	181-2-1	8.53	
			181-2	181-2-1	3.61	

## 数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条 件
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 41.000	181-2	181-2-1	41.35	リゾ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 41.000	181-2	181-2-1	41.35	
ZX590280T リゾム可ビョソソホル継手 150(拡張バンドタイプ)	個 1.000	181-2	181-2-1	1	

数量総括表

昼間（8時間）

単独 管基工(開削) (リ) 管 150mm) 管基礎工	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条件
		材料			
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(流用土)	m <sup>3</sup> 8,000	181-2	181-2-1	7.68	機械施工

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1,000	181-2	181-2-1	1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンボマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1,000	181-2	181-2-1	1	

数量総括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 2,000	009	1	0.23	
		009 010	1 1	0.85 0.23	
GB210030 床掘り(施工バックシー)	m3 1,000	009	1	0.7	土砂
		010	1	0.7	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 1,000	009	1	0.61	
		010	1	0.61	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 1,000	009	1	0.48	
		010	1	0.48	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 2,000	009	1	0.23	
		009	1	0.85	
		010 010	1 1	0.23 0.85	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックシー)	m3 1,000	009	1	0.68	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		010	1	0.68	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックシー)	m3 1,000	009	1	0.40	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		010	1	0.40	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックシー)	m3 0,300	009	1	0.17	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		010	1	0.17	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バックシー)	m3 2,000	009	1	0.23	土砂
		009	1	0.85	
		010 010	1 1	0.23 0.85	

数量総括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 2,000	009	1	1	ます径 200mm
		010	1	1	

数量総括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
取付管布設工

単独 名称	単位 前回数 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 2,000	009	1	1	1
		010	1	1	1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 4,000	009	2.02	1	2.02
		010	2.02	1	2.02

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単独 付帯工 鋪装撤去工(本復旧)	単価コード	単位 前回数 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
	CB430510 鋪装版切断(施工パッキン)	m 43,000			42.9	7x7x7以下鋪装版 15cm以下
	CB210720 鋪装版破砕積込(小規模土工) (施工パッキン)	m <sup>2</sup> 115,000			114.8	
	DXA18030 般運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 5,000			5.0	
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 5,000			5.0	As塊



## 数量総括表

昼間（8時間）

単独  
付帯工  
舗装撤去工(回復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 84,000	181-2	181-2-1	84	7x7x7未満舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 34,000	181-2	181-2-1	33.6	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 2,000	181-2	181-2-1	1.68	7x7x7未満塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 2,000	181-2	181-2-1	1.68	As塊

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 6,000	181-2	009	3.24	アスファルト舗装版 15cm以下
		181-2	010	3.24	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2 2,000	181-2	009	1.13	
		181-2	010	1.13	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 0.100	181-2	009	0.06	アスファルト塊
		181-2	010	0.06	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 0.100	181-2	009	0.06	As塊
		181-2	010	0.06	

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
舗装復旧工(本復旧)				
CB410010 不陸整正(施工ハックチェーン)	m2 115,000		114.8	再生クワクシヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックチェーン)	m2 115,000		114.8	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッキン）	m2 34,000	181-2	181-2-1	33,6	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤレン RC-40
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m2 34,000	181-2	181-2-1	33,6	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単価コード	名称	単位	前回数量 今回数量	数量明細		条件	
				材料	数量		
CB410031	下層路盤（歩道部）（施工パッキン）	m2	2,000	181-2 181-2	009 010	1.13 1.13	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤレン RC-40
DXA16260	表層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m2	2,000	181-2 181-2	009 010	1.13 1.13	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

数量総括表

昼間（8時間）

単独 仮設工		数量総括表				昼間（8時間）
交通管理工						
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
DXX01051 交通誘導警備員費	式 1,000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B23人

数量総括表

単独		数量総括表					
共通仮設費 事業損失防止施設費							
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条 件
DXE20116T 家屋調査費	昼間 (8時間) 1,000	式	共			1	工作物_1箇所<100m2
SJ0001 試験工(1)	昼間 (8時間) 2,000	箇所				2	
SJ0001 試験工(2)	夜間 (8時間) 1,000	箇所				1	

数量総括表

単独		数量明細					条 件
共通仮設費 役務費		単位 前回数量 今回数量	材料			数量	
単価コード 名称	昼間（8時間）		式				1
TJ0035 借地料		1.000					



## 数量総括表

単独 共通仮設費 技術管理費	単価コード	名称	単位	前回数量 今回数量	数量明細		条件
					材料	数量	
		DXE20110T 本管TV調査工	m	41.000	181-2	181-2-1	41.35 内径800mm未満
	ZXA20900	昼間 (8時間) コーン指数調査	試料	2.000			2
	JIS A 1228	突き固め25回	試料	1.000			1 乾燥法 モールド径15cm ランバ—25N
	TJ0010	昼間 (8時間) 突固めによる土の締固め試験	試料	1.000			1

## 数量総括表

昼間(8時間)

補助

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 330.000	3-1	0.29	
		3-1	0.4	
		3-1	6.6	
		3-2	1.8	
		3-2	2.52	
		3-2	40.32	
		5-1	7.78	
		5-1	82.81	
		5-1+7.00	1.26	
		5-1+7.00	12.66	
		2-2	0.18	
		2-2	0.26	
		2-2	2.97	
		2-2+64.50	5.81	
		2-2+64.50	8.13	
		16-1	0.28	
16-1	0.39			
16-1	5.44			
16-1+34.00	3.06			
16-1+34.00	4.28			
16-1+34.00	57.83			
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 260.000	3-1	5.86	
		3-2	35.71	
		5-1	72.86	
		5-1+7.00	11.05	
		2-2	2.5	
		2-2+64.50	73.38	
		16-1	4.73	
16-1+34.00	50			

数量総括表

昼間（8時間）

補助

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 330,000	3	3-1	0.29	
		3	3-1	0.4	
		3	3-1	6.6	
		3	3-2	1.8	
		3	3-2	2.52	
		3	3-2	40.32	
		5	5-1	7.78	
		5	5-1	82.81	
		5	5-1+7.00	1.26	
		5	5-1+7.00	12.66	
		5	5-1+7.00	0.18	
		5	5-1+7.00	0.26	
		5	5-1+7.00	2.97	
		5	5-1+7.00	5.81	
		5	5-1+7.00	8.13	
		5	5-1+7.00	88.24	
16	16-1	0.28			
16	16-1	0.39			
16	16-1	5.44			
16	16-1+34.00	3.06			
16	16-1+34.00	4.28			
16	16-1+34.00	57.83			
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 330,000	3	3-1	6.51	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		3	3-1	0.57	
		3	3-2	39.68	
		3	3-2	4.54	
		5	5-1	80.96	
		5	5-1	9.99	
		5	5-1+7.00	12.28	
		5	5-1+7.00	1.6	
		5	5-1+7.00	2.78	
		5	5-1+7.00	0.29	
16	16-1	55.56			
16	16-1+34.00	7.93			
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 10,000	3	3-1	0.21	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		3	3-2	0.42	
		5	5-1	-0.36	
		5	5-1+7.00	0.04	
		5	5-1+7.00	0.34	
		5	5-1+7.00	5.55	
		16	16-1	0.31	
		16	16-1	1.68	
		16	16-1+34.00		
		16	16-1+34.00		

数量総括表

昼間(8時間)

補助

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE21020T 積込(ルース)(施工バックレージ)	m <sup>3</sup> 330.000	3-1	3	6.51	土砂
		3-1	3	0.57	
		3-2	3	39.68	
		3-2	3	4.54	
		5-1	5	80.96	
		5-1	5	9.99	
		5-1+7.00	5	12.28	
		5-1+7.00	5	1.6	
		2-2	15	2.78	
		2-2	15	0.29	
		2-2+64.50	15	81.53	
		2-2+64.50	15	15.1	
		16-1	16	5.26	
		16-1	16	0.54	
		16-1+34.00	16	55.56	
		16-1+34.00	16	7.93	
3-1	3	0.21			
3-2	3	0.42			
5-1	5	-0.36			
5-1+7.00	5	0.04			
2-2	15	0.34			
2-2+64.50	15	5.75			
16-1	16	0.31			
16-1+34.00	16	1.68			

数量総括表

昼間（8時間）

補助

管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 173,000	3-1	2.4	φ=150mm
		3-2	19.35	
		5-1	42.55	
		5-1+7.00	6.8	
		2-2	1.25	
		2-2+64.50	64.3	
		16-1	2.3	
		16-1+34.00	33.8	
		3-1	2.4	
		3-2	19.35	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 173,000	3-1	2.4	
		3-2	19.35	
		5-1	42.55	
		5-1+7.00	6.8	
		2-2	1.25	
ZX590220T リゾム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 4,000	1-1-1	2	
		2-1	2	
		3-2	1	
ZX590280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張タイプ)	個 1,000	3		

補助

## 数量総括表

昼間（8時間）

管さよ工（開削）（リブ管 150mm）

管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m <sup>3</sup> 37,000	3-1	0.51	機械施工
		3-2	4.09	
		5-1	8.99	
		5-1+7.00	1.44	
		2-2	0.26	
		2-2+64.50	13.59	
		16-1	0.49	
16-1+34.00	7.14			
		16		
		16		

数量総括表

昼間(8時間)

補助

管さよ工(開削)(リ) 管 150mm)  
管路土留工

単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		条	件
					材料	数量		
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	23,000	3	3-1		3.2	
				3	3-2		20	
DXE01055T	軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	23,000	3	3-1		3.2	
				3	3-2		20	
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	87,000	5	5-1		43.2	
				5	5-1+7.00		7	
				16	16-1		3.1	
				16	16-1+34.00		34	
DXE01055T	軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	87,000	5	5-1		43.2	
				5	5-1+7.00		7	
				16	16-1		3.1	
				16	16-1+34.00		34	
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	67,000	15	2-2		2.05	
				15	2-2+64.50		64.5	
DXE01120T	軽量鋼矢板賃料	式	1,000				1	2.045t 転用グルーゾ1
								3.0m
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)設置	m	111,000	3	3-1		3.2	
				3	3-2		20	
				5	5-1		43.2	
				5	5-1+7.00		7	
				16	16-1		3.1	
				16	16-1+34.00		34	
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)撤去	m	67,000	15	2-2		2.05	
				15	2-2+64.50		64.5	
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)撤去	m	67,000	15	2-2		2.05	
				15	2-2+64.50		64.5	
DXE01130T	支保材賃料(腹起し)	式	1,000				1	

補助

## 数量総括表

昼間（8時間）

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXE01140T 支保材質料(水圧式ハブサホ-ト)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材質料(水圧ホヅラ)	式 1.000			1	



数量総括表

夜間（8時間）

管さよ工(開削) (リゾ管 150mm)  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 10,000	8	1-1-1+5.00	0.45	
		8	1-1-1+5.00	0.63	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 10,000	8	1-1-1+5.00	8.48	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10,000	8	1-1-1+5.00	0.45	
		8	1-1-1+5.00	0.63	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 10,000	8	1-1-1+5.00	9.42	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		8	1-1-1+5.00	1.03	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 0,300	8	1-1-1+5.00	0.26	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 10,000	8	1-1-1+5.00	9.42	土砂
		8	1-1-1+5.00	1.03	
				0.26	

補助

## 数量総括表

夜間（8時間）

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 4,000	8	1-1-1+5.00	4.4	φ = 150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 4,000	8	1-1-1+5.00	4.4	

数量総括表

夜間（8時間）

補助  
管さよ工（開削）（リ）管 150mm）  
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m <sup>3</sup> 1,000	8	1-1-1+5.00	0.93	機械施工

補助

数量総括表

夜間（8時間）

管さよ工(開削)(リ) 管 150mm)  
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DxE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 5,000	8	1-1-1+5.00	5
DxE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 5,000	8	1-1-1+5.00	5
DxE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 5,000	8	1-1-1+5.00	5
DxE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 5,000	8	1-1-1+5.00	5

数量総括表

昼間（8時間）

補助

マンホール工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	3	3-2	0.15	小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	3	3-2	0.74	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	3	3-2	1	1号 3m以下
ZX030600 再生クランジヤーマン RC-40	m3 0.200	3	3-2	0.209	
ZX546400T 1号マンホール 斜壁 600×900×600	個 1.000	3	3-2	1	
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800	個 1.000	3	3-2	1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150 ;ウヅ管	箇所 2.000	3	3-2	1	
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール)	組 1.000	3	3-2	1	
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組 1.000	3	3-2	1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.000	3	3-2	1.56	

数量総括表

昼間（8時間）

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)							
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件	
		材料					
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2,000	3 16	3-1 16-1		1 1	起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及びφ200mm	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1,000	5	5-1		1	底部合形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及びφ200mm	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1,000	15	2-2		1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm	
ZX54480T リブ用本管自在継手 150 PMP-PRP	個 4,000	3 5 15	3-1 5-1 2-2		1 1 1		
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 4,000	3 5 15 16	3-1 5-1 2-2 16-1		1 1 1 1		

数量総括表

昼間（8時間）

補助

マンホール工

組立マンホール(副管)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1.000	3	3-2	1	硬質塩化ビニル管
ZX582950T ハットフル TA200 点検孔付	個 1.000	3	3-2	1	
ZX582960T ハットフル TA200	個 1.000	3	3-2	1	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 2.000	3	1-1-1	2	硬質塩化ビニル管
ZX544205T 2号貼付型内副管用継手 φ150×100	個 2.000	3	1-1-1	2	
ZX240290 硬質塩ビ管(VU)スリーズ無 φ100mm 長4.0m	本 1.6	3	1-1-1	1.6	
ZX552258T 副管固定金具 φ100mm	組 4.000	3	1-1-1	4	
ZX541740T 塩ビ管(副管用90度曲管) φ100 90ST	個 2.000	3	1-1-1	2	

## 数量総括表

昼間(8時間)

補助

取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DxE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 10.000		131	0.16	
			131	0.23	
			131	1.31	
			197	0.16	
			197	0.22	
			197	1.28	
			284	0.16	
			284	0.22	
			284	1.28	
			285	0.16	
			285	0.22	
			285	1.28	
			286	0.16	
			286	0.22	
CB210030 床掘り(施工バックホウ)	m <sup>3</sup> 10.000		131	0.81	土砂
			197	0.81	
			284	0.81	
			285	0.81	
			286	0.81	
			287	1.62	
			198	0.81	
			199	0.81	
			201	0.81	
			246	0.81	
			288	0.81	
			289	0.81	
			290	0.81	
			291	0.81	
DxE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 10.000		131	0.96	
			197	0.94	
			284	0.94	
			285	0.94	
			286	0.94	
			287	1.88	



数量総括表

昼間（8時間）

補助  
取付管およびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 10,000	131	0.59	
		197	0.59	
		284	0.59	
		285	0.59	
		286	0.59	
		198	0.59	
		199	0.59	
		201	0.59	
		246	0.59	
		288	0.59	
		289	0.59	
290	0.59			
291	0.59			
287	1.18			
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10,000	131	0.16	
		131	0.23	
		131	1.31	
		197	0.16	
		197	0.22	
		197	0.22	
		197	1.28	
		284	0.16	
		284	0.22	
		284	1.28	
		285	0.16	
285	0.22			
285	1.28			
286	0.16			
286	0.22			
286	1.28			
287	0.32			
287	0.44			
287	2.56			
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカー)	m3 10,000	131	1.07	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		197	1.04	
		284	1.04	
		285	1.04	
		286	1.04	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカー)	m3 4,000	287	2.09	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		131	0.63	
		197	0.62	
		284	0.62	
		285	0.62	
286	0.62			
287	1.23			

## 数量総括表

昼間（8時間）

補助

取付管およびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 2,000	131	0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		197	0.15	
		284	0.15	
		285	0.15	
		286	0.15	
		287	0.3	
		198	0.15	
		199	0.15	
		201	0.15	
		246	0.15	
		288	0.15	
		289	0.15	
		290	0.15	
		291	0.15	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 10,000	131	0.16	土砂
		131	0.23	
		131	1.31	
		197	0.16	
		197	0.22	
		197	1.28	
		284	0.16	
		284	0.22	
		284	1.28	
		285	0.16	
		285	0.22	
		285	1.28	
		286	0.16	
		286	0.22	
286	1.28			
287	0.32			
287	0.44			
287	2.56			

補助

## 数量総括表

昼間（8時間）

取付管およびます工

ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 15,000		131	1	ます径 200mm
			197	1	
			198	1	
			199	1	
			201	1	
			246	1	
			284	1	
			285	1	
			286	1	
			287	2	
			288	1	
	289	1			
	290	1			
	291	1			

補助

## 数量総括表

昼間（8時間）

取付管およびます工

取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 7,000	131	1	1	1
		197	1	1	1
		284	1	1	1
		285	1	1	1
		286	1	1	1
		287	1	2	2
DXE03110T 埋設標識シート工	m 19,000	131	2.76	1	2.76
		197	2.71	1	2.71
		284	2.71	1	2.71
		285	2.71	1	2.71
		286	2.71	1	2.71
		287	2.71	2	5.42

## 数量総括表

夜間（8時間）

補助

取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 20,000		198	0.28	
			198	0.39	
			198	2.23	
			199	0.28	
			199	0.39	
			199	2.23	
			201	0.28	
			201	0.39	
			201	2.23	
			201	0.39	
			201	2.23	
			246	0.26	
			246	0.37	
			246	2.12	
	288	0.23			
	288	0.33			
	288	1.89			
	289	0.23			
	289	0.33			
	289	1.89			
	290	0.23			
	290	0.33			
	290	1.89			
	291	0.23			
	291	0.33			
	291	1.89			
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 10,000		198	1.64	
			199	1.64	
			201	1.64	
			246	1.56	
			288	1.39	
			289	1.39	
			290	1.28	
			291	1.39	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 20,000	198	0.28	
		198	0.39	
		198	2.23	
		199	0.28	
		199	0.39	
		199	2.23	
		201	0.28	
		201	0.39	
		201	2.23	
		246	0.26	
		246	0.37	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカーシ)	m <sup>3</sup> 10,000	198	1.82	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		199	1.82	
		201	1.82	
		246	1.73	
		288	1.54	
		289	1.54	
		290	1.42	
		291	1.54	
		291	1.42	
		291	1.89	
		DXA05505 土砂等運搬(施工パッカーシ)	m <sup>3</sup> 10,000	
199	1.08			
201	1.08			
246	1.02			
288	0.91			
289	0.91			
290	1.03			
291	1.03			
291	0.91			
291	0.91			

補助

## 数量総括表

夜間（8時間）

取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工ハックケーシング)	m <sup>3</sup> 20,000		198	1	土砂	
			198	1		0.39
			198	1		2.23
			199	1		0.28
			199	1		0.39
			199	1		2.23
			201	1		0.28
			201	1		0.39
			201	1		2.23
			246	1		0.26
			246	1		0.37
			246	1		2.12
			288	1		0.23
	288	1	0.33			
	288	1	1.89			
	289	1	0.23			
	289	1	0.33			
	289	1	1.89			
	290	1	0.23			
	290	1	0.33			
	290	1	1.89			
	291	1	0.23			
	291	1	0.33			
	291	1	1.89			

補助

## 数量総括表

夜間（8時間）

取付管およびます工

取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 8,000	198	1	1		
		199	1	1		
		201	1	1		
		246	1	1		
		288	1	1		
		289	1	1		
		290	1	1		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 33,000	198	4.39	1	4.39	
	199	4.39	1	4.39		
	201	4.39	1	4.39		
	246	4.19	1	4.19		
	288	3.79	1	3.79		
	289	3.79	1	3.79		
	290	3.79	1	3.79		
		291	1	1	3.79	



## 数量総括表

昼間(8時間)

補助  
付帯工  
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工ハッチャー) (施工ハッチャー)	m 4,000		3.5	7x7x7mm舗装版 15cm以下	
CB210720 舗装版破砕積込(小規模土工) (施工ハッチャー)	m <sup>2</sup> 172,000		172		
DXA18030 般運搬(施工ハッチャー)	m <sup>3</sup> 7,000		7.1		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 7,000		7.1	As塊	

## 数量総括表

昼間（8時間）

補助 付帯工 舗装撤去工(仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	350,000	3-1	6.4	7x7x7未満舗装版 15cm以下
			3-2	40	
			2-2	4.1	
			2-2+64.50	129	
			16-1	6.2	
			16-1+34.00	68	
			5-1	86.4	
			5-1+7.00	14	
			3-1	5.12	
			3-2	32	
			2-2	3.28	
			2-2+64.50	103.2	
			16-1	4.96	
			16-1+34.00	54.4	
5-1	43.2				
5-1+7.00	7				
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup>	253,000	3-1	5.12	
			3-2	32	
			2-2	3.28	
			2-2+64.50	103.2	
			16-1	4.96	
			16-1+34.00	54.4	
			5-1	43.2	
			5-1+7.00	7	
			3-1	5.12	
			3-2	32	
			2-2	3.28	
			2-2+64.50	103.2	
			16-1	4.96	
			16-1+34.00	54.4	
5-1	43.2				
5-1+7.00	7				
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup>	23,000	3-1	0.26	7x7x7未満塊
			3-1	0.26	
			3-2	1.6	
			3-2	1.6	
			2-2	0.16	
			2-2	0.16	
			2-2+64.50	5.16	
			16-1	0.25	
			16-1	0.25	
			16-1+34.00	2.72	
			16-1+34.00	2.72	
			5-1	2.16	
			5-1	2.16	
			5-1+7.00	0.35	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup>	23,000	3-1	0.26	As塊
			3-1	0.26	
			3-2	1.6	
			3-2	1.6	
			2-2	0.16	
			2-2	0.16	
			2-2+64.50	5.16	
			16-1	0.25	
			16-1	0.25	
			16-1+34.00	2.72	
			16-1+34.00	2.72	
			5-1	2.16	
			5-1	2.16	
			5-1+7.00	0.35	

## 数量総括表

昼間（8時間）

補助 付帯工 舗装撤去工(取付管復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
CB430510 舗装版切断(施工ハッキリ)	m	32.000	樹	3	131	アスファルト舗装版 15cm以下
			樹	16	197	
			樹	15	284	
			樹	15	285	
			樹	15	286	
			樹	15	287	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッキリ)	m <sup>2</sup>	21.000	樹	3	131	アスファルト塊
			樹	16	197	
			樹	15	284	
			樹	15	285	
			樹	15	286	
			樹	15	287	
			樹	15	287	
			樹	16	197	
			樹	16	197	
			樹	15	284	
			樹	15	285	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッキリ)	m <sup>3</sup>	2.000	樹	3	131	As塊
			樹	16	131	
			樹	16	197	
			樹	16	197	
			樹	15	284	
			樹	15	284	
			樹	15	285	
			樹	15	285	
			樹	15	286	
			樹	15	286	
			樹	15	287	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup>	2.000	樹	3	131	As塊
			樹	3	131	
			樹	16	197	
			樹	16	197	
			樹	15	284	
			樹	15	284	

数量総括表

昼間（8時間）

補助

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(施工ハックレージ)	m2 172.000		172		再生クワクシヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックレージ)	m2 172.000		172		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)

## 数量総括表

昼間(8時間)

補助  
付帯工  
舗装復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工ハック クレーン)	m2 114,000	3-1	2.88	全仕上り厚140mm 1層施工
		3-2	18	
		2-2	1.85	
		2-2+64.50	58.05	
		16-1	2.79	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハッククレーン)	m2 45,000	16-1+34.00	30.6	全仕上り厚220mm 再生ウツツシヤレン RC-40
		5-1	38.88	
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工ハック クレーン)	m2 144,000	5-1+7.00	6.3	粒度調整碎石 M-30(ウチケル認定製品) 全体仕上り厚100mm
		3-1	4.8	
		3-2	30	
		2-2	3.08	
		2-2+64.50	96.75	
		16-1	4.65	
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工ハッククレーン)	m2 203,000	16-1+34.00	5.1	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		3-1	5.12	
		3-2	32	
		2-2	3.28	
		2-2+64.50	103.2	
		16-1	4.96	
DXA16240 表層(車道・路肩部)(施工ハッククレーン)	m2 203,000	16-1+34.00	54.4	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		3-1	5.12	
		3-2	32	
		2-2	3.28	
		2-2+64.50	103.2	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッククレーン)	m2 50,000	16-1	4.96	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)
		5-1	43.2	
		5-1+7.00	7	
		5	5	
		5	5	

数量総括表

昼間（8時間）

補助

付帯工

舗装復旧工(取付管復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工ハック クレーン)	m2 14,000	樹	3	131	全仕上り厚140mm 1層施工
		樹	16	192	
		樹	16	196	
		樹	16	197	
		樹	15	284	
		樹	15	285	
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工ハック クレーン)	m2 27,000	樹	15	286	粒度調整砕石 M-30(J)サイクル認定製品)
		樹	15	287	
		樹	3	131	
		樹	16	192	
		樹	16	196	
		樹	16	197	
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工ハッククレー ン)	m2 27,000	樹	15	285	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		樹	15	286	
		樹	15	287	
		樹	3	131	
		樹	16	192	
		樹	16	196	
		樹	16	197	
		樹	15	284	
		樹	15	285	
		樹	15	286	
DXA16240 表層(車道・路肩部)(施工ハッククレー ン)	m2 27,000	樹	15	287	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		樹	3	131	
		樹	16	192	
		樹	16	196	
		樹	16	197	
		樹	15	284	

数量総括表

昼間（8時間）

補助

付帯工

区画線工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK28015 区画線工(1)[溶融式・手動] (標準単価)	m 230,000	本	226		実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線工(4)[溶融式・手動] (標準単価)	m 30,000	本	29,9		矢印・記号・文字 幅 150cm(換算) 1.5mm(標準) 白

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工  
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DZA18035 般運搬(路面切削) (施工ハッチャージ)	m2 32.000		32		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 32.000		32	As塊	



## 数量総括表

夜間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 10,000	8	1-1-1+5.00	10	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 8,000	8	1-1-1+5.00	8	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 1,000	8	1-1-1+5.00 1-1-1+5.00	0.4 0.4	アスファルト塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 1,000	8 8	1-1-1+5.00 1-1-1+5.00	0.4 0.4	As塊

数量総括表

夜間（8時間）

補助 付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
CB430510 舗装版切断(施工ハッチャージ)		m	16	16	198	7x7x7cm舗装版 15cm以下
			16	16	199	
			16	16	201	
			3	3	246	
			15	15	288	
			15	15	289	
			15	15	290	
			15	15	291	
			15	15	291	
			16	16	198	
			16	16	199	
			16	16	201	
			3	3	246	
			15	15	288	
			CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチャージ)		m <sup>2</sup>	
16	16	199				
16	16	201				
3	3	246				
15	15	288				
15	15	289				
15	15	290				
15	15	291				
15	15	291				
16	16	198				
16	16	199				
16	16	201				
3	3	246				
15	15	288				
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチャージ)		m <sup>3</sup>				16
			16	16	199	
			16	16	201	
			16	16	201	
			16	16	201	
			15	15	290	
			15	15	290	
			15	15	291	
			15	15	291	
			16	16	198	
			16	16	199	
			16	16	201	
			3	3	246	
			15	15	288	
			DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金		m <sup>3</sup>	16
16	16	198				
16	16	199				
16	16	199				
16	16	201				
16	16	201				
16	16	201				
15	15	289				
15	15	289				
15	15	290				
15	15	290				
15	15	291				
15	15	291				
15	15	291				

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工  
舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
S0010 切削オーバーレー工	m2 641.000			640.9	

## 数量総括表

夜間（8時間）

補助 付帯工 舗装復旧工(取付管復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件					
			材料	数量						
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	58,000	16	193	2.76	全仕上り厚140mm 1層施工				
			16	194	2.76					
			16	195	2.76					
			16	198	2.76					
			16	199	2.76					
			16	201	2.76					
			16	202	2.76					
			3	246	2.62					
			15	288	2.34					
			15	289	2.34					
			15	290	2.34					
			15	291	2.34					
			16	193	5.13		粒度調整砕石 M-30(ユナイテッド認定製品) 全体仕上り厚100mm			
			16	194	5.13					
			16	195	5.13					
16	198	5.13								
16	199	5.13								
16	201	5.13								
16	202	5.13								
3	246	4.87								
15	288	4.35								
15	289	4.35								
15	290	4.35								
15	291	4.35								
DXA16210 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	58,000	16	193	5.13	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)				
			16	194	5.13					
			16	195	5.13					
			16	198	5.13					
			16	199	5.13					
			16	201	5.13					
			16	202	5.13					
			3	246	4.87					
			15	288	4.35					
			15	289	4.35					
			15	290	4.35					
			15	291	4.35					
			DXA16210 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	58,000		16	193	5.13	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
							16	194	5.13	
							16	195	5.13	
16	198	5.13								
16	199	5.13								
16	201	5.13								
16	202	5.13								
3	246	4.87								
15	288	4.35								
15	289	4.35								
15	290	4.35								
15	291	4.35								

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK28015 区画線工(2) [溶融式・手動] (標準単価)	m 6,000	本	6.0	セアラ幅 30cm(換算) 1.5mm(標準) 白	

## 数量総括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条件
		材料				
				数量		
S0156 ウエルポイント工	式 1,000			1	全体	
S0166 ウエルポイント工	式 -1,000			-1	2処理分区	
S0108 ウエルポイント埋設工	m 50,000			50	市道部	
S0109 ウエルポイント撤去工	m 50,000			50	市道部	
S0118 ウエルポイント埋設工	m 154,000			154	県道部	
S0119 ウエルポイント撤去工	m 154,000			154	県道部	

数量総括表

昼間（8時間）

補助 仮設工 電力設備工		数量総括表					昼間（8時間）
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量 箇所	数量明細			数量	条 件	
		材料					
DXF20040T 低圧受電設備設置撤去工	2,000				2		

数量総括表

昼間（8時間）

補助 仮設工		数量総括表				昼間（8時間）	
交通管理工							
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条 件
DXK01051 交通誘導警備員費	式 1.000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B199人	



数量総括表

夜間（8時間）

補助 仮設工						
交通管理工						
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXK01051 交通誘導警備員費	式 1,000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B10人

補助

数量総括表

共通仮設費  
事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXE20116T 家屋調査費	式 1.000	共			1	工作物_12箇所_<100m2

数量総括表

補助  
共通仮設費  
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE20110T 本管TV調査工 昼間（8時間）	m 177,000	管	3-1	2.4	内径800mm未滿
		管	3-2	19.35	
		管	5-1	42.55	
		管	5-1+7.00	6.8	
		管	2-2	1.25	
		管	2-2+64.50	64.3	
		管	16-1	2.3	
		管	16-1+34.00	33.8	
		1-1-1+5.00	4.4		
			4.4		

数量総括表

昼間(8時間)

単独 管さよ工(開削)(リゾ管 150mm) 管路土工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件				
			材料	数量					
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3	290.000	5-2	7.38					
			5	72.32					
			7	0.72					
			7	6.84					
			7	5.68					
			7	29.54					
			6	4.8					
			6	18					
			4	1.91					
			4	2.67					
			4	25.19					
			4	0.63					
			15	0.88					
			15	9.01					
			16	5.49					
			16	7.69					
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3	210.000	16-2	94.43					
			5	62.88					
			7	5.92					
			7	22.27					
			6	11.86					
			4	20.3					
			15	7.4					
			16	80.37					
			DXE01040T 発生土運搬工	m3		290.000	5-2	7.38	
							5	72.32	
							7	0.72	
							7	6.84	
							7	5.68	
							7	29.54	
							6	4.8	
							6	18	
4	1.91								
4	2.67								
4	25.19								
15	0.63								
15	0.88								
15	9.01								
16	5.49								
16	7.69								
DXE01040T 発生土運搬工	m3	290.000	16-2	94.43					
			5	72.32					
			7	0.72					
			7	6.84					
			7	5.68					
			7	29.54					
			6	4.8					
			6	18					
			4	1.91					
			4	2.67					
			4	25.19					
			15	0.63					
			15	0.88					
			15	9.01					
			16	5.49					
			16	7.69					

数量総括表

昼間(8時間)

単独 管さよ工(開削)(リゾ管 150mm) 管路土工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3	280,000	5-2	69.87	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
			5	9.58	
			7-1	6.58	
			7	0.84	
			7-1	24.74	
			7-2	7.24	
			6	13.18	
			6-1	6.11	
			6	22.56	
			4	4.77	
			4	8.22	
			15	1.6	
			16	89.3	
			16-2	14.21	
			5	0.25	
			DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3	
7	3.24				
7-1	3.51				
6	2.44				
4	0.7				
15	4.1				
16					
5					
7					
7-1					
7					
7-1					
7-2					
6					
6-1					
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3	280,000			5-2
			5	9.58	
			7	6.58	
			7	0.84	
			7-1	24.74	
			7-2	7.24	
			6	13.18	
			6-1	6.11	
			6	22.56	
			4	4.77	
			4	8.22	
			15	1.6	
			16	89.3	
			16-2	14.21	
			5	0.25	

数量総括表

昼間(8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 197,000	5-2	40.8	φ=150mm	
		7-1	3.6		
		7-2	35.1		
		6-1	29.6		
		1-2-1	20.3		
		2-3	6.8		
		16-2	60.55		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 197,000	5-2	40.8		
		7-1	3.6		
		7-2	35.1		
		6-1	29.6		
		1-2-1	20.3		
		2-3	6.8		
		16-2	60.55		
ZX590220T リゾム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 1,000	4	1-2-1	1	
ZX590280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張タイプタイプ)	個 2,000	4 16	3-2 16-2	1 1	

数量総括表

昼間（8時間）

単独  
管さよ工（開削）（リブ管 150mm）  
管基礎工

単独 管さよ工（開削）（リブ管 150mm） 管基礎工	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m <sup>3</sup> 40,000	5-2	8.62	機械施工	
		7-1	0.76		
		7-2	6.52		
		6-1	5.5		
		1-2-1	4.29		
		2-3	1.44		
		16-2	12.79		
		5			
		7			
		7			
		6			
		4			
		15			
		16			

数量総括表

昼間(8時間)

単独 管さよ工(開削)(リ)管 150mm) 管路土留工	単体コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)		m 106,000	5-2	41	
			7-1	4	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)		m 106,000	16-2	61	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m 28,000	5-2	21.2	
			7-1	4	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)		m 28,000	16-2	61	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m 28,000	1-2-1	21.2	
			2-3	7	
DXE01120T 軽量鋼矢板資料		式 1,000		1	1.704t 転用 2.5m
DXE01120T 軽量鋼矢板資料		式 1,000		1	1.363t 転用 2.0m
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工		m 106,000	5-2	41	
			7-1	4	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工		m 106,000	16-2	61	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工		m 28,000	5-2	21.2	
			7-1	4	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工		m 28,000	16-2	61	
DXE01130T 支保材資料(腹起)		式 1,000		1	
DXE01140T 支保材資料(水圧式ハブサポート)		式 1,000		1	
DXE01150T 支保材資料(水圧ホヅ)		式 1,000		1	



数量総括表

昼間（8時間）

単独 マンホール工 組立マンホール（1号組立人孔）	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
	DXA08001 コンクリート(施工パッケージ)	m3 0.200	16	16-2	0.16 小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
	DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	16	16-2	0.67 配合1:2
	DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	16	16-2	1 1号 3m以下
	ZX030600 再生クランジヤーマン RC-40	m3 0.200	16	16-2	0.209
	ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個 1.000	16	16-2	1
	ZX547200T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1500	個 1.000	16	16-2	1
	ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	16	16-2	1
	ZXE80620T マンホール調整リング φ600 50mm	組 1.000	16	16-2	1
	ZXE98040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.000	16 既設	16-2	0.36 1.92

数量総括表

昼間（8時間）

単独 マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	単価コード	名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
				材料	数量	
	DXE01471	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	5	5-2	1 底都合合形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及びφ200mm
	DXE01471	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	7	7-1	1 起点およびφ中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及びφ200mm
	DXE01471	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 3.000	7 6 15	7-2 6-1 2-3	1 1 1 起点およびφ中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm
	ZX554480T	リブ用本管自在継手 150 P/MF-PRP	個 4.000	5 7 15	5-2 7-1 2-3	2 1 1 底都合合形式
	ZX572810T	人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 5.000	5 7 7 6 15	5-2 7-1 7-2 6-1 2-3	1 1 1 1 1 底都合合形式

数量総括表

昼間(8時間)

単独  
取付管およびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DxE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 10.000	124	0.11	土砂
		124	0.5	
		125	0.31	
		125	1.39	
		126	0.11	
		126	0.5	
		127	0.31	
		127	1.39	
		133	0.08	
		133	0.3	
		192	0.16	
		192	0.22	
		192	1.28	
CB210030 床掘り(施工バックホウ)	m <sup>3</sup> 10.000	196	0.16	
		196	0.22	
		196	1.28	
		124	0.81	
		125	0.81	
		126	0.81	
		127	0.81	
DxE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 5.000	133	0.68	
		192	0.81	
		196	0.81	
		193	0.81	
		194	0.81	
		195	0.81	
		202	0.81	
		247	0.81	
		124	0.38	
		125	1.06	
DxE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 10.000	126	0.38	
		127	1.06	
		133	0.21	
		192	0.94	
		196	0.94	
		124	0.59	
		125	0.59	
		126	0.59	
		127	0.59	
		133	0.46	
192	0.59			
196	0.59			
193	0.59			
194	0.59			
195	0.59			
202	0.59			
247	0.59			

数量総括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料		数量	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10,000	124		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		124		1	
		125		1	
		125		1	
		125		1	
		126		1	
		126		1	
		127		1	
		127		1	
		133		1	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 3,000	124		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		125		1	
		126		1	
		127		1	
		127		1	
		133		1	
		133		1	
		192		1	
		192		1	
		196		1	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 2,000	124		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		125		1	
		126		1	
		127		1	
		133		1	
		192		1	
		196		1	
		194		1	
		195		1	
		202		1	
247		1			

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独

取付管およびます工  
管路土工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE21020T 積込（ルーズ）（施工ハックケーシング）	m <sup>3</sup> 20,000		198	土砂
			198	
			198	
			199	
			199	
			199	
			201	
			201	
			201	
			201	
			246	
			246	
			246	
			246	
	288			
	288			
	288			
	289			
	289			
	289			
	290			
	290			
	290			
	291			
	291			
	291			
	291			
	1	0.28		
	1	0.39		
	1	2.23		
	1	0.28		
	1	0.39		
	1	2.23		
	1	0.28		
	1	0.39		
	1	2.23		
	1	0.26		
	1	0.37		
	1	2.12		
	1	0.23		
	1	0.33		
	1	1.89		
	1	0.23		
	1	0.33		
	1	1.89		
	1	0.23		
	1	0.33		
	1	1.89		
	1	0.23		
	1	0.33		
	1	1.89		
	1	1.89		

数量総括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
ます設置工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 12,000	124	1	1	ます径 200mm
		125	1	1	
		126	1	1	
		127	1	1	
		133	1	1	
		192	1	1	
		193	1	1	
		194	1	1	
		195	1	1	
		196	1	1	
		202	1	1	
247	1	1			

数量総括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
取付管布設工

単独 名称	単位 前回数 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 7,000	124	1	1	
		125	1	1	
		126	1	1	
		127	1	1	
		133	1	1	
		192	1	1	
		196	1	1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 14,000	124	1.25	1	1.25
		125	2.65	1	2.65
		126	1.25	1	1.25
		127	2.65	1	2.65
		133	1	1	1
		192	2.71	1	2.71
		196	2.71	1	2.71

## 数量総括表

夜間（8時間）

単独

取付管およびます工  
管路土工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 10,000	193	0.28	
		193	0.39	
		193	2.23	
		194	0.28	
		194	0.39	
		194	2.23	
		195	0.28	
		195	0.39	
		195	2.23	
		202	0.28	
		202	0.39	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 10,000	193	1.64	
		194	1.64	
		195	1.64	
		202	1.64	
		247	1.56	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10,000	193	0.28	
		193	0.39	
		193	2.23	
		194	0.28	
		194	0.39	
		194	2.23	
		195	0.28	
		195	0.39	
		195	2.23	
		202	0.39	
		202	2.23	
247	0.26			
247	0.37			
247	2.12			



数量総括表

夜間（8時間）

単独  
取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカーヅ)	m <sup>3</sup> 10,000	193	1.82	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		194	1.82	
		195	1.82	
		202	1.82	
		247	1.73	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカーヅ)	m <sup>3</sup> 10,000	193	1.08	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		194	1.08	
		195	1.08	
		202	1.08	
		247	1.02	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッカーヅ)	m <sup>3</sup> 10,000	193	0.28	土砂
		193	0.39	
		193	2.23	
		194	0.28	
		194	0.39	
		194	2.23	
		195	0.28	
		195	0.39	
		195	2.23	
		202	0.39	
202	2.23			
247	0.26			
247	0.37			
247	2.12			

数量総括表

夜間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
取付管布設工

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 5,000	193	1	1	
		194	1	1	
		195	1	1	
		202	1	1	
		247	1	1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 22,000	193	4.39	1	4.39
		194	4.39	1	4.39
		195	4.39	1	4.39
		202	4.39	1	4.39
		247	4.19	1	4.19

## 数量総括表

昼間(8時間)

単独

付帯工

単独 付帯工 鋪裝撤去工(本復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
	CB430510 鋪裝版切断(施工パッキン)	m 6,000			6.4	7x7x7以下鋪裝版 15cm以下
	CB210720 鋪裝版破砕積込(小規模土工) (施工パッキン)	m <sup>2</sup> 441,000			440.6	
	DXA18030 般運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 20,000			19.6	
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 20,000			19.6	As塊

数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 400,000	管	4	1-2-1	7x7x7以外舗装版 15cm以下
		管	15	2-3	
		管	16	16-2	
		管	5	5-2	
		管	7	7-1	
		管	7	7-2	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 240,000	管	6	6-1	
		管	5	5-2	
		管	7	7-1	
		管	7	7-2	
		管	6	6-1	
		管	4	1-2-1	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 19,000	管	16	16-2	7x7x7以外塊
		管	15	2-3	
		管	4	1-2-1	
		管	4	1-2-1	
		管	15	2-3	
		管	15	2-3	
		管	16	16-2	
		管	16	16-2	
		管	5	5-2	
		管	7	7-1	
		管	7	7-2	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 19,000	管	6	6-1	As塊
		管	4	1-2-1	
		管	4	1-2-1	
		管	15	2-3	
		管	15	2-3	
		管	16	16-2	

数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工  
舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 22,000	樹	16	192	7x7x7cm舗装版 15cm以下
		樹	16	196	
		樹	5	124	
		樹	5	125	
		樹	5	124	
		樹	5	125	
		樹	5	126	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 10,000	樹	5	124	
		樹	5	125	
		樹	5	126	
		樹	5	127	
		樹	7	133	
		樹	16	192	
		樹	16	196	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 1,000	樹	5	124	7x7x7cm塊
		樹	5	125	
		樹	5	126	
		樹	5	127	
		樹	7	133	
		樹	16	192	
		樹	16	196	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 1,000	樹	16	192	As塊
		樹	16	192	
		樹	16	196	
		樹	16	196	
		樹	16	196	
		樹	5	124	
		樹	5	125	
		樹	5	126	
		樹	5	127	
		樹	7	133	

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB410010 不陸整正(施工ハックレージ)	m2 441.000		440.6	再生クワクシヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックレージ)	m2 441.000		440.6	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)

数量総括表

昼間(8時間)

単独  
付帯工  
舗装復旧工(反復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 80,000	4	1-2-1	19,08	全仕上り厚140mm 1層施工
		15	2-3	6.3	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 93,000	16	16-2	54.9	全仕上り厚220mm 再生クワジヤン RC-40
		5	5-2	36.9	
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 134,000	7	7-1	3.6	再生クワジヤン RC-40
		7	7-2	28.4	
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 143,000	6	6-1	24	粒度調整碎石 M-30(9)サイクル認定製品)
		4	1-2-1	31.8	
DXA16250 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 143,000	15	2-3	10.5	全体仕上り厚100mm
		16	16-2	91.5	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 97,000	4	1-2-1	33.92	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		15	2-3	11.2	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 97,000	16	16-2	97.6	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)
		4	1-2-1	33.92	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 97,000	15	2-3	11.2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		16	16-2	97.6	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 97,000	5	5-2	41	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)
		7	7-1	4	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 97,000	7	7-2	28.4	再生粗粒度アスファルト混合物(20)
		6	6-1	24	

数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 5,000	樹	5	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤレン RC-40
		樹	5	
		樹	5	
		樹	5	
		樹	7	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 5,000	樹	5	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)
		樹	5	
		樹	5	
		樹	5	
		樹	7	



数量総括表

夜間（8時間）

単独

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工ハックージ)	m 11,000		11.4	アスファルト舗装版 15cm以下	
DZAI8035 般運搬(路面切削) (施工ハックージ)	m <sup>2</sup> 28,000		28.1		
DNE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 28,000		28.1	As塊	

数量総括表

夜間（8時間）

単独

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 39,000	樹	16	193	7.88 7.88 7.88 7.88 7.48
		樹	16	194	
		樹	16	195	
		樹	16	202	
		樹	4	247	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2 25,000	樹	16	193	5.13 5.13 5.13 5.13 4.87
		樹	16	194	
		樹	16	195	
		樹	16	202	
		樹	4	247	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 3,000	樹	16	193	0.26 0.26 0.26 0.26 0.24
		樹	16	193	
		樹	16	194	
		樹	16	194	
		樹	4	247	
DXF26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 3,000	樹	16	193	0.26 0.26 0.26 0.26 0.24
		樹	16	193	
		樹	16	194	
		樹	16	194	
		樹	4	247	

数量総括表

夜間（8時間）

単独 付帯工 舗装復旧工(本復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
S0010 切削オーバーレー工		m2 562,000			561.9	
DXA30030 舗装目地復旧工		m 11,000			11.4	

数量総括表

夜間（8時間）

単独  
付帯工  
舗装復旧工（取付管復旧）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条件
		材料			
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 3,000	4		247 2.62	全仕上り厚140mm 1層施工
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 5,000	4		247 4.87	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 全体仕上り厚100mm
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 5,000	4		247 4.87	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
DXA16250 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 5,000	4		247 4.87	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)

## 数量総括表

昼間（8時間）

単独 仮設工 地下水低下工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
			材料		数量	
	S0166 ウエルポイント工	式 1.000			1	全体
	S0156 ウエルポイント工	式 -1.000			-1	補助
	S0118 ウエルポイント埋設工	m 61.000			61	県道部
	S0119 ウエルポイント撤去工	m 61.000			61	県道部

数量総括表

昼間（8時間）

単独 仮設工						
交通管理工						
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXK01051 交通誘導警備員費	式 1.000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B141人

数量総括表

夜間（8時間）

単独 仮設工							
交通管理工							
単独 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件	
		材料					
DXX01051 交通誘導警備員費	式 1.000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B15人	

数量総括表

単独		数量総括表				
共通仮設費 事業損失防止施設費						
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
DXE20116T 家屋調査費	式 1,000				1	工作物_9箇所<100m2
SJ0001 昼間(8時間) 試験工(1)	箇所 4,000				4	
SJ0001 夜間(8時間) 試験工(2)	箇所 3,000				3	



数量総括表

単独		数量総括表				
共通仮設費 役務費						
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
TJ0051 電力基本料金	式 1.000				1	

数量総括表

単独  
共通仮設費  
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE20110T 本管TV調査工 昼間（8時間）	m 197,000	管	5-2	40.8	内径800mm未滿
		管	7-1	3.6	
		管	7-2	35.1	
		管	6-1	29.6	
		管	1-2-1	20.3	
		管	2-3	6.8	
		管	16-2	60.55	

工種 / 規格	計	算	式	数量 / 単位
<b>補助対象工事・昼間施工</b>				
区画線工 区画線工(1)	W150 実線 白色 外側線	152.1*2	=	304.2 m
区画線工(2)	W300 セゾラ 白色 停止線	3.0*2	=	6.0 m
区画線工(3)	W450 セゾラ 白色 横断歩道	3.0*15	=	45.0 m
<b>補助対象工事・夜間施工</b>				
舗装撤去工(本復旧) 舗装版切斷	189路線	11.6+5.0+6.4+6.4+12.1	=	41.5 m
As舗装版運搬	路面切削部	面積計算書(1)より 1037.9*0.05	189路線 =	51.9 m <sup>3</sup>
As撤処分	路面切削部		=	51.9 m <sup>3</sup>
舗装復旧工(本復旧) 切削オーバーレイ工	面積計算書(1)より	189路線	=	1037.9 m <sup>2</sup>
舗装目地復旧工	189路線	11.6+5.0+6.4+6.4+12.1	=	41.5 m
<b>市単独工事・昼間施工</b>				
舗装撤去工(本復旧) 舗装版切斷	181-2路線	40.0+2.9	=	42.9 m
As舗装版破砕積込	面積計算書(1)より	181-2路線	=	114.8 m <sup>2</sup>
As撤処分	打換之部 仮舗装分控除 本管部分 取付管部分	114.8*0.05 33.6*0.02 (1.13+1.13)*0.02	= = =	5.7 m <sup>3</sup> -0.7 m <sup>3</sup> -0.1 m <sup>3</sup>
舗装復旧工(本復旧) 不陸整正 表層(2)			計	5.0 m <sup>3</sup>
				114.8 m <sup>2</sup>
				114.8 m <sup>2</sup>

各工種数量計算書

No.1

工種 / 規格	計	算	式	数量 / 単位
<b>補助対象工事・昼間施工</b>				
<b>舗装撤去工(本復旧)</b>				
舗装版切断	5路線	3.5	=	3.5 m
As舗装版破砕積込	面積計算書(2)より	5路線	=	172.0 m <sup>2</sup>
As敷処分	打換之部 仮舗装分控除 本管部分 ウエル部分	172.0*0.05  (43.2+7)*0.02 50.2*0.5*0.02	= = = 計	8.6 m <sup>3</sup> 7.1 m <sup>3</sup> -1.0 m <sup>3</sup> -0.5 m <sup>3</sup> 7.1 m <sup>3</sup>
<b>舗装復旧工(本復旧)</b>				
不陸整正				172.0 m <sup>2</sup>
表層				172.0 m <sup>2</sup>
<b>区画線工</b>				
区画線工(1)	W150 実線 白色 外側線	113.0*2	=	226.0 m
区画線工(2)	W300 ゼブラ 白色 停止線	3.0*2	=	6.0 m
区画線工(4)	文字記号 W150換算 白色 止まれ T字	18.6 6.3	= = 計	18.6 m 6.3 m 24.9 m 29.9 m ×1.2
<b>補助対象工事・夜間施工</b>				
<b>舗装撤去工(本復旧)</b>				
As舗装版運搬	路面切削部	面積計算書(2)より	3・15・16路線	32.0 m <sup>3</sup>
As敷処分	路面切削部	640.9*0.05	=	32.0 m <sup>3</sup>
<b>舗装復旧工(本復旧)</b>				
切削オーバerveイ工	面積計算書(1)より	3・15・16路線	=	640.9 m <sup>2</sup>

工種 / 規格	計	算	式	数量 / 単位	
<b>市単独工事・昼間施工</b>					
<b>舗装撤去工(本復旧)</b>					
舗装版切斷	6路線	2.75	=	2.8	m
	7路線	3.55	=	3.6	m
			計	6.4	m <sup>3</sup>
As舗装版破砕積込	面積計算書(2)より	5・6・7路線	=	440.6	m <sup>2</sup>
As敷処分	打換之部	440.6*0.05	=	22.0	m <sup>3</sup>
	仮舗装分控除	(41+4+28.4+24)*0.02	=	-1.9	m <sup>3</sup>
	本管部分	(0.56+1.54+0.56+1.54+0.42)*0.02	=	-0.1	m <sup>3</sup>
	取付管部分	41.0*0.5*0.02	=	-0.4	m <sup>3</sup>
	ウエル部分		計	19.6	m <sup>3</sup>
<b>舗装復旧工(本復旧)</b>					
不陸整正				440.6	m <sup>2</sup>
表層				440.6	m <sup>2</sup>
<b>市単独工事・夜間施工</b>					
<b>舗装撤去工(本復旧)</b>					
舗装版切斷	4・15・16路線	5.95+5.45	=	11.4	m
As舗装版運搬	路面切削部	面積計算書(2)より	4・15・16路線	28.1	m <sup>3</sup>
		561.9*0.05	=	28.1	m <sup>3</sup>
As敷処分	路面切削部		=	28.1	m <sup>3</sup>
<b>舗装復旧工(本復旧)</b>					
切削オーバerveイ工	面積計算書(2)より	4・15・16路線	=	561.9	m <sup>2</sup>
舗装目地復旧工	4・15・16路線	5.95+5.45	=	11.4	m

## 2処理分区

## 面積計算表(1)

測点	距離	幅	幅(メートル)	面積	備考
自 No. 0	5.00	11.60		57.75	M189-3
自 No. 0 +		11.50			
自 No. 0 +	1.20	11.50		10.95	
自 No. 0 +		6.75			
自 No. 0 +	1.50	6.75		9.71	
自 No. 0 +		6.20			
自 No. 0 +	12.30	6.20		77.49	
自 No. 0 +		6.40			
自 No. 1	20.00	6.40		130.00	
自 No. 2	20.00	6.60			
自 No. 2	20.00	6.60		132.00	
自 No. 3	20.00	6.60			
自 No. 3		6.60			
自 No. 3	20.00	6.60		129.00	
自 No. 4	20.00	6.30		126.00	
自 No. 4		6.30			
自 No. 4	20.00	6.30		129.00	
自 No. 5	20.00	6.60		132.00	
自 No. 5		6.60			
自 No. 5	20.00	6.60		132.00	
自 No. 6	20.00	6.60		14.78	M189-1
自 No. 6		6.60			
自 No. 6	2.30	6.60		27.12	
自 No. 7	3.40	6.25		62.08	既設M83-1-1
自 No. 7 +		6.25			
自 No. 7 +	6.40	9.70			
自 No. 7 +		9.70			
自 No. 7 +	152.10	9.70		1,037.88	189路線 【夜間(県道)】
計					
自 No. 0	20.00	2.82		56.90	M189-3
自 No. 1	20.00	2.87		57.90	M181-2-1
自 No. 1	20.00	2.87			
計	40.00			114.80	181-2路線
自					
自					
自					
自					
自					
自					
自					
自					
自					
自					
自					
自					
計					

## 3-1処理分区

## 面積計算表(2)

測点	距離	幅	幅(ハロウ)	面積	備考
自 至 No. No.	20.00	3.55 3.55		71.00	M7-1
自 至 No. No.	20.00	3.55 3.55		71.00	
自 至 No. No.	20.00	3.55 3.65		72.00	
自 至 No. No.	20.00	3.65 3.05		67.00	
自 至 No. No.	4.80	3.05 2.75		13.92	M6-1
計	84.80			294.92	7・6路線
自 至 No. No.	0 + 1	8.00 3.35	3.50 3.35	41.10	M5-1+7.0
自 至 No. No.	1 2	3.35 3.50		68.50	
自 至 No. No.	2 + 2 +	9.00 9.00	3.50 3.50	31.50	
自 至 No. No.	2 + 2 +	9.00 10.00	3.50 5.60	4.55	M5-2
計	42.00			145.65	5路線
小 計	126.80			440.57	市道部 3-1処理分区
自 至 No. No.	0 + 2.00	5.45 5.75		11.20	M16-2
自 至 No. No.	0 + 2.00	5.75 5.85		104.40	
自 至 No. No.	1 2	5.85 5.75		116.00	
自 至 No. No.	2 + 7.00	5.75 5.75		40.25	M16-1+34.0
自 至 No. No.	8 9	5.60 5.65		112.50	M2-2+64.50
自 至 No. No.	10 11	5.75 5.90		116.50	M3-2
自 至 No. No.	11 11 +	5.90 5.95		61.03	既設M1-2-1
計	97.30			561.88	4.15.16路線 【夜間(保道)】
自 至 No. No.	0 1	3.55 3.25		68.00	M3-2
自 至 No. No.	1 + 18.50	3.25 3.45		61.98	M5-1
自 至 No. No.	0 + 3.50	7.00 7.10		24.68	
自 至 No. No.	0 + 4.00	4.85 4.90		2.44	
自 至 No. No.	0 + 5.30	4.90 3.50		5.46	
自 至 No. No.	0 + 5.30	3.50 3.50		9.45	M5-1+7.0
自 至 No. No.	0 + 8.00	3.50 3.50		172.01	5路線
計	46.50				

## 3-1处理分区

## 面積計算表(2)

測点	距離	幅	幅(ハロウ)	面積	備考
自至 No. 2 + No. 3 7.00	13.00	5.75 5.75		74.75	M16-1+34.0
自至 No. 3 No. 4 4	20.00	5.75 5.70		114.50	
自至 No. 4 No. 5 5	20.00	5.70 5.70		114.00	
自至 No. 5 + No. 6 4.50	4.50	5.70 5.25		24.64	
自至 No. 5 + No. 6 4.50	12.30	5.25 5.35		65.19	
自至 No. 5 + No. 6 16.80	3.20	5.35 5.80		17.84	
自至 No. 6 No. 7 7	20.00	5.80 5.80		116.00	
自至 No. 7 No. 8 8	20.00	5.80 5.60		114.00	M2-2+64.50
計	113.00			640.92	3,15,16路線 【夜間(県道)】
自至					
自至					
自至					
計					
自至					
自至					
自至					
自至					



単位数量計算書					
細別	ウエルポイント埋設工	規格	県道部	10.0	m当り
名称	算式			単位	数量
舗装版切断工	10.0		=	m	10.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m <sup>2</sup>	5.00
As殻運搬	5.0*0.10		=	m <sup>3</sup>	0.50
As殻処分			=	m <sup>3</sup>	0.50
床掘	0.5*0.65*10.0		=	m <sup>3</sup>	3.25
埋戻(流用土)	(0.5*0.70-0.15 <sup>2</sup> *π/4)*10		=	m <sup>3</sup>	3.32
埋戻材料(RC-40)	(3.25-(3.32/0.9))*1.2		=	m <sup>3</sup>	(0.53)
仮復旧工(t=5cm)	0.5*10.0		=	m <sup>2</sup>	5.00

単位数量計算書				
細別	ウエルポイント撤去工	規格	県道部	10.0 m当り
名称	算式			単位数量
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m2 5.00
As殻運搬	5.00*0.05		=	m3 0.25
As殻処理			=	m3 0.25
床掘	(0.5*0.70-0.15 <sup>2</sup> *π/4)*10		=	m3 3.32
埋戻(流用土)	0.5*0.41*10.0		=	m3 2.05
残土処分	3.32-(2.05/0.9)		=	m3 1.29
下層路盤工	0.5*10.0		=	m2 5.00
上層路盤工	0.5*10.0		=	m2 5.00
基層工 (t=5cm)	0.5*10.0		=	m2 5.00
表層工 (t=5cm)	0.5*10.0		=	m2 5.00

単位数量計算書					
細別	ウエルポイント埋設工	規格	市道部	10.0	m当り
名称	算式			単位	数量
舗装版切断工	10.0		=	m	10.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m <sup>2</sup>	5.00
As殻運搬	5.0*0.05		=	m <sup>3</sup>	0.25
As殻処分			=	m <sup>3</sup>	0.25
床掘	0.5*0.70*10.0		=	m <sup>3</sup>	3.50
埋戻(流用土)	(0.5*0.72-0.15 <sup>2</sup> *π/4)*10		=	m <sup>3</sup>	3.42
埋戻材料(RC-40)	(3.50-(3.42/0.9))*1.2		=	m <sup>3</sup>	(0.36)
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0		=	m <sup>2</sup>	5.00

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	ウエルポイント撤去工	規 格	市道部	10.0	m当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03		=	m3	0.15
As殻処理			=	m3	0.15
床掘		$(0.5*0.72-0.15^2*\pi/4)*10$	=	m3	3.42
埋戻(流用土)		0.5*0.5*10.0	=	m3	2.50
残土処分		3.42-(2.5/0.9)	=	m3	0.64
路盤工(t=22cm)		0.5*10.0	=	m2	5.00
表層工(t=3cm)		0.5*10.0	=	m2	5.00

## 單位數量計算書

No.1

細別	試掘工(1)	規格	W=1.5m L=1.5m H=1.2m	1.0	箇所当り
名称	算式			単位	数量
鋪装版切断	( 1.5 + 1.5 ) × 2		=	m	6.00
鋪装版破碎	1.5 × 1.5		=	m <sup>2</sup>	2.25
殼運搬	2.25 × 0.05		=	m <sup>3</sup>	0.11
<small>建設廃棄物受入料料金</small>	2.25 × 0.05		=	m <sup>3</sup>	0.11
掘削(機械)	1.5 × 1.5 × 0.85		=	m <sup>3</sup>	1.91
掘削(人力)	1.5 × 1.5 × 0.30		=	m <sup>3</sup>	0.68
埋戻し	RC-40 1.5 × 1.5 × 0.95		=	m <sup>3</sup>	2.14
土砂等運搬	1.91 + 0.68		=	m <sup>3</sup>	2.59
下層路盤	RC-40 t=20cm 1.5 × 1.5		=	m <sup>2</sup>	2.25
表層	再生密粒度As(13) t=5cm 1.5 × 1.5		=	m <sup>2</sup>	2.25

## 單位數量計算書

No.2

細別	試掘工(2)【夜間】	規格	W=1.5m L=1.5m H=1.2m	1.0	箇所当り
名称	算式			単位	数量
鋪装版切断	( 1.5 + 1.5 ) × 2	=	m	6.00	
鋪装版破碎	1.5 × 1.5	=	m <sup>2</sup>	2.25	
殼運搬	2.25 × 0.05	=	m <sup>3</sup>	0.11	
<small>建設廃棄物受入料料金</small>	2.25 × 0.05	=	m <sup>3</sup>	0.11	
掘削(機械)	1.5 × 1.5 × 0.85	=	m <sup>3</sup>	1.91	
掘削(人力)	1.5 × 1.5 × 0.30	=	m <sup>3</sup>	0.68	
埋戻し	RC-40 1.5 × 1.5 × 0.95	=	m <sup>3</sup>	2.14	
土砂等運搬	1.91 + 0.68	=	m <sup>3</sup>	2.59	
下層路盤	RC-40 t=20cm 1.5 × 1.5	=	m <sup>2</sup>	2.25	
表層	再生密粒度As(13) t=5cm 1.5 × 1.5	=	m <sup>2</sup>	2.25	

## 単 位 数 量 計 算 書

No.3

細 別	借地料	規 格	式	単 位	数 量
借地料	借地面積 <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span> 土地価格 <span style="float: right;">円/m<sup>2</sup></span> × / = 135 円/m <sup>2</sup> /月 135 円/m <sup>2</sup> /月 × 借地面積 月数 = 162,000 円			式	1.00

# ウエルポイント数量計算書(1)全体

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
98.10		98	2	49	1			1	1							16路線	
96.75		96	5	48	3			1								3・15路線	
91.20		91	6	45	3				1							5路線	
85.00		85	23	42	11			1								189路線1	
62.70		62	62	31	31				1	1						189路線2	
433.8		432.0		215				3	3					供用日・m			
98.1		98.0		49				1	1					供用月・m			

ウエルポイント設置・撤去工

215.00 本

ウエルポイント工損料

ジェット装置損料(供用日数) × = 日

・ウエルポイント損料(複合)

月・m 49 本

・ヘッダーライン損料(複合)

月・m 98.0 m



# ウエルポイント数量計算書(2)全体

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
98.10		98	2	49	1			1	1							16路線
96.75		96	5	48	3			1								3・15路線
91.20		91	6	45	3				1							5路線
85.00		85	23	42	11			1								189路線1
62.70		62	62	31	31				1	1						189路線2
433.8		432.0		215				3	3					供用日・m		
98.1		98.0		49				1	1					供用月・m		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

3.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

日

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

月・m

1 組

# ウエルポイント数量計算書(1) 2処理分区・補助

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
85.00		85	23	42	11			1									189路線1
62.70		62	62	31	31				1	1							189路線2
147.7		147.0		73				1	1				供用日・m				
85.0		85.0		42				1	1				供用月・m				

ウエルポイント設置・撤去工

73.00 本

ウエルポイント工損料

ジェット装置損料(供用日数)

× = 日

・ウエルポイント損料(複合)

月・m 42 本

・ヘッダーライン損料(複合)

月・m 85.0 m

# ウエルポイント数量計算書(2) 2処理分区・補助

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
85.00		85	23	42	11			1								189路線1
62.70		62	62	31	31				1	1						189路線2
147.7		147.0		73				1	1				供用日・m			
85.0		85.0		42				1	1				供用月・m			

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

1.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

日

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

月・m

1 組

# ウエルポイント数量計算書(1)補助

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
85.00		85	0	42	0			1									189路線1
62.70		62	0	31	0				1								189路線2
96.75		96	46	48	23			1									3・15路線
50.20		50	16	25	8				1								5路線
34.00		34	34	17	17			1	1	1							16路線
328.7		327.0		163				3	3					供用日・m			
96.8		96.0		48				1	1					供用月・m			

ウエルポイント設置・撤去工

163.00 本

ウエルポイント工損料

ジェット装置損料(供用日数)

× = 日

・ウエルポイント損料(複合)

月・m 48 本

・ヘッダーライン損料(複合)

月・m 96.0 m

# ウエルポイント数量計算書(2)補助

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
85.00		85	0	42	0			1								189路線1
62.70		62	0	31	0				1							189路線2
96.75		96	46	48	23			1								3・15路線
50.20		50	16	25	8				1							5路線
34.00		34	34	17	17			1	1	1						16路線
328.7		327.0		163				3	3					供用日・m		
96.8		96.0		48				1	1					供用月・m		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

3.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

日

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

月・m

1 組

## 特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業員など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。  <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局  
令和3年4月

## 特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。  <input checked="" type="checkbox"/> 工種（            全工種            ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（            区画線工            ）について、事前に（    津    警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。  <input checked="" type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。  <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</li> </ul>
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4）</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</li> </ul>
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</li> </ul>
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</li> </ul>

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。





## 特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認められたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	<input checked="" type="checkbox"/> 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。
		<input type="checkbox"/> 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	<input checked="" type="checkbox"/> 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 <input type="checkbox"/> 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	<input type="checkbox"/> ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 現場条件等により土留工が必要な場合は監督員と協議を行うこと。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局  
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名: ) <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 調整項目 ( <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 ) <input type="checkbox"/> 制限する工種名 ( ) 施工時期及び施工時間 ( ) 施工方法 ( ) <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、( 年 月 日 ) までに変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 ( ) 協議完了見込み時期 ( ) <input type="checkbox"/> 占用物件名 ( <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> No. ~No. ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 ( 令和 年 月 日 ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード ( <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 ( ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 ( L = km ) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法等 ( <input type="checkbox"/> 指定工法名 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工時期 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 調査項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 ) <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 調査方法 ( <input type="checkbox"/> 別途資料 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 試験工 ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則） <input checked="" type="checkbox"/> 事故速報の提出 <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数 <input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 0 人 B： 522 人 (注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。) ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> 積上げによる算出 配置人員数 ( 人 ) (うち交通誘導警備員A ( 人 ) ) (注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間 ( 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間 ( 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種 ( 全工種 ) <input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 ( <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・近接施設 ( <input type="checkbox"/> 擁壁 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・現地状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 ( ) ・制限内容 ( ) <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 <input type="checkbox"/> その他 ( )
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 用地及び構造 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 安全施設 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 転用あり ( ) <input type="checkbox"/> 兼用あり ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 水替工 (縮切排水工)	<input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工 (縮切排水工) の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数: ( ) 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等 (対象工種、期間等) を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工 (縮切排水工) 完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工方法 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
建設発生土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり	<input type="checkbox"/> 受入地の条件 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離 (L= ( ) km) <input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定	<input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。( ) <input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離 L = 4 km、 <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 ( ) <input type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場 ( ) <input type="checkbox"/> 最終処分場 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 ( ) に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水 (泥水) を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者 (受注者) が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報 (成分や性状等) を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票 (マニフェスト) について、監督員に提示しなければならない。 <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
工事支障物件関係	<input type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input type="checkbox"/> 支障物件名 ( ) <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 移設時期 ( ) <input type="checkbox"/> 令和 ( ) 年 ( ) 月 ( ) 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 防護 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他 ( )
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 ( ) <input type="checkbox"/> 工法区分 ( ) <input type="checkbox"/> 材料種類 ( ) <input type="checkbox"/> 施工範囲 ( ) <input type="checkbox"/> 削孔数量 ( ) <input type="checkbox"/> 注入量 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係 ( ) <input type="checkbox"/> 材料関係 ( )
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 ( ) <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂 (1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名: <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input checked="" type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリアード・看板・標示板 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） <input type="checkbox"/> 時期（令和 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L= km） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年7月1日）） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したのも有効とする。」と読み替えるものとする。 <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の見直し完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体点検帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。支援技術者： <input type="checkbox"/> 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合せ簿にて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること
監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	<input checked="" type="checkbox"/> 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 <input type="checkbox"/> 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	<input type="checkbox"/> 地盤情報データベースの登録が必要あり	<input type="checkbox"/> 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） <input type="checkbox"/> 検定料金の計上（ <input type="checkbox"/> A検定 <input type="checkbox"/> B検定 ） （注：受注後、これにより難しい場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	<input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限	<input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
特例監理技術者の設置	特例監理技術者の設置	本工事は、建設業法第2条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用	下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。
	資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用	資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。
	建設機械、機器等の借入れ	建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。
	使用人等において市民の活用	業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用しよう配慮すること。
津市公契約条例	津市公契約条例に関する特記	<p>締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。</p> <p>1 受注者の責務</p> <p>(1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。</p> <p>(2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。</p> <p>(3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。</p> <p>(4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。</p> <p>(5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。</p> <p>(6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。</p> <p>2 公契約の解除等</p> <p>市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。</p> <p>(1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。</p> <p>(2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。</p> <p>(3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。</p> <p>(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。</p> <p>(5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。</p> <p>津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。</p> <p>1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。</p> <p>2 関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。</p> <p>3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。</p> <p>4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。</p> <p>5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。</p> <p>6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。</p> <p>7 市長等が行う施策に協力すること。</p>
	労働環境の確保に係る誓約事項	<p>適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。</p> <p>受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。</p>
社会保険等未加入対策	社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	
法定福利費の負担	法定福利費を明記した標準見積書の活用	法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積りに法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用を努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	<p>締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。</p> <p>1 受注者の義務</p> <p>(1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。</p> <p>(2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。</p> <p>(3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。</p> <p>(4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。</p> <p>(5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。</p> <p>(6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。</p> <p>2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置</p> <p>(1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。</p> <p>(2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。</p> <p>3 契約等の解除</p> <p>(1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。</p>

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	<p><input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。</li> <li>2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや語め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策を講ずる。</li> <li>3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。</li> <li>4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。</li> <li>5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。</li> <li>6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講ずること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。</li> <li>7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。</li> </ol>
ワンデーレスポンス	<input checked="" type="checkbox"/> ワンデーレスポンスの実施	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。</li> <li>3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。</li> <li>4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。</li> <li>5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。</li> </ol>
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。