

前 金	部 分 払
有	0 回

令 和 3 年 度

下工公補 第 17 号

---

津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事(その 1)設計書

---

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市上下水道事業局

下 水 道 工 務 課


令和 3 年度	下工公補 第 17 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市 広明町 地内			局長	
				次長	
工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)			課長	
				検算者	
設計額	(うち消費税等相当額 )			調整担当主幹	
				担当主幹	
工 期	令和4年3月18日限り			設計者	
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要

管布設工(管径150mm)	663m
組立マンホール工	11箇所
小型マンホール工	8箇所
ます設置工	32箇所

# 位置図

令和3年度 下工公補第17号  
津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)

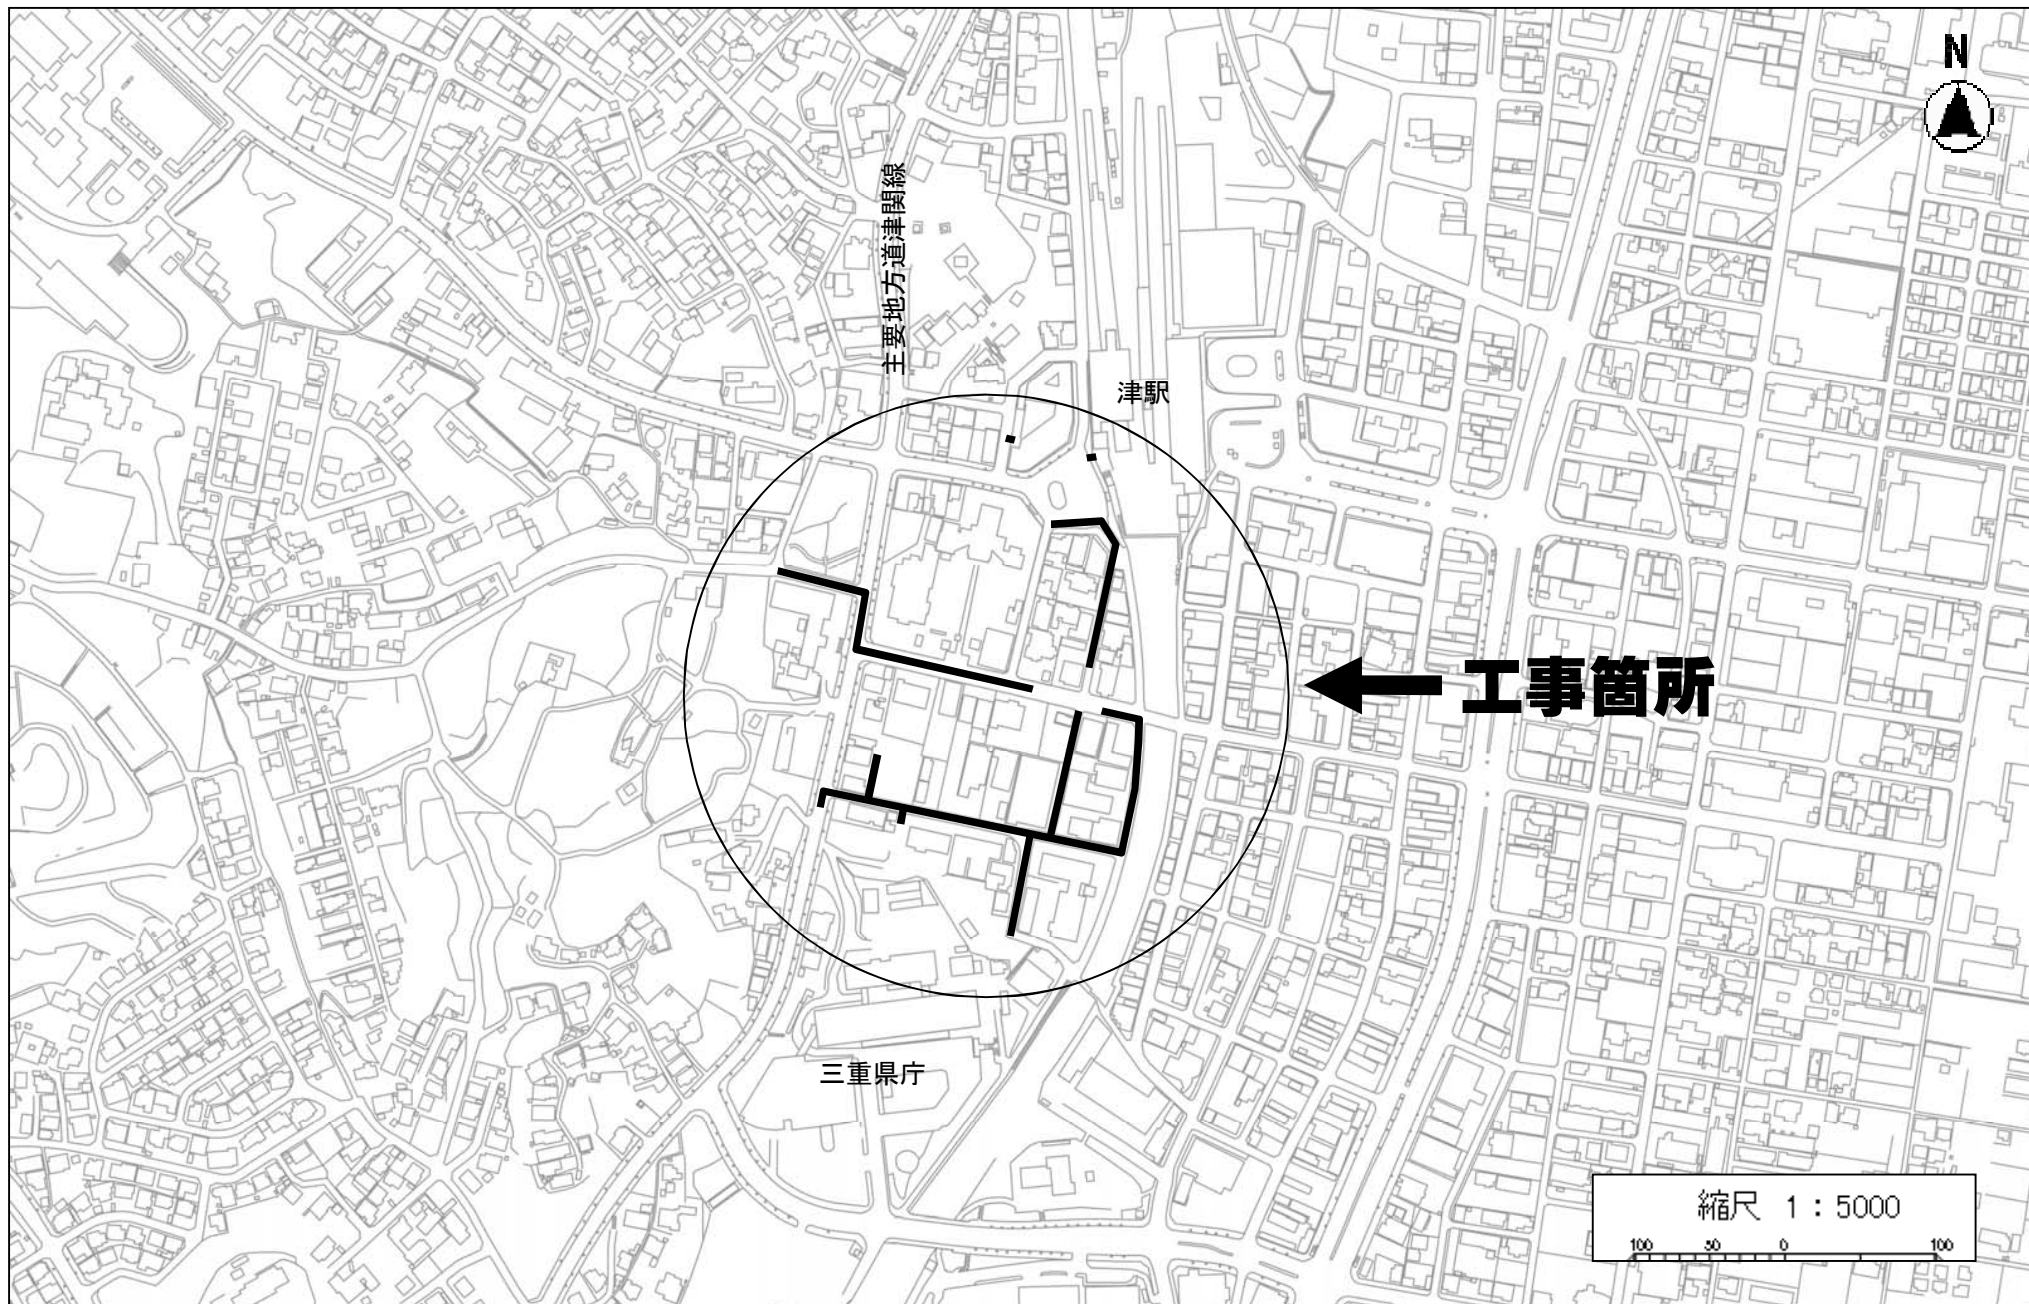

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			開削水替工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土留工	式	1.000			第 0006 号 明細表
			マンホール工(夜間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0007 号 明細表
			組立マンホール(特殊組立人孔)	式	1.000			第 0008 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0009 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0010 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0011 号 明細表

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			ます設置工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(二次復旧)	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0018 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装復旧工(二次復旧)	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
			管路(単独)	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			管きょ工（開削）（リブ管150mm）（昼間（8時間））	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0025 号 明細表
			管布設工	式	1.000			第 0026 号 明細表
			管基礎工	式	1.000			第 0027 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0028 号 明細表
			開削水替工	式	1.000			第 0029 号 明細表
			管きょ工（開削）（リブ管150mm）（夜間（8時間））	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0030 号 明細表
			管布設工	式	1.000			第 0031 号 明細表



設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管基礎工	式	1.000			第 0032 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0033 号 明細表
			開削水替工	式	1.000			第 0034 号 明細表
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0035 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0036 号 明細表
			マンホール工(夜間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0037 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0038 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0040 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0044 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0049 号 明細表
					1.000			
			雑工	式				第 0050 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0051 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0052 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0053 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0054 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0055 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0056 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0057 号 明細表
					1.000			
			雑工	式				第 0058 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0059 号 明細表
					1.000			
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			交通管理工	式				第 0060 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			運搬費	式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
			技術管理費	式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
			役務費	式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		技術管理費		式				第 9007 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
		現場管理費		式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
		一般管理費等		式				
					1.000			
		スクラップ評価額		式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式	1.000			
本工事費計				式	1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		820.000			夜間
機械投入埋戻工（砕石（RC-40））	m3				第0002号施工単価表
		610.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		820.000			夜間
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0004号施工単価表
		435.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		435.000			夜間
リブゴム可とうマンホール継手 150（貼付タイプ）	個				
		4.000			夜間

津市



[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個	12.000			夜間
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個	3.000			夜間
リブ差口用キャップ 150	個	1.000			夜間
鋼材切断	式	1.000			第0001号単価表 夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石 (RC-40))	機械施工	m <sup>3</sup>				第0007号施工単価表
			131.000			夜間
合 計						

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		m				第0008号施工単価表
			20.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m				第0009号施工単価表
			20.000			夜間
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		m				第0010号施工単価表
			375.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m				第0011号施工単価表
			375.000			夜間

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0012号施工単価表
		78.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0013号施工単価表
		78.000			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0014号施工単価表
		395.000			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0015号施工単価表
		395.000			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0016号施工単価表
		78.000			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0017号施工単価表
		78.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 開削水替工					1 式	
夜間（8時間）					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日				第0018号施工単価表
作業時排水 発動発電機						夜間
合 計						

第 0006 号 明細表 管路土留工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		式				第0019号施工単価表
転用グループ 1			1.000			
軽量鋼矢板賃料		式				第0020号施工単価表
転用グループ 1			1.000			
軽量鋼矢板賃料		式				第0021号施工単価表
転用グループ 1			1.000			
支保材賃料（腹起し）		式				第0022号施工単価表
			1.000			

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材賃料 (水圧式パイサート)	式				第0023号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0024号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0025号施工単価表
		1.000			夜間
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0026号施工単価表
		4.000			夜間
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0027号施工単価表
		6.000			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)		
夜間 (8時間)	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1号マンホール		個				
	斜壁	600×900×300		2.000			夜間
	1号マンホール		個				
	斜壁	600×900×450		4.000			夜間
	1号マンホール		個				
	直壁	900×300		1.000			夜間
	1号マンホール		個				
	管取付壁 (底版付)	900×1200		2.000			夜間
	1号マンホール		個				
	管取付壁 (底版付)	900×1800		4.000			夜間
	1号マンホール		箇所				
	削孔	φ150		7.000			夜間
	1号マンホール		箇所				
	削孔	φ100		1.000			夜間
	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
	T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)			2.000			夜間

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)

1 式

夜間(8時間)

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	組				夜間
T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンズ製)		4.000			
マンホール調整リング	組				夜間
φ600 50mm		1.000			
マンホール調整リング	組				夜間
φ600 100mm		1.000			
マンホール調整リング	組				夜間
φ600 150mm		4.000			
無収縮早強性モルタル	袋				夜間
12.5kg		6.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0025号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.200			夜間
モルタル上塗工(マンホール用)	m2				第0026号施工単価表
配合1:2		1.000			夜間
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所				第0028号施工単価表
0号または楕円 2m以下		1.000			夜間
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所				第0029号施工単価表
0号または楕円 2m超~3m以下		1.000			夜間
再生クラッシャーラン	m3				
R C - 40		0.400			夜間
A1号マンホール	個				
斜壁 600×600/900×450		2.000			夜間
A1号マンホール	個				
直壁 600/900×300		1.000			夜間
A1号マンホール	個				
直壁 600/900×600		1.000			夜間



[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A1号マンホール		個				夜間
管取付壁 (底版付)	600/900×900		2.000			
A1号マンホール		箇所				夜間
削孔 φ150			4.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				夜間
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				夜間
T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンズ製)			1.000			
マンホール調整リング		組				夜間
φ600 150mm			2.000			
無収縮早強性モルタル		袋				夜間
12.5kg			2.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し)	硬質塩化ビニル管	箇所				第0030号施工単価表
			2.000			夜間
バッフル	TA200 点検孔付	個				夜間
			2.000			
バッフル	TB200	個				夜間
			3.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価)	起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				第0031号施工単価表
			2.000			夜間
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価)	起点落差形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				第0032号施工単価表
			1.000			夜間

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ用落差インバート支管	個				夜間
150-300 KDRS-PRP		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	組				夜間
T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		3.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0005)
土砂		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0033号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		2.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0034号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0035号施工単価表	
		14.000				
合 計						

第 0013 号 明細表 管路土工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表 夜間	
		50.000				
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))	m3				第0002号施工単価表 夜間	
		20.000				
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表 夜間	
		50.000				
合 計						

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 取付管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0036号施工単価表
		14.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		74.000			夜間
合 計					

第 0015 号 明細表 舗装撤去工(二次復旧) 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(2)(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m				CB430510(0008)
		110.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0009)
		81.000			夜間
殻運搬(1)(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0037号施工単価表
		9.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0038号施工単価表
		9.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 舗装撤去工(二次復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0011)
土砂 上記以外(小規模)		10.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0039号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000			夜間
合 計					

第 0016 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1)(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		140.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0014)
		1,880.000			夜間
殻運搬(1)(施工パッケージ)	m3				第0040号施工単価表
舗装版破碎		89.000			夜間
殻運搬(2)(路面切削)(施工パッケージ)	m3				第0041号施工単価表
		37.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間 (8時間)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0038号施工単価表
A s 塊			125.000			夜間
合 計						

第 0017 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間 (8時間)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0009)
			96.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0014)
			46.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0017)
アスファルト舗装版 15cm以下			690.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0018)
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下			200.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)		m2				CB440500(0019)
			301.000			夜間

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0042号施工単価表
舗装版破碎			19.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0043号施工単価表
舗装版破碎			2.000			夜間
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)		m3				第0044号施工単価表
アスファルト塊			19.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0038号施工単価表
A s 塊			41.000			夜間
合 計						



[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0009)
			7.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0017)
			120.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		m				CB430510(0018)
			20.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)		m2				CB440500(0019)
			41.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0042号施工単価表
			1.000			夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0044号施工単価表
			4.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0038号施工単価表
			5.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表 舗装復旧工(二次復旧)  
夜間 (8時間)

1 式  
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(1)(施工パッケージ) 無し	m2	81.000			CB410010(0021) 夜間
上層路盤(2)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材(30) 締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm	m2	81.000			第0045号施工単価表 夜間
基層(2)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	81.000			第0046号施工単価表 夜間
表層(5)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4	m2	81.000			第0047号施工単価表 夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(2)(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410010(0025)
		1,880.000			夜間
切削オーバーレイ(1) 総施工量4,000m2以下 切削深7cm以下 舗設層数1層 1層目50mm	m2				第0002号単価表
		212.000			夜間
切削オーバーレイ(2) 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 30 mm	m2				第0048号施工単価表
		865.000			夜間
表層(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2				第0050号施工単価表
		1,820.000			夜間
表層(4)(歩道部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2				第0051号施工単価表
		67.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0021 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)

1 式

夜間 (8時間)

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(1) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 270 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	19.000			CB410031(0028) 夜間
下層路盤(2) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 140 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	90.000			CB410031(0029) 夜間
下層路盤(3) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 120 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	34.000			CB410031(0030) 夜間
下層路盤(4) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	178.000			CB410031(0031) 夜間
下層路盤(5) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	44.000			CB410031(0032) 夜間
上層路盤(1) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 粒度調整碎石 M-30 (リサイクル認定製品)	m2	90.000			CB410041(0033) 夜間
上層路盤(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm	m2	34.000			第0045号施工単価表 夜間
基層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2	100.000			第0052号施工単価表 夜間

津市

[補助対象工事]

第 0021 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0053号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			38.000			夜間
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0054号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			20.000			夜間
表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0055号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			138.000			夜間
表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0056号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			197.000			夜間
表層(4) (歩道部) (施工パッケージ)		m2				第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			49.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(2) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 140 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031 (0029)
		30.000			夜間
下層路盤(3) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 120 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031 (0030)
		7.000			夜間
下層路盤(4) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031 (0031)
		11.000			夜間
上層路盤(1) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 粒度調整砕石 M-30 (リサイクル認定製品)	m2				CB410041 (0033)
		30.000			夜間
上層路盤(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm	m2				第0045号施工単価表
		7.000			夜間
基層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2				第0052号施工単価表
		30.000			夜間
基層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2				第0053号施工単価表
		7.000			夜間
表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0055号施工単価表
		37.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m <sup>2</sup>				第0056号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			11.000			夜間
合 計						

第 0023 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(1) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0058号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			320.000			夜間
区画線(2) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0059号施工単価表
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			56.000			夜間
区画線(3) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0060号施工単価表
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白			3.000			夜間
区画線(4) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0061号施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白			75.000			夜間
区画線(5) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0062号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白			84.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間 (8時間)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(6) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0063号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)			4.000			夜間
区画線(7) [溶融式・手動]		箇所				夜間
			8.000			
区画線(8) [溶融式・手動 高視認性区画線 リ ブ式・溶融式] (標準単価)		m				第0064号施工単価表
実線 幅 15cm 黄			19.000			夜間
合 計						

第 0024 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間 (8時間)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0065号施工単価表
交通誘導警備員A 11 人 交通誘導警備員B 241 人			1.000			夜間
合 計						



[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	式				第0106号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0107号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
建設機械運搬費(往復) 路面切削機	回				第0010号単価表
合 計					

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費	式				第0109号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
夜間 (8時間)	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0111号施工単価表 夜間
				435.000			
合 計							

第 9004 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	スクラップ評価額 鉄くず (へビーH1)		t				
				0.050			
合 計							

[市単独工事]

第 0025 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0066号施工単価表
		150.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0067号施工単価表
		100.000			
発生土運搬工	m3				第0068号施工単価表
		150.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0069号施工単価表
		117.000			
埋設標識シート工	m				第0070号施工単価表
		117.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		4.000			

津市

[市単独工事]

第 0026 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個	4.000				
合 計						

第 0027 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3	33.000			第0071号施工単価表	
合 計						

[市単独工事]

第 0028 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0072号施工単価表
		58.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0073号施工単価表
		58.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0074号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0075号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0076号施工単価表
		58.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0077号施工単価表
		58.000			
支保材賃料(腹起し)	式				第0078号施工単価表
		1.000			
支保材賃料(水圧式ハイポート)	式				第0079号施工単価表
		1.000			

[市単独工事]

第 0028 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0080号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0029 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0081号施工単価表
据付・撤去工	現場				第0082号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0030 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表	
		180.000			夜間	
機械投入埋戻工（砕石（RC-40））	m3				第0002号施工単価表	
		120.000			夜間	
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表	
		180.000			夜間	
合 計						

第 0031 号 明細表 管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0004号施工単価表	
		111.000			夜間	
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表	
		111.000			夜間	
リブゴム可とうマンホール継手 150（貼付タイプ）	個					
		1.000			夜間	

[市単独工事]

第 0031 号 明細表 管布設工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個	4,000			夜間
合 計					

第 0032 号 明細表 管基礎工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3	33,000			第0007号施工単価表 夜間
合 計					



[市单独工事]

第 0033 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0012号施工単価表
		114.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0013号施工単価表
		114.000			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0016号施工単価表
		114.000			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0017号施工単価表
		114.000			夜間
合 計					

[市単独工事]

第 0034 号 明細表 開削水替工					1 式	
夜間（8時間）					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日				第0018号施工単価表
作業時排水 発動発電機						夜間
合 計						

第 0035 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)		m3				第0083号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し			0.200			
モルタル上塗工(マンホール用)		m2				第0084号施工単価表
配合1:2			1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0085号施工単価表
1号 3m以下			1.000			
再生クラッシャーラン		m3				
RC-40			0.200			

[市単独工事]

第 0035 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1.000			
1号マンホール	管取付壁(底板付) 900×600	個	1.000			
1号マンホール	削孔 φ100	箇所	1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1.000			
マンホール調整リング	φ600 100mm	組	1.000			
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	0.400			
合 計						

[市単独工事]

第 0036 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	4.000			第0086号施工単価表	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1.000				
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3.000				
合 計						

第 0037 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間(8時間)						
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.300			第0025号施工単価表 夜間	
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2	1.000			第0026号施工単価表 夜間	

[市単独工事]

第 0037 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式	
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所				第0027号施工単価表
1号 3m以下			2.000			夜間
再生クラッシャーラン		m <sup>3</sup>				
RC-40			0.400			夜間
1号マンホール		個				
斜壁 600×900×450			2.000			夜間
1号マンホール		個				
管取付壁(底版付) 900×1200			2.000			夜間
1号マンホール		箇所				
削孔 φ150			1.000			夜間
1号マンホール		箇所				
削孔 φ100			2.000			夜間
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			2.000			夜間
マンホール調整リング		組				
φ600 50mm			1.000			夜間

[市単独工事]

第 0037 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール調整リング		組				夜間
φ 600 150mm			1.000			
無収縮早強性モルタル		袋				夜間
12.5kg			3.000			
合 計						

第 0038 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価)		箇所				第0087号施工単価表 夜間
起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				夜間
T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0039 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0005)
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0033号施工単価表
		3.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0066号施工単価表
		10.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0034号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0067号施工単価表
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0068号施工単価表
		10.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0040 号 明細表 ます設置工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0035号施工単価表
		18.000			
合 計					

第 0041 号 明細表 取付管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0088号施工単価表
		6.000			
埋設標識シート工	m				第0070号施工単価表
		11.000			
合 計					



[市単独工事]

第 0042 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表	
		10.000			夜間	
機械投入埋戻工（砕石（RC-40））	m3				第0002号施工単価表	
		10.000			夜間	
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表	
		10.000			夜間	
合 計						

第 0043 号 明細表 取付管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付（市場単価）	箇所				第0036号施工単価表	
		12.000			夜間	
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表	
		23.000			夜間	
合 計						

[市単独工事]

第 0044 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1)(施工パッケージ)	m				CB430510(0042)
アスファルト舗装版 15cm以下		5.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0043)
		72.000			
殻運搬(1)(施工パッケージ)	m3				第0089号施工単価表
舗装版破碎		3.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0090号施工単価表
A s 塊		3.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0045 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0045)
アスファルト舗装版 15cm以下		220.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0046)
		101.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0091号施工単価表
アスファルト塊		5.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0090号施工単価表
A s 塊		5.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0046 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0045)
アスファルト舗装版 15cm以下		18.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0046)
		6.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0091号施工単価表
アスファルト塊		0.300			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0090号施工単価表
A s 塊		0.300			
合 計					

[市単独工事]

第 0047 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(2)(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0048)
		72.000			
表層(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0092号施工単価表
		72.000			
合 計					

第 0048 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(2)(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0050)
		96.000			
表層(3)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0093号施工単価表
		101.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0049 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(2) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031(0050)
		6.000			
表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0093号施工単価表
		6.000			
合 計					

第 0050 号 明細表 雑工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
階段撤去復旧	式				第0003号単価表
		1.000			
防護柵撤去復旧	式				第0004号単価表
		1.000			
L型側溝撤去復旧	m				第0005号単価表
		3.000			
合 計					

津市

[市単独工事]

第 0051 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(1)(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)	
アスファルト舗装版 15cm以下		25.000			夜間	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0014)	
		839.000			夜間	
殻運搬(1)(施工パッケージ)	m3				第0040号施工単価表	
舗装版破碎		38.000			夜間	
殻運搬(2)(路面切削)(施工パッケージ)	m3				第0041号施工単価表	
		7.000			夜間	
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0038号施工単価表	
A s 塊		45.000			夜間	
合 計						

[市単独工事]

第 0052 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0017)
アスファルト舗装版 15cm以下		230.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m2				CB440500(0019)
		114.000			夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m3				第0044号施工単価表
アスファルト塊		6.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0038号施工単価表
A s 塊		6.000			夜間
合 計					



[市単独工事]

第 0053 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0017)
アスファルト舗装版 15cm以下		35.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m2				CB440500(0019)
		12.000			夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m3				第0044号施工単価表
アスファルト塊		1.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0038号施工単価表
A s 塊		1.000			夜間
合 計					

[市単独工事]

第 0054 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(1)(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0021) 夜間
		17.000			
不陸整正(2)(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0025) 夜間
		822.000			
切削オーバーレイ(2) 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 30 mm	m2				第0048号施工単価表 夜間
		239.000			
表層(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0050号施工単価表 夜間
		822.000			
ブロック舗装 6cm	m2				第0006号単価表 夜間
		14.000			
平石張	m2				第0007号単価表 夜間
		3.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0055 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(1) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 270 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0028)
		35.000			夜間
下層路盤(2) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 140 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0029)
		14.000			夜間
下層路盤(4) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0031)
		88.000			夜間
上層路盤(1) (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 粒度調整砕石 M-30 (リサイクル認定製品)	m2				CB410041(0033)
		14.000			夜間
基層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2				第0052号施工単価表
		16.000			夜間
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0054号施工単価表
		39.000			夜間
表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0055号施工単価表
		16.000			夜間
表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0056号施工単価表
		98.000			夜間

津市

[市単独工事]

第 0055 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0056 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
夜間 (8時間)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(2) (歩道部) (施工パッケージ)	全仕上り厚 140 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.000			CB410031(0029) 夜間
下層路盤(4) (歩道部) (施工パッケージ)	全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11.000			CB410031(0031) 夜間
上層路盤(1) (歩道部) (施工パッケージ)	全仕上り厚 100 mm 粒度調整砕石 M-30 (リサイクル認定製品)	m2	1.000			CB410041(0033) 夜間
基層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2	1.000			第0052号施工単価表 夜間
表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	1.000			第0055号施工単価表 夜間

[市単独工事]

第 0056 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m <sup>2</sup>	11.000			第0056号施工単価表 夜間	
合 計						

第 0057 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線(1) [熔融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	62.000			第0058号施工単価表 夜間	
区画線(2) [熔融式・手動] (標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	12.000			第0059号施工単価表 夜間	
区画線(3) [熔融式・手動] (標準単価) ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m	3.000			第0060号施工単価表 夜間	
区画線(4) [熔融式・手動] (標準単価) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m	12.000			第0061号施工単価表 夜間	
区画線(5) [熔融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標 準) 白	m	30.000			第0062号施工単価表 夜間	

津市

[市単独工事]

第 0057 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(6) [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0063号施工単価表
矢印・記号・文字幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・ゴムフラー)			5.000			夜間
合 計						

第 0058 号 明細表 雑工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック復旧		m				第0008号単価表
			1.000			夜間
特殊ブロック撤去復旧		m2				第0009号単価表
			2.000			夜間
合 計						

[市単独工事]

第 0059 号 明細表 交通管理工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0104号施工単価表
交通誘導警備員B 56 人		1.000			
合 計					

第 0060 号 明細表 交通管理工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0105号施工単価表
交通誘導警備員B 92 人		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0112号施工単価表
			1.000			
試掘調査工(1)		箇所				第0011号単価表
			6.000			
試掘調査工(1)		箇所				第0013号単価表
			8.000			夜間
試掘調査工(2)		箇所				第0015号単価表
			3.000			夜間
試掘調査工(3)		箇所				第0016号単価表
			2.000			夜間
合 計						



[市単独工事]

第 9006 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式				
			1.000			
合 計						

第 9007 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管 T V 調査工 内径800mm未満		m				第0115号施工単価表
			117.000			
本管 T V 調査工 内径800mm未満		m				第0111号施工単価表 夜間
			111.000			
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回		試料				
			2.000			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）

第 0001 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))

第 0002 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))						第 0002 号 施工単価表
夜間 (8時間)						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工						第 0003 号 施工単価表
夜間 (8時間)						10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm						第 0004 号 施工単価表
夜間 (8時間)						1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工		第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ライナープレート切断工

第 0006 号 施工単価表  
10.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工		第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)		第 0008 号 施工単価表 133.200 m 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0008 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0009 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				



軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0009 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0010 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0011 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0012 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0013 号 施工単価表  
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0014 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0015 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0016 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		



## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0017 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポンプ運転工  
作業時排水 発動発電機

第 0018 号 施工単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0005号運転単価表
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	2.050			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.700			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.360			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）					第 0022 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式パイプサポート）					第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイプサポート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）						第 0024 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0025 号 施工単価表
						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0003)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

モルタル上塗り(マンホール用)  
配合1:2

第 0026 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0004)
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下		第 0027 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m以下		第 0028 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			



組立マンホール設置工（市場単価） 0号または楕円 2m超～3m以下		第 0029 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管		第 0030 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管		第 0030 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及び200mm		第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及び200mm					第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点落差形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及び200mm					第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm 起点落差 形式設置 加算額	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0033 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0006)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力投入埋戻工(流用土)		第 0034 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0007)	
諸雑費	式	1.000				

人力投入埋戻工(流用土)					第 0034 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0035 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)

第 0036 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬(1)(施工パッケージ)  
舗装版破碎

第 0037 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0010)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0012)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>殻運搬(1)(施工パッケージ) 舗装版破碎</span> <span>第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り</span> </div>					
夜間(8時間)					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0015)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>殻運搬(2)(路面切削)(施工パッケージ)</span> <span>第 0041 号 施工単価表 100.000 m3 当り</span> </div>					
夜間(8時間)					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3	100.000			CB430020(0016)
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		



夜間（8時間）		第 0042 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0010)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

夜間（8時間）		第 0043 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0015)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0044 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0020)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

上層路盤(2)(車道・路肩部)（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（30）締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm					第 0045 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（30）1層当り平均仕上り厚 100 mm プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410040(0022)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)						第 0046 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス コン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0023)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層(5) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4						第 0047 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.30以 上2.40t/m3未満) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0024)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

切削オーバーレイ(2)  
切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 30 mm

第 0048 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.540			第0049号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-4	リットル				
路面切削機運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
路面清掃車運転費【基準】	日				第0007号運転単価表

切削オーバーレイ(2)  
切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 30 mm

第 0048 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】	日				第0008号運転単価表
ロードローラ運転費【基準】	日				第0009号運転単価表
タイヤローラ運転費(賃料)【基準】	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

## 再生密粒度アスコン (13)

第 0049 号 施工単価表

1.000 t 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

## 表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)

第 0050 号 施工単価表

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

1.000 m2 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0026)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(4) (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0051 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0027)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)					第 0052 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0034)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)						第 0053 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ア スコン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0035)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						第 0054 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ア スコン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0036)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			



表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						第 0055 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0037)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						第 0056 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0038)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層(4) (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		第 0057 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0039)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

区画線(1) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0058 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				

区画線(1) [溶融式・手動] (標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0058 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	44.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線(2) [溶融式・手動] (標準単価) 破線幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0059 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000				

区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価)  
破線幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0059 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	49.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(3)〔溶融式・手動〕(標準単価)  
ゼブラ幅 30cm 1.5mm (標準) 白

第 0060 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 ゼブラ 30cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	50.000			
軽油 一般用	L	84.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線(3)〔熔融式・手動〕(標準単価) ゼブラ幅 30cm 1.5mm (標準) 白		第 0060 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
夜間(8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線(4)〔熔融式・手動〕(標準単価) ゼブラ幅 45cm 1.5mm (標準) 白		第 0061 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
夜間(8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 ゼブラ幅 45cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	1,700.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色- 比重-	kg	75.000				
軽油 一般用	L	98.000				

区画線(4)〔溶融式・手動〕(標準単価) ゼブラ幅 45cm 1.5mm (標準) 白						第 0061 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
夜間(8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線(5)〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白						第 0062 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
夜間(8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				

区画線(5) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白						第 0062 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	110.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線(6) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムブルー)						第 0063 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 夜 間	m	1,000.000				



区画線(6)〔溶融式・手動〕(標準単価)  
 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)

第 0063 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有 量15~18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	110.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(8) [溶融式・手動 高視認性区画線 リブ式・溶融式] (標準単価)  
 実線 幅 15cm 黄

第 0064 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区 間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 (高視認性区画線用) リブ式 (溶融式) 黄	k g	781.000			
ガラスビーズ JIS R 3301 ガラスビーズ リブ式 (溶融式)	k g	45.000			
接着用プライマー 高視認性区画線用	k g	25.000			
軽油 一般用	L	59.000			
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	L	2.500			
諸雑費	式	1.000			

区画線(8) [溶融式・手動 高視認性区画線 リブ式・溶融式] (標準単価) 実線幅 15cm 黄						第 0064 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費 交通誘導警備員A 11 人 交通誘導警備員B 241 人						第 0065 号 施工単価表 1.000 式 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人.	11.000				
交通誘導警備員B	人.	241.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

機械掘削工 (バックホウ)

第 0066 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))

第 0067 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0011号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0007)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))						第 0067 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工						第 0068 号 施工単価表
						10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0013号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm						第 0069 号 施工単価表
						1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0069 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0070 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)）  
機械施工

第 0071 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0072 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				



軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0072 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0073 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0073 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料  
転用グループ 1

第 0074 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料  
転用グループ 1

第 0075 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0076 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0077 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 支保材賃料（腹起し）

第 0078 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧式パイプサポート）

第 0079 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイプサポート賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0080 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機					第 0081 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0015号運転単価表	

ポンプ運転工  
作業時排水 発動発電機

第 0081 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工

第 0082 号 施工単価表  
1.000 現場 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			



据付・撤去工						第 0082 号 施工単価表 1.000 現場 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	現場	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0083 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0040)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2						第 0084 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2		第 0084 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0041)	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

組立マンホール設置工(市場単価) 1号 3m以下		第 0085 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000				

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下		第 0085 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm		第 0086 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm 夜間（8時間）						第 0087 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付（市場単価）						第 0088 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0088 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬(1)(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0089 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0044)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 As塊					第 0090 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000				

建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0090 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊		第 0091 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0047)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0092 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0049)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ)  
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0093 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0051)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		第 0094 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		第 0095 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0053)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		



建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊		第 0096 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0097 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0055)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）  
 プレキャストC oブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m

第 0098 号 施工単価表  
 1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価）  
 プレキャストC oブロック建込 ビーム式 ダークブラウン 支柱間隔 3m

第 0099 号 施工単価表  
 1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0100 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0058)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 直線配置 厚6cm		第 0101 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 一般部 直線配置 厚6cm	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 直線配置 厚6cm		第 0101 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 方形石		第 0102 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 方形石	m2	1.000			CB221910(0060)	
平石	m2	1.030				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 夜間(8時間)						第 0103 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0061)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 56 人						第 0104 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人.	56.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 92 人		第 0105 号 施工単価表 1.000 式 当り				
夜間 (8 時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人.	92.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復)		第 0106 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し

第 0107 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 建設機械運搬費

第 0108 号 施工単価表  
1.000 台 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トレーラ	台	1.000			
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

## 家屋調査費

第 0109 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工作物 100m2未満	箇所	2.000			第0110号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			



家屋調査費		第 0109 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

工作物 100m2未満		第 0110 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師C	人				

工作物 100m2未満		第 0110 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師D	人					
材料費等	%					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満 夜間(8時間)		第 0111 号 施工単価表 400.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					

本管TV調査工 内径800mm未満 夜間（8時間）		第 0111 号 施工単価表 400.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0016号運転単価表	
合計	m	400.000				
単位当り	m	1.000	当り			

家屋調査費		第 0112 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物 100m2未満	箇所	1.000			第0110号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				

家屋調査費		第 0112 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0113 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0067)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0114 号 施工単価表  
1.000 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m <sup>2</sup>	1.000			CB410260(0068)
合計	m <sup>2</sup>	1.000			
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り		

本管TV調査工  
内径800mm未満

第 0115 号 施工単価表  
400.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				

本管TV調査工  
内径800mm未満

第 0115 号 施工単価表  
400.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TVカメラ搭載車運転工	日				第0017号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S5030 鋼材切断 夜間		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート切断工	m	2.000			第0006号施工単価表
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.1t以下	回				CB010410(0002)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S3100 切削オーバーレイ(1) 夜間 総施工量4,000m2以下 切削深7cm以下 舗設層数1層 1層目50mm		第 0002 号単価表		100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 耐流動 40以上	t	12.570			
ゴム入りアスファルト乳剤	L	43.000			
路面切削機運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
路面清掃車運転費【基準】	日				第0007号運転単価表
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】	日				第0008号運転単価表



S3100 切削オーバーレイ(1) 夜間 総施工量4,000m2以下 切削深7cm以下 舗設層数1層 1層目50mm		第 0002 号単価表		100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ運転費【基準】	日				第0009号運転単価表
タイヤローラ運転費(賃料)【基準】	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S7010 階段撤去復旧		第 0003 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	9.500			CB430510(0052)
構造物とりこわし工(標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	1.100			第0094号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.100			第0095号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊	m3	1.100			第0096号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.600			CB240210(0054)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.100			第0097号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S7020 防護柵撤去復旧		第 0004 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) プレキャストC Oブロック建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔 3m	m	44.000			第0098号施工単価表
横断・転落防止柵設置工 (市場単価) プレキャストC Oブロック建込 ビーム式 ダークブラウン 支柱間隔 3m	m	44.000			第0099号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S7030 L型側溝撤去復旧				第 0005 号単価表		10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 (標準単価)					第0094号施工単価表		
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	1.200					
殻運搬(施工パッケージ)					第0095号施工単価表		
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.200					
建設廃棄物受入れ料金					第0096号施工単価表		
無筋コン塊	m3	1.200					
基礎砕石(施工パッケージ)					CB221110(0056)		
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	9.700					
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0057)		
一般型枠	m2	2.700					
コンクリート(施工パッケージ)					第0100号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000					
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)					CB422510(0059)		
設置 各種(600mm以下、50kg未満) 不要 不要 通常製品	m	10.000					
合 計	m	10.000					

S7030	L型側溝撤去復旧					第 0005 号単価表 10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	m	1.000	当り				

S0020	ブロック舗装 夜間 6cm					第 0006 号単価表 100 m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 直線配置 厚6cm	m2	100.000			第0101号施工単価表		
敷砂 0.074mm以下通過百分率が0~10%	m3	3.870					
合 計	m2	100.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

S0060 平石張 夜間						第 0007 号単価表 100 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 方形石	m2	100.000			第0102号施工単価表		
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	7.500			第0103号施工単価表		
合 計	m2	100.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

S7040 地先境界ブロック復旧 夜間						第 0008 号単価表 10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地先境界ブロック(施工パッケージ) 設置 A種(120×120×600) 通常製品 不要	m	10.000			CB422520(0062)		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S0025 特殊ブロック撤去復旧 夜間						第 0009 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 撤去	m2	100.000			CB422530(0063)	
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 再利用設置	m2	100.000			CB422530(0064)	
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

S0001 建設機械運搬費(往復) 路面切削機		第 0010 号単価表 1 回 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費	台	1.000			第0108号施工単価表 往路
建設機械運搬費	台	1.000			第0108号施工単価表 復路
合 計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		



S8000 試掘調査工(1)		第 0011 号単価表 10箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	44.000			CB430510(0045)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	10.500			CB440500(0046)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.500			第0091号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.500			第0090号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	8.900			CB210030(0065)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.200			CB210030(0005)	
埋戻し	m3	12.100			第0012号単価表	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12.100			第0113号施工単価表	

S8000 試掘調査工(1)		第 0011 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	10.500			第0114号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0472 埋戻し		第 0012 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	100.000			CB210410(0066)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	120.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S8010 試掘調査工(1) 夜間		第 0013 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	44.000			CB430510(0017)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	10.500			CB440500(0019)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.500			第0044号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.050			第0038号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	8.900			CB210030(0069)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.200			CB210030(0070)	
埋戻し	m3	12.100			第0014号単価表	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12.100			第0039号施工単価表	

S8010 試掘調査工(1) 夜間						第 0013 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	10.500			第0054号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0471 埋戻し 夜間						第 0014 号単価表 100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	100.000			CB210410(0071)	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	120.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S8020 試掘調査工(2) 夜間		第 0015 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	44.000			CB430510(0017)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	10.500			CB440500(0019)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	1.100			第0044号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.100			第0038号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	8.400			CB210030(0069)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.200			CB210030(0070)	
埋戻し	m3	12.100			第0014号単価表	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11.600			第0039号施工単価表	

S8020 試掘調査工(2) 夜間		第 0015 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	10.500			第0054号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S8030 試掘調査工(3) 夜間		第 0016 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	44.000			CB430510(0018)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	10.500			CB440500(0019)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	2.100			第0044号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	2.100			第0038号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	7.400			CB210030(0069)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.200			CB210030(0070)	
埋戻し	m3	12.100			第0014号単価表	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10.600			第0039号施工単価表	

S8030 試掘調査工(3) 夜間		第 0016 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	10.500			第0054号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001) 夜間	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB010410(0002) 夜間	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下
CB240010(0003) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0004) 夜間	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB210030(0005)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0006)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210450(0007)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB430510(0008) 夜間	舗装版切断(2)(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0009) 夜間	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0010) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210100(0011) 夜間	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0012) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0013) 夜間	舗装版切断(1)(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0014) 夜間	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0015) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB430020(0016) 夜間	殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				
CB430510(0017) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0018) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下
CB440500(0019) 夜間	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0020) 夜間	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410010(0021) 夜間	不陸整正(1)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410040(0022) 夜間	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	再生瀝青安定処理材(30)
					1層当り平均仕上り厚	1層当り平均仕上り厚 100 mm
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0023) 夜間	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0024) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0025) 夜間	不陸整正(2)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0026) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410261(0027) 夜間	表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0028) 夜間	下層路盤(1)(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 270 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410031(0029) 夜間	下層路盤(2)(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 140 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410031(0030) 夜間	下層路盤(3)(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410031(0031) 夜間	下層路盤(4)(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410031(0032) 夜間	下層路盤(5)(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410041(0033) 夜間	上層路盤(1) (歩道部) (施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	粒度調整碎石 M-30 (リサイクル認定製品)
CB410240(0034) 夜間	基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0035) 夜間	基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0036) 夜間	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0037) 夜間	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0038) 夜間	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410261(0039) 夜間	表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB240010(0040)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0041)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB430510(0042)	舗装版切断(1)(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0043)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0044)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB430510(0045)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0046)	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440510(0047)	運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410010(0048)	不陸整正(2)（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0049)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0050)	下層路盤(2)（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0051)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430510(0052)	コンクリート切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB227010(0053)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB240210(0054)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0055)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB221110(0056)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0057)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0058)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0059)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎砕石規格	不要
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品



施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB221910(0060) 夜間	平石張(施工パッケージ)	m2			作業区分	舗装・床張り
					平石の形状区分	方形石
CB240010(0061) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422520(0062) 夜間	地先境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	A種(120×120×600)
					リサイクル認定製品区分	通常製品
					均し基礎コンクリート規格	不要
CB422530(0063) 夜間	特殊ブロック舗装(施工パッケージ)	m2			作業区分	撤去
CB422530(0064) 夜間	特殊ブロック舗装(施工パッケージ)	m2			作業区分	再利用設置
CB210030(0065)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0066)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0067)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410260(0068)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0069) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210030(0070) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0071) 夜間	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0004 号 運転単価表  
1.000 供用日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料						第 0004 号 運転単価表
夜間（8時間）						1.000 供用日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

工事中水中ポンプ 機械損料						第 0005 号 運転単価表
夜間（8時間）						1.000 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事中水中ポンプ 機械損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

路面切削機運転費【基準】						第 0006 号 運転単価表
夜間（8時間）						1.000 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

路面切削機運転費【基準】

第 0006 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
路面切削機機械損料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

路面清掃車運転費【基準】

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				

路面清掃車運転費【基準】

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
路面清掃車機械損料	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				



アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ロードローラ運転費【基準】

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

ロードローラ運転費【基準】

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

第 0010 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

第 0010 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
タイヤローラ賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0011 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

バックホウ運転費					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0012号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					

バックホウ機械損料					第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0013 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0014号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					

ダンプトラック運転費【基準】					第 0013 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0014 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0015 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

TVカメラ搭載車運転工					第 0016 号 運転単価表 1.000 日 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
TVカメラ搭載車	時間					

T Vカメラ搭載車運転工					第 0016 号 運転単価表 1.000 日 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

T Vカメラ搭載車運転工					第 0017 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T Vカメラ搭載車	時間					
合計	日	1.000				



TVカメラ搭載車運転工

第 0017 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

# 数量総括表一覧

工事名： 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)

工事場所： 津市 広明町 地内

適用年版：

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 820.000	M31-1	121.95	
		M31-2	44.03	
		M31-2+13.7m	23.3	
		M31-3	8.44	
		M98-2-1	76.47	
		M98-2-1+4.5m	6.4	
		M98-2-1+8.7m	6.69	
		M98-2-1+57.2m	88.61	
		M98-2-2	9.27	
		M98-2-3	16.4	
		M48-1	161.42	
		M46-1	42.77	
		M46-1+23.6m	37.81	
		M44-1	6.96	
		M44-1+8.0m	6.34	
		M51-2	98.69	
		M34-1	63.45	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 610.000	M31-1	86.5	
		M31-2	33.14	
		M31-2+13.7m	15.96	
		M31-3	6.59	
		M98-2-1	59.85	
		M98-2-1+4.5m	4.47	
		M98-2-1+8.7m	4.59	
		M98-2-1+57.2m	68.71	
		M98-2-2	6.97	
		M98-2-3	12.65	
		M48-1	118.88	
		M46-1	29.26	
		M46-1+23.6m	26	
		M44-1	4.9	
		M44-1+8.0m	3.29	
		M51-2	75.92	
		M34-1	47.39	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 820.000	M31-1	121.95	
		M31-2	44.03	
		M31-2+13.7m	23.3	
		M31-3	8.44	
		M98-2-1	76.47	
		M98-2-1+4.5m	6.4	
		M98-2-1+8.7m	6.69	
		M98-2-1+57.2m	88.61	
		M98-2-2	9.27	
		M98-2-3	16.4	
		M48-1	161.42	
		M46-1	42.77	
		M46-1+23.6m	37.81	
		M44-1	6.96	
		M44-1+8.0m	6.34	
		M51-2	98.69	
		M34-1	63.45	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 435,000	M31-1	65.45	φ=150mm;施工規模20m以上
		M31-2	19.9	
		M31-2+13.7m	13.5	
		M31-3	3.85	
		M98-2-1	37.9	
		M98-2-1+4.5m	4.05	
		M98-2-1+8.7m	4.2	
		M98-2-1+57.2m	48.5	
		M98-2-2	4.4	
		M98-2-3	6.85	
		M48-1	84.1	
		M46-1	26.1	
		M46-1+23.6m	23.15	
		M44-1	4.35	
		M44-1+8.0m	7.55	
		M51-2	44.6	
		M34-1	36.15	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 435,000	M31-1	65.45	
		M31-2	19.9	
		M31-2+13.7m	13.5	
		M31-3	3.85	
		M98-2-1	37.9	
		M98-2-1+4.5m	4.05	
		M98-2-1+8.7m	4.2	
		M98-2-1+57.2m	48.5	
		M98-2-2	4.4	
		M98-2-3	6.85	
ZX590220T リゾコム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 4,000	M48-1	84.1	
		M46-1	26.1	
		M46-1+23.6m	23.15	
		M44-1	4.35	
		M44-1+8.0m	7.55	
ZX590220T	個 4,000	M51-2	44.6	
		M34-1	36.15	
		M31-1	1	
		M48-1	1	
ZX590220T	個 4,000	M51-2	1	
		M34-1	1	
		M34-1	1	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
ZXS90280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 12,000	31	M31-3	1
		98-2	M98-2-1	1
		98-2	M98-2-1	1
		98-2	M98-2-1+4.5m	1
		98-2	M98-2-3	1
		48	M48-1	1
		46	M46-1	1
		46	M46-1	1
		44	M44-1	1
		44	M44-1+8.0m	1
ZXS54480T リゾ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 3,000	31		3
		44		1
ZXS91100T リゾ差口用キヤップ 150	個 1,000	44		1
S5030 鋼材切断	式 1,000	34		1

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		単 件
		材料	数量	
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 131.000			機械施工
		31	M31-1	19.72
		31	M31-2	6
		31	M31-2+13.7m	4.07
		31	M31-3	1.16
		98-2	M98-2-1	11.42
		98-2	M98-2-1+4.5m	1.22
		98-2	M98-2-1+8.7m	1.27
		98-2	M98-2-1+57.2m	14.61
		98-2	M98-2-2	1.33
		98-2	M98-2-3	2.06
		48	M48-1	25.34
		46	M46-1	7.86
		44	M46-1+23.6m	6.98
44	M44-1	1.31		
44	M44-1+8.0m	2.01		
51	M51-2	13.44		
34	M34-1	10.89		

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	
		材料			
DXE01065T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 20,000	31	M31-2	20.3	
DXE01065T 軽量鋼矢板引拔工(両側分)	m 20,000	31	M31-2	20.3	
DXE01065T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 375,000	31	M31-1	66.1	
		31	M31-3	4.3	
		98-2	M98-2-1	38.8	
		98-2	M98-2-1+57.2m	48.5	
		98-2	M98-2-2	4.6	
		98-2	M98-2-3	7.5	
		48	M48-1	85	
		51	M51-2	45.5	
		34	M34-1	37.5	
			取付管 1 4 13 17 29 30 31	37.3	
DXE01065T 軽量鋼矢板引拔工(両側分)	m 375,000	31	M31-1	66.1	
		31	M31-3	4.3	
		98-2	M98-2-1	38.8	
		98-2	M98-2-1+57.2m	48.5	
		98-2	M98-2-2	4.6	
		98-2	M98-2-3	7.5	
		48	M48-1	85	
		51	M51-2	45.5	
		34	M34-1	37.5	
			取付管 1 4 13 17 29 30 31	37.3	
DXE01065T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 78,000	31	M31-2+13.7m	13.7	
		98-2	M98-2-1+4.5m	4.5	
		98-2	M98-2-1+8.7m	4.2	
		46	M46-1	27	
		44	M46-1+23.6m	23.6	
		44	M44-1	4.8	
DXE01065T 軽量鋼矢板引拔工(両側分)	m 78,000	31	M31-2+13.7m	13.7	
		98-2	M98-2-1+4.5m	4.5	
		98-2	M98-2-1+8.7m	4.2	
		46	M46-1	27	
		44	M46-1+23.6m	23.6	
		44	M44-1	4.8	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量		
		材料				
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 395,000	31	M31-1	66.1		
		31	M31-2	20.3		
		31	M31-3	4.3		
		98-2	M98-2-1	38.8		
		98-2	M98-2-1+57.2m	48.5		
		98-2	M98-2-2	4.6		
		98-2	M98-2-3	7.5		
		48	M48-1	85		
		51	M51-2	45.5		
		34	M34-1	37.5		
		取付管	1 4 13 17 29 30 31	37.3		
		31	M31-1	66.1		
		DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 395,000	31	M31-2	20.3
31	M31-3	4.3				
98-2	M98-2-1	38.8				
98-2	M98-2-1+57.2m	48.5				
98-2	M98-2-2	4.6				
98-2	M98-2-3	7.5				
48	M48-1	85				
51	M51-2	45.5				
34	M34-1	37.5				
取付管	1 4 13 17 29 30 31	37.3				
31	M31-2+13.7m	13.7				
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 78,000	98-2		M98-2-1+4.5m	4.5	
98-2		M98-2-1+8.7m		4.2		
46		M46-1	27			
44		M46-1+23.6m	23.6			
44		M44-1	4.8			
31		M31-2+13.7m	13.7			
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 78,000	98-2	M98-2-1+4.5m	4.5		
98-2		M98-2-1+8.7m	4.2			
46		M46-1	27			
44		M46-1+23.6m	23.6			
44		M44-1	4.8			
31		M31-2+13.7m	13.7			



数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
開削水替工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01240T ボンプ運転工	日				作業時排水発動発電機
		31	M31-1		
		31	M31-2		
		31	M31-2+13.7m		
		31	M31-3		
		98-2	M98-2-1		
		98-2	M98-2-1+4.5m		
		98-2	M98-2-1+8.7m		
		98-2	M98-2-1+57.2m		
		98-2	M98-2-2		
		98-2	M98-2-3		
		48	M48-1		
		46	M46-1		
		44	M46-1+23.6m		
44	M44-1				
51	M51-2				
34	M34-1				

## 数量総括表

昼間(8時間)

補助

管さし工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000				1	;2.045t 転用 ;3.0m
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000				1	;1.704t 転用 ;2.5m
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000				1	;1.363t 転用 ;2.0m
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000				1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ハイサポ-ト)	式 1.000				1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式 1.000				1	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(1号組立人孔)

単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		条件
					材料	数量	
DXA08001	コンクリート(施工パッキン)	m <sup>3</sup>	1,000	31	M31-3	0.15	小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
				98-2	M98-2-1	0.15	
				44	M98-2-3	0.15	
				51	M44-1	0.15	
				51	M51-2	0.15	
DXE01405T	モルタル 上塗り(マンホール用)	m <sup>2</sup>		34	M34-1	0.15	
DXE01405T	モルタル 上塗り(マンホール用)	4,000	31	M31-3	0.74	配合1:2	
			98-2	M98-2-1	0.71		
			98-2	M98-2-3	0.74		
			44	M44-1	0.71		
DXE01461	組立マンホール設置工(市場単価)	箇所	6,000	51	M51-2	0.71	1号 3m以下
				51	M51-2	0.71	
				34	M34-1	0.71	
ZX030600	再生クランジヤーク RC-40	m <sup>3</sup>	1,000	31	M31-3	0.209	
				98-2	M98-2-1	0.209	
				98-2	M98-2-3	0.209	
				44	M44-1	0.209	
ZX546360T	1号マンホール 斜壁 600×900×300	個	2,000	51	M51-2	1	
				98-2	M98-2-1	1	
				51	M51-2	1	
ZX546380T	1号マンホール 斜壁 600×900×450	個	4,000	34	M34-1	1	
				98-2	M98-2-3	1	
				51	M51-2	1	
ZX546440T	1号マンホール 直壁 900×300	個	1,000	98-2	M98-2-3	1	
				98-2	M98-2-3	1	
ZX547190T	1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200	個	2,000	44	M44-1	1	
				34	M34-1	1	
ZX547210T	1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800	個	4,000	31	M31-3	1	
				98-2	M98-2-1	1	
				98-2	M98-2-3	1	
ZX549615T	1号マンホール 削孔 φ150	箇所	7,000	51	M51-2	1	
				31	M31-3	1	
				31	M31-3	1	
				98-2	M98-2-1	1	
				98-2	M98-2-3	1	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(1号組立人孔)

単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		条	件
					材料	数量		
ZX550860T	1号マンホール 削孔 φ100	箇所	1,000		98-2	M98-2-3		1
ZX572820T	人孔鉄蓋及び受枠(ドラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2,000		44 34	M44-1 M34-1		1 1
ZX575295	人孔鉄蓋及び受枠(ドラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) 転落防止梯子付	組	4,000		31 98-2 98-2 51	M31-3 M98-2-1 M98-2-3 M51-2		1 1 1 1
ZX580620T	マンホール調整リング φ600 50mm	組	1,000		98-2	M98-2-3		1
ZX580630T	マンホール調整リング φ600 100mm	組	1,000		44	M44-1		1
ZX580640T	マンホール調整リング φ600 150mm	組	4,000		31 98-2 51 34	M31-3 M98-2-1 M51-2 M34-1		1 1 1 1
ZX598040T	無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	6,000		31 98-2 98-2 44 51 34	M31-3 M98-2-1 M98-2-3 M44-1 M51-2 M34-1		1.08 1.64 0.36 0.52 1.64 0.88

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(特殊組立人孔)

単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		条件
					材料	数量	
DXA08001	コンクリート(施工パッキン)	m <sup>3</sup>		0.200	M48-1 M46-1	0.09 0.09	小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T	モルタル上塗り(マンホール用)	m <sup>2</sup>		1.000	M48-1 M46-1	0.6 0.6	配合1:2
DXE01461	組立マンホール設置工(市場単価)	箇所		1.000	M48-1	1	0号または槽戸 2m超～3m以下
DXE01461	組立マンホール設置工(市場単価)	箇所		1.000	M46-1	1	0号または槽戸 2m以下
ZX030600	再生クワジシヤーマン RC-40	m <sup>3</sup>		0.400	M48-1 M46-1	0.175 0.175	
ZX547480T	A1号マンホール 斜壁 600×600/900×450	個		2.000	M48-1 M46-1	1 1	
ZX547540T	A1号マンホール 直壁 600/900×300	個		1.000	M48-1	1	
ZX547560T	A1号マンホール 直壁 600/900×600	個		1.000	M48-1	1	
ZX547630T	A1号マンホール 管取付壁(底版付) 600/900×900	個		2.000	M48-1 M46-1	1 1	
ZX550215T	A1号マンホール 削孔 φ150	箇所		4.000	M48-1 M48-1 M46-1 M46-1	1 1 1 1	
ZX572820T	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール)	組		1.000	M46-1	1	
ZX575235	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組		1.000	M48-1	1	
ZX580640T	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール)	組		48	M48-1	1	
ZX580640T	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組		46	M46-1	1	
ZX598040T	無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋		48 46	M48-1 M46-1	0.56 1.08	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(副管)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 2,000	44	M44-1	1
		48	M48-1	
ZXS82950T ハットナル TA200 点検孔付	個 2,000	44	M44-1	1
		48	M48-1	
ZXS82960T ハットナル TB200	個 3,000	44	M44-1	1
		48	M48-1	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

マンホール工

小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2,000	31	M31-1	1	起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及φ200mm
		98-2	M98-2-2	1	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1,000	31	M31-2	1	起点落差形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及φ200mm
ZX554420T リブ用落差マンホースト支管 150-300 KDRS-PRP	個 1,000	31	M31-2	1	
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 3,000	31	M31-1	1	
		31	M31-2	1	
		98-2	M98-2-2	1	

## 数量総括表

昼間(8時間)

補助

取付管およびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 10,000	001	0.81	6	土砂
		002	0.81	6	
		003	0.81	2	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 2,000	001	0.15	6	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		002	0.15	6	
		003	0.15	2	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 10,000	001	0.59	6	
		002	0.59	6	
		003	0.59	2	



## 数量総括表

昼間(8時間)

補助

取付管およびます工  
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 14,000	001	1	6	ます径 200mm
		002	1	6	
		003	1	2	
				6	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

取付管およびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 50,000	001	1.96	6	11.76	
		002	5.26	6	31.56	
		003	3.29	2	6.58	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 20,000	001	1.05	6	6.3	
		002	2.48	6	14.88	
		003	1.79	2	3.58	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 50,000	001	1.96	6	11.76	
		002	5.26	6	31.56	
		003	3.29	2	6.58	

補助

## 数量総括表

夜間(8時間)

取付管およびます工

取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 14,000	001	1	6	6
		002	1	6	6
		003	1	2	2
DXE03110T 埋設標識シート工	m 74,000	001	3	6	18
		002	7.6	6	45.6
		003	5.4	2	10.8

## 数量総括表

夜間 ( 8 時間)

補助 付帯工 舗装撤去工(二次復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料	数量		
	CB430510 舗装版切断(2)(施工パッキン)	m 110,000			108	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下
	CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 81,000			81	
	DXA18030 般運搬(1)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 9,000			9	舗装版破砕
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 9,000			9	As塊
	CB210100 掘削(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 10,000			7.3	
	DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 10,000			7.3	

## 数量総括表

夜間 ( 8 時間)

補助 付帯工 舗装撤去工(本復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
	CB430510 舗装版切断(1)(施工ハックシー)	m			136.6	アスファルト舗装版 15cm以下
	CB430310 舗装版破砕(施工ハックシー)	m <sup>2</sup>	140,000		1882.5	
	DXA18030 般運搬(1)(施工ハックシー)	m <sup>3</sup>	1,880,000		88.6	舗装版破砕
	DXA18035 般運搬(2)(路面切削)(施工ハックシー)	m <sup>3</sup>	89,000		36.6	
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup>	37,000		125.2	As塊
			125,000			

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助 付帯工 舗装撤去工(仮復旧)	単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		条件
						材料	数量	
CB430310 舗装版破碎(施工パッキン)	m2	舗装版破碎(施工パッキン)	31		M31-3	4.3		
			管	31	M31-1	132.2		
			管	31	M31-2	40.6		
			管	31	M31-2+13.7m	27.4		
			管	98-2	M98-2-1+4.5m	4.5		
			管	44	M44-1	4.8		
			管	44	M44-1+8.0m	6.4		
			管	34	M34-1	37.5		
			管	51	M51-2	45.5		
			管					
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	舗装版切断(施工パッキン)	31		M31-1	8.6	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	
			管	31	M31-2	77.6		
			管	98-2	M98-2-1	9		
			管	98-2	M98-2-1+4.5m	9.6		
			管	44	M44-1	16		
			管	44	M44-1+8.0m	75		
			管	34	M34-1			
			管	31	M31-1	66.1		
			管	31	M31-2	20.3		
			管	31	M31-2+13.7m	13.7		
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッキン)	31		M31-1	4.2		
			管	98-2	M98-2-1+8.7m	4.2		
			管	98-2	M98-2-1+57.2m	48.5		
			管	98-2	M98-2-2	4.6		
			管	98-2	M98-2-3	7.5		
			管	48	M48-1	85		
			管	46	M46-1	27		
			管	44	M46-1+23.6m	23.6		
			管	31	M31-3	0.86		
			管	98-2	M98-2-1	7.76		
DXA18030 設置撤(施工パッキン)	m3	設置撤(施工パッキン)	98-2		M98-2-1+4.5m	0.9	舗装版破碎	
			管	44	M44-1	0.96		
			管	44	M44-1+8.0m	1.28		
			管	34	M34-1	7.5		
DXA18030 設置撤(施工パッキン)	m3	設置撤(施工パッキン)	51		M51-2	2.28	舗装版破碎	
			管					

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助  
付帯工  
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハックラック)	m3	管	M31-1	6.61	アスファルト塊
		管	M31-2	2.03	
		管	M31-2+13.7m	1.37	
		管	M98-2-1+8.7m	0.21	
		管	M98-2-1+57.2m	1.46	
		管	M98-2-2	0.23	
		管	M98-2-3	0.38	
		管	M48-1	4.25	
		管	M46-1	1.35	
		管	M46-1+23.6m	1.18	
		管	M31-1	6.61	
		管	M31-2	2.03	
		管	M31-2+13.7m	1.37	
		管	M31-3	0.86	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	管	M98-2-1	7.76	As塊
		管	M98-2-1+4.5m	0.9	
		管	M98-2-1+8.7m	0.21	
		管	M98-2-1+57.2m	1.46	
		管	M98-2-2	0.23	
		管	M98-2-3	0.38	
		管	M48-1	4.25	
		管	M46-1	1.35	
		管	M46-1+23.6m	1.18	
		管	M44-1	0.96	
		管	M44-1+8.0m	1.28	
		管	M51-2	2.28	
		管	M34-1	7.5	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助 付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
			材料		数量		
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m2	7,000			003	6.94	
					001	30.6	アスファルト舗装版 15cm以下
					002	85.8	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	120,000			001	19.8	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下
					002		
					003		
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2	20,000			001	10.74	
					002	30.06	
					003	1.38	舗装版破砕
DXA18030 鼓運搬(施工パッキン)	m3	41,000					
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3	1,000					
					001	0.54	アスファルト塊
					002	3	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	5,000			001	0.54	As塊
					002	3	
					003	1.38	



## 数量総括表

夜間(8時間)

補助  
付帯工  
舗装復旧工(二次復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(1)(施工ハッチャーシ)	m2 81.000			81.00	無し
DXA16210 上層路盤(2)(車道・路肩部)(施工ハッチャーシ)	m2 81.000			81.00	再生擁青安定処理材(30) 締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚100mm グラハコート PK-3
DXA16240 基層(2)(車道・路肩部)(施工ハッチャーシ)	m2 81.000			81.00	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m3 タグコート PK-4
DXA16260 表層(5)(車道・路肩部)(施工ハッチャーシ)	m2 81.000			81.00	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m3 タグコート PK-4

## 数量総括表

夜間 ( 8 時間)

補助

付帯工

舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(2)(施工パッキン)	m2 1,880,000		1882.50		有り 9mm以上13mm未満 再生クワンヤレン RC-40
S3100 切削オーバースレイ(1)	m2 212,000		212.00		1層当り平均仕上り厚50mm 密粒度アスコン改質 II 型(20)耐流動 ゴム入りアスファルト乳剤PKR-T
DXA18015 切削オーバースレイ(2)	m2 865,000		865.10		1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) クワコート PK-4
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 1,820,000		1815.30		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) クワコート PK-3
DXA16290 表層(4)(歩道部)(施工パッキン)	m2 67,000		67.20		1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 クワコート PK-3

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助 付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)	単価コード	名称	単位	前回数量 今回数量	数量明細		条件	
					材料	数量		
CB410031		下層路盤(1)(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2	19,000	31	M31-3	3.87	全仕上り厚270mm
					管	M98-2-1+4.5m		
CB410031		下層路盤(2)(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2	90,000	44	M44-1	4.32	再生クラッシュヤレン RC-40
					管	M44-1+8.0m		
CB410031		下層路盤(3)(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2	34,000	31	M31-1	59.49	全仕上り厚140mm
					管	M31-2		
CB410031		下層路盤(4)(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2	178,000	31	M31-2+13.7m	12.33	全仕上り厚120mm
					管	M34-1		
CB410031		下層路盤(5)(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2	44,000	98-2	M98-2-1+8.7m	3.78	全仕上り厚220mm
					管	M98-2-2		
CB410041		上層路盤(2)(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2	90,000	98-2	M98-2-3	6.75	再生クラッシュヤレン RC-40
					管	M48-1		
CB410041		上層路盤(1)(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2	34,000	46	M46-1	24.3	再生懸青安定処理材(30)
					管	M46-1+23.6m		
CB410031		下層路盤(1)(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2	44,000	51	M51-2	40.95	全仕上り厚100mm
					管	M98-2-1+57.2m		
CB410041		上層路盤(1)(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2	90,000	31	M31-1	59.49	全仕上り厚100mm
					管	M31-2		
CB410041		上層路盤(2)(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2	34,000	31	M31-2+13.7m	12.33	全仕上り厚100mm
					管	M34-1		
DXA16240		基層(1)(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2	100,000	31	M31-1	66.1	1層当り平均仕上り厚50mm
					管	M31-2		
DXA16240		基層(2)(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2	38,000	31	M31-2+13.7m	13.7	1層当り平均仕上り厚100mm
					管	M34-1		
DXA16260		表層(1)(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2	20,000	34	M34-1	4.3	1層当り平均仕上り厚50mm
					管	M98-2-1+4.5m		
DXA16260		表層(2)(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2	138,000	44	M44-1	4.8	1層当り平均仕上り厚50mm
					管	M44-1+8.0m		
DXA16260		表層(2)(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2	138,000	31	M31-1	66.1	1層当り平均仕上り厚50mm
					管	M31-2		
DXA16260		表層(2)(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2	138,000	31	M31-2+13.7m	13.7	1層当り平均仕上り厚100mm
					管	M34-1		

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

付帯工

舗装復旧工(復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXA16260 表層(3)(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 197,000	98-2	M98-2-1+8.7m	4.2	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アライメント PK-3
		98-2	M98-2-2	4.6	
		98-2	M98-2-3	7.5	
		48	M48-1	85	
		46	M46-1	27	
DXA16290 表層(4)(歩道部)(施工パッキン)	m2 49,000	44	M46-1+23.6m	23.6	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 アライメント PK-3
		51	M51-2	45.5	
		98-2	M98-2-1+57.2m	48.5	

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助

付帯工

舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(2)(歩道部)(施工ハックシー)	m2		002	全仕上り厚140mm
	30,000			再生クワジヤラン RC-40
CB410031 下層路盤(3)(歩道部)(施工ハックシー)	m2		003	全仕上り厚120mm
	7,000			再生クワジヤラン RC-40
CB410031 下層路盤(4)(歩道部)(施工ハックシー)	m2		001	全仕上り厚220mm
	11,000			再生クワジヤラン RC-40
CB410041 上層路盤(1)(歩道部)(施工ハックシー)	m2		002	全仕上り厚100mm
	30,000			粒度調整砕石 M-30 (J) サイクル認定製品)
CB410041 上層路盤(2)(車道・路肩部)(施工ハックシー)	m2		003	再生遷青安定処理材(30)
	7,000			締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚100mm トラハコート PK-3
DXA16240 基層(1)(車道・路肩部)(施工ハックシー)	m2		002	1層当り平均仕上り厚50mm
	30,000			再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m3 トラハコート PK-3
DXA16240 基層(2)(車道・路肩部)(施工ハックシー)	m2		003	1層当り平均仕上り厚50mm
	7,000			再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m3 トラハコート PK-4
DXA16260 表層(2)(車道・路肩部)(施工ハックシー)	m2		002	1層当り平均仕上り厚50mm
	37,000		003	再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 トラハコート PK-4
DXA16260 表層(3)(車道・路肩部)(施工ハックシー)	m2		001	1層当り平均仕上り厚30mm
	11,000			再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 トラハコート PK-3

## 数量総括表

夜間(8時間)

補助  
付帯工

区画線工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
DXK28015 区画線(1)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 320,000				316.90	実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線(2)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 56,000				56.30	破線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線(3)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 3,000				2.50	ゼブラ 幅 30cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線(4)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 75,000				75.00	ゼブラ 幅 45cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線(5)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 84,000				84.20	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 白
DXK28015 区画線(6)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 4,000				4.10	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 黄(鉛・クリアカラー)
T5000 区画線(7)〔溶解式・手動〕(標準単価)	箇所 8,000				8.0	特殊文字(駐車場区画番号) 白
DXA28030 区画線(8)〔高視認性リフ式・溶解式〕(標準単価)	m 19,000				18.80	実線 幅 15cm

数量総括表

夜間(8時間)

補助 仮設工 交通管理工		数量総括表					夜間(8時間)
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件	
		材料					
DXX01052 交通誘導警備員費;仕様書条件明示	式 1.000				1	交通誘導警備員A11人 交通誘導警備員B241人	

数量総括表

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
共通仮設費 運搬費					
DXK01006 仮設材等運搬費(往復)	式 1.000			1	;運搬重量=5.112t
DXK01011 仮設材等積み取卸し	式 1.000			1	;積み取卸し重量=5.112t
S0001 建設機械運搬費(往復)	回 1.000			1	



数量総括表

補助  
共通仮設費  
事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DXE20116T 家屋調査費	式 1.000			1	; 工作物_2箇所_<100m2
昼間(8時間)	共				

数量総括表

補助

共通仮設費  
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数 今回数	数量明細		数量	条 件	
		材料				
DXE20110T 本管TV調査工	m 435.000				内径800mm未満	
		夜間 (8時間)	31	M31-1		65.45
			31	M31-2		19.9
			31	M31-2+13.7m		13.5
			31	M31-3		3.85
			98-2	M98-2-1		37.9
			98-2	M98-2-1+4.5m		4.05
			98-2	M98-2-1+8.7m		4.2
			98-2	M98-2-1+57.2m		48.5
			98-2	M98-2-2		4.4
			98-2	M98-2-3		6.85
			48	M48-1		84.1
			46	M46-1		26.1
			44	M46-1+23.6m		23.15
	44	M44-1	4.35			
	44	M44-1+8.0m	7.55			
	51	M51-2	44.6			
	34	M34-1	36.15			

数量総括表

補助		数量総括表				
スクラップ評価額						
スクラップ評価額						
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件	
		材料	数量			
ZX592540T スクラップ評価額 鉄くず <sup>ア</sup> (へビーH1)	t 0.050			0.05		

## 数量総括表

昼間(8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単独 名称	単価コード	単位	前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
				材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)		m <sup>3</sup>	150.000	47	M47-1	2.98	
				47	M47-2	6.14	
				47	M47-3	3.2	
				45	M45-1	27.26	
				51	M51-2+57.5m	96.26	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m <sup>3</sup>	100.000	51	M51-3	18.8	
				47	M47-1	0.93	
				47	M47-2	3.87	
				47	M47-3	1.42	
				45	M45-1	14.63	
DXE01040T 発生土運搬工		m <sup>3</sup>	150.000	51	M51-2+57.5m	67.48	
				51	M51-3	10.88	
				47	M47-1	2.98	
				47	M47-2	6.14	
				47	M47-3	3.2	
				45	M45-1	27.26	
				51	M51-2+57.5m	96.26	
				51	M51-3	18.8	

## 数量総括表

昼間(8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 117,000	M47-1	3.95	φ=150mm
		M47-2	7.6	
		M47-3	3.35	
		M45-1	27.75	
		M51-2+57.5m	57.05	
		M51-3	17.6	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 117,000	M47-1	3.95	
		M47-2	7.6	
		M47-3	3.35	
		M45-1	27.75	
		M51-2+57.5m	57.05	
		M51-3	17.6	
ZX590280T リゾコム可とうマンホール継手 150(拡張)ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ)	個 4,000	M47-1	1	
		M47-3	1	
		M45-1	1	
ZX564480T リゾ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 4,000	M51-2+57.5m	1	
			4	

数量総括表

昼間(8時間)

単独  
管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管基礎工

単独 管さよ工(開削)(リゾ管 150mm) 管基礎工	単独 コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
			材料	数量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))		m3 33,000	47	M47-1	1.05	機械施工
			47	M47-2	2.02	
			47	M47-3	0.89	
			45	M45-1	7.37	
			51	M51-2+57.5m	17.19	
			51	M51-3	4.68	

## 数量総括表

昼間(8時間)

単独

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土留工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01065T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 58,000	51	M51-2+57.5m	57.5	
DXE01065T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 58,000	51	M51-2+57.5m	57.5	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1,000			1	:1.704t 転用 :2.5m
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1,000			1	:1.363t 転用 :2.0m
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 58,000	51	M51-2+57.5m	57.5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 58,000	51	M51-2+57.5m	57.5	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1,000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式 <sup>ハイドロポット</sup> )	式 1,000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポット <sup>ポット</sup> )	式 1,000			1	

数量総括表

昼間(8時間)

単独

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
開削水替工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01240T ボンプ運転工	日	51	M51-2+57.5m	作業時排水発動発電機
DXE01250 据付・撤去工	現場 1.000			



## 数量総括表

夜間(8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単独 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 180,000	34	M34-2	25.25
		34	M34-3	130.63
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 120,000	33-1	M33-1-1	23.18
		34	M34-2	17.49
		34	M34-3	89.59
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 180,000	33-1	M33-1-1	14.6
		34	M34-2	25.25
		34	M34-3	130.63
		33-1	M33-1-1	23.18

## 数量総括表

夜間(8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単独 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 111.000	34	M34-2	14.6
		34	M34-3	81.1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 111.000	33-1	M33-1-1	15.35
		34	M34-2	14.6
ZXS90220T リゾコム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 1.000	34	M34-3	81.1
		33-1	M33-1-1	15.35
ZXS90280T リゾコム可とうマンホール継手 150(拡張タイプ)	個 4.000	33-1	M33-1-1	1
		34	M34-2	1
		34	M34-2	1
		34	M34-3	1
		34	M34-3	1

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管基礎工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 33,000	34	4.4	機械施工
		34	24.44	
		33-1	4.62	
		M34-2		
		M34-3		
		M33-1-1		

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土留工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	34	M34-2	15.5
		34	M34-3	82
	114,000	33-1	M33-1-1	16
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	34	M34-2	15.5
		34	M34-3	82
	114,000	33-1	M33-1-1	16
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m	34	M34-2	15.5
		34	M34-3	82
	114,000	33-1	M33-1-1	16
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m	34	M34-2	15.5
		34	M34-3	82
	114,000	33-1	M33-1-1	16

数量総括表

夜間(8時間)

単独  
管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
開削水替工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01240T ボンプ運転工	日	34	M34-2	作業時排水発動発電機
		34	M34-3	
		33-1	M33-1-1	

## 数量総括表

昼間(8時間)

単独 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
マンホール工 組立マンホール(1号組立人孔)				
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	47 M47-3	0.15	小型構造物 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	47 M47-3	0.71	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	47 M47-3	1	1号 3m以下
ZX030600 再生クワツシヤーマン RC-40	m3 0.200	47 M47-3	0.209	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300	個 1.000	47 M47-3	1	
ZX547170T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×600	個 1.000	47 M47-3	1	
ZX550860T 1号マンホール 削孔 φ100	箇所 1.000	47 M47-3	1	
ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(フラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	47 M47-3	1	
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm	組 1.000	47 M47-3	1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 0.400	47 M47-3	0.36	

数量総括表

昼間(8時間)

単独

マンホール工  
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 4,000	47	M47-1	1 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
		47	M47-2	
		45	M45-1	
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1,000	51	M51-3	1
ZX572910T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 3,000	47	M47-1	1
		47	M47-2	1
		45	M45-1	1

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独 マンホール工 組立マンホール(1号組立人孔)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)		m3 0.300	M34-2	34	0.15	小型構造物 W/C=60%以下 小型車割増無し
			M34-3	34	0.15	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)		m2 1.000	M34-2	34	0.71	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)		箇所 2.000	M34-2	34	1	1号 3m以下
			M34-3	34	1	
ZX030600 再生クワツシヤーマン RC-40		m3 0.400	M34-2	34	0.209	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450		個 2.000	M34-3	34	0.209	
ZX547190T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200		個 2.000	M34-2	34	1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150		箇所 1.000	M34-3	34	1	
ZX550860T 1号マンホール 削孔 φ100		箇所 2.000	M34-2	34	1	
ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール)		組 2.000	M34-3	34	1	
			M34-2	34	1	
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm		組 1.000	M34-3	34	1	
			M34-2	34	1	
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm		組 1.000	M34-2	34	1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg		袋 3.000	M34-2	34	1.4	
			M34-3	34	1.88	



数量総括表

夜間(8時間)

単独 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	33-1 M33-1-1	1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	33-1 M33-1-1	1	

## 数量総括表

昼間(8時間)

単独

取付管およびます工  
管路土工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m3 10,000	004	0.63	6	土砂
		005	0.81	11	
		006	0.79	1	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 3,000	004	0.17	6	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		005	0.15	11	
		006	0.16	1	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 10,000	004	0.89	6	5.34
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 10,000	004	0.41	6	2.46
		005	0.59	11	6.49
		006	0.57	1	0.57
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 2,000	004	0.35	6	2.1
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10,000	004	0.89	6	5.34

数量総括表

昼間(8時間)

単独  
取付管およびます工  
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 18,000	004	1	6	ます径 200mm
		005	1	11	
		006	1	1	
				1	

## 数量総括表

昼間(8時間)

単独  
取付管およびます工  
取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所	004	1	6
				6
DXE03110T 埋設標識シート工	m	004	1.9	6
				11.4
				11.000

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独

取付管およびます工  
管路土工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 10,000	005	1.12	11	12.32
		006	0.97	1	0.97
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 10,000	005	0.59	11	6.49
		006	0.45	1	0.45
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 10,000	005	1.12	11	12.32
		006	0.97	1	0.97

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独  
取付管およびます工  
取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 12,000	005	11	11
		006	1	1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 23,000	005	11	20.9
		006	1	1.8

数量総括表

昼間 ( 8 時間)

単独

付帯工  
舗装撤去工(本復旧)

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(1)(施工パッキン)	m 5,000			5.30	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 72,000			71.80	
DXA18030 般運搬(1)(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 3,000			2.9	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 3,000			2.9	As塊

## 数量総括表

昼間(8時間)

単独 付帯工 舗装撤去工(仮復旧)	単価コード	単位 前回数 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	220,000	管 47	M47-1	9.2	アスファルト舗装版 15cm以下
			管 47	M47-3	8	
			管 45	M45-1	56.8	
			管 51	M51-2+57.5m	115	
			管 51	M51-3	35.6	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>2</sup>	101,000	管 47	M47-1	3.68	
			管 47	M47-3	3.2	
			管 45	M45-1	22.72	
			管 51	M51-2+57.5m	57.5	
			管 51	M51-3	14.24	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m <sup>3</sup>	5,000	管 47	M47-1	0.18	アスファルト塊
			管 47	M47-3	0.16	
			管 45	M45-1	1.14	
			管 51	M51-2+57.5m	2.88	
			管 51	M51-3	0.71	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup>	5,000	管 47	M47-1	0.18	As塊
			管 47	M47-3	0.16	
			管 45	M45-1	1.14	
			管 51	M51-2+57.5m	2.88	
			管 51	M51-3	0.71	



## 数量総括表

昼間(8時間)

単独 付帯工 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工ハッチング)	m 18,000		004	18	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチング)	m <sup>2</sup> 6,000		004	6.3	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチング)	m <sup>3</sup> 0.300		004	0.3	アスファルト塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 0.300		004	0.3	As塊

## 数量総括表

昼間(8時間)

単独

付帯工

舗装復旧工(本復旧)

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410010 不陸整正(2)(施工ハックシー)	m2 72,000		71.80	有り9mm以上13mm未満 再生クワシヤレン RC-40
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工ハックシー)	m2 72,000		71.80	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アスファルト PK-3

## 数量総括表

昼間(8時間)

単独

付帯工

舗装仮復旧工(仮復旧)

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
CB410031 下層路盤(2)(歩道部)(施工ハックラック)	m2 96,000	管 47	M47-1	3.68	全仕上り厚220mm 再生クワジヤクソ RC-40
		管 47	M47-3	3.2	
		管 45	M45-1	22.72	
		管 51	M51-2+57.5m	51.75	
		管 51	M51-3	14.24	
DXA16260 表層(3)(車道・路肩部)(施工ハックラック)	m2 101,000	管 47	M47-1	3.68	I層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アクリコート PK-3
		管 47	M47-3	3.2	
		管 45	M45-1	22.72	
		管 51	M51-2+57.5m	57.5	
		管 51	M51-3	14.24	

数量総括表

昼間(8時間)

単独

付帯工

舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(2)(歩道部)(施工ハックージ)	m2 6,000		004	6.3 全仕上り厚220mm 再生クワジヤラン RC-40
DXA16260 表層(3)(車道・路肩部)(施工ハックージ)	m2 6,000		004	6.3 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アラコート PK-3

数量総括表

昼間(8時間)

単独  
付帯工  
雑工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
S7010 階段撤去復旧	式 1.000		47	1
S7020 防護柵撤去復旧	式 1.000		98-2	1 横断防止柵 再利用撤去設置
S7030 L型側溝撤去復旧	m 3.000		98-2	3

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独 付帯工 舗装撤去工(本復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
			材料			数量	
	CB430510 舗装版切断(1)(施工ハックシー)	m 25,000				25,30	アスファルト舗装版 15cm以下
	CB430310 舗装版破砕(施工ハックシー)	m <sup>2</sup> 839,000				838,70	
	DXA18030 般運搬(1)(施工ハックシー)	m <sup>3</sup> 38,000				38,0	舗装版破砕
	DXA18035 般運搬(2)(路面切削)(施工ハックシー)	m <sup>3</sup> 7,000				7,17	
	DXE260101 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 45,000				45,2	As塊

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独 付帯工 舗装撤去工(仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
CB430510 舗装版切断(施工ハッチャージ)	m	230,000	管 34	M34-2	31 アスファルト舗装版 15cm以下
			管 34	M34-3	
			管 33-1	M33-1-1	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m2	114,000	管 34	M34-2	15.5
			管 34	M34-3	
			管 33-1	M33-1-1	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m3	6,000	管 34	M34-2	0.78 アスファルト塊
			管 34	M34-3	
			管 33-1	M33-1-1	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	6,000	管 34	M34-2	0.78 As塊
			管 34	M34-3	
			管 33-1	M33-1-1	

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独 付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
CB430510 舗装版切断(施工ハッチャージ)	m	35,000	005	31.9	アスファルト舗装版 15cm以下
			006	2.7	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m2	12,000	005	11.22	
			006	0.95	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m3	1,000	005	0.55	アスファルト塊
			006	0.09	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	1,000	005	0.55	As塊
			006	0.09	



## 数量総括表

夜間(8時間)

単独 付帯工 舗装復旧工(本復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
CB410010 不陸整正(1)(施工パッキン)		m2 17,000		16.5	無し
CB410010 不陸整正(2)(施工パッキン)		m2 822,000		822.2	有り 9mm以上13mm未満 再生クワジヤラ RC-40
DXA18015 切削オーバールイ(2)		m2 239,000		239.1	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 クワコート PK-4
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工パッキン)		m2 822,000		822.2	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 クワコート PK-3
S0020 ブロック舗装		m2 14,000		14	
S0060 平石張		m2 3,000		2.5	

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独

付帯工

舗装仮復旧工(仮復旧)

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(1)(歩道部)(施工ハック-ジ)	m2 35,000	98-2	M98-2-1	34.92 全仕上り厚270mm 再生クラッシュラン RC-40
CB410031 下層路盤(2)(歩道部)(施工ハック-ジ)	m2 14,000	33-1	M33-1-1	14.4 全仕上り厚140mm 再生クラッシュラン RC-40
CB410031 下層路盤(4)(歩道部)(施工ハック-ジ)	m2 88,000	34 34	M34-2 M34-3	13.95 73.8 全仕上り厚220mm 再生クラッシュラン RC-40
CB410041 上層路盤(1)(歩道部)(施工ハック-ジ)	m2 14,000	33-1	M33-1-1	14.4 全仕上り厚100mm 粒度調整砕石 M-30(U)サークル認定製品)
DXA16240 基層(1)(車道・路肩部)(施工ハック-ジ)	m2 16,000	33-1	M33-1-1	16 1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m3 アライメント PK-3
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工ハック-ジ)	m2 39,000	98-2	M98-2-1	38.8 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アライメント PK-3
DXA16260 表層(2)(車道・路肩部)(施工ハック-ジ)	m2 16,000	33-1	M33-1-1	16 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アライメント PK-4
DXA16260 表層(3)(車道・路肩部)(施工ハック-ジ)	m2 98,000	34 34	M34-2 M34-3	15.5 82 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アライメント PK-3

## 数量総括表

夜間 ( 8 時間)

単独 付帯工 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
			材料	数量		
CB410031 下層路盤(2)(歩道部)(施工ハックマーク)		m2		006	0.95	全仕上り厚140mm 再生クワジヤラン RC-40
		1.000				
CB410031 下層路盤(4)(歩道部)(施工ハックマーク)		m2		005	11.22	全仕上り厚220mm 再生クワジヤラン RC-40
		11.000				
CB410041 上層路盤(1)(歩道部)(施工ハックマーク)		m2		006	0.95	全仕上り厚100mm 粒度調整砕石 M-30 (リサイクル認定製品)
DXA16240 基層(1)(車道・路肩部)(施工ハックマーク)		m2		006	0.95	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m <sup>3</sup> トラクタ PK-3
		1.000				
DXA16260 表層(2)(車道・路肩部)(施工ハックマーク)		m2		006	0.95	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m <sup>3</sup> クマコト PK-4
		1.000				
DXA16260 表層(3)(車道・路肩部)(施工ハックマーク)		m2		005	11.22	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m <sup>3</sup> トラクタ PK-3
		11.000				

数量総括表

夜間 (8 時間)

単独

付帯工

区画線工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料				
				数量		
DXK28015 区画線(1)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 62.000	本			62.30	実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線(2)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 12.000	本			12.00	破線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線(3)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 3.000	本			3.00	ゼブラ 幅 30cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線(4)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 12.000	本			12.00	ゼブラ 幅 45cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線(5)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 30.000	本			29.90	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 白
DXK28015 区画線(6)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 5.000	本			4.60	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 黄(鉛・クリアカラー)

## 数量総括表

夜間(8時間)

単独  
付帯工  
雑工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
S7040 地先境界ブロック復旧	m 1,000	35	1.2	
S0025 特殊ブロック撤去復旧	m <sup>2</sup> 2,000	35 98-2	0.4 1.8	点字ブロック 再利用撤去設置

数量総括表

昼間(8時間)

単独 仮設工 交通管理工		数量総括表					昼間(8時間)
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件	
		材料					
DXX01052 交通誘導警備員費;仕様書条件明示	式 1.000				1	交通誘導警備員356人	

数量総括表

夜間(8時間)

単独 仮設工 交通管理工							
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件	
DXX01052 交通誘導警備員費;仕様書条件明示	式 1.000				1	交通誘導警備員B92人	

数量総括表

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
共通仮設費 事業損失防止施設費						
DXE20116T 居室調査費	式 1,000	共			1	;
S8000 昼間 (8 時間) 試験調査工(1)	箇所 6,000				6	;
S8010 夜間 (8 時間) 試験調査工(1)	箇所 8,000				8	;
S8020 夜間 (8 時間) 試験調査工(2)	箇所 3,000				3	;
S8030 夜間 (8 時間) 試験調査工(3)	箇所 2,000				2	;

;工作物\_1箇所\_<100m2



数量総括表

単独 共通仮設費 役務費							
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条 件
T0050 借地料	昼間 (8時間)	式	共			1	
		1					

数量総括表

単独 共通仮設費 技術管理費	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
DNE20110T 本管TV調査工	昼間 (8時間)	m 117,000	管	M47-1	3.95	内径800mm未満
			管	M47-2	7.6	
			管	M47-3	3.35	
			管	M45-1	27.75	
			管	M51-2+57.5m	57.05	
			管	M51-3	17.6	
DNE20110T 本管TV調査工	夜間 (8時間)	m 111,000	管	M34-2	14.6	内径800mm未満
			管	M34-3	81.1	
			管	M33-1-1	15.35	
ZNA20900 コーン指数調査	昼間 (8時間)	試料 2,000			2	JIS A 1228 突き固め25回

# 数量計算表(1)

工 種	計 算 式	規 格	数量／単位	
<b>補助対象工事(夜間施工)(1/3)</b>  <b>舗装撤去工(二次復旧)</b> 舗装版切断(2)	15cmを超え30cm以下	10.0*2	108.0 m	
	44路線	=	20.0 m	
	98-2路線	=	88.0 m	
		計	108.0 m	
	舗装版破砕積込	44路線	1.5*10.0	15.0 m <sup>2</sup>
		98-2路線	1.5*44.0	66.0 m <sup>2</sup>
		計	81.0 m <sup>2</sup>	
	As搬運(1)	44路線	(0.6*0.2+0.9*0.05)*10.0	1.7 m <sup>3</sup>
		98-2路線	(0.6*0.2+0.9*0.05)*44.0	7.3 m <sup>3</sup>
		計	9.0 m <sup>3</sup>	
建設廃棄物受入れ料金	As搬運搬と同数量		9.0 m <sup>3</sup>	
掘削	44路線	0.9*0.15*10.0	1.4 m <sup>3</sup>	
	98-2路線	0.9*0.15*44.0	5.9 m <sup>3</sup>	
		計	7.3 m <sup>3</sup>	
残土処分	掘削と同数量		7.3 m <sup>3</sup>	
<b>舗装復旧工(二次復旧)</b> 不陸整正(1)	補足材なし 舗装版破砕積込と同数量	=	81.0 m <sup>2</sup>	
	再生瀝青安定処理(30) t=10cm 舗装版破砕積込と同数量	=	81.0 m <sup>2</sup>	
	再生粗粒度As(20) t=5cm 舗装版破砕積込と同数量	=	81.0 m <sup>2</sup>	
	再生粗粒度As(20) t=5cm 舗装版破砕積込と同数量	=	81.0 m <sup>2</sup>	
	再生粗粒度As(20) t=5cm 舗装版破砕積込と同数量	=	81.0 m <sup>2</sup>	
上層路盤(2)			81.0 m <sup>2</sup>	
基層(2)			81.0 m <sup>2</sup>	
表層(5)			81.0 m <sup>2</sup>	

## 数量計算表(2)

工 種	計 算 式	規 格	数量／単位
<b>補助対象工事(夜間施工)(2/3)</b>			
<b>舗装撤去工(本復旧)</b> 舗装版切断(1)	15cm以下 31路線                    5.4*12 34路線                    4.3 44、46、48、51路線    30.0+5.3*2 49路線                    5.0 38路線                    4.1 98-2路線                  5.4+2.7+2.7+5.4+1.6	64.8 m 4.3 m 40.6 m 5.0 m 4.1 m 17.8 m	136.6 m
舗装版破砕積込	面積計算書(4)より 44、46、48、49、51路線 面積計算書(5)より 38、98-2路線 面積計算書(6)より 98-2路線	1496.3 m <sup>2</sup> 319.0 m <sup>2</sup> 67.2 m <sup>2</sup>	1882.5 m <sup>2</sup>
As般運搬(1)	打換之部 面積計算書(4)より 44、46、48、49、51路線 面積計算書(5)より 38、98-2路線 面積計算書(6)より 98-2路線 仮復旧分控除(本管仮復旧部) 仮復旧分控除(取付管仮復旧部)	1496.3 m <sup>2</sup> × 0.05 m = 74.8 m <sup>3</sup> 319.0 m <sup>2</sup> × 0.05 m = 16.0 m <sup>3</sup> 67.2 m <sup>2</sup> × 0.03 m = 2.0 m <sup>3</sup> 197.4 m <sup>2</sup> × -0.02 m = -3.9 m <sup>3</sup> 10.7 m <sup>2</sup> × -0.02 m = -0.2 m <sup>3</sup> 計 88.6 m <sup>3</sup>	88.6 m <sup>3</sup>
As般運搬(2)	切削部 面積計算書(2)より 44、98-2路線 面積計算書(3)より 31、34路線	212.0 m <sup>2</sup> × 0.05 m = 10.6 m <sup>3</sup> 865.1 m <sup>2</sup> × 0.03 m = 26.0 m <sup>3</sup> 計 36.6 m <sup>3</sup>	36.6 m <sup>3</sup>
建設廃棄物受入れ料金	打換之部                    88.6 切削部                      36.6 計 125.2	88.6 m <sup>3</sup> 36.6 m <sup>3</sup> 125.2 m <sup>3</sup>	125.2 m <sup>3</sup>
<b>舗装復旧工(本復旧)</b> 不陸整正(2)	補足材t=1cm 面積計算書(4)より 44、46、48、49、51路線 面積計算書(5)より 38、98-2路線 面積計算書(6)より 98-2路線	1496.3 m <sup>2</sup> 319.0 m <sup>2</sup> 67.2 m <sup>2</sup> 計 1882.5 m <sup>2</sup>	1882.5 m <sup>2</sup>
切削オーバークロス(1)	表層(6) As改質Ⅱ型密粒度As(20) t=5cm 面積計算書(2)より 44、98-2路線	212.0 m <sup>2</sup>	212.0 m <sup>2</sup>
切削オーバークロス(2)	表層(7) 再生密粒度As(13) t=3cm 面積計算書(3)より 31、34路線	865.1 m <sup>2</sup>	865.1 m <sup>2</sup>
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm 面積計算書(4)より 44、46、48、49、51路線 面積計算書(5)より 38、98-2路線	1496.3 m <sup>2</sup> 319.0 m <sup>2</sup> 計 1815.3 m <sup>2</sup>	1815.3 m <sup>2</sup>
表層(4)	再生密粒度As(13) t=3cm 面積計算書(6)より 98-2路線	67.2 m <sup>2</sup>	67.2 m <sup>2</sup>

### 数量計算表(3)

工種	計 算 式	規 格	数量／単位	
補助対象工事(夜間施工)(3/3)	区画線工 区画線(1)	W150 実線 白色	316.9 m	
		31路線		
		98-2路線		
		44路線		
		34路線		
		計		
		W150 破線 白色		56.3 m
		31路線		
		31路線(W100 15cm換算) (45.5+2.0*6)*0.10/0.15		
		計		
W300 ゼブラ 白色	2.5 m			
停止線 44路線				
計				
区画線(4)		75.0 m		
W450 ゼブラ 白色				
横断線 31路線				
横断線 98-2路線				
ゼブラゾーン 98-2路線				
横断線 34路線				
計				
区画線(5)	84.2 m			
矢印・記号・文字 W150換算 白色				
中心点(1/2) 44路線				
中心点(1/2) 98-2路線				
T字 48路線				
T字 51路線				
止まれ 44路線				
計				
区画線(6)		4.1 m		
矢印・記号・文字 W150換算 黄色				
消火栓(角型) 38路線				
計				
区画線(7)	8.0 箇所			
特殊文字 白色				
駐車場番号1~8 34路線				
計				
区画線(8)			18.8 m	
W150 実線 高視認性区画線(ジブ式) 黄色				
98-2				
計				

# 数量計算表(4)

工 種	計 算 式	規 格	数 量 / 単 位
<b>市単独工事(昼間施工)(1/1)</b>			
<b>舗装撤去工(本復旧)</b> 舗装版切断(1)	15cm以下	=	5.3 m
	45路線	=	1.6 m
	47路線	=	3.7 m
		計	5.3 m
舗装版破砕積込	面積計算書(9)より 45、47路線	=	71.8 m <sup>2</sup>
As搬運搬(1)	打換之部		
	面積計算書(9)より 45、47路線	71.8 m <sup>2</sup> × 0.05 m =	3.6 m <sup>3</sup>
	仮復旧分控除(本管仮復旧部)	29.6 m <sup>2</sup> × -0.02 m =	-0.6 m <sup>3</sup>
	仮復旧分控除(取付管仮復旧部)	6.3 m <sup>2</sup> × -0.02 m =	-0.1 m <sup>3</sup>
		計	2.9 m <sup>3</sup>
建設廃棄物受入料料金	打換之部		2.9 m <sup>3</sup>
<b>舗装復旧工(本復旧)</b> 不陸整正(2)	補足材t=1cm		
	面積計算書(9)より 45、47路線	=	71.8 m <sup>2</sup>
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm		
	面積計算書(9)より 45、47路線	=	71.8 m <sup>2</sup>
<b>雑工</b>	47路線		1.0 式
	階段撤去復旧		1.0 式
防護柵撤去復旧	98-2路線 横断防止柵 再利用撤去設置		1.0 式
L型側溝撤去復旧	98-2路線		3.0 m

# 数量計算表(5)

工 種	計 算 式	規 格	数量／単位		
<b>市単独工事(夜間施工)(1/2)</b>					
<b>舗装撤去工(本復旧)</b> 舗装版切断(1)	15cm以下				
	33-1路線	5.4	5.4 m		
	34路線	3.8	3.8 m		
	51路線	4.4+6.7+5.0	16.1 m		
	計	25.3	25.3 m		
	面積計算書(8)より	34、51路線	822.2 m <sup>2</sup>		
	面積計算書(10)より	38、98-2路線	14.0 m <sup>2</sup>		
	面積計算書(11)より	98-2路線	2.5 m <sup>2</sup>		
	計	838.7	838.7 m <sup>2</sup>		
	As殻運搬(1)	打換え部			
面積計算書(8)より		34、51路線	822.2 m <sup>2</sup> × 0.05 m = 41.1 m <sup>3</sup>		
面積計算書(10)より		38、98-2路線	14.0 m <sup>2</sup> × 0.03 m = 0.4 m <sup>3</sup>		
面積計算書(11)より		98-2路線	2.5 m <sup>2</sup> × 0.03 m = 0.1 m <sup>3</sup>		
仮復旧分控除(本管仮復旧部)		169.2 m <sup>2</sup> × -0.02 m = -3.4 m <sup>3</sup>	-3.4 m <sup>3</sup>		
仮復旧分控除(取付管仮復旧部)		11.2 m <sup>2</sup> × -0.02 m = -0.2 m <sup>3</sup>	-0.2 m <sup>3</sup>		
計		38.0	38.0 m <sup>3</sup>		
切削部					
面積計算書(7)より		33-1、51路線	239.1 m <sup>2</sup> × 0.03 m = 7.2 m <sup>3</sup>		
計		7.2	7.2 m <sup>3</sup>		
建設廃棄物受入れ料金	打換え部	38.0	38.0 m <sup>3</sup>		
	切削部	7.2	7.2 m <sup>3</sup>		
	計	45.2	45.2 m <sup>3</sup>		
	<b>舗装復旧工(本復旧)</b>				
	不陸整正(1)	補足材なし			
		面積計算書(10)より	38、98-2路線	14.0 m <sup>2</sup>	
		面積計算書(11)より	98-2路線	2.5 m <sup>2</sup>	
		計	16.5	16.5 m <sup>2</sup>	
		補足材t=1cm			
		面積計算書(8)より	34、51路線	822.2 m <sup>2</sup>	
計		822.2	822.2 m <sup>2</sup>		
不陸整正(2)		表層(7) 再生密粒度As(13) t=3cm 面積計算書(7)より	239.1	239.1 m <sup>2</sup>	
		33-1、51路線			
		再生密粒度As(13) t=5cm			
	面積計算書(8)より	34、51路線	822.2 m <sup>2</sup>		
	計	822.2	822.2 m <sup>2</sup>		
	表層(1)	t=6cm 面積計算書(10)より	14.0	14.0 m <sup>2</sup>	
		面積計算書(11)より	2.5	2.5 m <sup>2</sup>	
		計	16.5	16.5 m <sup>2</sup>	
		ブロック舗装	面積計算書(11)より	2.5	2.5 m <sup>2</sup>
			計	2.5	2.5 m <sup>2</sup>
平石張			面積計算書(11)より	2.5	2.5 m <sup>2</sup>
			計	2.5	2.5 m <sup>2</sup>

# 数量計算表(6)

工 種	計 算 式	規 格	数量／単位	
市単独工事(夜間施工)(2/2)	区画線工 区画線(1)	W150 実線 白色	20.4+26.6	
		33-1路線	47.0 m	
		51路線	15.3 m	
			計	62.3 m
	区画線(2)	W150 破線 白色	6.0*0.10/0.15	4.0 m
		33-1路線(W100 15cm換算)	12.0*0.10/0.15	8.0 m
		51路線(W100 15cm換算)	12.0*0.10/0.15	8.0 m
				計
	区画線(3)	W300 ゼブラ 白色	3.0	3.0 m
		停止線 51路線	3.0	3.0 m
		計	3.0 m	
区画線(4)	W450 ゼブラ 白色	3.0*4	12.0 m	
	横断線 34路線	3.0*4	12.0 m	
		計	12.0 m	
区画線(5)	矢印・記号・文字 W150換算 白色	18.6	18.6 m	
	止まれ 51路線	6.3	6.3 m	
	T字 51路線	6.3	6.3 m	
			計	29.9 m
			×1.2	29.9 m
区画線(6)	矢印・記号・文字 W150換算 黄色	3.8	3.8 m	
	消火栓(丸型) 34路線	3.8	3.8 m	
		計	4.6 m	
		×1.2	4.6 m	
雑工 地先境界ブロック復旧 特殊ブロック撤去復旧	35路線	0.3*0.3*4	0.4 m <sup>2</sup>	
	点字ブロック 再利用撤去設置	0.3*0.3*4	0.4 m <sup>2</sup>	
	35路線(本復旧時)	0.3*0.3*4	0.4 m <sup>2</sup>	
	98-2路線(仮復旧及び本復旧時)	0.3*0.3*10*2	1.8 m <sup>2</sup>	
			計	2.2 m <sup>2</sup>
			×1.2	2.2 m <sup>2</sup>
			計	2.2 m <sup>2</sup>
			×1.2	2.2 m <sup>2</sup>
			計	2.2 m <sup>2</sup>
			×1.2	2.2 m <sup>2</sup>



# 単 位 数 量 計 算 書

No.1

細 別	階段撤去復旧	規 格	19段 W800	1.0	式 当 り
名 称	算 式 ・ 材 料 規 格 等			単 位	数 量
Co切断	(0.17+0.33)*19			m	9.5
Co取壊し工	0.22*0.33*0.80*19			m <sup>3</sup>	1.1
Co殻運搬工	0.22*0.33*0.80*19			m <sup>3</sup>	1.1
Co殻処理	0.22*0.33*0.80*19			m <sup>3</sup>	1.1
型枠	0.17*0.8*19			m <sup>2</sup>	2.6
コンクリート	0.22*0.33*0.80*19			m <sup>3</sup>	1.1

# 単位数量計算書

No.2

細別	防護柵撤去復旧	規格	横断防止柵 L=44.0m 支柱18本 再利用撤去設置	1.0	式当り
名称	算式・材料規格等			単位	数量
防護柵撤去	44.0			m	44.0
基面整正	0.4*0.4*18			m <sup>2</sup>	2.9
基礎碎石	0.4*0.4*18			m <sup>2</sup>	2.9
防護柵設置	44.0			m	44.0

# 単 位 数 量 計 算 書

No.3

細 別	L型側溝撤去復旧	規 格	10.0	m 当り
名 称	算 式 ・ 材 料 規 格 等		単 位	数 量
Co取壊し工	(0.12*(0.16+0.21)+0.05*0.21+(0.12+0.15)*0.50/2)*10.0		m <sup>3</sup>	1.2
Co殺運搬工	(0.12*(0.16+0.21)+0.05*0.21+(0.12+0.15)*0.50/2)*10.0		m <sup>3</sup>	1.2
Co殺処理	(0.12*(0.16+0.21)+0.05*0.21+(0.12+0.15)*0.50/2)*10.0		m <sup>3</sup>	1.2
基面整正	0.97*10.0		m <sup>2</sup>	9.7
基礎材(RC-40 t=10cm)	0.97*10.0		m <sup>2</sup>	9.7
型枠	(0.12+0.15)*10.0		m <sup>2</sup>	2.7
コンクリート	(0.16*0.12+0.21*0.06+(0.12+0.15)*0.50/2)*10.0		m <sup>3</sup>	1.0
敷モルタル	0.21*0.01*10.0		m <sup>3</sup>	0.02
ブロック	16.5		個	16.5

# 単 位 数 量 計 算 書

No.4

細 別	地先境界ブロック復旧	規 格	10.0	m 当り
名 称	算 式 ・ 材 料 規 格 等			単 位 数 量
ブロック	16.5		個	16.5
敷モルタル	0.12*0.02*10.0		m <sup>3</sup>	0.02

# 単位数量計算書

No.5

細別	試掘調査工(1)	規格	既設As厚5cm	10.0	箇所当り																																																
名称	算式・材料規格等			単位	数量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.5)*2*10.0			m	44.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.5*10.0			m <sup>2</sup>	10.5																																																
As殻運搬工	0.7*1.5*0.05*10.0			m <sup>3</sup>	0.5																																																
As殻処理	0.7*1.5*0.05*10.0			m <sup>3</sup>	0.5																																																
床掘り(機械)	0.7*1.5*(1.2-0.05-0.30)*10.0			m <sup>3</sup>	8.9																																																
床掘り(人力)	0.7*1.5*0.30*10.0			m <sup>3</sup>	3.2																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.5*(1.2-0.05)*10.0			m <sup>3</sup>	12.1																																																
発生土運搬工	8.9+3.2			m <sup>3</sup>	12.1																																																
仮復旧工(t=5cm)	0.7*1.5*10.0			m <sup>2</sup>	10.5																																																
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">W</th> <th style="width: 15%;">L</th> <th style="width: 15%;">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>5</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>6</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> </tbody> </table>							W	L	H	1	0.7	1.5	1.2	2	0.7	1.5	1.2	3	0.7	1.5	1.2	4	0.7	1.5	1.2	5	0.7	1.5	1.2	6	0.7	1.5	1.2	7				8				9				10				平均	0.7	1.5	1.2
	W	L	H																																																		
1	0.7	1.5	1.2																																																		
2	0.7	1.5	1.2																																																		
3	0.7	1.5	1.2																																																		
4	0.7	1.5	1.2																																																		
5	0.7	1.5	1.2																																																		
6	0.7	1.5	1.2																																																		
7																																																					
8																																																					
9																																																					
10																																																					
平均	0.7	1.5	1.2																																																		

# 単位数量計算書

№6

細別	試掘調査工(1)	規格	既設As厚5cm 夜間施工	10.0	箇所当り																																																
名称	算式・材料規格等			単位	数量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.5)*2*10.0			m	44.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.5*10.0			m <sup>2</sup>	10.5																																																
As殻運搬工	0.7*1.5*0.05*10.0			m <sup>3</sup>	0.5																																																
As殻処理	0.7*1.5*0.05*10.0			m <sup>3</sup>	0.5																																																
床掘り(機械)	0.7*1.5*(1.2-0.05-0.30)*10.0			m <sup>3</sup>	8.9																																																
床掘り(人力)	0.7*1.5*0.30*10.0			m <sup>3</sup>	3.2																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.5*(1.2-0.05)*10.0			m <sup>3</sup>	12.1																																																
発生土運搬工	8.9+3.2			m <sup>3</sup>	12.1																																																
仮復旧工(t=5cm)	0.7*1.5*10.0			m <sup>2</sup>	10.5																																																
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;">W</th> <th style="width: 15%;">L</th> <th style="width: 15%;">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>5</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>6</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>7</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>8</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> </tbody> </table>							W	L	H	1	0.7	1.5	1.2	2	0.7	1.5	1.2	3	0.7	1.5	1.2	4	0.7	1.5	1.2	5	0.7	1.5	1.2	6	0.7	1.5	1.2	7	0.7	1.5	1.2	8	0.7	1.5	1.2	9				10				平均	0.7	1.5	1.2
	W	L	H																																																		
1	0.7	1.5	1.2																																																		
2	0.7	1.5	1.2																																																		
3	0.7	1.5	1.2																																																		
4	0.7	1.5	1.2																																																		
5	0.7	1.5	1.2																																																		
6	0.7	1.5	1.2																																																		
7	0.7	1.5	1.2																																																		
8	0.7	1.5	1.2																																																		
9																																																					
10																																																					
平均	0.7	1.5	1.2																																																		

# 単位数量計算書

No.7

細別	試掘調査工(2)	規格	既設As厚10cm 夜間施工	10.0	箇所当り																																																
名称	算式・材料規格等			単位	数量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.5)*2*10.0			m	44.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.5*10.0			m <sup>2</sup>	10.5																																																
As殻運搬工	0.7*1.5*0.10*10.0			m <sup>3</sup>	1.1																																																
As殻処理	0.7*1.5*0.10*10.0			m <sup>3</sup>	1.1																																																
床掘り(機械)	0.7*1.5*(1.2-0.10-0.30)*10.0			m <sup>3</sup>	8.4																																																
床掘り(人力)	0.7*1.5*0.30*10.0			m <sup>3</sup>	3.2																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.5*(1.2-0.05)*10.0			m <sup>3</sup>	12.1																																																
発生土運搬工	8.4+3.2			m <sup>3</sup>	11.6																																																
仮復旧工(t=5cm)	0.7*1.5*10.0			m <sup>2</sup>	10.5																																																
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;">W</th> <th style="width: 15%;">L</th> <th style="width: 15%;">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> </tbody> </table>							W	L	H	1	0.7	1.5	1.2	2	0.7	1.5	1.2	3	0.7	1.5	1.2	4				5				6				7				8				9				10				平均	0.7	1.5	1.2
	W	L	H																																																		
1	0.7	1.5	1.2																																																		
2	0.7	1.5	1.2																																																		
3	0.7	1.5	1.2																																																		
4																																																					
5																																																					
6																																																					
7																																																					
8																																																					
9																																																					
10																																																					
平均	0.7	1.5	1.2																																																		

# 単位数量計算書

No.8

細別	試掘調査工(3)	規格	既設As厚20cm 夜間施工	10.0	箇所当り																																																
名称	算式・材料規格等			単位	数量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.5)*2*10.0			m	44.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.5*10.0			m <sup>2</sup>	10.5																																																
As殻運搬工	0.7*1.5*0.20*10.0			m <sup>3</sup>	2.1																																																
As殻処理	0.7*1.5*0.20*10.0			m <sup>3</sup>	2.1																																																
床掘り(機械)	0.7*1.5*(1.2-0.20-0.30)*10.0			m <sup>3</sup>	7.4																																																
床掘り(人力)	0.7*1.5*0.30*10.0			m <sup>3</sup>	3.2																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.5*(1.2-0.05)*10.0			m <sup>3</sup>	12.1																																																
発生土運搬工	7.4+3.2			m <sup>3</sup>	10.6																																																
仮復旧工(t=5cm)	0.7*1.5*10.0			m <sup>2</sup>	10.5																																																
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;">W</th> <th style="width: 15%;">L</th> <th style="width: 15%;">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> </tbody> </table>							W	L	H	1	0.7	1.5	1.2	2	0.7	1.5	1.2	3				4				5				6				7				8				9				10				平均	0.7	1.5	1.2
	W	L	H																																																		
1	0.7	1.5	1.2																																																		
2	0.7	1.5	1.2																																																		
3																																																					
4																																																					
5																																																					
6																																																					
7																																																					
8																																																					
9																																																					
10																																																					
平均	0.7	1.5	1.2																																																		



# 単位数数量計算書

No.9

細別	借地	規格	1.0	式当り
名称	算式・材料規格等			単位数
借地料	借地価格 借地価格 円/台/月 × 借地台数 台 × 月数 为月		円/台/月	520,000
			円	





# 面積計算書(3)

舗装(2) 切削オーバーバールイ 補助対象工事 夜間施工      舗装(3) 切削オーバーバールイ 補助対象工事 夜間施工

31路線				34路線			
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m <sup>2</sup> )	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m <sup>2</sup> )
切削オーバーバールイ(2) 表層(7)				切削オーバーバールイ(2) 表層(7)			
自+15.3		10.80		自:+0.0		0.00	
至+18.3	3.0	10.80	32.4	至:+1.4	1.4	3.80	2.7
自+18.3		5.40		自:+1.4		3.80	
至+20.0	1.7	5.40	9.2	至:+7.0	5.6	6.40	28.6
自+20.0		5.40		自:+7.0		6.40	
至+28.0	8.0	5.40	43.2	至:+9.4	2.4	4.60	13.2
自+28.0		10.80		自:+9.4		4.60	
至+31.0	3.0	10.80	32.4	至:+20.0	10.6	4.60	48.8
自+31.0		5.40		自:+20.0		4.60	
至+36.7	5.7	5.40	30.8	至:+33.1	13.1	4.60	60.3
自+36.7		10.80		自:+33.1		4.60	
至+39.7	3.0	10.80	32.4	至:+40.0	6.9	8.30	44.5
自+39.7		5.40		自:+40.0		8.30	
至+40.0	0.3	5.40	1.6	至:+41.1	1.1	7.20	8.5
自+40.0		5.40		自:+41.1		7.20	
至+56.7	16.7	5.40	90.2	至:+42.8	1.7	0.00	6.1
自+56.7		10.80		自:			
至+59.7	3.0	10.80	32.4	至:			
自+59.7		5.40		自:			
至+60.0	0.3	5.40	1.6	至:			
自+60.0		5.40		自:			
至+80.0	20.0	5.40	108.0	至:			
自+80.0		5.40		自:			
至+84.1	4.1	5.40	22.1	至:			
自+84.1		10.80		自:			
至+87.1	3.0	10.80	32.4	至:			
自+87.1		5.40		自:			
至+97.0	9.9	5.40	53.5	至:			
自+97.0		10.80		自:			
至+100.0	3.0	10.80	32.4	至:			
自+100.0		5.40		自:			
至+111.0	11.0	5.40	59.4	至:			
自+111.0		5.40		自:			
至+117.0	6.0	7.40	38.4	至:			
自:				自:			
自至:				自至:			
自:				自:			
自至:				自至:			
自:				自:			
自至:				自至:			
小計	101.7		652.4	小計	42.8		212.7
合計				865.1			















## 面積計算書 (10)

舗装(6) 市単独工事 夜間施工

舗装(6) 市単独工事 夜間施工

35路線				98-2路線			
不陸整正(1) グロツク舗装				不陸整正(1) グロツク舗装			
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m <sup>2</sup> )	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m <sup>2</sup> )
自+0.0	2.8	1.40	3.6	自:+161.0	3.4	0.00	5.3
至+2.8		1.20		至:+164.4		3.10	
自+2.8	3.7	1.00	3.7	自:			
至+6.5		1.00		自:			
自+6.5	1.0	1.70	1.7	自:			
至+7.5		1.70		自:			
自+7.5	0.8	1.20	1.0	自:			-0.9
至+8.3		1.20		自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:							



## 特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業員など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。  <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。  <input checked="" type="checkbox"/> 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（区画線工）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。  <input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局  
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</li> </ul>
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4）</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</li> </ul>
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</li> </ul>
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</li> </ul>

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。





特記仕様書（下水道工事共通編）

No.5

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認められたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 <input type="checkbox"/> ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	<input checked="" type="checkbox"/> 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 <input type="checkbox"/> 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	<input checked="" type="checkbox"/> 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	<input type="checkbox"/> ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 現場条件等により土留工が必要な場合は監督員と協議を行うこと。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：令和3年度水工第23号公共下水道事業に伴う広明町地内配水管移設工事及び民間建築工事)	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目 ( <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 ( ) 施工時期及び施工時間 ( ) 施工方法 ( )
	<input type="checkbox"/> 工期	<input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、( 令和 年 月 日 ) までに変更します。
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 ( ) 協議完了見込み時期 ( )
	<input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり	<input type="checkbox"/> 占用物件名 ( <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
用地関係	<input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 三重とこわか国体・三重とこわか大会 )	<input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催期間中、工程調整について監督員から指示があった場合は、その指示に従うこと。 )
	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> Na <sub>1</sub> ~ Na <sub>n</sub> ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 完了見込み時期 ( <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km)	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード ( <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 ( ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 施工方法等 ( <input type="checkbox"/> 指定工法名 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工時期 ( )
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input checked="" type="checkbox"/> 調査項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 試掘調査 ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 調査方法 ( <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数	<input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 11 人 B： 389 人 (注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保 (自主施工の原則)	② 受注者は、工事着手前に配置計画等 (配置人員、期間等) を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> 積上げによる算出 配置人員数 ( 人 ) (うち交通誘導警備員A ( 人 ) ) (注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間 ( 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間 ( 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種 ( 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 ( <input checked="" type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 雨水管渠 ) ) ・近接施設 ( <input type="checkbox"/> 擁壁 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 ( ) ・制限内容 ( )
	<input checked="" type="checkbox"/> 事故通報の提出	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 保安要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じようとして、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 <input type="checkbox"/> その他 ( )
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路 (搬入路) の使用制限あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 用地及び構造	<input type="checkbox"/> 用地及び構造 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 安全施設	<input type="checkbox"/> 安全施設 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 転用あり ( ) <input type="checkbox"/> 兼用あり ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 水替工（締切排水工）	<input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工方法 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
建設発生土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり	<input type="checkbox"/> 受入地の条件 ( <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定	<input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。( <input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離L= 8 km、 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 ( <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 ( <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場 ( ) <input type="checkbox"/> 最終処分場 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 ( ) に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> その他 ( )
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名 ( <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期 ( <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 防護 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他 ( )
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 ( ) 工法区分 ( ) 材料種類 ( ) 施工範囲 ( ) <input type="checkbox"/> 削孔数量 ( ) 注入量 ( ) その他 ( ) <input type="checkbox"/> 工法関係 ( ) 材料関係 ( )
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 ( <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシューラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 ( <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input checked="" type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品 ) <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名： 間伐材製工用バリエード・看板・標示板 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
その他	<input type="checkbox"/> 工用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 現場発生産品あり	<input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 支給品あり	<input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	時期（令和 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） 数量（ ） 運搬距離（L= km）
	<input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事	<input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年7月1日）） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したものを有効とする。」と読み替えるものとする。 <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観測又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。支援技術者 <input type="checkbox"/> 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合せにて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること
監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	<input type="checkbox"/> 地盤情報データベースの登録の必要あり	<input type="checkbox"/> 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） <input type="checkbox"/> 検定料金の計上（ <input type="checkbox"/> A検定 <input type="checkbox"/> B検定 ） （注：受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	<input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限	<input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
特例監理技術者の設置	<input type="checkbox"/> 特例監理技術者の設置	<input type="checkbox"/> 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	<input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用	<input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れ	<input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人等において市民の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。
津市公契約条例	<input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。 1. 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2. 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) ①から③に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 労働環境の確保に係る誓約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
社会保険等未加入対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
法定福利費の負担	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費を明記した標準見積書の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格等との契約等については、これを解除することができる。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	<input checked="" type="checkbox"/> ワンデーレスポンスの実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。