

前 金	部 分 払
有	—

令 和 3 年 度
水 工 第 1 2 号

北丸之内及び南丸之内地内配水管布設工事設計書


工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書
及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津市上下水道事業局
水 道 工 務 課

令和3年度	水工 第12号	工 事 設 計 書	
施工場所	津市 北丸之内及び南丸之内 地内	次 長	
		課 長	
工 事 名	北丸之内及び南丸之内地内配水管布設工事	検 算 者	
		調整担当主幹	
設 計 額	(うち消費税等相当額 ￥)	担当主幹	
		担当副主幹	
工 期	令和 4年 2月28日限り	担 当	
支出科目	款	資本的支出	
	項	建設改良費	
	目	建設改良費	
工 事 の 大 要			
1 配水管布設工 DIP φ 150mm 35.8 m DIP φ 100mm 437.7 m PP φ 50mm 10.3 m 2 仕切弁設置工 φ 150mm～φ 50mm 34 箇所 3 消火栓設置工 単口地下式 3 箇所 4 不断水仕切弁設置工 φ 150mm～φ 100mm 9 箇所 5 舗装本復旧工 341 m2			

位置図

令和3年度水工第12号
北丸之内及び南丸之内地内
配水管布設工事

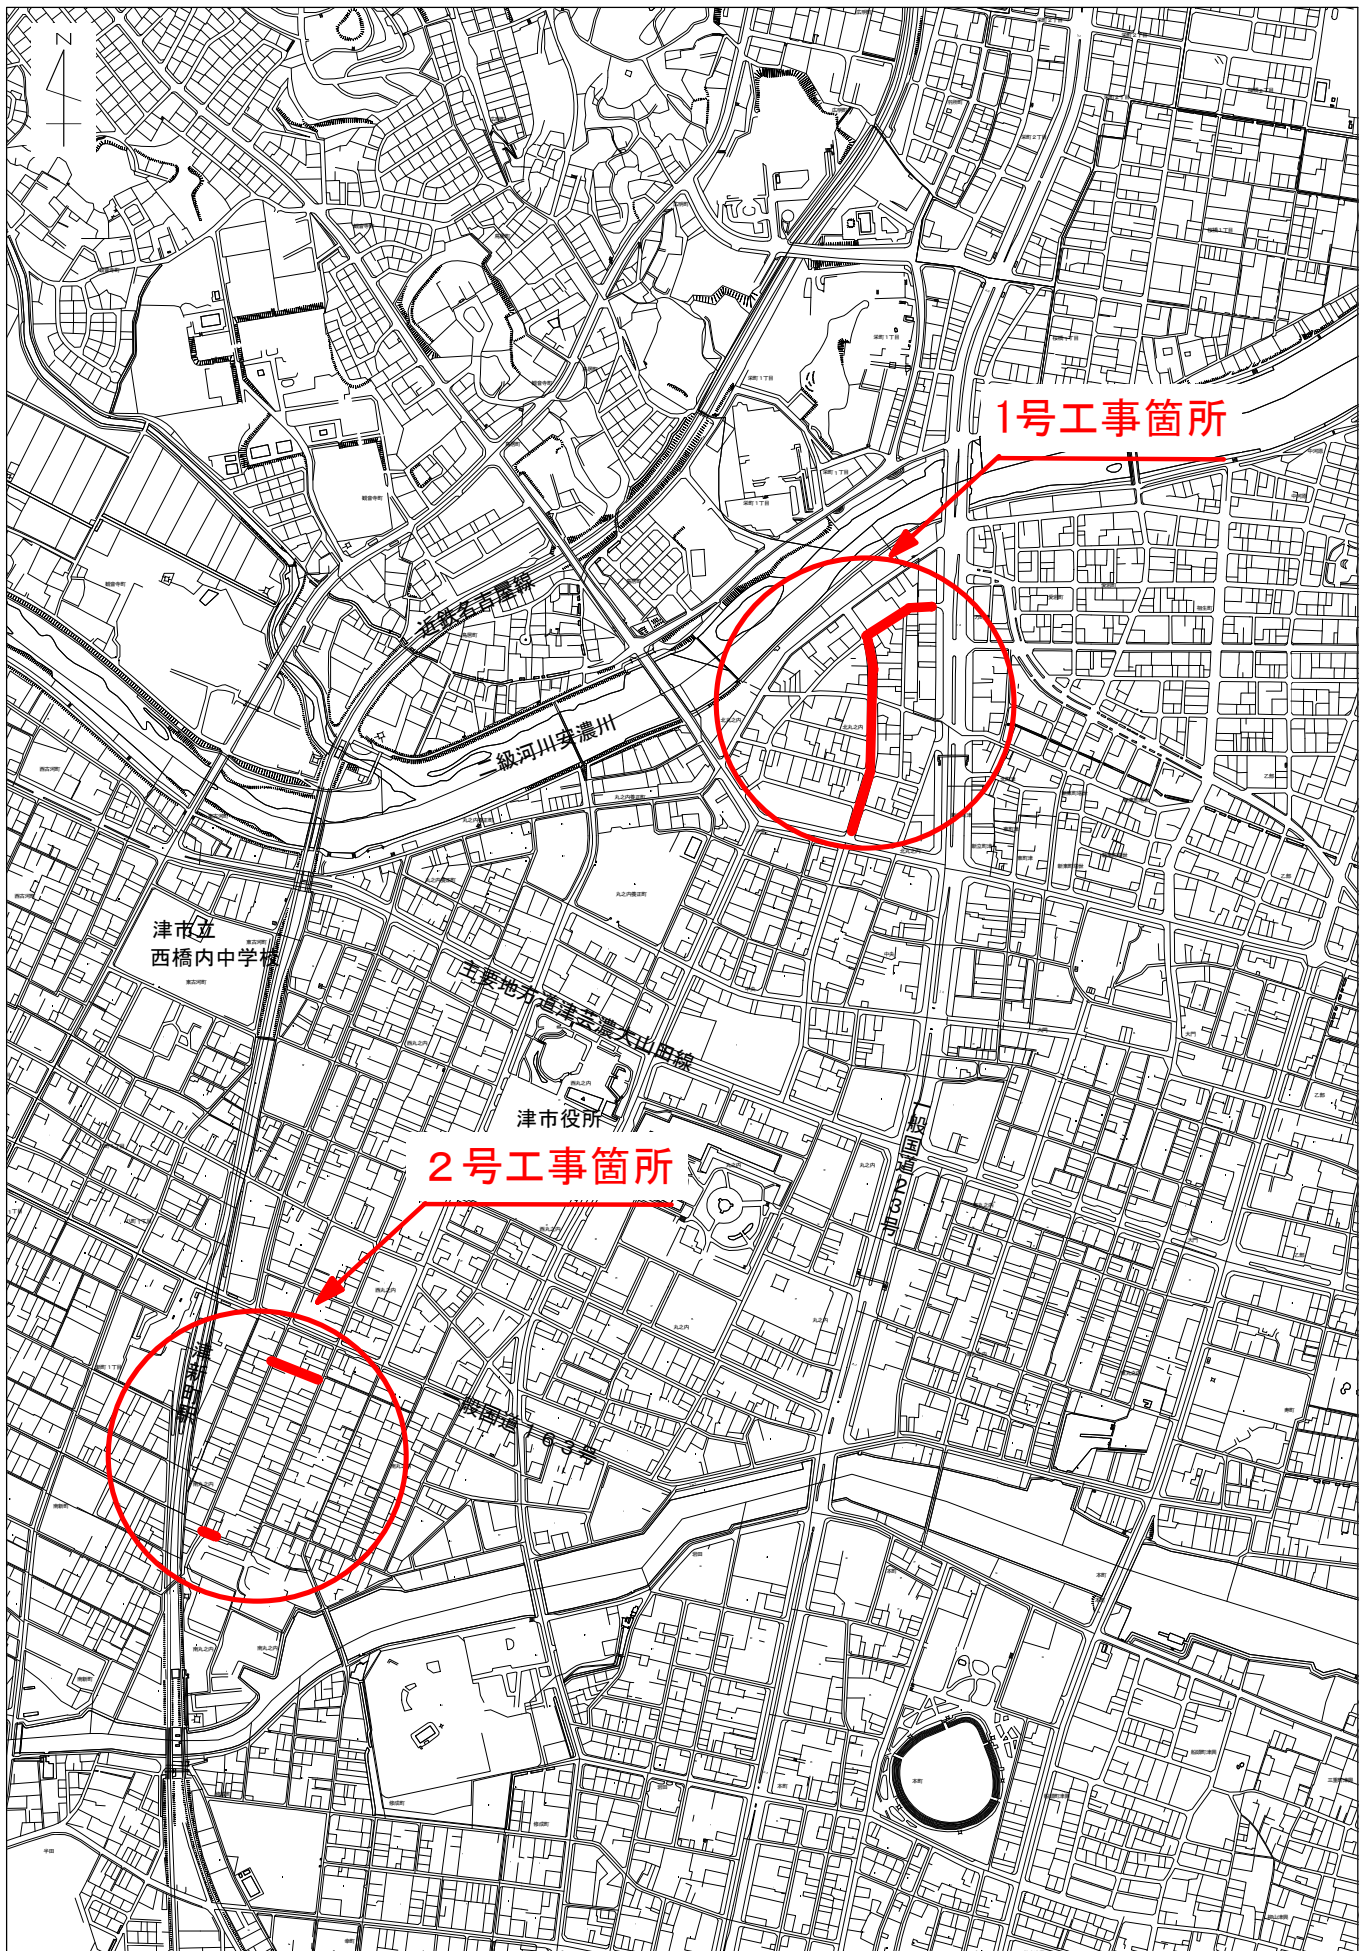

0 100 200 300 400 500m

1:10,000

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本工事費									
			建設改良工事（1号工事箇所）	式					
					1.000				
			本工事	式					
					1.000				
			材料	式				第 0001 号 明細表	
					1.000				
			管路土工	式				第 0002 号 明細表	
					1.000				
			管布設工	式				第 0003 号 明細表	
					1.000				
			附帯工	式				第 0004 号 明細表	
					1.000				
			給水管工事	式					
					1.000				
			材料	式				第 0005 号 明細表	
					1.000				

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			管路土工	式				第 0006 号 明細表	
					1.000				
			管布設工	式				第 0007 号 明細表	
					1.000				
			附帯工	式				第 0008 号 明細表	
					1.000				
			本管撤去工事	式					
					1.000				
			管路土工	式				第 0009 号 明細表	
					1.000				
			管布設工	式				第 0010 号 明細表	
					1.000				
			附帯工	式				第 0011 号 明細表	
					1.000				
			全工種共通（仮設工）	式					
					1.000				
			仮設工	式					
					1.000				

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通管理工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			建設改良工事（2号工事箇所）	式				
					1.000			
			路面復旧費	式				
					1.000			
			附帯工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			全工種共通（仮設工）	式				
					1.000			
			仮設工	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設計内訳表								
費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
	共通仮設費							
		事業損失防止施設費		式				第 9001 号 明細表
					1.000			
		技術管理費		式				第 9002 号 明細表
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
	共通仮設費計			式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
	現場管理費			式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
	一般管理費等			式				
					1.000			

[illegible]

第 0001 号 明細表 材料					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
直管 G X 形 1 種 φ 100×4m 内面エポキシ粉体塗装		本					
			105.000				
直管 G X 形 1 種 φ 150×5m 内面エポキシ粉体塗装		本					
			6.000				
二受 T 字管 GX 形 φ 100×100 内面エポキシ粉体塗装		個					
			14.000				
二受 T 字管 GX 形 φ 150×100 内面エポキシ粉体塗装		個					
			2.000				
二受 T 字管 GX 形 φ 150×150 内面エポキシ粉体塗装		個					
			2.000				
曲管 GX 形 φ 100×45° 内面エポキシ粉体塗装		個					
			21.000				
曲管 GX 形 φ 150×45° 内面エポキシ粉体塗装		個					
			2.000				
曲管 GX 形 φ 150×22 1/2° 内面エポキシ粉体塗装		個					
			2.000				

第 0001 号 明細表 材料					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
曲管 GX形 φ 100×11 1/4° 内面エポキシ粉体塗装		個					
					7.000		
曲管 GX形 φ 100×5 5/8° 内面エポキシ粉体塗装		個					
					2.000		
両受曲管 GX形 φ 100×45° 内面エポキシ粉体塗装		個					
					3.000		
両受曲管 GX形 φ 100×22 1/2° 内面エポキシ粉体塗装		個					
					1.000		
両受曲管 GX形 φ 150×22 1/2° 内面エポキシ粉体塗装		個					
					2.000		
F付き丁字管 GX形 φ 100×75 内面エポキシ粉体塗装		個					
					2.000		
F付き丁字管 GX形 φ 150×75 内面エポキシ粉体塗装		個					
					1.000		
継輪 GX形 φ 100 内面エポキシ粉体塗装		個					
					7.000		

第 0001 号 明細表 材料						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
継輪 GX形		個					
φ 150 内面球°キ粉体塗装			2. 000				
帽 GX形		個					
φ 100 内面球°キ粉体塗装			7. 000				
帽 GX形		個					
φ 150 内面球°キ粉体塗装			2. 000				
GX形管用栓 (直管受口用)		個					
φ 100 内面球°キ粉体塗装			2. 000				
短管 1 号 GX形		個					
φ 1 0 0			7. 000				
短管 1 号 GX形		個					
φ 1 5 0			2. 000				
短管 2 号 GX形		個					
φ 1 0 0			14. 000				
短管 2 号 GX形		個					
φ 1 5 0			4. 000				

第 0001 号 明細表 材料					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ライナ GX形 φ 100		個					
			24. 000				
ライナ GX形 φ 150		個					
			5. 000				
切管用挿し口リング GX形 φ 100		個					
			29. 000				
切管用挿し口リング GX形 φ 150		個					
			5. 000				
G-Linkセット GX形 φ 100		個					
			4. 000				
G-Linkセット GX形 φ 150		個					
			4. 000				
不断水丁字管 DIP 全周パッキン φ 100×φ 100		個					
			7. 000				
不断水丁字管 DIP 全周パッキン φ 150×φ 150		個					
			2. 000				

第 0001 号 明細表 材料							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水丁字管分水栓 D I P用 φ 1 0 0 × φ 5 0	個							
		1. 000						
鋼管プラグ 50A	個							
		1. 000						
ポリエチレン管 一種 二層 φ 5 0	m							
		10. 300						
ポリ メネジソケット φ 5 0	個							
		1. 000						
ポリ オネジソケット φ 5 0	個							
		3. 000						
ポリエルボ φ 5 0	個							
		2. 000						
ビニル管 H I φ 5 0	m							
		25. 400						
ビニールエルボ H I 9 0 ° φ 5 0	個							
		16. 000						

第 0001 号 明細表 材料					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
金属入バルブソケット H I	個						
φ 5 0		4. 000					
メカニカルジョイント形 管帽	個						
φ 1 0 0		7. 000					
メカニカルジョイント形 管帽	個						
φ 1 5 0		2. 000					
不断水仕切弁 D I P 全周パッキン	個						
φ 1 0 0		7. 000					
不断水仕切弁 D I P 全周パッキン	個						
φ 1 5 0		2. 000					
ソフトシール弁	基						
φ 1 0 0		14. 000					
ソフトシール弁	基						
φ 1 5 0		4. 000					
砲金仕切弁	基						
φ 5 0		1. 000					

第 0001 号 明細表 材料					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁 管	個						
2 4 型 蓋 F C D		41. 000					
仕切弁 スラブ	組						
6 0		41. 000					
仕切弁 ブロック	個						
2 5 型 B - 3 0		18. 000					
仕切弁 ブロック	個						
2 5 型 B - 2 0		25. 000					
仕切弁 ブロック	個						
2 5 型 C - 3 0		41. 000					
補修弁 レバー式	基						
φ 7 5 × 1 0 0		3. 000					
消火栓 (単口地下式)	基						
浅層対応 (ステンレス製)		3. 000					
消火栓 管	個						
3 5 × 5 5 蓋 F C D		3. 000					

第 0001 号 明細表 材料					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓 ブロック		個					
3 5 × 5 5 B - 2 0			1. 000				
消火栓 ブロック		個					
3 5 × 5 5 B - 1 0			1. 000				
消火栓 ブロック		個					
3 5 × 5 5 C			3. 000				
消火栓 スラブ		組					
9 0			3. 000				
ソフトシール仕切弁 耐震GX形受挿し口		個					
φ 100			13. 000				
ソフトシール仕切弁 耐震GX形受挿し口		個					
φ 150			2. 000				
接合材料 GX形		個					
φ 100			98. 000				
接合材料 GX形		個					
φ 150			19. 000				

第 0001 号 明細表 材料						1 式	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
マーカ-	MK-1W	本					
			45.000				
合 計							

第 0002 号 明細表 管路土工						1 式	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
機械掘削積込		m3				第0001号施工単価表	
砂・砂質土			230.000				
機械埋戻工(埋戻し用砂)		m3				第0001号単価表	
			60.000				
機械埋戻工(碎石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表	
			85.000				
発生土運搬費		m3				第0003号施工単価表	
8.0 km			230.000				
合 計							

第 0003 号 明細表 管布設工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄管布設工 径100mm		m				第0004号施工単価表	
			437.700				
鑄鉄管布設工 径150mm		m				第0005号施工単価表	
			35.800				
鑄鉄管切断工 エンジンカッター 径100mm		口				第0006号施工単価表	
			31.000				
鑄鉄管切断工 エンジンカッター 径150mm		口				第0008号施工単価表	
			9.000				
鑄鉄管溝切り加工 径100mm G X 形		口				第0010号施工単価表	
			29.000				
鑄鉄管溝切り加工 径150mm G X 形		口				第0013号施工単価表	
			5.000				
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口				第0016号施工単価表	
			3.000				
フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口				第0017号施工単価表	
			21.000				

第 0003 号 明細表 管布設工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フランジ継手工 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0018号施工単価表		
		7.000					
フランジ継手工 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0019号施工単価表		
		6.000					
フランジ継手工 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0020号施工単価表		
		2.000					
鋼管継手工 (ねじ込みのみ) φ 5 0	口				第0021号施工単価表		
		8.000					
ビニール管布設工 径50mm	m				第0022号施工単価表		
		25.400					
ビニール管継手工 径50mm	口				第0023号施工単価表		
		32.000					
G X 形継手接合工 径100mm 直管 通常	口				第0024号施工単価表		
		98.000					
G X 形継手接合工 径100mm 異形管 通常	口				第0025号施工単価表		
		100.000					

第 0003 号 明細表 管布設工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
G X形継手接合工	口				第0026号施工単価表		
径100mm 異形管 G-Link		4. 000					
G X形継手接合工	口				第0027号施工単価表		
径150mm 直管 通常		5. 000					
G X形継手接合工	口				第0028号施工単価表		
径150mm 異形管 通常		19. 000					
G X形継手接合工	口				第0029号施工単価表		
径150mm 異形管 G-Link		4. 000					
ポリ管布設工	m				第0030号施工単価表		
径50mm		10. 300					
ポリ管継手工	口				第0031号施工単価表		
径50mm		8. 000					
仕切弁ブロック設置工	個				第0032号施工単価表		
内寸 2 5 0 mm		166. 000					
仕切弁設置工	基				第0033号施工単価表		
径 50mm以下 たて型		1. 000					

第 0003 号 明細表 管布設工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁設置工	基				第0034号施工単価表		
径100mm たて型		27.000					
仕切弁設置工	基				第0035号施工単価表		
径150mm たて型		6.000					
消火栓設置工	箇所				第0036号施工単価表		
地下式 単口		3.000					
消火栓ブロック設置工	個				第0038号施工単価表		
筐		3.000					
消火栓ブロック設置工	個				第0039号施工単価表		
ブロック		5.000					
消火栓ブロック設置工	個				第0040号施工単価表		
スラブ		3.000					
ポリエチレンスリーブ工	m				第0041号施工単価表		
径100mm 固定用ゴムバンド		437.500					
ポリエチレンスリーブ工	m				第0042号施工単価表		
径150mm 固定用ゴムバンド		35.800					

第 0003 号 明細表 管布設工					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋設標識シート工	m				第0043号施工単価表		
G X継手挿口加工工	口	509.000			第0044号施工単価表		
タッピンねじ式 径100mm							
G X継手挿口加工工	口	29.000			第0045号施工単価表		
タッピンねじ式 径150mm							
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用	箇所	5.000					
φ 1 0 0							
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用	箇所	7.000					
φ 1 5 0							
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用	箇所	2.000					
φ 1 0 0 × 1 0 0							
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用	箇所	7.000					
φ 1 5 0 × 1 5 0							
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用	箇所	1.000					
φ 1 0 0 × φ 5 0							

第 0003 号 明細表 管布設工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管明示テープ工	m				第0046号施工単価表		
天端明示のみ		509.000					
メカニカル特殊継手工	口				第0047号施工単価表		
径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、V T、LS方式) 以外		14.000					
メカニカル特殊継手工	口				第0048号施工単価表		
径150mm U、UF、LUF、US形 (SB、V T、LS方式) 以外		4.000					
メカニカル継手工	口				第0049号施工単価表		
径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、V T、LS方式) 以外		2.000					
铸铁管撤去管切断工	口				第0050号施工単価表		
エンジンカッター 径100mm 铸铁 (FC)		7.000					
铸铁管撤去管切断工	口				第0051号施工単価表		
エンジンカッター 径150mm 铸铁 (FC)		2.000					
閉塞工	箇所				第0002号単価表		
φ100		7.000					
閉塞工	箇所				第0003号単価表		
φ150		2.000					

第 0003 号 明細表 管布設工						1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	摘 要
合 計							

第 0004 号 明細表 附帯工							1 式	
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)								
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)			
		1, 040. 000						
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0052号施工単価表			
		15. 000						
発生土運搬費	m3				第0053号施工単価表			
		15. 000						
舗装版取壊し積込工	m2				第0054号施工単価表			
		304. 000						
路盤工 下層路盤 施工厚= 20 cm RC-40 再生材	m2				第0055号施工単価表			
		304. 000						
表層工・人力施工(車道・路肩) 再生密粒度アスコン(13) 仕上り厚 5cm 設計 密度 2350kg/m3	m2				第0056号施工単価表			
		304. 000						

第 0004 号 明細表 附帯工							1 式	
細 別		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
							摘 要	
合 計								

第 0005 号 明細表 材料							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
銅管プラグ 25A		個						
			1. 000					
ポリエチレン管 一種 二層 φ 2 0		m						
			3. 800					
ポリエチレン管 一種 二層 φ 2 5		m						
			2. 000					
ポリ メネジソケット φ 2 5		個						
			1. 000					
ポリソケット φ 2 5		個						
			1. 000					
ポリソケット PP×VP φ 2 0		個						
			1. 000					

第 0005 号 明細表 材料					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリ分水栓ソケット φ 2 0	個	3. 000					
ポリ分水栓ソケット φ 2 5	個	3. 000					
ポリエルボ φ 2 0	個	1. 000					
ポリエルボ φ 2 5	個	1. 000					
ビニールキャップ H I φ 2 0	個	1. 000					
他特殊継手 SKソケット φ 2 0	個	1. 000					
他特殊継手 SKソケット φ 2 5	個	1. 000					
サドル分水栓 P P 用 φ 5 0 × φ 2 0	個	1. 000					

第 0005 号 明細表 材料							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
サドル分水栓 P P 用		個						
φ 5 0 × φ 2 5			1. 000					
甲止水栓		個						
φ 2 0			1. 000					
甲止水栓		個						
φ 2 5			1. 000					
止水栓 筐		個						
φ 7 5 × 6 0 0			2. 000					
合 計								

第 0006 号 明細表 管路土工							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
機械掘削積込 砂・砂質土		m3				第0001号施工単価表		
			25. 000					
機械埋戻工(埋戻し用砂)		m3				第0001号単価表		
			8. 000					

第 0006 号 明細表 管路土工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械埋戻工(砕石(RC-40))		m ³				第0002号施工単価表	
			9.000				
発生土運搬費		m ³				第0003号施工単価表	
8.0 km			25.000				
合 計							

第 0007 号 明細表 管布設工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊継手工 (S K等)		口				第0057号施工単価表	
φ 2 0			2.000				
特殊継手工 (S K等)		口				第0058号施工単価表	
φ 2 5			2.000				
鋼管継手工 (ねじ込みのみ)		口				第0059号施工単価表	
φ 2 5			1.000				
ポリ管布設工		m				第0060号施工単価表	
径20mm			3.800				

第 0007 号 明細表 管布設工					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリ管布設工 径25mm	m				第0061号施工単価表		
		2.000					
ポリ管継手工 径20mm	口				第0062号施工単価表		
		7.000					
ポリ管継手工 径25mm	口				第0063号施工単価表		
		8.000					
埋設標識シート工	m				第0043号施工単価表		
		5.800					
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 呼び径 $\phi 20$ PP, HPP E	箇所				第0064号施工単価表		
		1.000					
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 呼び径 $\phi 25$ PP, HPP E	箇所				第0065号施工単価表		
		1.000					
給水管切替工 $\phi 100 \times 20$ (既設 $\times$ タ $\phi 13$)	箇所				第0066号施工単価表		
		23.000					
給水管切替工 $\phi 150 \times 20$ (既設 $\times$ タ $\phi 13$)	箇所				第0071号施工単価表		
		1.000					

第 0007 号 明細表 管布設工						1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
給水管切替工 φ 100×20 (既設メ-タ φ 20)		箇所					第0073号施工単価表
			5. 000				
給水管切替工 φ 100×25 (既設メ-タ φ 25)		箇所					第0075号施工単価表
			3. 000				
止水栓取付工 止水栓 + 管 P P 径20mm		箇所					第0080号施工単価表
			1. 000				
止水栓取付工 止水栓 + 管 P P 径25mm		箇所					第0081号施工単価表
			1. 000				
合 計							

第 0008 号 明細表 附帯工						1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
舗装版切断(施工パ-ッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m					CB430510 (0001)
			160. 000				
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3					第0052号施工単価表
			2. 000				

第 0008 号 明細表 附帯工							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
発生土運搬費		m3				第0053号施工単価表		
舗装版取壊し積込工		m2	2.000			第0054号施工単価表		
路盤工		m2	35.000			第0055号施工単価表		
下層路盤 施工厚= 20 cm RC-40 再生材		m2	35.000			第0056号施工単価表		
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2	35.000			第0056号施工単価表		
再生密粒度アスコン(13) 仕上り厚 5cm 設計 密度 2350kg/m3		m2	35.000			第0056号施工単価表		
合 計								

第 0009 号 明細表 管路土工							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
機械掘削積込		m3				第0001号施工単価表		
砂・砂質土		m3	280.000			第0001号施工単価表		
機械埋戻工(碎石(RC-40))		m3	240.000			第0002号施工単価表		

第 0009 号 明細表 管路土工						1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
発生土運搬費 8.0 km		m3				第0003号施工単価表	
			280.000				
合 計							

第 0010 号 明細表 管布設工						1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
鑄鉄管撤去工 径100mm		m				第0082号施工単価表	
			373.600				
鑄鉄管撤去工 径150mm		m				第0083号施工単価表	
			19.000				
鑄鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径100mm 鑄鉄 (FC)		口				第0050号施工単価表	
			121.000				
鑄鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径150mm 鑄鉄 (FC)		口				第0051号施工単価表	
			6.000				
現場発生品運搬費		回				第0084号施工単価表	

第 0010 号 明細表 管布設工						1 式	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	摘 要
合 計							

第 0011 号 明細表 附帯工						1 式	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	摘 要
舗装版切断(施工パッケジ)		m					CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下			790.000				
建設廃棄物受入れ料金		m3					第0052号施工単価表
A s 塊			11.000				
発生土運搬費		m3					第0053号施工単価表
			11.000				
舗装版取壊し積込工		m2					第0054号施工単価表
			216.000				
路盤工		m2					第0055号施工単価表
下層路盤 施工厚= 20 cm R C -40 再生材			216.000				
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2					第0056号施工単価表
再生密粒度アスコン(13) 仕上り厚 5cm 設計 密度 2350kg/m3			216.000				

第 0011 号 明細表 附帯工							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
合 計								

第 0012 号 明細表 交通管理工							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 190 人		式						第0085号施工単価表
			1.000					
合 計								

第 0013 号 明細表 附帯工							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m						CB430510(0001)
			23.000					
舗装版破砕		m2						CB440500(0002)
			341.000					
般運搬 アスファルト塊		m3						第0086号施工単価表
			17.000					

第 0013 号 明細表 附帯工							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3						
不陸整正(施工ハッケーヅ)		m2	17.000					
有り 17mm以上21mm未満 再生グラジヤレン RC-40		m2						CB410010(0004)
表層(車道・路肩部)(施工ハッケーヅ)		m2	341.000					第0087号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2	341.000					
合 計								

第 0014 号 明細表 交通管理工							1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
交通誘導警備員費		式						第0088号施工単価表
交通誘導警備員B 7 人			1.000					
合 計								

第 9001 号 明細表 事業損失防止施設費							1 式	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要			下段 : 今 回)
試掘工	式				第0004号単価表			
		1.000						
合 計								

第 9002 号 明細表 技術管理費							1 式	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要			下段 : 今 回)
材料検査費 (チェッカー賃料)	式							
		1.000						
マーカ一反応検査費 (探知機賃料)	式							
		1.000						
通水試験工	日				第0094号施工単価表 試験延長L=473.1m			
合 計								

第 9003 号 明細表 スクラップ評価額							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
スクラップ評価額 へびーH1		t						
			8.133					
合 計								

機械掘削積込 砂・砂質土		第 0001 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

機械埋戻工(砕石(RC-40))							第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
再生クラッシャーラン								
R C - 40	m3	120.000						
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
バックホウ運転費	時間					第0001号運転単価表		
タンバ運転費	日					第0002号運転単価表		
諸雑費	式	1.000						
合計	m3	100.000						

機械埋戻工(砕石(RC-40))							第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m3	1.000	当り				
発生土運搬費 8.0 km							第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック運転費		日				第0003号運転単価表		
合計		m3	10.000					
単位当り		m3	1.000	当り				
鑄鉄管布設工 径100mm							第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						

第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0004号運転単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000 当り			

第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック運転費	時間				第0004号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径100mm	日				第0007号施工単価表	

第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り						
鑄鉄管切断工 エンジンカッター 径100mm						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0007 号 施工単価表 1.000 日 当り						
エンジンカッター損料 径100mm						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ 100, エンジンカッター	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り				第 0009 号 施工単価表		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径150mm	日				第0009号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

エンジンカッター損料 径150mm						第 0009 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エンジンカッター φ 150, エンジンカッター	日						
合計	日	1.000					
単位当り	日	1.000 当り					

第 0010 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
タツピンねじ式専用工具損料 径100mm		日				第0011号施工単価表

第 0010 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溝切り・切断刃損耗費						第0012号施工単価表
径100mm 溝切りのみ	式	1.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0011 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タッピンねじ式専用工具損料 径100mm						
タッピンねじ式専用工具損料						
φ 100、NS・GXタッピンねじ式専用工具	口	1.000				
ガイドドリリング						
φ 100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	口	1.000				

第 0011 号 施工単価表 1.000 口 当り						
タッピンねじ式専用工具損料 径100mm		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
						摘 要
合計			口	1.000		
単位当り			口	1.000 当り		

第 0012 号 施工単価表 1.000 式 当り						
溝切り・切断刃損耗費 径100mm 溝切りのみ		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
						摘 要
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃						
φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用			枚	1.000		
合計			式	1.000		
単位当り			式	1.000 当り		

第 0013 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
タッピンねじ式専用工具損料 径150mm	日				第0014号施工単価表	
溝切り・切断刃損耗費 径150mm 溝切りのみ	式	1.000			第0015号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

第 0014 号 施工単価表 1.000 口 当り						
タッピンねじ式専用工具損料 径150mm						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タッピンねじ式専用工具損料						
φ 150、NS・GXタッピンねじ式専用工具	口	1.000				
ガイドドリリング						
φ 150、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	口	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り						
溝切り・切断刃損耗費 径150mm 溝切りのみ						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃						
φ 150、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000				
合計	式	1.000				

第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溝切り・切断刃損耗費 径150mm 溝切りのみ					
単位当り	式	1.000 当り			

第 0016 号 施工単価表 1.000 口 当り					
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1.000			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K φ 75, GF形カスケッド1号	枚	1.000			
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

第 0016 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)						
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0017 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)						
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	1.000				
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K φ 100, GF形ガスケット1号	枚	1.000				
配管工	人					
普通作業員	人					

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0017 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費							
		式	1.000				
合計							
		口	1.000				
単位当り							
		口	1.000 当り				

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0018 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 100, SUS, M16, (4本/組)							
		組	1.000				
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K φ 100, RF形ガスケット							
		枚	1.000				
配管工							
		人					

第 0018 号 施工単価表 1.000 口 当り						
フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0019 号 施工単価表 1.000 口 当り						
フランジ継手工 径150mm JWWA 7.5K (0.74MPa)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	1.000				
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K φ 150, GF形ガasket1号	枚	1.000				

第 0019 号 施工単価表 1.000 口 当り						
フランジ継手工 径150mm JWWA 7.5K (0.74MPa)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工						
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0020 号 施工単価表 1.000 口 当り						
フランジ継手工 径150mm JWWA 7.5K (0.74MPa)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	1.000				

フランジ継手工 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)				第 0020 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K φ 150, RF形ガスケット	枚	1.000				
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

鋼管継手工（ねじ込みのみ） φ 5 0						第 0021 号 施工単価表 2.000 口 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1.000					
合計		口	2.000					
単位当り		口	1.000 当り					

ビニール管布設工 径50mm						第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						

第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0023 号 施工単価表 2.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

第 0023 号 施工単価表 2.000 口 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0024 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

第 0024 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000 当り				

第 0025 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0026 号 施工単価表 1.000 口 当り						
G X形継手接合工 径100mm 異形管 G-Link						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り						
G X形継手接合工 径150mm 直管 通常						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.000			
合計		口	1.000			
単位当り		口	1.000 当り			

第 0028 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				

第 0028 号 施工単価表 1.000 口 当り						
G X形継手接合工 径150mm 異形管 通常		名 称	単位	数 量	単 価	金 額
諸雑費						
			式	1.000		
合計			口	1.000		
単位当り			口	1.000 当り		

第 0029 号 施工単価表 1.000 口 当り						
G X形継手接合工 径150mm 異形管 G-Link		名 称	単位	数 量	単 価	金 額
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			式	1.000		

第 0029 号 施工単価表 1.000 口 当り						
G X形継手接合工 径150mm 異形管 G-Link		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
		名	単 位	数 量	単 価	金 額
		名	単 位	数 量	単 価	金 額
合計			口	1.000		
単位当り			口	1.000 当り		

第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り						
ポリ管布設工 径50mm		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
		名	単 位	数 量	単 価	金 額
		名	単 位	数 量	単 価	金 額
配管工			人			
普通作業員			人			
合計			m	10.000		
単位当り			m	1.000 当り		

第 0031 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0032 号 施工単価表 1.000 個 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁ブロック設置工 内寸 250mm						
普通作業員	人					

仕切弁ブロック設置工 内寸 250mm				第 0032 号 施工単価表 1.000 個 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		個	1.000			
単位当り		個	1.000 当り			

仕切弁設置工 径 50mm以下 たて型				第 0033 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
合計		基	1.000			
単位当り		基	1.000 当り			

第 0034 号 施工単価表 1.000 基 当り						
仕切弁設置工 径100mm たて型	名	称	単位	数 量	単 価	金 額
配管工			人			
普通作業員			人			
トラック運転費			時間			第0004号運転単価表
合計			基	1.000		
単位当り			基	1.000 当り		

第 0035 号 施工単価表 1.000 基 当り						
仕切弁設置工 径150mm たて型	名	称	単位	数 量	単 価	金 額
配管工			人			

第 0035 号 施工単価表 1.000 基 当り						
仕切弁設置工 径150mm たて型	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
トラック運転費		時間				第0004号運転単価表
合計		基	1.000			
単位当り		基	1.000 当り			

第 0036 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
消火栓設置工 地下式 単口	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 地下式 単口		箇所	1.000			第0037号施工単価表
フランジ接合材 フランジパッキン φ75, RF形カセット		枚	1.000			

第 0036 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

第 0037 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0004号運転単価表	

第 0037 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

第 0038 号 施工単価表 1.000 個 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

第 0039 号 施工単価表 1.000 個 当り						
消火栓ブロック設置工 ブロック						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

第 0040 号 施工単価表 1.000 個 当り						
消火栓ブロック設置工 スラブ						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

ポリエチレンスリーブ工 径100mm 固定用コネクタ				第 0041 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ φ 1 0 0		m	125.000				
ゴムバンド及び締め具 φ 1 0 0		組	175.000				
合計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

第 0042 号 施工単価表 100.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 1 5 0	m	120.000			
ゴムバンド及び締め具 φ 1 5 0	組	160.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000 当り			

第 0043 号 施工単価表 100.000 m 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
埋設標識シート 1 5 0 × 5 0 m	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0044 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X継手挿口加工工 タッピンねじ式 径100mm						
配管工	人					
普通作業員	人					

第 0044 号 施工単価表 1.000 口 当り						
G X継手挿口加工工 タッピンねじ式 径100mm						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0045 号 施工単価表 1.000 口 当り						
G X継手挿口加工工 タッピンねじ式 径150mm						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

第 0045 号 施工単価表 1.000 口 当り						
G X継手挿口加工工 タッピンねじ式 径150mm		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
合計			口	1.000		
単位当り			口	1.000 当り		

第 0046 号 施工単価表 100.000 m 当り						
管明示テープ工 天端明示のみ		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
普通作業員			人			
管明示テープ 年号入り 幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘 着剤付)			m	100.000		
合計			m	100.000		
単位当り			m	1.000 当り		

メカニカル特殊継手工 径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外						第 0047 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工	人						
普通作業員	人						
諸雑費	式	1.000					
合計	口	1.000					
単位当り	口	1.000 当り					

メカニカル特殊継手工 径150mm U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外						第 0048 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工	人						

メカニカル特殊継手工 径150mm U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外							第 0048 号 施工単価表 1.000 口 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
		人					
諸雑費							
		式	1.000				
合計							
		口	1.000				
単位当り							
		口	1.000 当り				

メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外							第 0049 号 施工単価表 1.000 口 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					

メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外							第 0049 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
諸雑費							
	式	1.000					
合計	口	1.000					
単位当り	口	1.000 当り					

第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り					
第					

第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		口	1.000			
単位当り		口	1.000 当り			

第 0051 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料 径150mm		日				第0009号施工単価表

第 0051 号 施工単価表 1.000 口 当り						
鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径150mm 鋳鉄 (FC)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0052 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

発生土運搬費						
第 0053 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

舗装版取壊し積込工						
第 0054 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0006号運転単価表	

舗装版取壊し積込工 第 0054 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

路盤工 第 0055 号 施工単価表 下層路盤 施工厚= 20 cm R C - 40 再生材 100.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	25.400				
タンバ運転費	日				第0007号運転単価表	

路盤工 下層路盤 施工厚= 20 cm R C -40 再生材							第 0055 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
諸雑費		式	1.000					
合計		m2	100.000					
単位当り		m2	1.000	当り				

表層工・人力施工（車道・路肩） 再生密粒度アスコン(13) 仕上り厚 5cm 設計密度 2350kg/m3							第 0056 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					

表層工・人力施工（車道・路肩） 再生密粒度アスコン(13) 仕上り厚 5cm 設計密度 2350kg/m3					第 0056 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生密粒度アスコン (13)	t	12.573				
アスファルト乳剤 PK-3	リットル					
振動ローラ運転費【基準】	日				第0008号運転単価表	
振動コンパクタ運転費【基準】	日				第0009号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

特殊継手工（SK等） φ 2 0				第 0057 号 施工単価表 2.000 口 当り			
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘	要
配管工		人					
普通作業員		人					
合計		口	2.000				
単位当り		口	1.000 当り				

特殊継手工（SK等） φ 2 5							第 0058 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						

特殊継手工（SK等） φ 2 5							第 0058 号 施工単価表 2.000 口 当り						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
合計		口	2.000										
単位当り		口	1.000	当り									

鋼管継手工（ねじ込みのみ） φ 2 5							第 0059 号 施工単価表 2.000 口 当り						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
配管工		人											
普通作業員		人											
諸雑費		式	1.000										
合計		口	2.000										

鋼管継手工（ねじ込みのみ） φ 2 5				第 0059 号 施工単価表 2.000 口 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		口	1.000 当り			

ポリ管布設工 径20mm						第 0060 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
合計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

ポリ管布設工 径25mm		第 0061 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000 当り			

ポリ管継手工 径20mm		第 0062 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				

第 0062 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0063 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

第 0063 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリ管継手工 径25mm						
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

第 0064 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 呼び径 φ 20 P P, H P P E						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 呼び径 φ 2 0 P P , H P P E						第 0064 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 呼び径 φ 2 5 P P , H P P E						第 0065 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1.000				
合計		箇所	1.000				
単位当り		箇所	1.000	当り			

給水管切替工 φ 100×20(既設メータφ 13)							第 0066 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 呼び径 φ 20 D I P	箇所	1.000			第0067号施工単価表			
コア取付工 呼び径 20mm	箇所	1.000			第0068号施工単価表			
ポリ管継手工 径20mm	口	2.000			第0062号施工単価表			
止水栓取付工 止水栓のみ P P 径13mm	箇所	1.000			第0069号施工単価表			
給水ポリ管布設工 φ 20	m	3.000			第0070号施工単価表			
埋設標識シート工	m	3.000			第0043号施工単価表			
サドル分水栓 D I P用 φ 100×φ 20	個	1.000						

給水管切替工 φ100×20(既設メータφ13)					第 0066 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インサートコア							
φ 2 0	個	1. 000					
ポリ分水栓エルボ							
φ 2 0 6 0 °	個	1. 000					
ポリ止水栓エルボ							
φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロンダ	個	1. 000					
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし							
φ 1 3	個	1. 000					
盗防ハンドル							
φ 1 3	個	1. 000					
量パッキン							
φ 2 0	枚	1. 000					
量パッキン							
φ 1 3	枚	2. 000					

給水管切替工 φ 100×20 (既設メータ φ 13)				第 0066 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 呼び径 φ 20 D I P						第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工						
普通作業員		人				
		人				
諸雑費		式	1.000			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 呼び径 φ 2 0 D I P						第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000 当り			

コア取付工 呼び径 20mm				第 0068 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1.000				
合計		箇所	1.000				

第 0068 号 施工単価表 1.000 箇所 当り					
コア取付工 呼び径 20mm	名 称	単位	数 量	単 価	金 額
単位当り		箇所	1.000 当り		

第 0069 号 施工単価表 1.000 箇所 当り					
止水栓取付工 止水栓のみ P P 径13mm	名 称	単位	数 量	単 価	金 額
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式	1.000		
合計		箇所	1.000		
単位当り		箇所	1.000 当り		

給水ポリ管布設工 φ 2 0				第 0070 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリ管布設工 径20mm	m	100.000			第0060号施工単価表	
ポリエチレン管 一種 二層 φ 2 0	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

給水管切替工 φ 150×20 (既設メータ φ 13)						第 0071 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓建込み工					第0072号施工単価表	
本管呼び径 150mm 呼び径 φ 2 0 D I P	箇所	1.000				
コア取付工					第0068号施工単価表	
呼び径 20mm	箇所	1.000				

給水管切替工 φ 150×20(既設メータφ 13)							第 0071 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ポリ管継手工 径20mm	口	2.000			第0062号施工単価表			
止水栓取付工								
止水栓のみ P P 径13mm	箇所	1.000			第0069号施工単価表			
給水ポリ管布設工 φ 2 0	m	3.000			第0070号施工単価表			
埋設標識シート工	m	3.000			第0043号施工単価表			
サドル分水栓 D I P 用 φ 1 5 0 × φ 2 0	個	1.000						
インサートコア φ 2 0	個	1.000						
ポリ分水栓エルボ φ 2 0 6 0°	個	1.000						

給水管切替工 φ 150×20 (既設メータ φ 13)					第 0071 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリ 止水栓エルボ							
φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロ ン グ	個	1.000					
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし							
φ 1 3	個	1.000					
盗防ハンドル							
φ 1 3	個	1.000					
量パッキン							
φ 2 0	枚	1.000					
量パッキン							
φ 1 3	枚	2.000					
諸雑費							
	式	1.000					
合計	箇所	1.000					

給水管切替工 φ 150×20(既設メータφ 13)						第 0071 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		箇所	1.000	当り				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 呼び径 φ 20 D I P						第 0072 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1.000					
合計		箇所	1.000					
単位当り		箇所	1.000	当り				

給水管切替工 φ 100×20(既設メータφ 20)							第 0073 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 呼び径 φ 20 D I P	箇所	1.000			第0067号施工単価表			
コア取付工 呼び径 20mm	箇所	1.000			第0068号施工単価表			
ポリ管継手工 径20mm	口	2.000			第0062号施工単価表			
止水栓取付工 止水栓のみ P P 径20mm	箇所	1.000			第0074号施工単価表			
給水ポリ管布設工 φ 20	m	3.000			第0070号施工単価表			
埋設標識シート工	m	3.000			第0043号施工単価表			
サドル分水栓 D I P用 φ 100×φ 20	個	1.000						

給水管切替工 φ 100×20 (既設メータ φ 20)					第 0073 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インサートコア φ 2 0	個	1.000					
ポリ分水栓エルボ φ 2 0 6 0°	個	1.000					
ポリ止水栓エルボ φ 2 0 6 0° ロング	個	1.000					
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし φ 2 0	個	1.000					
盗防ハンドル φ 2 0	個	1.000					
量パッキン φ 2 0	枚	3.000					
諸雑費	式	1.000					

給水管切替工 φ 100×20 (既設メータ φ 20)				第 0073 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000 当り			

止水栓取付工 止水栓のみ P P 径20mm				第 0074 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			

第 0074 号 施工単価表 止水栓のみ P P 径20mm 1.000 箇所 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

第 0075 号 施工単価表 給水管切替工 φ 100×25(既設メータφ 25)					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 呼び径 φ 2 5 D I P	箇所	1.000			第0076号施工単価表
コア取付工 呼び径 25mm	箇所	1.000			第0077号施工単価表
ポリ管継手工 径25mm	口	2.000			第0063号施工単価表
止水栓取付工					第0078号施工単価表
止水栓のみ P P 径25mm	箇所	1.000			
給水ポリ管布設工 φ 2 5	m	3.000			第0079号施工単価表

給水管切替工 φ100×25 (既設メータ φ25)						第 0075 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋設標識シート工					第0043号施工単価表		
サドル分水栓 DIP用 φ100×φ25	m	3.000					
インサートコア φ25	個	1.000					
ポリ分水栓エルボ φ25 60°	個	1.000					
ポリ止水栓エルボ φ25 60° ロング	個	1.000					
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし φ25	個	1.000					
盗防ハンドル φ25	個	1.000					

給水管切替工 φ 100×25 (既設メータ φ 25)				第 0075 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量パッキン						
φ 2 5		枚	3.000			
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000 当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 呼び径 φ 2 5 D I P						第 0076 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 呼び径 φ 2 5 D I P						第 0076 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

コア取付工 呼び径 25mm				第 0077 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.000			

コア取付工 呼び径 25mm		第 0077 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

止水栓取付工 止水栓のみ P P 径25mm				第 0078 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

止水栓取付工 止水栓のみ P P 径25mm		第 0078 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000 当り			

給水ポリ管布設工 φ 2 5						第 0079 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリ管布設工 径25mm	m	100.000			第0061号施工単価表		
ポリエチレン管 一種 二層 φ 2 5	m	100.000					
合計	m	100.000					
単位当り	m	1.000 当り					

止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 径20mm				第 0080 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工						
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

止水栓取付工		第 0081 号 施工単価表			
止水栓 + 筐 P P 径25mm		1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 径25mm		第 0081 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000 当り			

鋳鉄管撤去工 径100mm		第 0082 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				

第 0083 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0084 号 施工単価表 1.000 回 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0010号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	回	1.000				

現場発生産品運搬費 第 0084 号 施工単価表 1.000 回 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	回	1.000 当り				
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 190 人 第 0085 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
般運搬 アスファルト塊 第 0086 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0003)	

第 0086 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 アスファルト塊						
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0087 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ソ(13) フライキュート PK-3	m2	1.000			CB410260(0005)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 7 人						第 0088 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B	人						
合計	式	1.000					
単位当り	式	1.000 当り					

舗装版取壊し積込工						第 0089 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
普通作業員	人						
小型バックホウ運転費	日				第0012号運転単価表		

第 0089 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

117

第 0090 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発生土運搬費						
ダンプトラック運転費	日				第0013号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

機械掘削積込 砂・砂質土				第 0091 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0014号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

機械埋戻工(砕石(RC-40))							
第 0092 号 施工単価表 100.000 m3 当り							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
再生クラッシャーラン							
R C - 40	m3	120.000					
土木一般世話役	人						
普通作業員	人						
小型バックホウ運転費	日				第0014号運転単価表		
タンバ運転費	日				第0002号運転単価表		
諸雑費	式	1.000					
合計	m3	100.000					

機械埋戻工(砕石(RC-40))							第 0092 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m3	1.000 当り					

発生土運搬費 8 km							第 0093 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック運転費							第0013号運転単価表	
合計		m3	10.000					
単位当り		m3	1.000 当り					

通水試験工							第 0094 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						

通水試験工							第 0094 号 施工単価表		
							1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
普通作業員	人								
諸雑費	式	1.000							
合計	日	1.000							
単位当り	日	1.000 当り							

S0004	機械埋戻工(埋戻し用砂)					第 0001 号単価表 100 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し用砂	m3	126.000				
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
タンパ運転費	日				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

S0001	閉塞工 φ100	第 0002 号単価表 1 箇所 当り					
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	セメントモルタル 1 : 3	m3	0.004				
	合 計	箇所	1.000				
	単位当り	箇所	1.000 当り				

S0002	閉塞工 φ150	第 0003 号単価表 1 箇所 当り					
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	セメントモルタル 1 : 3	m3	0.009				
	合 計	箇所	1.000				
	単位当り	箇所	1.000 当り				

S0003 試掘工		第 0004 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 (施工ハッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	24.000			CB430510(0001)		
舗装版取壊し積込工	m2	9.000			第0089号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.440			第0052号施工単価表		
発生土運搬費	m3	0.440			第0090号施工単価表		
機械掘削積込 砂・砂質土	m3	7.640			第0091号施工単価表		
床掘り (施工ハッケージ) 土砂	m3	2.680			CB210030(0006)		
機械埋戻工 (埋戻し用砂)	m3	2.680			第0005号単価表		
機械埋戻工 (碎石 (RC-40))	m3	7.640			第0092号施工単価表		

S0003 試掘工		第 0004 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
発生土運搬費 8 km	m3	10.320			第0093号施工単価表		
表層工・人力施工 (車道・路肩) 再生密粒度アスコン(13) 仕上り厚 5cm 設 計密度 2350kg/m3	m2	9.000			第0056号施工単価表		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000 当り					

S0005 機械埋戻工(埋戻し用砂)										第 0005 号単価表 100 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
埋戻し用砂		m3	126.000								
土木一般世話役		人									
普通作業員		人									
小型バックホウ運転費		日				第0014号運転単価表					
タンパ°運転費		日				第0002号運転単価表					
諸雑費		式	1.000								
合 計		m3	100.000								
単位当り		m3	1.000 当り								

施工パッキン単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッキン)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0002)	舗装版破砕	m2				
CB440510(0003)	運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410010(0004)	不陸整正(施工パッキン)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生グラッサリ RC-40
CB410260(0005)	表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度7スコン(13)
					瀝青材料種類	フライコート PK-3
CB210030(0006)	床掘り(施工パッキン)	m3			土質	土砂

令和3年度 水工第12号

北丸之内及び南丸之内地内配水管布設工事

数量総括表

レベル : 建設改良工事 (2号工事箇所)

工 事 数 量 総 括 表							
ﾊﾞｰﾙ1 (工事区分)	ﾊﾞｰﾙ2 (工種)	ﾊﾞｰﾙ3 (種別)	ﾊﾞｰﾙ4 (細別)	ﾊﾞｰﾙ5 (規格)	単位	数量	摘要
建設改良工事 (2号工事箇所)					式	1	
	路面復旧費				式	1	
		附帯工			式	1	
			舗装切断	t ≤ 15cm	m	23	
			舗装破碎	t ≤ 10cm	m2	341	
			殻運搬	As殻	m3	17	
			建設廃棄物受け入れ料金	As殻	m3	17	
			不陸整正	補足材RC-40 t=2cm	m2	341	
			表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	341	

数量集計表				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
路面復旧費	附帯工	舗装切断 t=15cm以下	本復旧工平面図より $L = 3.90 + 3.60 + 4.20 + 4.85$ $+ 6.50$ $= 23.05$	m 23.1
		舗装版破碎 t=10cm以下	舗装面積計算書及び面積計算表(ヘロンの公式)より $t=5cm$ $A = 253.1 + 88.1 = 341.20$	m2 341.2
		般運搬	舗装版破碎より $t=5cm$ $341.20 \times 0.05 = 17.06$	m3 17.1
	産業廃棄物受入れ料金	舗装版破碎より	舗装版破碎より $t=5cm$ $341.20 \times 0.05 = 17.06$	m3 17.1
		不陸整正	舗装面積計算書及び面積計算表(ヘロンの公式)より 補足材RC-40 t=2cm 車道部 $A = 253.1 + 88.1 = 341.20$	m2 341.2
		表層	舗装面積計算書及び面積計算表(ヘロンの公式)より 再生密粒度アスコン(13) t=5cm $A = 253.1 + 88.1 = 341.20$	m2 341.2

鋪 裝 工 面 積 計 算 書

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：		3.90		自：			
至： 1	6.45	3.85	25.0	至：			
自：		3.85		自：			
至： 2	2.60	3.60	9.7	至：			
自：		3.60		自：			
至： 3	6.00	3.60	21.6	至：			
自：		2.60		自：			
至： 4	20.00	2.05	46.5	至：			
自：		2.05		自：			
至： 5	12.60	1.75	23.9	至：			
自：		1.75		自：			
至： 6	20.00	1.65	34.0	至：			
自：		1.65		自：			
至： 7	11.25	1.65	18.6	至：			
自：		1.65		自：			
至： 8	1.10	2.85	2.5	至：			
自：		4.85		自：			
至： 9	7.05	4.75	33.8	至：			
自：		7.15		自：			
至： 16	5.50	6.50	37.5	至：			
自：				自：			
至：				至：			
合計	92.6		253.1	合計			

面積計算表（ヘロンの公式）


2号工事箇所

番 号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m ²)	番 号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m ²)
10	2.95	6.10	5.30	7.18	7.8						
11	7.45	8.65	9.20	12.65	30.1						
12	7.45	4.20	6.15	8.90	12.9						
13	9.20	7.75	5.45	11.20	21.0						
14	7.75	7.65	1.95	8.68	7.4						
15	2.50	7.65	7.15	8.65	8.9						
合 計					88.1	合 計					

本復旧工平面図(1/2)

S=1 : 200


【2号工事箇所】

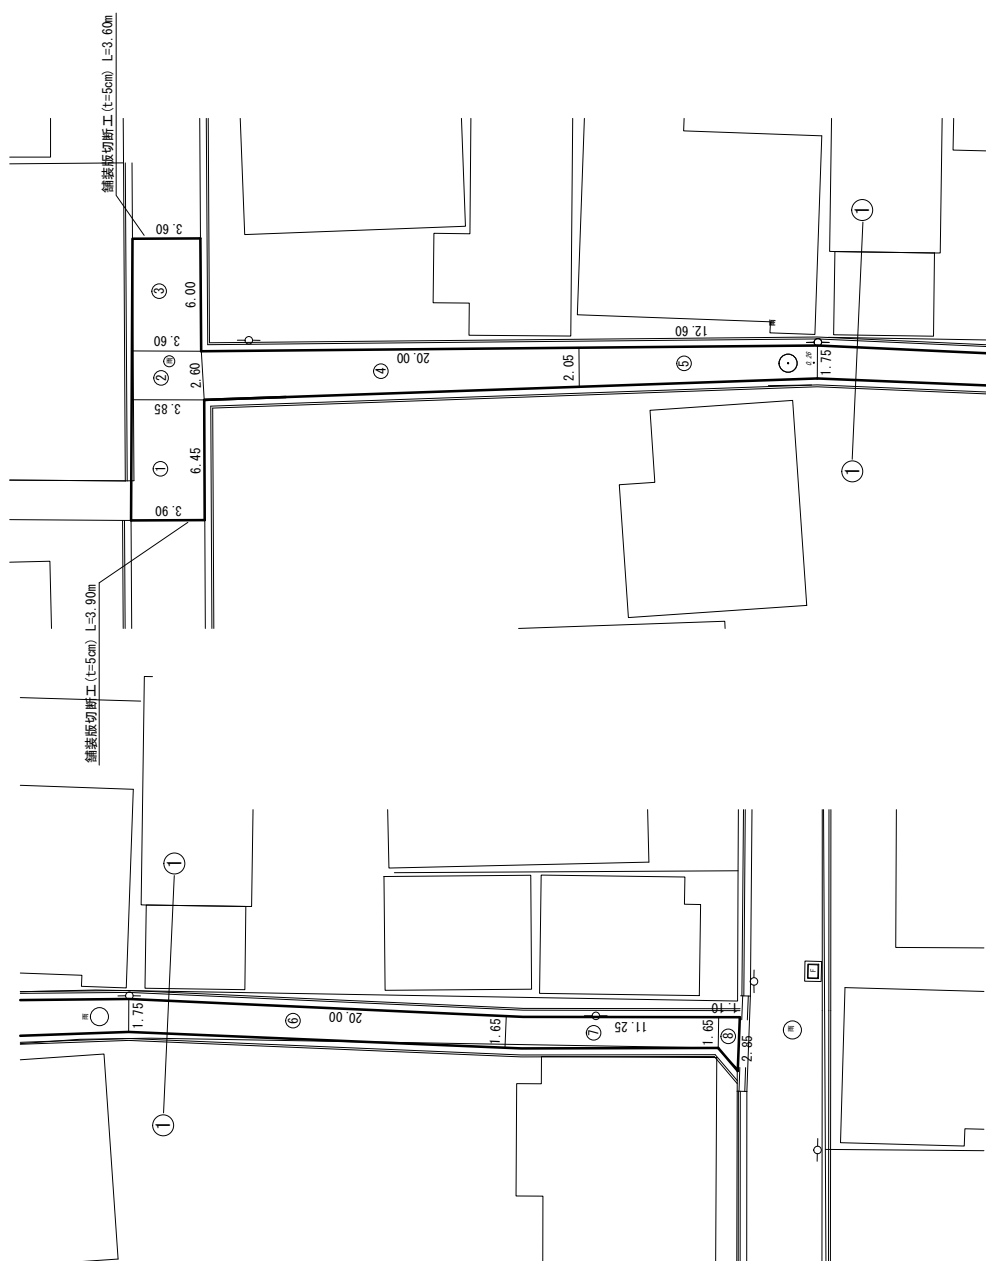

圖成裝舖

S=1 : 20

市道・車道部



表層工 (再生密粒度アスコン(13)) t=5cm
プライムコート PK-3
不陸整正(補足材RC-40) t=2cm

本復旧工平面図(2/2)

S=1 : 200

【2号工事箇所】



試掘工

試掘工①

工種	①				数量	単位
L=	1.50	m				
W=	1.50	m				
H=	1.20	m				
舗装切断	6.00				6.00	m
舗装版掘削積込	1.50	×	1.50		2.25	m2
As殻処分	1.50	×	1.50	×	0.05	m3
機械掘削	1.50	×	1.50	×	0.85	m3
人力掘削	1.50	×	1.50	×	0.30	m3
機械埋戻(砂)	1.50	×	1.50	×	0.30	m3
機械埋戻(碎石)	1.50	×	1.50	×	0.85	m3
発生土運搬	1.50	×	1.50	×	1.15	m3
舗装仮復旧	1.50	×	1.50	仮復旧厚t=	5	cm

試掘工②

工種	②				数量	単位
L=	1.50	m				
W=	1.50	m				
H=	1.20	m				
舗装切断	6.00				6.00	m
舗装版掘削積込	1.50	×	1.50		2.25	m2
As殻処分	1.50	×	1.50	×	0.05	m3
機械掘削	1.50	×	1.50	×	0.85	m3
人力掘削	1.50	×	1.50	×	0.30	m3
機械埋戻(砂)	1.50	×	1.50	×	0.30	m3
機械埋戻(碎石)	1.50	×	1.50	×	0.85	m3
発生土運搬	1.50	×	1.50	×	1.15	m3
舗装仮復旧	1.50	×	1.50	仮復旧厚t=	5	cm

試掘工③

工種	③				数量	単位
L=	1.50	m				
W=	1.50	m				
H=	1.20	m				
舗装切断	6.00				6.00	m
舗装版掘削積込	1.50	×	1.50		2.25	m2
As殻処分	1.50	×	1.50	×	0.05	m3
機械掘削	1.50	×	1.50	×	0.85	m3
人力掘削	1.50	×	1.50	×	0.30	m3
機械埋戻(砂)	1.50	×	1.50	×	0.30	m3
機械埋戻(碎石)	1.50	×	1.50	×	0.85	m3
発生土運搬	1.50	×	1.50	×	1.15	m3
舗装仮復旧	1.50	×	1.50	仮復旧厚t=	5	cm

試掘工④

工種	④				数量	単位
L=	1.50	m				
W=	1.50	m				
H=	1.20	m				
舗装切断	6.00				6.00	m
舗装版掘削積込	1.50	×	1.50		2.25	m2
As殻処分	1.50	×	1.50	×	0.05	m3
機械掘削	1.50	×	1.50	×	0.85	m3
人力掘削	1.50	×	1.50	×	0.30	m3
機械埋戻(砂)	1.50	×	1.50	×	0.30	m3
機械埋戻(碎石)	1.50	×	1.50	×	0.85	m3
発生土運搬	1.50	×	1.50	×	1.15	m3
舗装仮復旧	1.50	×	1.50	仮復旧厚t=	5	cm

試掘工⑤

工種					数量	単位
L=		m				
W=		m				
H=		m				
舗装切断						m
舗装版掘削積込						m2
As殻処分						m3
機械掘削						m3
人力掘削						m3
機械埋戻(砂)						m3
機械埋戻(碎石)						m3
発生土運搬						m3
舗装仮復旧				仮復旧厚t=		cm

集計

工種	試掘工①	試掘工②	試掘工③	試掘工④						計	単位
舗装切断	6.00	6.00	6.00	6.00						24.00	m
舗装版掘削積込	2.25	2.25	2.25	2.25						9.00	m2
As殻処分	0.11	0.11	0.11	0.11						0.44	m3
機械掘削	1.91	1.91	1.91	1.91						7.64	m3
人力掘削	0.67	0.67	0.67	0.67						2.68	m3
機械埋戻(砂)	0.67	0.67	0.67	0.67						2.68	m3
機械埋戻(碎石)	1.91	1.91	1.91	1.91						7.64	m3
発生土運搬	2.58	2.58	2.58	2.58						10.32	m3
舗装仮復旧	2.25	2.25	2.25	2.25						9.00	m2

試掘工⑥

工種					数量	単位
L=		m				
W=		m				
H=		m				
舗装切断						m
舗装版掘削積込						m2
As殻処分						m3
機械掘削						m3
人力掘削						m3
機械埋戻(砂)						m3
機械埋戻(碎石)						m3
発生土運搬						m3
舗装仮復旧				仮復旧厚t=		cm

試掘工⑦

工種					数量	単位
L=		m				
W=		m				
H=		m				
舗装切断						m
舗装版掘削積込						m2
As殻処分						m3
機械掘削						m3
人力掘削						m3
機械埋戻(砂)						m3
機械埋戻(碎石)						m3
発生土運搬						m3
舗装仮復旧				仮復旧厚t=		cm

試掘工⑧

工種					数量	単位
L=		m				
W=		m				
H=		m				
舗装切断						m
舗装版掘削積込						m2
As殻処分						m3
機械掘削						m3
人力掘削						m3
機械埋戻(砂)						m3
機械埋戻(碎石)						m3
発生土運搬						m3
舗装仮復旧				仮復旧厚t=		cm

試掘工⑨

工種					数量	単位
L=		m				
W=		m				
H=		m				
舗装切断						m
舗装版掘削積込						m2
As殻処分						m3
機械掘削						m3
人力掘削						m3
機械埋戻(砂)						m3
機械埋戻(碎石)						m3
発生土運搬						m3
舗装仮復旧				仮復旧厚t=		cm

試掘工⑩

工種					数量	単位
L=		m				
W=		m				
H=		m				
舗装切断						m
舗装版掘削積込						m2
As殻処分						m3
機械掘削						m3
人力掘削						m3
機械埋戻(砂)						m3
機械埋戻(碎石)						m3
発生土運搬						m3
舗装仮復旧				仮復旧厚t=		cm

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
		☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
		☐ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
		☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。
		☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
		☐ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
官公庁への手続き等		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☐ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
		☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。	
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。	
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。	
		☒ 工程（全工程）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工程（ ）について、事前に（ ）（警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分すり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。	
交通安全管理		☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。	
		☒ 交通誘導警備員のうち 1 人は有資格者（平成 17 年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる 1 級又は 2 級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験 3 年以上の者を配置するものとする。	
		☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。	
		☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。	

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	環境対策	☑ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に防塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☑ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☑ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☑ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
			☑ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☑ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の中段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☑ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☑ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
			☑ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☑ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
			☑ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項		

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒	受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写真 2cm×3cm程度 氏名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会社 ○○建設株式会社 印 注 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注 2）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）	
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）	
	巡回	☒ 当工事（修繕）は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等を行う現場パトロールを行うことがある。	
	その他	☐	

(注) 上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

工 事 仕 様 書

本工事の仕様書は、三重県公共工事共通仕様書、水道工事標準仕様書(公益社団法人日本水道協会)、国土交通省道路工事占用工事共通仕様書、及び水道工事施工管理基準(津市上下水道事業局)に基づき施工するものとするが、特記仕様書がある場合はそれを優先する。

また、施工前、施工過程を問わず疑義等が生じた場合は監督員の指示によるものとする。

【講習会等修了者の配置に関する事項】

受注者は工事期間中において、配管作業を安全かつ確実に施工するため、上下水道事業局が指定する講習会等を修了した者(以下「配管接合技能指導員」という。)を現場に配置すること。

また、配管接合技能指導員選任届に講習会等修了証等の写しを添付し、監督員に提出すること。

配管接合技能指導員は、以下の業務を行うものとする。

- 1 継手接合に従事する者の技術上の指導。
- 2 継手接合に係るチェックシートの必要事項の確認。
- 3 監督員が現場立会等を求めた時は、その指示に従うこと。

[上下水道事業局が指定する講習会等]

- 1 口径500mm以上の配水管布設工事
 - (1)公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会大口径管
 - (2)一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会(耐震管口径500mm以上)
- 2 口径450mm以下の配水管布設工事
 - (1)公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会(小口径管)又は配水管工技能講習会 I
 - (2)一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会(耐震管口径450mm以下)
- 3 ひとつの工事で口径500mm以上と口径450mm以下がある配水管布設工事は、1及び2の講習会等を修了した者を配置すること。

特 記 仕 様 書

【水道工事一般事項】

1 早期契約及び着手

本工事実施にあたっては、落札後直ちに工事請負契約を締結して、関係機関の許可等を得た後に、監督員と協議を行うと共に工事の目的を理解し、工程計画を検討して、速やかに工事に着手しなければならない。

2 支給材料の受領

支給材料の受領については、事前に監督員と打合せを行い受領する材料を所定の受領書に記載の上、監督員に提出するものとし、事務手続きを待って、材料の受領を行うものとする。(監督員は、受領書により庫出伝票の発行をする。)

3 路面復旧工事の実施

路面復旧の実施にあたっては、三重県公共工事共通仕様書、アスファルト舗装要綱、及び道路占用許可条件等を遵守し施工するものとし、施工管理記録、品質管理記録等は工事完成後、関係書類として提出するものとする。

4 不断水穿孔工

取出し口径75mm以上の不断水穿孔工については、津市上下水道事業局が指定する業者(大成機工株式会社・コスモ工機株式会社)で施工すること。

5 サドル分水栓及び不断水分水栓の穿孔工

サドル分水栓及び不断水分水栓の穿孔は、本管に水圧が掛かった状態で切粉等が管内に入らないように施工すること。なお、施工上等やむを得ず空管状態で穿孔する場合は監督員の承諾を得ること。

6 特殊押輪の接合

締付けトルクの出来形管理表(チェックリスト)の提出は、口径400mm以上とするが、他の配管においても締め過ぎ等に注意するものとする。

7 耐震管の布設

受注者は耐震管の接合作業(NS形継手等)において知識、経験の有する者が行い、その都度必要事項をチェックシートに記入し、配管接合技能指導員が確認した上で提出するものとする。

8 鋳鉄管の接合

配管作業に従事する配管工は、豊富な実務経験と知識を有するもので、工事着手前に工事経歴書を監督員に提出しなければならない。

9 石綿管の撤去及び処分

石綿管の撤去及び処分については、石綿障害予防規則及び関係法令に基づき行うこと。

10 明示シール及び明示鋲の設置について

給水切替及び給水連絡箇所について、明示シール又は明示鋲を官民境界付近の官地側に設置すること。設置箇所は原則、官民境界に設けられている側溝及び縁石等とするが、設置が困難な場合は、監督員と協議すること。なお、明示シール及び明示鋲は発注者より材料を支給する。

11 マーカーの設置について

マーカー設置箇所について、図面の設置位置を基本(本管直線部は40m毎、及び本管変化点部に設置する。)とし、他の占用物等で図面通り配管できない場合は、監督員との協議によるものとする。

受注者は、材料検収時にマーカーの動作確認を、段階確認としてマーカー反応検査を竣工時まで監督員の確認を受けること。

また、マーカー全本数の出来高管理を行い、マーカー設置位置と管天までの距離を写真管理すること。

なお、竣工図書として、本管理設位置確認図(本管オフセット図)に設置位置及び数量を明示すること。

12 埋戻し用砂の規格について

埋戻し用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～20%以下、最大粒径は20mm以下を標準とする。

【工事の立会いに関する事項】

受注者は以下の事項に関し、監督員の立会いを求めること。

1 現場説明

工事に先立ち、当該工事設計図書、配管図により工事实施の目的と工事現場周辺の配管状況、直近の弁開閉状況、上水の流向等、及び工事に必要な情報を確認するため監督員に立会いを求めること。

2 既設配水管との連絡(接続)工事

連絡工事を実施する場合、工事日時、安全作業手順書を提出し、それに基づき、工事箇所付近の配管、直近の弁の開閉状況の確認を行うため監督員の立会いを求めること。

3 既設配水管の栓(蓋)の取り外し

栓の取り外し作業については、現場付近の配管状況を十分調査し、当該作業開始までに事前に配水管の圧力及び残水の状態を確認するため監督員の立会いを求めること。なお、既設配水管内に正圧の存在や残水を確認した場合は監督員と請負事業者双方で作業方法等について協議を行い、受注者において、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会発行の接合要領書に基づき安全作業手順書を作成しこれに基づき作業を行うこと。

4 不明管の撤去、切断

作業中に不明管を発見した場合は、速やかに監督員に報告し立会いを求め、その指示に従うこと。

5 不断水穿孔

穿孔は、既設管に割T字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定の水圧試験を行い漏水のないことを確認するため監督員の立会いを求めること。

6 立会の実施方法

立会の実施にあたっては、津市建設工事執行に関する要綱に記載されている第6号様式「工事打合簿」により行うこと。

ただし、不明管の確認、処理事項については、処理後、工事打合簿により報告するものとする。

【竣工図書に関する事項】

受注者は、竣工図書として本管理設位置確認図(バルブ・本管・消火栓・空気弁オフセット図)を作成すること。また、管理箇所及び作成方法について監督員と協議を行い、承認を受けること。

なお、作成した図書及び工事写真帳を、水道工事施工管理基準に基づく他の竣工図書と併せ、電子データ(工事写真帳はPDF)で提出するものとする。

【使用材料の品質証明に関する事項】

受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料のうち、「津市上下水道事業局指定材料規格一覧表」に記載する材料については、省略できるものとする。

津市上下水道事業局指定材料規格一覧表

品 名	形 状 及 び 種 類	形 状 寸 法	規 格	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	K形1種管	Φ75～Φ350	JIS G5526	
	K形2種管	Φ400以上	JWWA G113 G112	
	NS形1種管	Φ75～Φ250	JWWA G120	
	GX形1種管	Φ75～Φ450		
ダクタイル鋳鉄異形管 (内面エポキシ粉体樹脂塗装)	K形1種管	Φ75～Φ350	JIS G5527	
	K形2種管	Φ400以上	JWWA G114	
	NS形1種管	Φ75～Φ250	JWWA G121	
	GX形1種管	Φ75～Φ450		
ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合部品	K形・NS形・GX形	Φ75～	JIS G5526 G5527 JWWA G113 G114 JWWA G120 G121	
特殊押輪	メカニカル形		規格外	
ポリエチレン二層管		Φ13～Φ50	JIS K6762	
硬質塩化ビニール管		Φ13～Φ50	JIS K6742	
硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA	Φ13～Φ100	JWWA K116	
	SGP-VD	Φ13～Φ100		
ポリエチレン管継手		Φ13～Φ50	JWWA B116準拠	ワンタッチ方式(分解可)
硬質塩化ビニール管継手	TS・HI	Φ13～Φ50	JIS K6743	
エポキシ樹脂コーティング管継手	SGP-VA	Φ13～Φ100	JWWA K117	
	SGP-VD	Φ13～Φ100		
スリースバルブ(ゲート)	1. 0MPa	Φ25～Φ100	JIS B2011	丸ハンドル
砲金製 仕切弁	1. 0MPa	Φ13～Φ50		丸ハンドル
ソフトシール弁	FCD 0. 74MPa	Φ75～Φ300	JWWA B120(ショート型)	K形 右開き
		Φ350・Φ400	JWWA B120	
耐震型ソフトシール弁	FCD 0. 74MPa	Φ75～Φ300	JWWA B120 G114 準拠	GX形、NS形 右開き
		Φ350・Φ400	JWWA B120 G114 準拠	
甲止水栓		Φ13～Φ25	JWWA B108準拠	逆流防止機能型
直結止水栓(Tハンドル離脱式)	伸縮・盗水防止型	Φ13～Φ25	JWWA B108準拠	逆流防止機能型・T型ハンドル共
特殊継手		Φ75～Φ300		CAジョイント
特殊継手		Φ75～Φ200		VAジョイント
特殊継手		Φ75～Φ200		VCジョイント
特殊継手		φ13～φ50		SKソケット
ポリエチレンスリーブ		Φ75～Φ800	JWWA K158	
埋設標識シート	ダブル折り	幅150		
インサートコア	銅	Φ20・Φ25		サドル付き分水栓と同メーカー
サドル付き分水栓	FCD	本管×Φ13～Φ25	JWWA B117	
サドル付き分水栓		本管×Φ13～Φ25	JWWA B136	
不断水丁字管分水栓	内ネジ式	本管×Φ50		
不断水T字管	FCD・バルブ付・全周パッキン			
不断水T字管	FCD・全周パッキン			
不断水仕切弁	FCD・全周パッキン			
消火栓(ステンレス製 浅層対応)	SUS 0. 74MPa	単口地下式		
消火栓(内外面粉体塗装)	FCD 0. 74MPa	単口地下式	JWWAB103	
消火栓(内外面粉体塗装 浅層対応)	FCD 0. 74MPa	単口地下式	JWWAB103	
消火栓弁	FCD 0. 74MPa	φ65×90°		仮配管用
排気弁付消火栓(内外面粉体塗装)	FCD 0. 74MPa	単口地下式		
空気弁(粉体塗装)	FCD 0. 74MPa	単口φ13～φ25	JWWA B137	
空気弁(粉体塗装)	FCD 0. 74MPa	双口75・100	JWWA B137	
補修弁(内外面粉体塗装) (レバー式)	FCD 0. 74MPa	φ75×100～400	JWWA B126	
仕切弁筐・排泥弁筐	蓋FCD	24型・32型	JWWA B132	
仕切弁スラブ		60・80・100		
仕切弁ブロック		(25～32)B-1～30		
仕切弁ブロック		(25～45)C-10～30(凹)		
消火栓筐	蓋FCD	35×55、丸型	JWWAB133	
消火栓ブロック		B-1～20、丸型用中部壁		
消火栓ブロック		C-20・30、丸型用下部壁		
消火栓スラブ		90、丸型用スラブ		
止水栓筐		φ75×300・600		
フランジボルトナット	SUS403	M16～M30		

*鉛の新基準に適合した認証品を使用すること。

設計図書等の単位及び記号

本工事の設計図書は、下記の項目について統一するため、十分理解し完成図書等においても統一を図ること。

(単位の統一)

- 1 材料規格は、すべてmm単位とする。
- 2 距離、延長は、すべてm単位とする。
- 3 断面等の寸法は、すべてmm単位とする。
- 4 口径は、 ϕ で表す。(数字の前へ記入)


(記号の統一)

名 称	G X 形	N S 形	K 形
ダクタイル鋳鉄管			
受 口			
甲 切 管			
乙 切 管			
三 受 十 字 管			
二 受 丁 字 管			
継 ぎ 輪			
フ ラ ン ジ 形	RF GF	RF GF	RF RF
曲 管			
フランジ付き丁字管			
受 挿 し 片 落 管			
挿 し 受 片 落 管			
短 管 1 号			
短 管 2 号			
栓			
特 殊 付 属 品			


名 称	
地 下 式 消 火 栓	
特 殊 継 手	
ソ フ ト シ ール 弁	
バ タ フ ラ イ 弁	
不 断 水 仕 切 弁	
不 断 水 丁 字 管	
補 修 弁	

給水切替工標準図


給水管口径 $\phi 25\text{mm}$ 以下

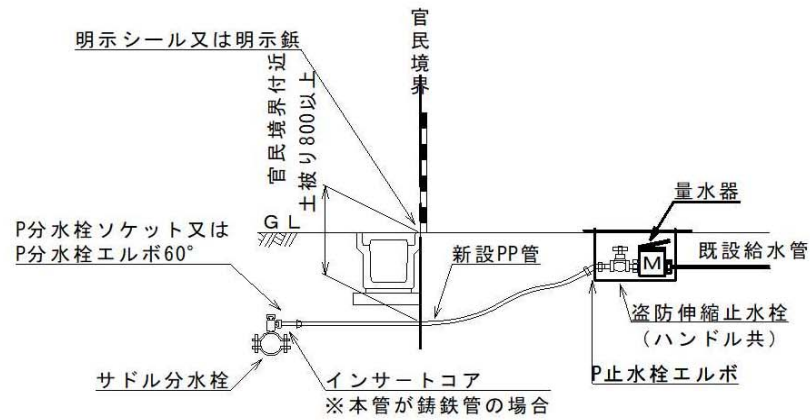

給水管口径 $\phi 30\text{mm}$ 以上

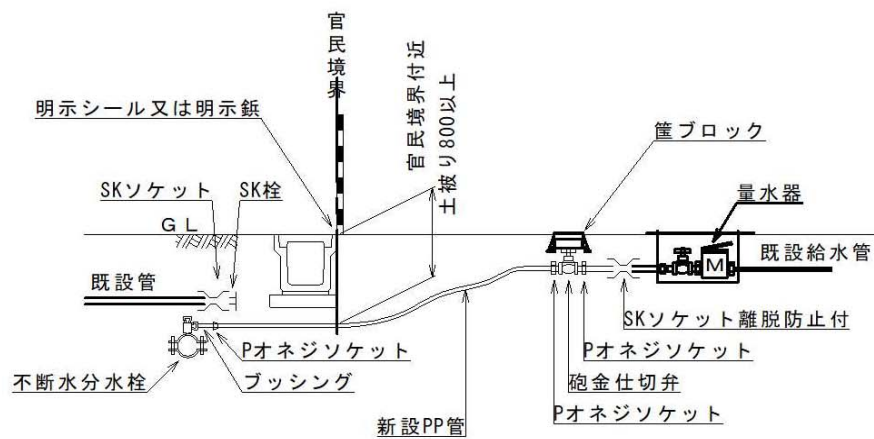


給水管口径 $\phi 25\text{mm}$ 以下
(止水栓設置の場合)

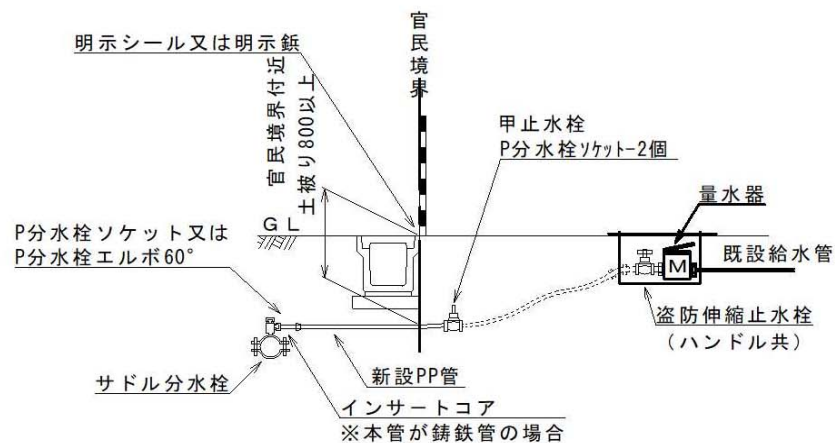


仮設給水切替工標準図


給水管口径 $\phi 25\text{mm}$ 以下

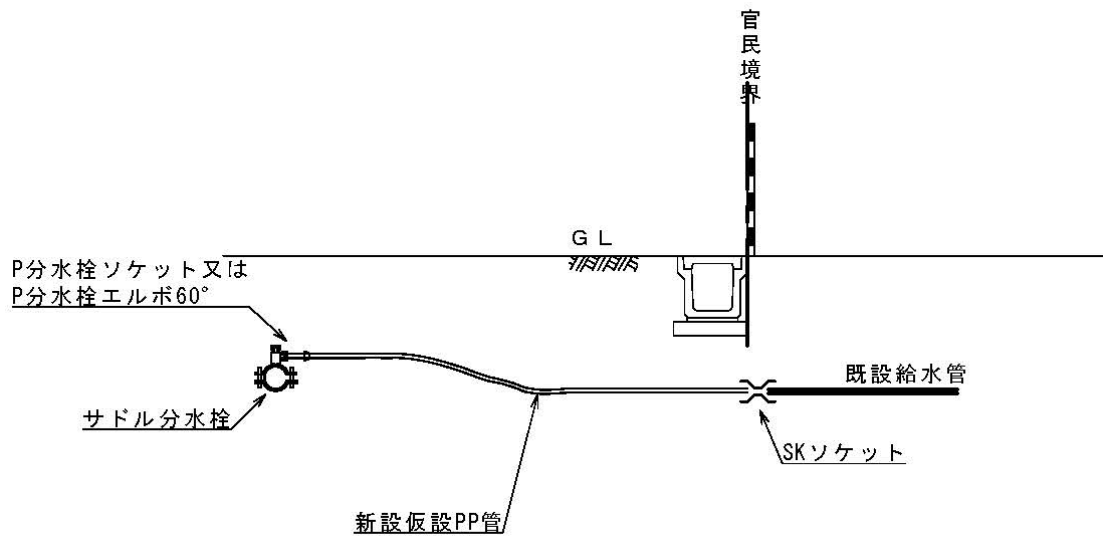


給水管口径 $\phi 30\text{mm}$ 以上

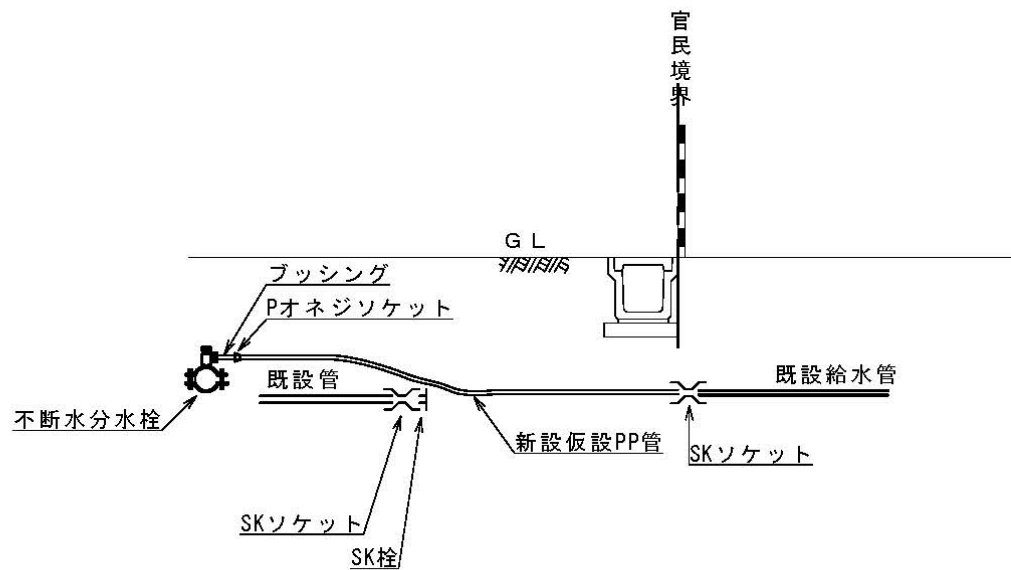


消火栓設置標準図

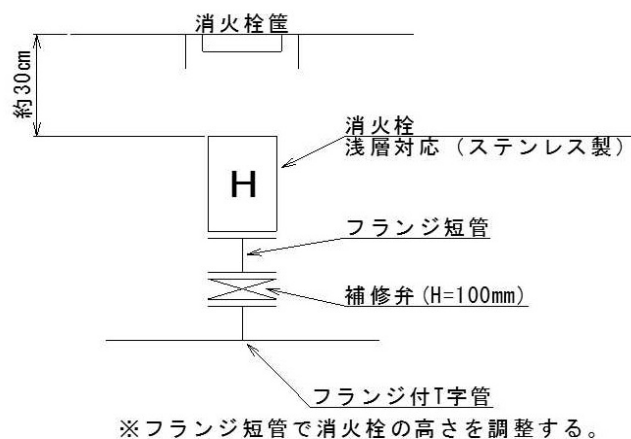

空気弁設置標準図

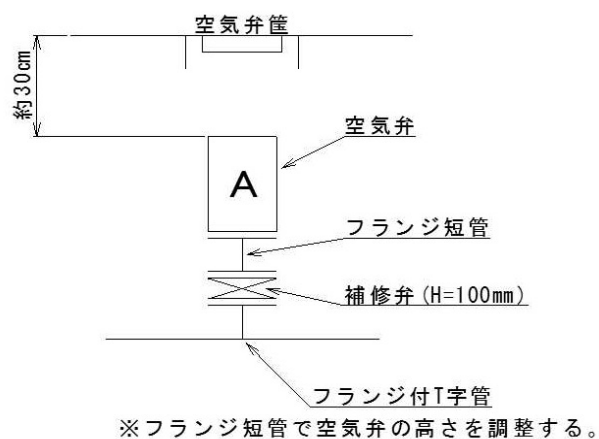


小型空気弁設置標準図

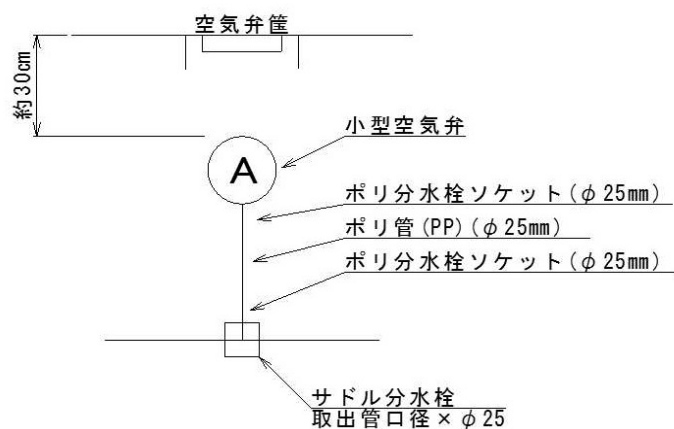


※ポリ管 (PP) で空気弁の高さを調整する。
 ※小型空気弁が傾かないよう、小型空気弁下部まで砂で埋戻しを行う。


ソフトシール弁・砲金仕切弁・スリースバルブ 筐標準図



消火栓筐標準図

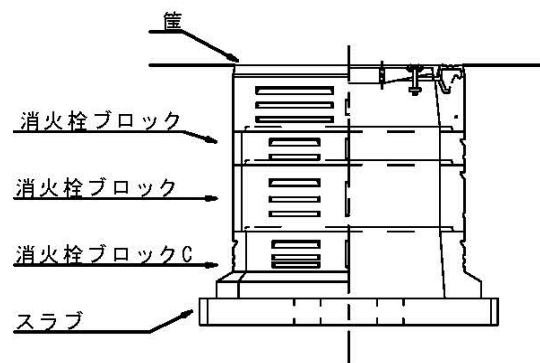

消火栓設置部において、以下の路面標示を施工。

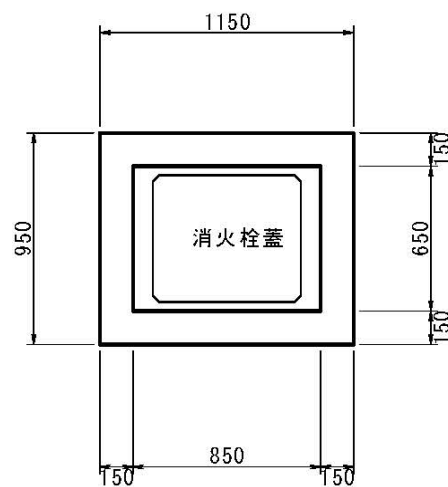

橙 実線 W=0.15m

筐ブロック設置基準

ソフトシール弁（本設 φ75～150mm）

土被り	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
筐	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-10			1			1			1	
B-20				1			1			1
B-30					1	1	1	2	2	2
C-30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ソフトシール弁（本設 φ200mm）

土被り	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
筐	1	1	1	1	1	1
B-10			1			1
B-20	1			1		
B-30		1	1	1	2	2
25C-10凹	1	1	1	1	1	1
32C-30	1	1	1	1	1	1
スラブ-80	1	1	1	1	1	1

ソフトシール弁（本設 φ250～300mm）

土被り	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
筐	1	1	1	1	1	1	1
B-5	1	1	1	1	1	1	1
B-10			1			1	
B-20				1			1
B-30					1	1	1
25C-10凹		1	1	1	1	1	1
32C-15凹		1	1	1	1	1	1
45C	1	1	1	1	1	1	1
スラブ-100	1	1	1	1	1	1	1

砲金仕切弁・スリースバルブ（本設）

土被り	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
筐	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-10		1			1			1		
B-20			1			1			1	
B-30				1	1	1	2	2	2	3
C-30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


消火栓（本設）

土被り	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
筐	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-10		1		1		1		1		1
B-20			1	1	2	2	3	3	4	4
C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


注意事項

- 1: 同工事で舗装本復旧を行い、舗装天端高が変更となる場合は、上記の基準に嵩上げ等を行うこと。
- 2: 標準ブロックでの設置が困難な場合、又は安全上必要と思われる場合等は、工事打合せ簿を提出し、監督員の承諾を得ること。
- 3: 1、2、管布設高を変更した場合、又は既設管埋設深が異なっていた場合は、変更設計時の精算対象とする。
- 4: 仮設仕切弁（埋設）の場合は、原則として仕切弁筐のみ、仮設消火栓（埋設）の場合は、消火栓筐及びスラブのみ設置することとする。
- 5: 泥吐け工に使用する仕切弁筐（鉄蓋）は、「排泥弁用」を使用すること。ただし、予定線等を仮泥吐工として使用する場合は通常のものとし、設置する向きは、本管の向きとする。


仕切弁防護工標準図

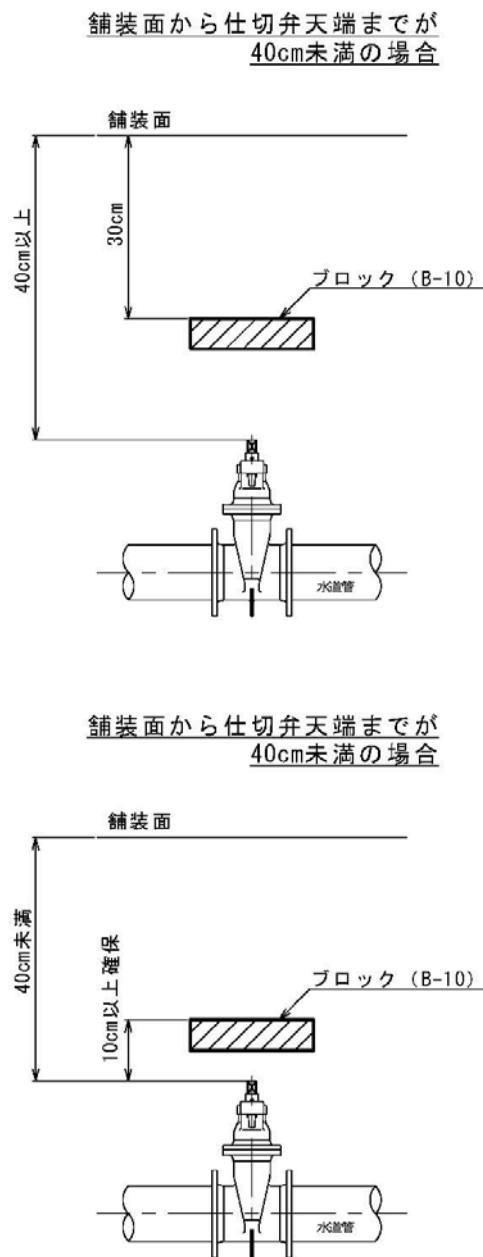


末端保護工標準図

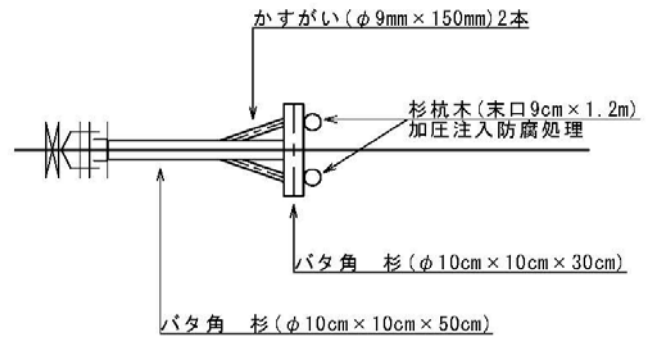

緩衝材設置工標準図

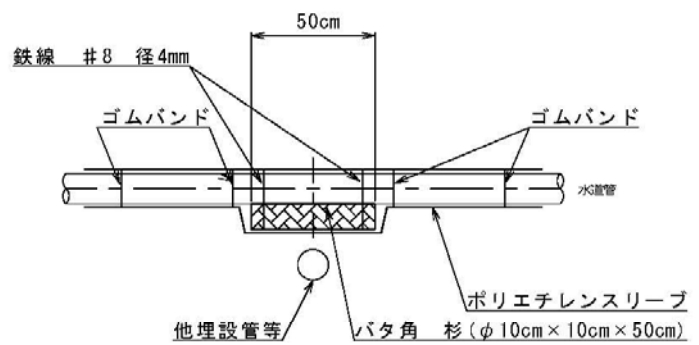


閉塞工標準図

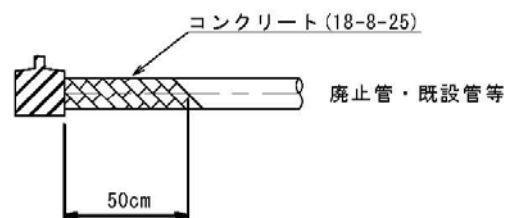


泥吐工標準図


泥吐管（本管取付部）土被り1.2m超えの場合

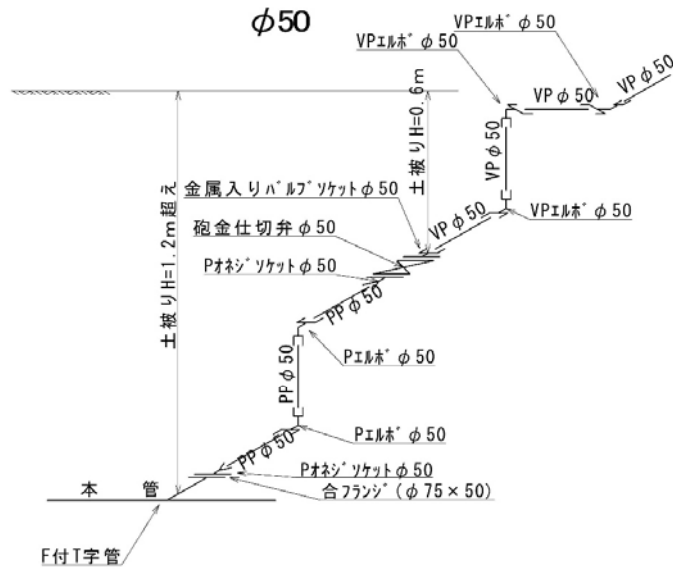

泥吐管（本管取付部）土被り1.2m以下の場合

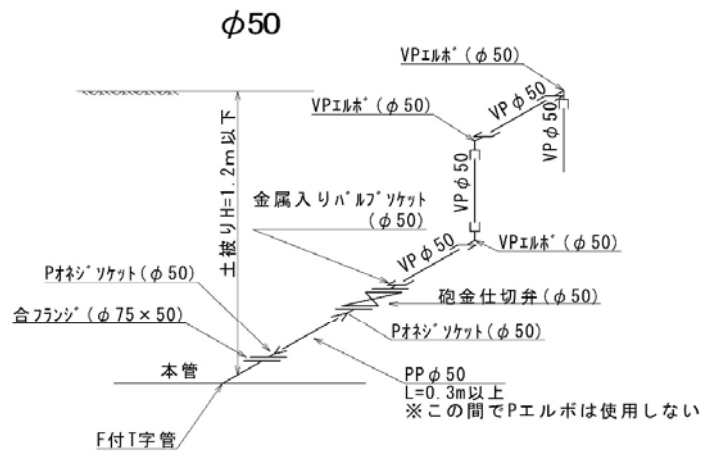

φ25

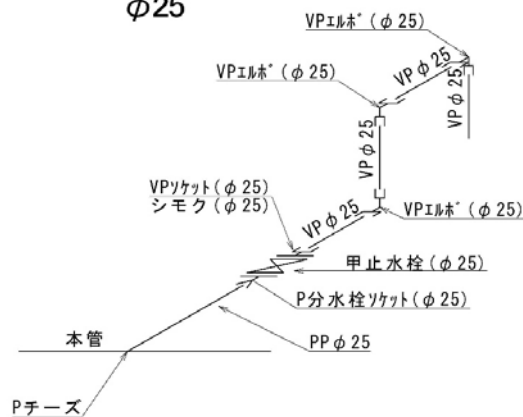

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり （別添工事項： ） ☐ 別途機械等の調整 ☐ 建設機械等の調整	☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整
	☐ 別途工事名： （ ） ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ）	☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整
	☐ 施工時期、施工方法及び施工方法の制限あり ☐ 工期は、繰越手続が完了後、（ ）年（ ）月（ ）日までに変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） ☐ 協定済見込み時期（ ）	☐ 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 協定済見込み時期（ ）
	☐ 他機関との協議が未了 ☐ 用地補償物件との工程調整が必要あり ☐ その他（ ）	☐ 協定済見込み時期（ ）
	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無	☐ 協定済見込み時期（ ）
	☐ 仮設ヤードの使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）	☐ 協定済見込み時期（ ）
用 地 関 係	☒ 制設項目（ ） ☐ 制設方法等（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ） ☐ 調査方法（ ） ☐ その他（ ）	☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
	☒ 制設項目（ ） ☐ 制設方法等（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ） ☐ 調査方法（ ） ☐ その他（ ）	☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
	☒ 制設項目（ ） ☐ 制設方法等（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ） ☐ 調査方法（ ） ☐ その他（ ）	☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
	☒ 制設項目（ ） ☐ 制設方法等（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ） ☐ 調査方法（ ） ☐ その他（ ）	☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
	☒ 制設項目（ ） ☐ 制設方法等（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ） ☐ 調査方法（ ） ☐ その他（ ）	☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
	☒ 制設項目（ ） ☐ 制設方法等（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ） ☐ 調査方法（ ） ☐ その他（ ）	☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 交通安全施設等の配置（ ） ☐ 交通安全誘導警備員の配置（ ） ☐ 交通安全誘導警備員の配置人数 ☒ 概算人数による算出 ① 交通安全誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 A： 人 B： 197 人 ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通安全誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、実が定める作業日当たり稼働作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により東の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。	☐ 交通安全施設等の配置（ ） ☐ 交通安全誘導警備員の配置（ ） ☐ 交通安全誘導警備員の配置人数 ☒ 概算人数による算出 ① 交通安全誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 A： 人 B： 197 人 ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通安全誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、実が定める作業日当たり稼働作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により東の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。
	☒ 近接施設等に対する制限 ☐ 近接公共施設（ ） ☐ 近接施設（ ） ☐ 現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 制限を受ける工種（ ） ☐ 制限内容（ ）	☐ 近接公共施設（ ） ☐ 近接施設（ ） ☐ 現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 制限を受ける工種（ ） ☐ 制限内容（ ）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☒ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☒ 現場での安全確保（自主施工の原則）
	☒ 事故運輸の発生 ☐ その他（ ）	☒ 事故運輸の発生 ☐ その他（ ）
	☐ 一般道路（進入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 一般道路（進入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工事用道路関係	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ） ☐ 使用巾及び使用後の措置（ ） ☐ 用地及び構造（ ） ☐ 安全施設（ ） ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ） ☐ 使用巾及び使用後の措置（ ） ☐ 用地及び構造（ ） ☐ 安全施設（ ） ☐ その他（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合が生じた場合及び明示された条件等により協議し適切な措置を講ずるものとする。
別添協議とは、設計・現場説明及び明示された条件等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件 (回) ☐ 別添図等 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	☐ 転用あり () ☐ 兼用あり () ☐ その他 () ☐ 施工条件の指定なし
	☐ 水替工 (締切排水工)	☐ 施工条件の指定あり ① 水替工 (締切排水工) の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等 (対象工種、期間等) を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工 (締切排水工) 完了後、協議により定められた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ その他 ()
建設発生土・産業廃棄物関係	☐ 建設発生土受入地の指定あり	☐ 構造及び設計条件 () ☐ 別添図等 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
	☒ 建設発生土受入地未定	☐ 受入地の条件 (☐ 別添図面 ☐ 通称距離 (L= km) ☐ 受入料金あり ☐ 別途協議 ☐ その他 ())
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 受入地未定につき別途協議する。 (☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 暫定運搬距離L= 8 km、 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他 ()) ☒ 産業廃棄物の種類 (☐ 再生処分場 (☐ 最終処分場 () ☐ 別添図書 ☐ 別途協議)) 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 () に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件 ()
工事支障物件関係	☐ その他 ()	☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水 (泥水) を河川や圃場に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とするとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者 (受注者) が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報 (成分や性状等) を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票 (マニフェスト) について、監督員に提示しなければならない。 ☒ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☐ その他 ()
	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名 () ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他 ()
	☐ その他	☐ 移設時期 (年 月 日) ☐ 令和 ☐ 別途協議) ☐ 防護 () ☐ その他 ()
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件 () ☐ 工法区分 () ☐ 材料種類 () ☐ 施工範囲 ()
	☐ 漏出書類あり	☐ 仰孔数量 () ☐ 注入量 () ☐ その他 ()
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	☐ 工法関係 () ☐ 材料関係 ()
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☐ 再生材の種類 (☒ 再生A・コン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシュラーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂)
	☐ 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	☒ 再生材が使用出来ない場合の措置 (☐ 新材に変更 ☐ その他 () ☒ 別添協議)
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 再生コンクリート砂 (1 購入先当たり 1 箇体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。) ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ グレーチング ☐ 理戻し材 ☐ その他 ()) ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名： 間伐材製工事用パレケード・看板・標示板) ☐ その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のし印当該欄は、作業に当って制約を受ける事となるので明示する。本措置を講ずるものとする。
別添事項に変更がある場合は、現場協賛又は設計打合せ等により協議するものとする。
別添協議とは、設計・現場協賛又又は作業打合せ等に
明記されている。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び収置きの必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり	☐ 保管場所 () 期間 () その他 () ☐ 品名 () 数量 () 保管場所 () その他 () ☐ 品名 () 数量 () 引渡場所 ()
	☐ 盛土材等工事間流用あり	時期 (令和 年 月 日) その他 () ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 受注者で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他 ()
	☐ 現場環境改善費適用工事	運搬方法 (☐ 別送図等 ☐ 別送協議 ☐ その他 () 数量 () 運搬距離 (L = km)
	☐ その他 ()	☐ 現場環境改善の内容 (積土) () ☐ その他 ()
通 用 条 件	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書 (令和2年8月版) を適用 (部分改定を行った内容も含む (最新改定：令和3年7月1日)) ☒ 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したもの」を有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくとも有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。 ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名 (署名または押印を含む) したのもも有効とする。」と読み替えるものとする。
		☐ 「土木構造物設計マニュアル (案) 編」を適用 ☒ 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン (平成31年3月) (一部改正：令和2年4月) を参考とする。 ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用 (三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照) ☐ 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用 (三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照) ※設計図書の照会完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を「例示 (公財) 三重県建設技術センター」に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類 (施工体制点検、計画書、報告書、データ、図面等) の審査に申し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事指図契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等は支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用 (三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照) ☒ デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合簿にて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書を準拠すること
監督の区分 〔共通仕様書第3編3-1-1-6第6項、第10項に規定する表3-1-1(1)、表3-1-1(2)〕	☒ 一般監督 (ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。) ☐ 重点監督	【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種 () ※これ以外は、一般監督とする。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書 (工事写真含む) ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、(☐ 2部 ☐ () 部) とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル (令和2年8月改訂) を適用
地質調査の 電子成果品等	☐ 地盤情報データベースの登録の必要あり	☐ 検定及び登録機関 (一般財団法人国土情報センター (https://ngic.or.jp/)) ☐ 検定料金の計上 (☐ A検定 ☐ B検定) (注：受注後、これにより難しい場合は設計変更の対象とする。)
産業廃棄物税	☒ 産業廃棄物税	☒ 本工事は産業廃棄物税相当分が計上されているため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。
コ リ ン ズ 作成・登録	☒ コリnz (ORINS) の作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリnz (ORINS) の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム ☐ 建設発生土情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 ☐ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次 (建築一式工事は3次) までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

(注) 上記受注業務事項・条件及び内容のし印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
特例監理技術者の設置	☐ 特例監理技術者の設置	☐ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	☒ 下請契約又は再委託ににおいて市内本店事業者の活用 ☒ 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の活用 ☒ 建設機械、機器等の借入れ ☒ 使用人等において市民の活用 ☒ 津市公契約条約に関する特記	☒ 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。 ☒ 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元産品、地元生産品を使用することに配慮すること。 ☒ 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。 ☒ 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等により市民を活用するよう配慮すること。 ☒ 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るための必要な事項を定める。
津市公契約条約		1 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者等と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するとき、は、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条約第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するとき、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条約第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条約第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条約第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条約の規定に違反したとき。 (5) 特記公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。
	☒ 労働環境の確保に係る誓約事項	☒ 津市公契約条約（以下「条約」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合は、当該条約等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について協議はありせん。 1 津市公契約条約施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条約第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠意に対応すること。 4 労働者が条約第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条約の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
社会保険等未加入対策 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 雇用外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人として採用しない。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は指示を求めた場合、速やかに対応すること。
法定福利費の負担	☒ 法定福利費を明記した標準見積書量の活用	☒ 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があるとします。元請負人は標準見積書量の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用を努めること。（津市H1P「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサカシタシ関係－調達契約書からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	☒ 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	☒ 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当加入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当加入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づき指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のし印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策や全事業者の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に促事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の必要とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみにならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると思われるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	☒ ワンデーレスポンスの実施	☒ 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1－1－3設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	☒ 最終変更設計図面・竣工図面	☒ 延長、使用材料、舗装復旧面積等に変更が生じた場合は、監督員の指定する方法で当初図面の修正を行い、指定する日時までに提出すること。また、最終変更設計図書図面（変更が生じた場合は当初図面）及び竣工図を監督員の確認を受けた後、トレーシングペーパー(A2)及びCVD-R（メディア本体に工事名、工期及び請負業者名を記入）をTIFFファイル及び当初図面を修正したファイルで工事完了後7日以内に提出すること。
	☐ その他	☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のし印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

受注者希望型週休２日モデル工事に係る特記仕様書

(目的)

- 1 建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか、将来にわたり安定的に社会資本を整備及び維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており、対応策の一つとして、週休２日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められている。このため、土曜日及び日曜日を工事現場休工日とする取組を試行的に行うことにより、工期設定の検証や週休２日の普及に向けた効果、課題を把握する。

(週休２日の定義)

- 2 (１) 週休２日モデル工事の対象期間は、現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間とする。
 ※非対象期間とは、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場製作のみを行う期間等とする。
- (２) 対象期間中、原則として土曜日及び日曜日を現場休工日とする（下請け業者を含む）。ただし、現場の特性や天候等により、現場休工日に工事現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振替できるものとする。
 ※地元調整や降雨により、土・日に作業を行い、振替を行った場合は週休２日が実施できたこととする。
 ※現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所での事務作業も含め１日を通して現場事務所が閉鎖された状態をいう。

(実施方法)

- 3 受注者は、週休２日を実施するか否かについて、契約締結後１０日以内に様式１を作成し、監督員へ提出すること。

(受注者の取組内容)

- 4 受注者は、対象期間中、毎月、条件を満たす休日等取得計画／実績書を作成し、発注者に提出すること。
- 5 受注者は、対象期間中、毎月、上記で作成した休日等取得計画／実績書に現場の休工実績を追記し、発注者に提出すること。

- 6 受注者は、下請業者に対し、週休2日モデル工事の取組にあたり必要な事項について協力を依頼すること。

(各工事費率の補正)

- 7 対象期間中において週休2日(4週8休以上(現場休工率28.5%以上))を達成できた場合、精算時に、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費について、以下の係数を乗じて補正し、変更契約にて計上する。

労務費	: 1. 0 5
機械経費(賃料)	: 1. 0 4
共通仮設費率	: 1. 0 4
現場管理費率	: 1. 0 6

※現場休工率とは、対象期間において現場休工が実施された日の割合をいう。

(アンケートの実施)

- 8 モデル工事の検証を行うため、受注者は、完成報告書提出日までに別に定めるアンケートに回答すること。週休2日を達成できなかった場合でも同様に回答すること。

(現場休工に係る調査)

- 9 モデル工事の現場休工について疑義がある場合は、発注者は受注者に対し出勤簿等の提出を求めるなど、現場休工に係る調査をすることがある。

(工事成績評点等)

- 10 (1) 発注者は、受注者の週休2日の達成状況や週休2日モデル工事の実施にあたり必要な書類の提出状況等に応じて、当該工事に係る検査において加点評価を行う。
- (2) 発注者は、受注者が週休2日を達成できなかった場合において、原則、文書による是正指示や当該工事に係る検査における減点評価を行わないものとするが、休日等取得計画／実績書の提出を拒むなど明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない場合は、当該工事に係る検査において減点評価を行う。

受注者希望型週休 2 日モデル工事

週休 2 日の実施について

以下のいずれかを■にしてください。

☐：当社は週休 2 日を実施します。

☐：当社は以下の理由により、週休 2 日を実施しません。

(実施しない場合、該当する理由を■にしてください。複数回答可)

- ☐ 工程管理が困難となるから（天候不順など不確定な要素を除く）
- ☐ 天候不順など不確定な要素があることで工程管理が困難となるから
- ☐ 日給月給制の従業員が多く、月当たりの賃金が低くなるから
- ☐ 工期が延びることから工事経費が通常の工事より多く必要となるから
- ☐ 当社の休暇制度と合わないから
- ☐ 下請業者との調整が困難となるから
- ☐ 他工事との調整が困難となるから
- ☐ その他
()

令和 年 月 日

工事名：

住所（所在地）
会社名 商号（名称）
代表者氏名
※ 自署でない場合は、記名と押印が必要です。