

前 金	部 分 払
有	0 回

令和 3 年 度
下工公補 第 22 号

津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事(その 2)設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。


津市上下水道事業局
下水道工務課

津市

令和 3 年度		下工公補 第 22 号		工 事 設 計 書																		
施工場所	津市 大谷町及び上浜町六丁目 地内			次長																		
				課長																		
工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)			検算者																		
				調整担当主幹																		
設計額	(うち消費税等相当額)			担当主幹																		
				設計者																		
工 期	令和4年3月18日限り																					
長	—		巾	—																		
工 事 の 大 要																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">管布設工(管径150mm)</td> <td style="width: 30%;">555m</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>管推進工(管径200mm)</td> <td>64m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>組立マンホール工</td> <td>11箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小型マンホール工</td> <td>8箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ます設置工</td> <td>43箇所</td> <td></td> </tr> </table>								管布設工(管径150mm)	555m		管推進工(管径200mm)	64m		組立マンホール工	11箇所		小型マンホール工	8箇所		ます設置工	43箇所	
管布設工(管径150mm)	555m																					
管推進工(管径200mm)	64m																					
組立マンホール工	11箇所																					
小型マンホール工	8箇所																					
ます設置工	43箇所																					

位置図

令和3年度 下工公補第22号
津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)

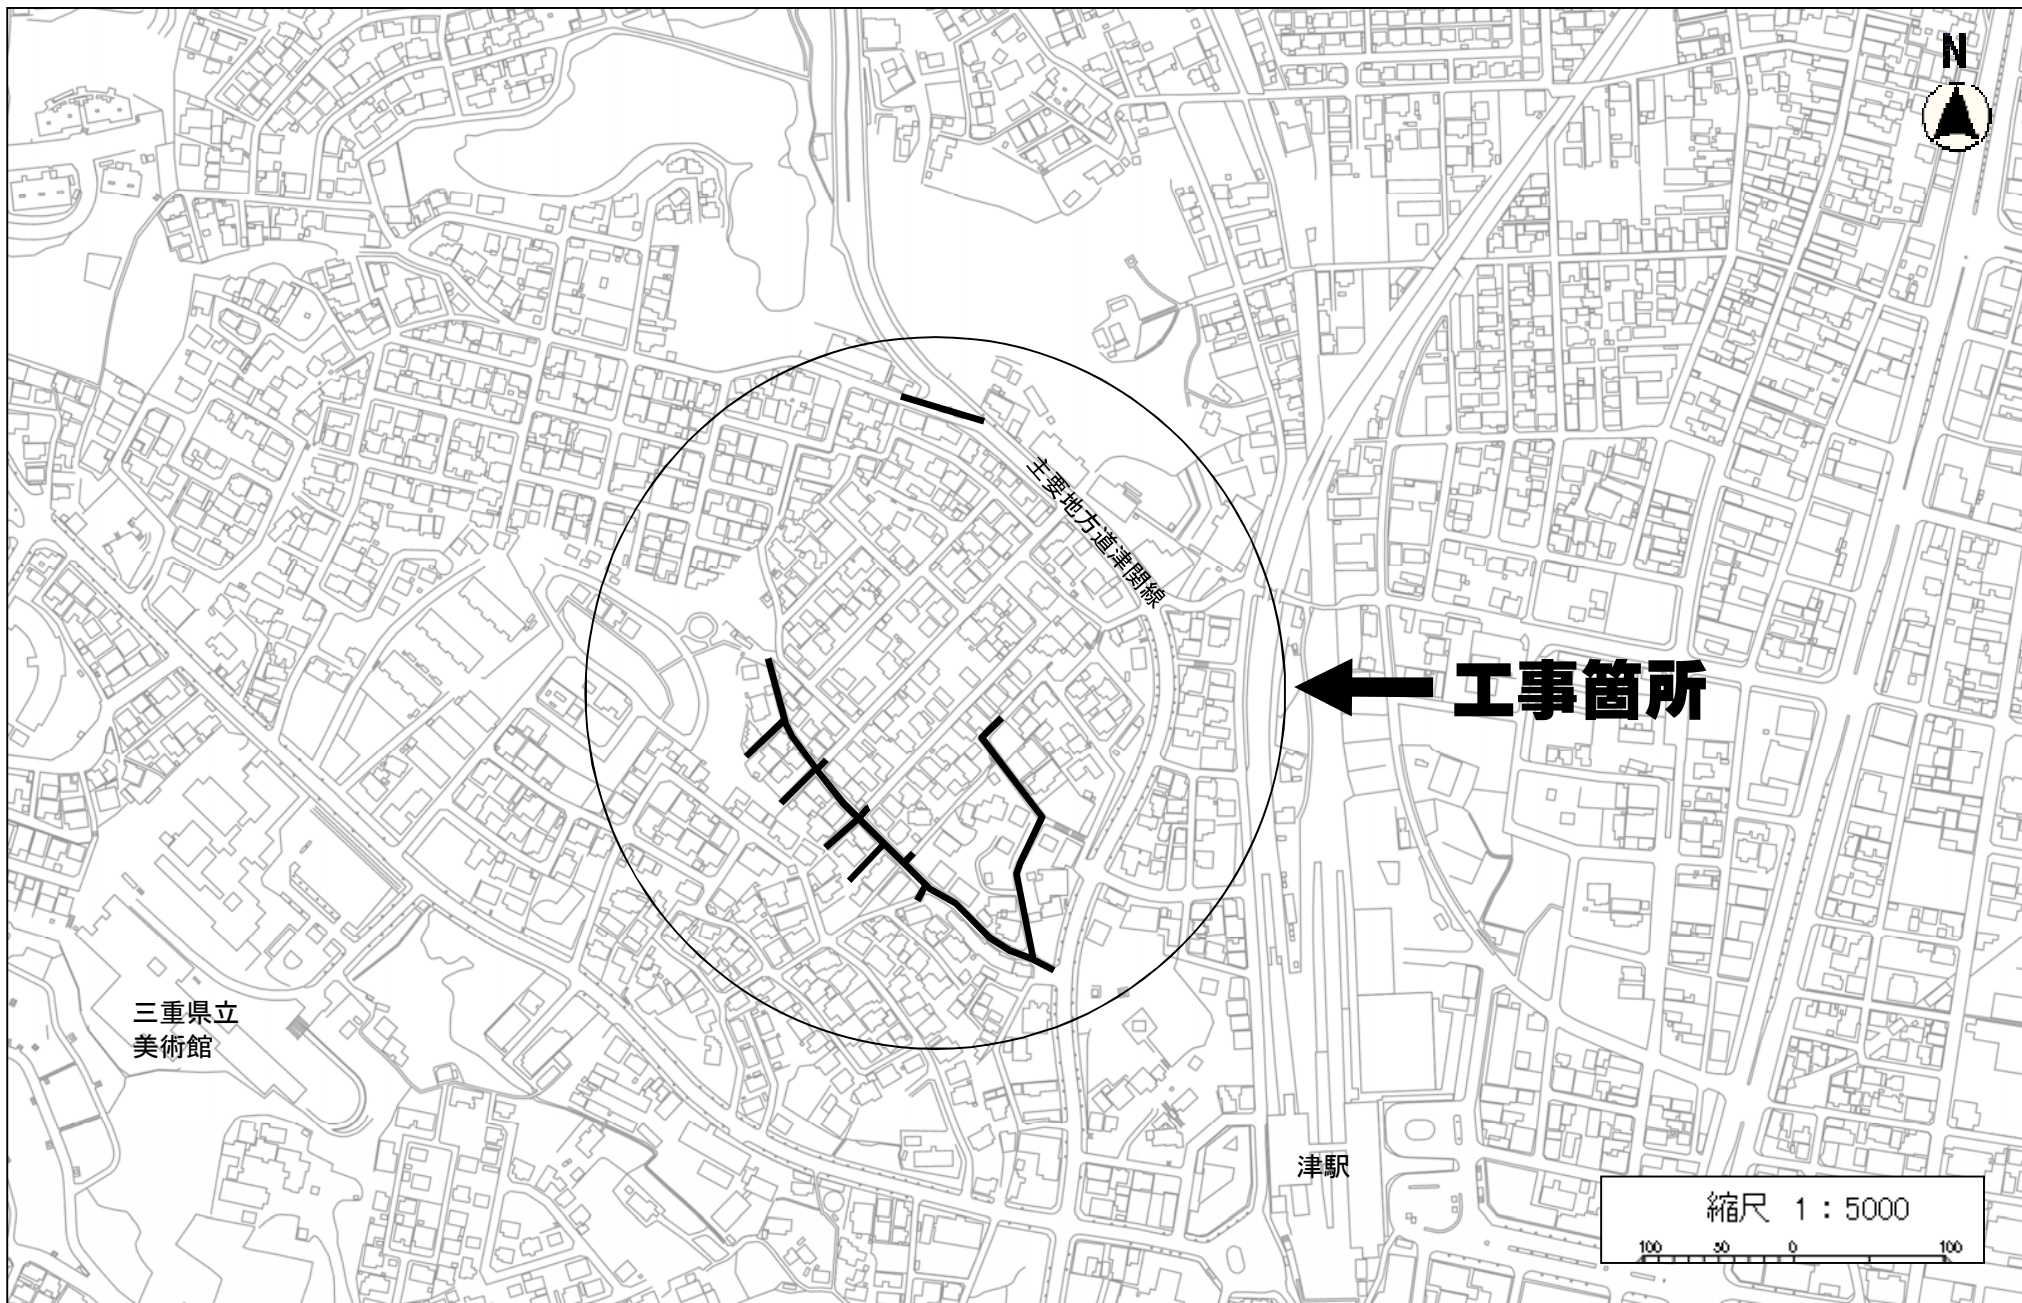

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			開削水替工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			管きょ工(推進)(塩ビ管200mm)(夜間(8時間))	式	1.000			
			低耐荷力方式(泥水方式・一工工程式)	式	1.000			第 0006 号 明細表
			立坑内管布設工	式	1.000			第 0007 号 明細表
			仮設備工(小口径)	式	1.000			第 0008 号 明細表
			送排泥設備工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			補助地盤改良工	式	1.000			第 0010 号 明細表
			立坑工(鋼製立坑)φ2000(夜間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0011 号 明細表
			鋼製ケーシング式土留工及び土工φ2000	式	1.000			第 0012 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			路面覆工	式	1.000			第 0013 号 明細表
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0014 号 明細表 開削部
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0015 号 明細表 開削部
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0016 号 明細表 開削部
			マンホール工(夜間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0017 号 明細表 推進部
			組立マンホール(2号組立人孔)	式	1.000			第 0018 号 明細表 推進部
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0019 号 明細表 推進部

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0020 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0021 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0022 号 明細表
			付帯工(昼間(8時間))	式	1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式	1.000			第 0023 号 明細表 開削部
			舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0024 号 明細表 開削部
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0025 号 明細表 開削部
			舗装復旧工(本復旧)	式	1.000			第 0026 号 明細表 開削部

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式	1.000			第 0027 号 明細表 開削部
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0028 号 明細表 開削部
			区画線工(本復旧)	式	1.000			第 0029 号 明細表 開削部
			付帯工(夜間:(8時間))	式	1.000			
			舗装撤去工(立坑仮復旧)	式	1.000			第 0030 号 明細表 推進部
			舗装復旧工(立坑仮復旧)	式	1.000			第 0031 号 明細表 推進部
			仮設工(昼間:(8時間))	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0032 号 明細表 開削部
			仮設工(夜間:(8時間))	式	1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			交通管理工	式	1.000			第 0033 号 明細表 推進部
02:市単独工事								
	管路(単独)			式	1.000			
		管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))		式	1.000			
		管路土工		式	1.000			第 0034 号 明細表
		管布設工		式	1.000			第 0035 号 明細表
		管基礎工		式	1.000			第 0036 号 明細表
		管路土留工		式	1.000			第 0037 号 明細表
		開削水替工		式	1.000			第 0038 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0039 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0040 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0041 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0042 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0043 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0044 号 明細表
			付帯工(昼間(8時間))	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0049 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0050 号 明細表
					1.000			
			雑工	式				第 0051 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0052 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0053 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			運搬費	式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
			技術管理費	式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		役務費		式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9007 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
		現場管理費		式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
		一般管理費等		式				
					1.000			
		スクラップ評価額		式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m ³				第0001号施工単価表
		500.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))	m ³				第0002号施工単価表
		320.000			
発生土運搬工	m ³				第0003号施工単価表
		500.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0004号施工単価表
		363.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		363.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150 (貼付タイプ)	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個	23.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個	4.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3	105.000			第0006号施工単価表
合 計					

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0007号施工単価表
		234.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0008号施工単価表
		234.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0009号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0010号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0011号施工単価表
		234.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0012号施工単価表
		234.000			
支保材賃料(腹起し)	式				第0013号施工単価表
		1.000			
支保材賃料(水圧式パイポット)	式				第0014号施工単価表
		1.000			

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0015号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0016号施工単価表
据付・撤去工	現場				第0017号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 低耐荷力方式(泥水方式・一工程式)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ推進管 (標準管)	本				夜間
SUSカバー付直管 L=1.0m φ200		63.000			
塩ビ推進管 (先頭管)	本				夜間
SUSカバー付直管 L=1.0m φ200		1.000			
塩ビ推進管 (最終管)	本				夜間
SUSカバー付直管 L=1.0m φ200		1.000			
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管)	個				夜間
φ200		1.000			
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管)	個				夜間
φ200		1.000			
緩衝材	枚				夜間
φ200 塩ビ管 (VP) 用		1.000			
推進工	m				第0001号単価表
φ200 (車上式)		64.000			夜間
推力管撤去工	m				第0006号単価表
		64.000			夜間

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 低耐荷力方式(泥水方式・一工程式)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工		m ³				第0018号施工単価表
			2.000			夜間
合 計						

第 0007 号 明細表 立坑内管布設工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	m				第0007号単価表
			0.600			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 仮設備工 (小口径)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支圧壁工 φ 200		箇所				第0008号単価表
			1.000			夜間
坑口工 φ 200		箇所				第0009号単価表
			1.000			夜間
既設マンホール坑口工 φ 200		箇所				第0010号単価表
			1.000			夜間
鏡切り工 φ 200		箇所				第0011号単価表
			1.000			夜間
推進設備工		箇所				第0013号単価表
			1.000			夜間
推進機分割据付工		箇所				第0014号単価表
			1.000			夜間
推進機分割搬出工 5分割		箇所				第0015号単価表
			1.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 送排泥設備工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管材設置撤去工		m				第0016号単価表
			47.000			夜間
送泥ポンプ据付撤去工		台				第0017号単価表
			1.000			夜間
排泥ポンプ据付撤去工		台				第0018号単価表
			1.000			夜間
車上泥水処理装置据付撤去工		基				第0019号単価表
			1.000			夜間
作泥材(小口径泥水・泥水式推進)		式				第0021号施工単価表
			1.000			夜間
泥水運搬処理		m3				第0020号単価表
			9.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 補助地盤改良工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本				第0023号施工単価表
		8.000			夜間
注入設備据付・解体工(車上)	現場				第0026号施工単価表
		1.000			夜間
合 計					

第 0011 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0027号施工単価表
		4.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0028号施工単価表
		3.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0018号施工単価表
		10.000			夜間
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ2000 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工 φ 2,000 砂質土 N≤30 揺動圧入		m				第0029号施工単価表
			4.630			夜間
鋼製ケーシング存置 φ 2,000 (t=12mm)		箇所				第0030号施工単価表
			1.000			夜間
仮設ケーシング損料等 φ 2,000		式				第0031号施工単価表
			1.000			夜間
ケーシング引き上げ工 φ 2,000 揺動圧入		箇所				第0032号施工単価表
			1.000			夜間
ケーシング溶接工 φ 2,000		箇所				第0034号施工単価表
			1.000			夜間
底盤コンクリート打設工 φ 2,000		箇所				第0036号施工単価表
			1.000			夜間
ケーシング撤去工 φ 2,000		箇所				第0038号施工単価表
			1.000			夜間

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ2000					1 式	
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工		回				第0040号施工単価表
φ2,000 揺動圧入						夜間
うわ水排水工		箇所				第0041号施工単価表
			1.000			夜間
排水運搬処理工		箇所				第0042号施工単価表
φ2,000			1.000			夜間
合計						

第 0013 号 明細表 路面覆工					1 式	
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工		箇所				第0045号施工単価表
φ2,000			1.000			夜間
円形覆工板撤去工		箇所				第0046号施工単価表
φ2,000			1.000			夜間
円形覆工板開閉工		回				第0047号施工単価表
φ2,000						夜間

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 路面覆工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)		回				CB010410(0004)
1.1t超1.5t以下						夜間
合 計						

第 0014 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)		m3				第0048号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し			1.000			
モルタル上塗工(マンホール用)		m2				第0049号施工単価表
配合1:2			7.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0050号施工単価表
1号 3m以下			9.000			
再生クラッシャーラン		m3				
RC-40			2.000			
1号マンホール		個				
斜壁 600×900×300			4.000			

津市

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	5.000			
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	2.000			
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	4.000			
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	3.000			
1号マンホール	削孔 φ150	箇所	18.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	8.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1.000			
マンホール調整リング	φ600 50mm	組	2.000			

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マンホール調整リング φ 600 100mm	組					
		3.000				
マンホール調整リング φ 600 150mm	組					
		4.000				
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋					
		8.000				
合 計						

第 0015 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0051号施工単価表	
		3.000				
バップル TA200 点検孔付	個					
		3.000				
バップル TB200	個					
		3.000				

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0016 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm		箇所				第0052号施工単価表
			2.000			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点落差形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm		箇所				第0053号施工単価表
			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組				
			3.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式	
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(施工パッケージ)		m3				第0054号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			0.200			夜間
モルタル上塗工(マンホール用)		m2				第0055号施工単価表
配合1:2			1.000			夜間
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所				第0056号施工単価表
1号 3m超~4m以下			1.000			夜間
1号マンホール		個				夜間
斜壁 600×900×600			1.000			
1号マンホール		個				夜間
直壁 900×600			1.000			
1号マンホール		個				夜間
管取付壁(底版付) 900×1800			1.000			
1号マンホール		箇所				夜間
削孔 φ150			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				夜間
T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)			1.000			

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール調整リング φ 600 150mm	組				夜間
		1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				夜間
		1.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0057号施工単価表
		1.000			夜間
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0055号施工単価表
		1.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0058号施工単価表 夜間
		1.000			
バツフル TA200 点検孔付	個				夜間
		1.000			
バツフル TB200	個				夜間
		2.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0010)
		20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0059号施工単価表
		4.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		40.000			

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0060号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		40.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0061号施工単価表
		24.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 取付管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0062号施工単価表
		24.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		62.000			
合 計					

第 0023 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0012)
		22.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0013)
		1,330.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0063号施工単価表
		60.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0064号施工単価表
		60.000			

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0024 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0012)
			750.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)		m2				CB440500(0013)
			346.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0063号施工単価表
			17.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0064号施工単価表
			17.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0012)
アスファルト舗装版 15cm以下		100.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0013)
		36.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0063号施工単価表
アスファルト塊		2.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0064号施工単価表
A s 塊		2.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0026 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0015)	
		1,330.000				
表層(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0065号施工単価表	
		1,140.000				
表層(2)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0066号施工単価表	
		192.000				
合 計						

第 0027 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0018)	
		291.000				
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0067号施工単価表	
		312.000				

[補助対象工事]

第 0027 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0028 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40		m2				CB410031(0018)
			36.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2				第0067号施工単価表
			36.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(1)〔熔融式・手動〕(標準単価) ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m	4.000			第0068号施工単価表
区画線(2)〔熔融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m	120.000			第0069号施工単価表
区画線(3)〔熔融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)	m	4.000			第0070号施工単価表
合 計					

第 0030 号 明細表 舗装撤去工 (立坑仮復旧) 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.000			CB430510(0020) 夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m2	4.000			CB440500(0021) 夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.200			第0071号施工単価表 夜間

津市

[補助対象工事]

第 0030 号 明細表 舗装撤去工 (立坑仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0072号施工単価表
As塊			0.200			夜間
合 計						

第 0031 号 明細表 舗装復旧工 (立坑仮復旧)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)		m2				CB410031(0023)
全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40			3.000			夜間
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0073号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			3.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0074号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0033 号 明細表 交通管理工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0075号施工単価表 夜間
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.067 t	式				第0085号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.067 t	式				第0086号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.409 t	式				第0087号施工単価表 推進(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.409 t	式				第0088号施工単価表 推進(往復)
		1.000			
重建設機械分解組立輸送 (往復)	回				第0089号施工単価表
合 計					

[補助対象工事]

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0090号施工単価表
			1.000			
観測井戸 M222-2-1		箇所				第0022号単価表
			2.000			夜間
水素イオン濃度(pH)試験		試料				
			6.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管 T V 調査工 内径800mm未満		m				第0094号施工単価表
			363.000			
本管 T V 調査工 内径800mm未満		m				第0095号施工単価表
			65.000			夜間
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 9004 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額		t				
鉄くず (へビーH1)			0.900			
合 計						

[市単独工事]

第 0034 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		210.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		120.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		210.000			
合 計					

第 0035 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0004号施工単価表
		192.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		192.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		6.000			

津市

[市単独工事]

第 0035 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ差口用キャップ	個					
150		3.000				
合 計						

第 0036 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40))	m3				第0006号施工単価表	
機械施工		52.000				
合 計						

[市単独工事]

第 0037 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0007号施工単価表
		41.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0008号施工単価表
		41.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0076号施工単価表
		1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0011号施工単価表
		41.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0012号施工単価表
		41.000			
支保材賃料 (腹起し)	式				第0077号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧式パイポット)	式				第0078号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0079号施工単価表
		1.000			

[市単独工事]

第 0037 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0038 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日				第0016号施工単価表
作業時排水 発動発電機						
合 計						

第 0039 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)		m3				第0048号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し			0.200			
モルタル上塗工(マンホール用)		m2				第0049号施工単価表
配合1:2			1.000			

[市単独工事]

第 0039 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所				第0050号施工単価表
1号 3m以下		1.000			
再生クラッシャーラン	m3				
RC-40		0.200			
1号マンホール	個				
斜壁 600×900×450		1.000			
1号マンホール	個				
管取付壁 (底版付) 900×600		1.000			
1号マンホール	箇所				
削孔 φ150		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	組				
T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)		1.000			
マンホール調整リング	組				
φ600 50mm		1.000			
無収縮早強性モルタル	袋				
12.5kg		1.000			

[市単独工事]

第 0039 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0040 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し)		箇所				第0051号施工単価表
硬質塩化ビニル管			1.000			
バツフル		個				
TA200 点検孔付			1.000			
バツフル		個				
TB200			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0041 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0052号施工単価表
		4.000			
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 底部会合形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0080号施工単価表
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		5.000			
合 計					

第 0042 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0010)
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0059号施工単価表
		3.000			

[市単独工事]

第 0042 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0060号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0043 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0061号施工単価表	
		19.000				
合 計						

第 0044 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0062号施工単価表	
		19.000				
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表	
		40.000				
合 計						

[市単独工事]

第 0045 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0012)
アスファルト舗装版 15cm以下		4.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0013)
		943.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0063号施工単価表
アスファルト塊		43.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0064号施工単価表
A s 塊		43.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0046 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0012)
アスファルト舗装版 15cm以下		390.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0013)
		165.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0063号施工単価表
アスファルト塊		8.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0064号施工単価表
A s 塊		8.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0047 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0012)
アスファルト舗装版 15cm以下		65.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0013)
		23.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0063号施工単価表
アスファルト塊		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0064号施工単価表
A s 塊		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0048 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0015)
		943.000			
表層(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0065号施工単価表
		943.000			
合 計					

第 0049 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0018)
		195.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0067号施工単価表
		199.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0050 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031(0018)
		23.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0067号施工単価表
		23.000			
合 計					

第 0051 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート復旧	式				第0021号単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0052 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0083号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0053 号 明細表 交通管理工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0084号施工単価表 夜間
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0096号施工単価表
			1.000			
試掘調査工		箇所				第0025号単価表
			8.000			
試掘調査工		箇所				第0027号単価表 夜間
			2.000			
合 計						

第 9006 号 明細表 役務費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式				
			1.000			
生コンクリート割増基本料金 深夜		式				第0029号単価表 夜間
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 9007 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0094号施工単価表
			192.000			
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回		試料				
			2.000			
合 計						

機械掘削工 (バックホウ)

第 0001 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))

第 0002 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工					第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)）
機械施工

第 0006 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0007 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0007 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0008 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0008 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料
転用グループ 1

第 0009 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.360			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料
転用グループ 1

第 0010 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.700			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0010 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工		第 0011 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0011 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0012 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0012 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）

第 0013 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式パイポット）					第 0014 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイポット賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポンプ運転工
作業時排水 発動発電機

第 0016 号 施工単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0005号運転単価表
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工					第 0017 号 施工単価表 1.000 現場 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	現場	1.000				
単位当り	現場	1.000	当り			

発生土運搬工					第 0018 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0007号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

鋼材溶接工

第 0019 号 施工単価表
1.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
電力量料金	k W h				
溶接棒	k g	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			

鋼材溶接工		第 0019 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鋼材切断工		第 0020 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
酸素 ボンベ入り	m3	0.163				

鋼材切断工

第 0020 号 施工単価表
1.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アセチレンガス ボンベ入り	kg	0.028			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

作泥材(小口径泥水・泥水式推進)

第 0021 号 施工単価表
1.000 式 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作泥材 粘土	t	0.600			
作泥材 ベントナイト	kg	97.500			

作泥材(小口径泥水・泥水式推進)

第 0021 号 施工単価表
1.000 式 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作泥材					
CMC	kg	9.000			
水	m3	8.800			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工

第 0022 号 施工単価表
100.000 m3 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

汚泥吸排車運搬工					第 0022 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0023 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					1.000 本 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	497.500				

二重管ストレーナ工法
複相式 2セット

第 0023 号 施工単価表
1.000 本 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	497.500			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5~20L/min×2	日				
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法) 複相式 砂質土	m	4.140			第0024号施工単価表
注入消耗材料費 (二重管ストレーナ工法) 複相式	KL	1.000			第0025号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			

二重管ストレーナ工法 複相式 2セット		第 0023 号 施工単価表 1.000 本 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	本	1.000	当り			

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法) 複相式 砂質土		第 0024 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二重管ボーリングロッド	m	0.030				
メタルクラウン φ41mm	個	0.040				
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.003				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土		第 0024 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式		第 0025 号 施工単価表 1.000 K L 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
複相用グラウトモニタ						
φ 40.5mm	個	0.020				
注入ホース類						
φ 12.0mm 4.9Mpa (50kgf/cm ²) L=50m×3	組	0.005				
サクシヨンホース						
φ 38.0mm L=3m×3	組	0.003				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	K L	1.000				

夜間（8時間）		注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式					第 0025 号 施工単価表 1.000 KL 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	KL	1.000	当り				

夜間（8時間）		注入設備据付・解体工(車上)					第 0026 号 施工単価表 1.000 現場 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
トラック運転費	時間				第0010号運転単価表		
トラック機械損料	日						

注入設備据付・解体工(車上)

第 0026 号 施工単価表
1.000 現場 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
トラック損料 (注入時)	日				第0012号運転単価表
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0027 号 施工単価表
10.000 m3 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0002)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0027 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		第 0028 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000				
バックホウ運転費	時間				第0013号運転単価表	
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)	

機械投入埋戻工(碎石(RC-40))

第 0028 号 施工単価表
100.000 m³ 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m ³	100.000			
単位当り	m ³	1.000	当り		

圧入掘削積込工
φ2,000 砂質土 N≦30 揺動圧入

第 0029 号 施工単価表
1.000 m 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

圧入掘削積込工
 φ2,000 砂質土 N≤30 揺動圧入

第 0029 号 施工単価表
 1.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
クラムシエル運転費	時間				第0016号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鋼製ケーシング存置 φ 2,000 (t=12mm)		第 0030 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング刃先 φ 2000	個	1.000				
ケーシング φ 2000 (t=12mm)	m	3.900				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 2,000		第 0031 号 施工単価表 1.000 式 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 2000	回					
合計	式	1.000				

仮設ケーシング損料等 φ2,000		第 0031 号 施工単価表 1.000 式 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工 φ2,000 揺動圧入		第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング引き上げ工 (m当り) φ2,000 揺動圧入	m	0.900			第0033号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工 (m当り) φ2,000 揺動圧入		第 0033 号 施工単価表 10.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

ケーシング引き上げ工 (m当り)
 φ2,000 揺動圧入

第 0033 号 施工単価表
 10.000 m 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工 φ2,000		第 0034 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング溶接工 (m当り)	m	6.300			第0035号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング溶接工 (m当り)		第 0035 号 施工単価表 10.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
諸雑費	式	1.000				

ケーシング溶接工 (m当り)					第 0035 号 施工単価表 10.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

底盤コンクリート打設工 φ2,000					第 0036 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	m3	3.100			第0037号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

底盤コンクリート打設工 (m3当り)

第 0037 号 施工単価表
10.000 m3 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 30-18-25 (20)	m3	10.400			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ケーシング撤去工
φ2,000

第 0038 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック(クレーン装置付)運転費	時間				第0017号運転単価表
ケーシング切断工	m	11.950			第0039号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

ケーシング撤去工 φ2,000		第 0038 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング切断工		第 0039 号 施工単価表 10.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				

ケーシング切断工		第 0039 号 施工単価表 10.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

機械設置撤去工 φ2,000 揺動圧入		第 0040 号 施工単価表 1.000 回 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表	
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					

機械設置撤去工 φ2,000 揺動圧入		第 0040 号 施工単価表 1.000 回 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	回	1.000				
単位当り	回	1.000	当り			

うわ水排水工		第 0041 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					

うわ水排水工		第 0041 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

排水運搬処理工 φ 2,000		第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スライム処理工 φ 2,000	箇所	1.000			第0043号施工単価表	
汚泥吸排車運搬工	m3	1.200			第0044号施工単価表	
泥水処分費	m3	1.200				

排水運搬処理工 φ 2,000		第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

スライム処理工 φ 2,000		第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

スライム処理工 φ2,000		第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

汚泥吸排車運搬工		第 0044 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0009号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

円形覆工板設置工
φ2,000

第 0045 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0018号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板撤去工
φ2,000

第 0046 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0018号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板開閉工
φ2,000

第 0047 号 施工単価表
1.000 回 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0018号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0048 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0049 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
普通作業員	人					
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0006)	

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2		第 0049 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下		第 0050 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し）
硬質塩化ビニル管

第 0051 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm		第 0052 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点落差形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm		第 0053 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点落差形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm		第 0053 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm 起点落差形式設置 加算額	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0054 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉） W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用)
配合1:2

第 0055 号 施工単価表
1.000 m2 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0008)
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m超～4m以下		第 0056 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0057 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0009)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し）
硬質塩化ビニル管

第 0058 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ)
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km

第 0059 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0011)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

人力投入埋戻工(流用土)

第 0060 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0060 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0061 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)

第 0062 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）
アスファルト塊

第 0063 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0014)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0064 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		第 0065 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0066 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0067 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線(1)〔溶融式・手動〕(標準単価)
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白

第 0068 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 ゼブラ 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重2.0	kg	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	50.000			
軽油 一般用	L	84.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線(1) [溶融式・手動] (標準単価) ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		第 0068 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線(2) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		第 0069 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000				
軽油 一般用	L	110.000				

区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0069 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線(3)〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)					第 0070 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				

区画線(3)〔熔融式・手動〕(標準単価)
 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)

第 0070 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)
 アスファルト塊

第 0071 号 施工単価表
 1.000 m3 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)					CB440510(0022)
アスファルト塊	m3	1.000			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊		第 0071 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0072 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0073 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0024)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0074 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費

第 0075 号 施工単価表
1.000 式 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料
転用グループ 1

第 0076 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0076 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）		第 0077 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式ハブプレート）		第 0078 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブプレート賃料	式	1.000				

支保材賃料（水圧式パイプサポート）

第 0078 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ポンプ）

第 0079 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）
 底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm

第 0080 号 施工単価表
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ）
 土砂（岩塊・玉石混り土含む）8 km

第 0081 号 施工単価表
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0026)
合計	m3	1.000			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km						第 0081 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0082 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0028)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

交通誘導警備員費						第 0083 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					

交通誘導警備員費					第 0083 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0084 号 施工単価表 1.000 式 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 3.067 t		第 0085 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.067 t		第 0086 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t	3.070				
取卸しのみ	t	3.070				
積込みのみ	t	3.070				

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 3.067 t

第 0086 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t	3.070			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復)
運搬重量= 1.409 t

第 0087 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 1.409 t

第 0088 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	1.410			
取卸しのみ	t	1.410			
積込みのみ	t	1.410			
取卸しのみ	t	1.410			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

重建設機械分解組立輸送（往復）

第 0089 号 施工単価表
1.000 回 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
運搬費等率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

家屋調査費					第 0090 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
木造建物A 70m2未満	棟	1.000			第0091号施工単価表	
工作物 100m2未満	箇所	5.000			第0092号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

木造建物A 70m2未満					第 0091 号 施工単価表 1.000 棟 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					

木造建物A
70m2未満

第 0091 号 施工単価表
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				

木造建物A 70m2未満		第 0091 号 施工単価表 1.000 棟 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	棟	1.000				
単位当り	棟	1.000	当り			

工作物 100m2未満		第 0092 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					

工作物 100m2未満		第 0092 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師C	人					
技師D	人					
材料費等	%					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

土質ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		第 0093 号 施工単価表 1.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土質ボーリング φ 66 mm (ノンコア) 砂・砂質土	m	1.000				

土質ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		第 0093 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			
条 件 名 称			条 件 値			
孔径			φ 66mm (ノンコアボーリング)			
地質			砂・砂質土			
せん孔深度			50m以下			
せん孔方向			鉛直下方			

本管TV調査工 内径800mm未満		第 0094 号 施工単価表 400.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
普通作業員	人					

本管TV調査工 内径800mm未満		第 0094 号 施工単価表 400.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TVカメラ搭載車運転工	日				第0019号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

本管TV調査工 内径800mm未満 夜間（8時間）		第 0095 号 施工単価表 400.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				

本管TV調査工 内径800mm未満 夜間（8時間）		第 0095 号 施工単価表 400.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TVカメラ搭載車運転工	日				第0020号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

家屋調査費		第 0096 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工作物 100m2未満	箇所	5.000			第0092号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			

家屋調査費						第 0096 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）						第 0097 号 施工単価表
						1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0031)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km						第 0098 号 施工単価表
夜間（8時間）						1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0035)	

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		第 0098 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		第 0099 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0036)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0260 推進工 夜間 φ200 (車上式)		第 0001 号単価表 1 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
滑材	リットル					
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表	
推進工機械器具損料 (1)	日				第0002号単価表	
推進工機械器具損料 (2)	日				第0003号単価表	
推進工機械器具損料 (3)	日				第0004号単価表	

SJ0260 推進工 夜間 φ200 (車上式)		第 0001 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転費	日				第0005号単価表
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0540 推進工機械器具損料 (1) 夜間		第 0002 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機等損料	日				
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SJ0570 推進工機械器具損料 (2)
夜間

第 0003 号単価表
1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進器具類損料 (固定部)	式	1.000			
推進器具類損料 (変動部)	m	6.250			
合計	式	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SJ0600 推進工機械器具損料 (3)
夜間

第 0004 号単価表
1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
送泥ポンプ	日				
排泥ポンプ	日				
立坑パイパス装置	日				
排泥水流量測定装置	日				
ユニット式泥水処理装置	日				
トラック機械損料	供日				
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SA0102 発動発電機運転費 夜間		第 0005 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SJ0280 推力管撤去工 夜間 第 0006 号単価表 1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0500 夜間 硬質塩化ビニル管布設工 φ200		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0440 支圧壁工 夜間 φ200		第 0008 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.030				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0470 坑口工 夜間 φ200		第 0009 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
止水器 φ200 (ケーシング(小型)立坑用)	組	1.000				
鋼材溶接工	m	1.900			第0019号施工単価表	
鋼材切断工	m	3.800			第0020号施工単価表	
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表	
合 計	箇所	1.000				

SJ0470 夜間	坑口工 φ200					第 0009 号単価表 1箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0460 既設マンホール坑口工 夜間 φ200		第 0010 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
止水器 φ200 (既設人孔用)	組	1.000				
アンカーボルト	本	8.000				
急結止水セメント	kg	16.000				
はつり工	人					
普通作業員	人					
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0100 鏡切り工 夜間 φ200		第 0011 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1.200			第0012号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0105 鏡切り工 第 0012 号単価表
 夜間 小型立坑(鋼製ケシク) 1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0220 推進設備工 夜間		第 0013 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
電工	人					
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0230 推進機分割据付工 夜間 第 0014 号単価表 1箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0240 推進機分割搬出工 夜間 5分割		第 0015 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0110 配管材設置撤去工 夜間		第 0016 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0120 送泥ポンプ据付撤去工 夜間		第 0017 号単価表 1 台 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
配管工	人				
電工	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表
合 計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SJ0130 排泥ポンプ据付撤去工 夜間		第 0018 号単価表 1 台 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
配管工	人				
電工	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0006号運転単価表
合 計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SJ0140 車上泥水処理装置据付撤去工
夜間

第 0019 号単価表
1 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0150 泥水運搬処理 夜間		第 0020 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0022号施工単価表
処分費(泥水)	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S8020 間詰コンクリート復旧		第 0021 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2	35.100			CB440500(0013)
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.800			第0063号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.800			第0064号施工単価表
掘削（施工パッケージ） 土砂	m3	1.800			CB210030(0025)
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）8 km	m3	1.800			第0081号施工単価表
目地板（施工パッケージ） 瀝青質目地板t=10	m2	0.300			CB224710(0027)
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	3.500			第0082号施工単価表
合 計	式	1.000			

S8020 間詰コンクリート復旧		第 0021 号単価表				1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	式	1.000	当り				

S2002 観測井戸 夜間 M222-2-1		第 0022 号単価表				1 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
観測井戸設置工	m	4.144			第0023号単価表		
土質ボーリング工	式	1.000			第0024号単価表		
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

S2200 観測井戸設置工 夜間		第 0023 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ40mm 長4.0m	本	2.575			
埋戻用砂	m3	0.040			
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S20011 土質ボーリング工 夜間		第 0024 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 砂・砂質土	m	4.144			第0093号施工単価表
諸経費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S8000 試掘調査工		第 0025 号単価表 10箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	44.000			CB430510(0012)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	10.500			CB440500(0013)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.500			第0063号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.500			第0064号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	8.900			CB210030(0029)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.200			CB210030(0010)	
埋戻し	m3	12.100			第0026号単価表	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3	12.100			第0081号施工単価表	

S8000 試掘調査工		第 0025 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	10.500			第0097号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0472 埋戻し		第 0026 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	100.000			CB210410(0030)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	120.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S8010 試掘調査工 夜間		第 0027 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	44.000			CB430510(0020)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	10.500			CB440500(0021)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.500			第0071号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.500			第0072号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	8.900			CB210030(0032)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.200			CB210030(0033)	
埋戻し	m3	12.100			第0028号単価表	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3	12.100			第0098号施工単価表	

S8010 試掘調査工 夜間						第 0027 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	10.500			第0099号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0471 埋戻し 夜間						第 0028 号単価表 100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	100.000			CB210410(0034)	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	120.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0100 生コンクリート割増基本料金 夜間 深夜		第 0029 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート割増基本料金 底盤コンクリート施工時(M222-2-1)	回				
生コンクリート割増基本料金 立坑埋戻時(M222-2-1)	回				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0002) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210450(0003) 夜間	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB010410(0004) 夜間	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	1.1t超1.5t以下
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0006)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0007) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0008) 夜間	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240010(0009) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210030(0010)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0011)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0012)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0013)	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440510(0014)	運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410010(0015)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0016)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0017)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0018)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0019)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430510(0020) 夜間	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440500(0021) 夜間	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0022) 夜間	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410031(0023) 夜間	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クワッシュラン RC-40
CB410260(0024) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0025)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0026)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB224710(0027)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10
CB240010(0028)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0029)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0030)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB410260(0031)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0032) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210030(0033) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0034) 夜間	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0035) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410260(0036) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0004 号 運転単価表
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

クレーン付トラック運転【基準】					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クレーン付トラック運転【基準】

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				

ダンプトラック運転費【基準】

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0008号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0008 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0009 号 運転単価表 1.000 日 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					

汚泥吸排車機械運転費【基準】

第 0009 号 運転単価表
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック運転費

第 0010 号 運転単価表
1.000 時間 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0011号運転単価表

トラック運転費					第 0010 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック機械損料					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック損料（注入時）

第 0012 号 運転単価表
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料	日				
トラック機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0013 号 運転単価表
1.000 時間 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				

バックホウ運転費					第 0013 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料	時間				第0014号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0014 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄]						
排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				

バックホウ機械損料						第 0014 号 運転単価表
夜間 (8時間)						1.000 時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入						第 0015 号 運転単価表
夜間 (8時間)						1.000 時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
揺動圧入機損料 φ1500~2000用	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				

夜間（8時間）		第 0015 号 運転単価表 1.000 時間 当り				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入		単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り		時間	1.000	当り		

夜間（8時間）		第 0016 号 運転単価表 1.000 時間 当り				
クラムシエル運転費		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 一般用		リットル				
油圧クラムシエル機械損料		時間				
諸雑費		式	1.000			
合計		時間	1.000			

クラムシェル運転費

第 0016 号 運転単価表
1.000 時間 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック(クレーン装置付)運転費

第 0017 号 運転単価表
1.000 時間 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0017 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0018 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				

クレーン装置付トラック運転費【基準】

第 0018 号 運転単価表
1.000 時間 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

TVカメラ搭載車運転工

第 0019 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
TVカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

TVカメラ搭載車運転工

第 0020 号 運転単価表
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
TVカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

数量総括表一覧

工事名： 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)

工事場所： 津市 大谷町及び上浜町六丁目 地内

適用年版：

数量総括表

昼間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 500.000	264	M264-1+10.8m	10.37
		264	M264-2	6.95
		262	M262-1	56.61
		262	M262-2	81.24
		257	M257-1	17.71
		255-3	M255-3-1	33.02
		255-1	M255-1-1	38.54
		253	M255-1-1+6.0m	8.21
		252	M252-1	5.68
		252	M252-2	56.48
		243	M243-1	60.22
		241	M241-1	40.15
		241	M241-2	2.2
		263	M263-1	55.18
		261	M261-1	15.57
		256	M257-1+4.4m	4.22
250	M252-2+4.4m	7.17		
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 320.000	264	M264-1+10.8m	5.56
		264	M264-2	4.47
		262	M262-1	38.1
		262	M262-2	55.72
		257	M257-1	10.92
		255-3	M255-3-1	21.96
		255-1	M255-1-1	26.83
		253	M255-1-1+6.0m	5.21
		252	M252-1	3.46
		252	M252-2	38.12
		243	M243-1	40.75
		241	M241-1	22
		241	M241-2	1.27
		263	M263-1	28.96
		261	M261-1	10.57
		256	M257-1+4.4m	2.27
250	M252-2+4.4m	4.97		

数量総括表

昼間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01040T 発生土運搬工	m3 500.000	264	M264-1+10.8m	10.37	8.0km
		264	M264-2	6.95	
		262	M262-1	56.61	
		262	M262-2	81.24	
		257	M257-1	17.71	
		255-3	M255-3-1	33.02	
		255-1	M255-1-1	38.54	
		253	M255-1-1+6.0m	8.21	
		252	M252-1	5.68	
		252	M252-2	56.48	
		243	M243-1	60.22	
		241	M241-1	40.15	
		241	M241-2	2.2	
		263	M263-1	55.18	
		261	M261-1	15.57	
256	M257-1+4.4m	4.22			
250	M252-2+4.4m	7.17			

数量総括表

昼間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 363.000	264	M264-1+10.8m	10.8	φ=150mm
		264	M264-2	4.5	
		262	M262-1	36.1	
		262	M262-2	50.1	
		257	M257-1	17.1	
		255-3	M255-3-1	21.2	
		255-1	M255-1-1	22.5	
		253	M255-1-1+6.0m	5.55	
		252	M252-1	4.35	
		252	M252-2	36.05	
		243	M243-1	38	
		241	M241-1	39.9	
		241	M241-2	1.2	
		263	M263-1	58.3	
		261	M261-1	9.35	
		256	M257-1+4.4m	3.95	
		250	M252-2+4.4m	3.95	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 363.000	264	M264-1+10.8m	10.8	
		264	M264-2	4.5	
		262	M262-1	36.1	
		262	M262-2	50.1	
		257	M257-1	17.1	
		255-3	M255-3-1	21.2	
		255-1	M255-1-1	22.5	
		253	M255-1-1+6.0m	5.55	
		252	M252-1	4.35	
		252	M252-2	36.05	
		243	M243-1	38	
241	M241-1	39.9			
241	M241-2	1.2			
263	M263-1	58.3			
261	M261-1	9.35			
256	M257-1+4.4m	3.95			
250	M252-2+4.4m	3.95			
ZXS90220T リゾム可ビゾ管ホール継手 150(貼付タイプ)	個 1.000	241	M241-2	1	

数量給括表

昼間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
ZXS90280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張タイプ)	個 23,000	264	M264-2	1
		262	M262-1	1
		262	M262-1	1
		262	M262-2	1
		262	M262-2	1
		257	M257-1	1
		257	M257-1	1
		255-3	M255-3-1	1
		255-3	M255-3-1	1
		255-1	M255-1-1	1
		255-1	M255-1-1	1
		253	M255-1-1+6, 0m	1
		252	M252-1	1
		252	M252-2	1
		243	M243-1	1
		243	M243-1	1
		241	M241-1	1
241	M241-1	1		
241	M241-2	1		
263	M263-1	1		
261	M261-1	1		
256	M257-1+4, 4m	1		
250	M252-2+4, 4m	1		
ZXS54480T リゾ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 4,000	262		2
		252		1
		243		1

数量総括表

昼間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		単 件	
		材料	数量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 105.000	264	M264-1+10.8m	2.87	機械施工
		264	M264-2	1.36	
		262	M262-1	10.88	
		262	M262-2	15.09	
		257	M257-1	5.15	
		255-3	M255-3-1	6.39	
		255-1	M255-1-1	6.78	
		253	M255-1-1+6.0m	1.67	
		252	M252-1	1.16	
		252	M252-2	10.86	
		243	M243-1	11.45	
		241	M241-1	10.6	
		241	M241-2	0.32	
		263	M263-1	15.49	
261	M261-1	2.82			
256	M257-1+4.4m	1.05			
250	M252-2+4.4m	1.19			

数量給括表

昼間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01065T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 234,000	M264-2	264	
		M262-1	262	
		M262-2	262	
		M255-3-1	255-3	
		M255-1-1	255-1	
		M255-1-1+6,0m	253	
		M252-2	252	
		M243-1	243	
		M261-1	261	
		M252-2+4,4m	250	
DXE01065T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 234,000	M264-2	264	
		M262-1	262	
		M262-2	262	
		M255-3-1	255-3	
		M255-1-1	255-1	
		M255-1-1+6,0m	253	
		M252-2	252	
		M243-1	243	
		M261-1	261	
		M252-2+4,4m	250	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1,000			1.363t 転用クレーン1
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1,000			1.704t 転用クレーン1
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 234,000	M264-2	264	
		M262-1	262	
		M262-2	262	
		M255-3-1	255-3	
		M255-1-1	255-1	
		M255-1-1+6,0m	253	
		M252-2	252	
		M243-1	243	
		M261-1	261	
		M252-2+4,4m	250	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 234,000	M264-2	264	
		M262-1	262	
		M262-2	262	
		M255-3-1	255-3	
		M255-1-1	255-1	
		M255-1-1+6,0m	253	
		M252-2	252	
		M243-1	243	
		M261-1	261	
		M252-2+4,4m	250	

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01130T 支保材質料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材質料(水圧式ハブサカート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材質料(水圧ホブ)	式 1.000			1	

数量総括表

昼間(8時間)

補助

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
開削水替工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01240T ボンプ運転工	日	264	M264-2	作業時排水発動発電機
		262	M262-1	
		262	M262-2	
		255-3	M255-3-1	
		255-1	M255-1-1	
		253	M255-1-1+6.0m	
		252	M252-2	
DXE01250 掘付・撤去工	現場	243	M243-1	1
		261	M261-1	
		250	M252-2+4.4m	
	1.000			

数量総括表

夜間(8時間)

補助

管き 1 工 (推進) (塩ビ管200mm)
 低耐荷力方式(泥水方式・一工程式)

単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		条	件
					材料	数量		
ZX545130T	塩ビ推進管(標準管)	本		63,000	222-2		63	
	SUSカラー付直管 L=1.0m φ200							
ZX545130T	塩ビ推進管(先頭管)	本			222-2		1	
	SUSカラー付直管 L=1.0m φ200							
ZX545130T	塩ビ推進管(最終管)	本			222-2		1	
	SUSカラー付直管 L=1.0m φ200							
ZX582930T	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	個			222-2		1	
	φ200 継手コム拡張固定型(組立・既設入孔用)							
ZX582930T	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	個			222-2		1	
	φ200(ケーシング立坑用)							
TJ0010	緩衝材	枚			222-2		1	
	φ200 塩ビ管(VP)用							
SJ0260	推進工	m			222-2		64	
	φ200(車上式)							
SJ0280	ケーシング類撤去工	m			222-2		64	
DXE01040T	発生土運搬工	m ³			222-2		1.92	8.0km

補助

数量総括表

夜間(8時間)

管きょ工(推進)(塩ビ管200mm)
立坑内管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
SJ0500 硬質塩化ビニル管布設工 φ200	m 0.600	222-2	0.55		

数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(推進)(塩ビ管200mm)
仮設備工(小口径)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
SJ0440 支圧壁工 φ200	箇所 1.000		222-2	1	
SJ0470 坑口工 φ200	箇所 1.000		222-2	1	
SJ0460 既設マンホール坑口工 φ200	箇所 1.000		222-2	1	
SJ0100 鏡切り工 φ200	箇所 1.000		222-2	1	
SJ0220 推進設備工	箇所 1.000		222-2	1	
SJ0230 推進機分割据付工	箇所 1.000		222-2	1	
SJ0240 推進機分割搬出工	箇所 1.000		222-2	1	5分割

数量総括表

夜間(8時間)

補助

管きょ工(推進)(塩ビ管200mm)
送排泥設備工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
SJ0110 配管材設置撤去工	m 47.000	222-2	47.37		
SJ0120 送泥ポンプ据付撤去工	台 1.000	222-2	1		
SJ0130 排泥ポンプ据付撤去工	台 1.000	222-2	1		
SJ0140 車上泥水処理装置据付撤去工	基 1.000	222-2	1		
DXE05960 作泥材(小口径泥水・泥水式推進)	式 1.000	222-2	1		
SJ0150 泥水運搬処理	m ³ 9.000	222-2	8.99		

補助

数量総括表

夜間(8時間)

管きょ工(推進)(塩ビ管200mm)
補助地盤改良工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01255 二重管スリーブナ工法 複相式2セット	本 8,000	222-2	8	
DXE01190 注入設備据付・解体工(車上)	現場 1,000	222-2	1	

数量総括表

夜間(8時間)

補助

立坑工(鋼製立坑)φ2000
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE08001 コンクリート(施工ハッチング)	m3 4,000	222-2	4.4	無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 3,000	222-2	3.1	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10,000	222-2	14.9	8.0km

数量総括表

夜間(8時間)

補助

立坑工(鋼製立坑)φ2000

鋼製ケーシング土留工及び土工φ2000

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 4.630	222-2			4.634	φ2,000 砂質土 N≦30 揺動圧入
DXE08210T 鋼製ケーシング存置	箇所 1.000	222-2			1	φ2,000(=12mm)
DXE08220T 仮設ケーシング損料等	式 1.000	222-2			1	φ2,000
DXE08045T ケーシング引き上げ工	箇所 1.000	222-2			1	φ2,000 揺動圧入 0.9m
DXE08040T ケーシング溶接工	箇所 1.000	222-2			1	φ2,000 6.3m/箇所
DXE08065T 底盤コンクリート打設工	箇所 1.000	222-2			1	φ2,000 3.1m ³
DXE08060T ケーシング撤去工	箇所 1.000	222-2			1	φ2,000 ケーシング切断11.95m
DXE08080T 機械設置撤去工	回	222-2				φ2,000 揺動圧入
DXE08085T うわ水排水工	箇所 1.000	222-2			1	
DXE08090T 排水運搬処理工	箇所 1.000	222-2			1	φ2,000

数量給括表

夜間 (8 時間)

補助
立坑工(鋼製立坑) φ 2000
路面覆工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE08120 円形覆工板設置工	箇所 1.000	222-2	1	φ 2,000
DXE08120 円形覆工板撤去工	箇所 1.000	222-2	1	φ 2,000
DXE08130 円形覆工板開閉工	回	222-2		φ 2,000
CB010410 現場発生産品・支給品運搬	回	222-2		

数量給括表

昼間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(1号組立人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 1.000	264	M264-2	0.15	小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
		262	M262-1	0.15	
		262	M262-2	0.15	
		257	M257-1	0.15	
		255-3	M255-3-1	0.15	
		255-1	M255-1-1	0.15	
		252	M252-2	0.15	
		243	M243-1	0.15	
		241	M241-1	0.15	
		DXE01405T モルタル 上塗り(マンホール用)	m2 7.000	264	
262	M262-1	0.71			
262	M262-2	0.74			
257	M257-1	0.74			
255-3	M255-3-1	0.74			
255-1	M255-1-1	0.78			
252	M252-2	0.78			
243	M243-1	0.74			
241	M241-1	0.71			
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 9.000	264	M264-2	1	1号 3m以下
		262	M262-1	1	
		262	M262-2	1	
		257	M257-1	1	
		255-3	M255-3-1	1	
		255-1	M255-1-1	1	
		252	M252-2	1	
		243	M243-1	1	
		241	M241-1	1	
		ZX030600 再生クラッシュヤーマン RC-40	m3 2.000	264	
262	M262-1			0.209	
262	M262-2			0.209	
257	M257-1			0.209	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300	個 4.000	241	M241-1	0.209	
		264	M264-2	1	
		255-3	M255-3-1	1	
		252	M252-2	1	
		241	M241-1	1	
		257	M257-1	1	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個 5.000	262	M262-1	1	
		262	M262-2	1	
		257	M257-1	1	
		255-1	M255-1-1	1	
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個 2.000	243	M243-1	1	
		257	M257-1	1	
		241	M241-1	1	

数量給括表

昼間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(1号組立人孔)

単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		条	件
					材料	数量		
ZX547190T	1号マンホール 管取付壁(底板付) 900×1200	個	4,000		264	M264-2	1	
					262	M262-1	1	
					262	M262-2	1	
					243	M243-1	1	
ZX547200T	1号マンホール 管取付壁(底板付) 900×1500	個	3,000		255-3	M255-3-1	1	
					255-1	M255-1-1	1	
					252	M252-2	1	
ZX549615T	1号マンホール 削孔 φ150	箇所	18,000		264	M264-2	1	
					264	M264-2	1	
					262	M262-1	1	
					262	M262-2	1	
					262	M262-2	1	
					257	M257-1	1	
					257	M257-1	1	
					255-3	M255-3-1	1	
					255-3	M255-3-1	1	
					255-1	M255-1-1	1	
					255-1	M255-1-1	1	
					255-1	M255-1-1	1	
					252	M252-2	1	
					252	M252-2	1	
					243	M243-1	1	
					243	M243-1	1	
					241	M241-1	1	
ZX572820T	人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマンホール)	組	8,000		264	M264-2	1	
					262	M262-1	1	
					262	M262-2	1	
					257	M257-1	1	
					255-3	M255-3-1	1	
					252	M252-2	1	
					243	M243-1	1	
					241	M241-1	1	
ZX575235	人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマンホール)	組	1,000		255-1	M255-1-1	1	
ZX580620T	マンホール調整)ソグ φ600 50mm	組	2,000		262	M262-1	1	
					243	M243-1	1	
ZX580630T	マンホール調整)ソグ φ600 100mm	組	3,000		257	M257-1	1	
					255-3	M255-3-1	1	
					241	M241-1	1	
ZX580640T	マンホール調整)ソグ φ600 150mm	組	4,000		264	M264-2	1	
					262	M262-2	1	
					255-1	M255-1-1	1	
					252	M252-2	1	

数量総括表

昼間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(1号組立人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
ZXS98040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 8,000			
		M264-2	1.28	
		M262-1	1.72	
		M262-2	1	
		M257-1	0.36	
		M255-3-1	0.08	
		M255-1-1	1.52	
		M252-2	0.68	
		M243-1	0.68	
		M241-1	0.92	

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(副管)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 3,000	257	M262-2	1
		252	M255-1-1	1
ZX582950T ハットナル	個 3,000	263	M264-2	1
		257	M262-2	1
TA200 点検孔付 ハットナル	個 3,000	252	M255-1-1	1
		263	M264-2	1
ZX582960T ハットナル	個 3,000	257	M262-2	1
		252	M255-1-1	1
TB200	3,000	263	M264-2	1

数量給括表

昼間 (8 時間)

補助

マンホール工

小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2,000	252 263	M252-1 M263-1	1 1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1,000	261	M261-1	1	起点落差形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(ドラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 3,000	252 263 261	M252-1 M263-1 M261-1	1 1 1	

数量総括表

夜間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(1号組立人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッケージ)	m3 0.200	222-2	M222-2-1	0.15 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル 上塗り(マンホール用)	m2 1.000	222-2	M222-2-1	0.71 配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	222-2	M222-2-1	1 1号 3m超～4m以下
ZX546400T 1号マンホール 斜壁 600×900×600	個 1.000	222-2	M222-2-1	1
ZX546450T 1号マンホール 直壁 900×600	個 1.000	222-2	M222-2-1	1
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800	箇所 1.000	222-2	M222-2-1	1
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	組 1.000	222-2	M222-2-1	1
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(アラウンドマンホール) T-25 600 コツ付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組 1.000	222-2	M222-2-1	1
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組 1.000	222-2	M222-2-1	1
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	222-2	M222-2-1	1

数量総括表

夜間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(2号組立人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッケージ)	m3 1.000	222-2	M276-2-3	0.64 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	222-2	M276-2-3	1.26 配合1:2

数量総括表

夜間(8時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(副管)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1.000	222-2 M276-2-3	1	
ZX582950T ハットナル TA200 点検孔付	個 1.000	222-2 M276-2-3	1	
ZX582960T ハットナル TB200	個 2.000	222-2 M276-2-3	2	

数量総括表

昼間(8時間)

補助

取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m ³ 20.000	001	0.76	24	18.24 土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 4.000	001	0.16	24	3.84 8.0km 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 40.000	001	1.55	24	37.2
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m ³ 10.000	001	0.54	24	12.96
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 20.000	001	0.78	24	18.72
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 40.000	001	1.55	24	37.2 8.0km

補助

数量総括表

昼間(8時間)

取付管およびます工
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 24,000	001	1	24	ます径 200mm
				24	

補助

数量総括表

昼間(8時間)

取付管およびます工

取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料		数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 24,000	001	1	24	24
DXE03110T 埋設標識シート工	m 62,000	001	2.6	24	62.4

数量総括表

昼間(8時間)

補助 付帯工 舗装撤去工(本復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
	CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 22,000			21.80	アスファルト舗装版 15cm以下
	CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施 工パッキン)	m ² 1,330,000			1328.30	
	DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 60,000			59.50	アスファルト塊
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 60,000			59.50	As塊

数量給括表

昼間(8時間)

補助

付帯工

舗装撤去工(回復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件			
		材料						
CB430510 舗装版切斷(施工パッキン)	m	264	M264-1+10.8m	21.6	75x75x15舗装版 15cm以下			
		264	M264-2	9.9				
		262	M262-1	74				
		262	M262-2	102				
		257	M257-1	36				
		255-3	M255-3-1	44.2				
		255-1	M255-1-1	46.8				
		253	M255-1-1+6.0m	12				
		252	M252-1	10				
		252	M252-2	73.4				
		243	M243-1	77.8				
		241	M241-1	81.6				
		241	M241-2	4.2				
		263	M263-1	117.9				
		261	M261-1	20				
		256	M257-1+4.4m	8.8				
		250	M252-2+4.4m	8.8				
		CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ²	264		M264-1+10.8m	8.64	
				264		M264-2	4.95	
				262		M262-1	37	
262	M262-2			51				
257	M257-1			14.4				
255-3	M255-3-1			22.1				
255-1	M255-1-1			23.4				
253	M255-1-1+6.0m			6				
252	M252-1			4				
252	M252-2			36.7				
243	M243-1			38.9				
241	M241-1			32.64				
241	M241-2			1.68				
263	M263-1			47.16				
261	M261-1	10						
256	M257-1+4.4m	3.52						
250	M252-2+4.4m	4.4						

数量給括表

昼間(8時間)

補助

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件	
		材料				
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工バックラージ)	m3 17,000	管	264	M264-1+10.8m	0.43	7x7x10塊
		管	264	M264-2	0.25	
		管	262	M262-1	1.85	
		管	262	M262-2	2.55	
		管	257	M257-1	0.72	
		管	255-3	M255-3-1	1.11	
		管	255-1	M255-1-1	1.17	
		管	253	M255-1-1+6.0m	0.3	
		管	252	M252-1	0.2	
		管	252	M252-2	1.84	
		管	243	M243-1	1.95	
		管	241	M241-1	1.63	
		管	241	M241-2	0.08	
		管	263	M263-1	2.36	
		管	261	M261-1	0.5	
		管	256	M257-1+4.4m	0.18	
		管	250	M252-2+4.4m	0.22	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 17,000	管	264	M264-1+10.8m	0.43	As塊
		管	264	M264-2	0.25	
		管	262	M262-1	1.85	
		管	262	M262-2	2.55	
		管	257	M257-1	0.72	
		管	255-3	M255-3-1	1.11	
		管	255-1	M255-1-1	1.17	
		管	253	M255-1-1+6.0m	0.3	
		管	252	M252-1	0.2	
		管	252	M252-2	1.84	
		管	243	M243-1	1.95	
		管	241	M241-1	1.63	
		管	241	M241-2	0.08	
		管	263	M263-1	2.36	
		管	261	M261-1	0.5	
		管	256	M257-1+4.4m	0.18	
		管	250	M252-2+4.4m	0.22	

数量総括表

昼間(8時間)

補助 付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
	CB430510 舗装版切断(施工ハッチング)	m 100.000		001	103.2	アスファルト舗装版 15cm以下
	CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチング)	m ² 36.000		001	36.24	
	DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチング)	m ³ 2.000		001	1.92	アスファルト塊
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 2.000		001	1.92	As塊

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助
付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(施工ハックレージ)	m2 1, 330. 000			1328. 30	有り 9mm以上13mm未満 再生クワックレージ RC-40
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工ハックレージ)	m2 1, 140. 000			1136. 60	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 クワイクート PK-3
DXA16260 表層(2)(車道・路肩部)(施工ハックレージ)	m2 192. 000	本		191. 70	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 クワイクート PK-3

数量総括表

昼間(8時間)

補助
付帯工
舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件			
		材料						
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハッチマーク)	m2 291.000	管 264	M264-1+10.8m	8.64	全仕上り厚220mm 再生クワッシュヤング RC-40			
		管 264	M264-2	4.46				
		管 262	M262-1	33.3				
		管 262	M262-2	45.9				
		管 257	M257-1	16.2				
		管 255-3	M255-3-1	19.89				
		管 255-1	M255-1-1	21.06				
		管 253	M255-1-1+6.0m	5.4				
		管 252	M252-1	4				
		管 252	M252-2	33.03				
		管 243	M243-1	35.01				
		管 263	M263-1	47.16				
		管 261	M261-1	9				
		管 256	M257-1+4.4m	3.52				
		管 250	M252-2+4.4m	3.96				
		DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2 312.000	管 264		M264-1+10.8m	8.64	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 クワッシュヤング RC-3
				管 264		M264-2	4.95	
管 262	M262-1			37				
管 262	M262-2			51				
管 257	M257-1			14.4				
管 255-3	M255-3-1			22.1				
管 255-1	M255-1-1			23.4				
管 253	M255-1-1+6.0m			6				
管 252	M252-1			4				
管 252	M252-2			36.7				
管 243	M243-1			38.9				
管 263	M263-1			47.16				
管 261	M261-1			10				
管 256	M257-1+4.4m			3.52				
管 250	M252-2+4.4m			4.4				

数量総括表

昼間(8時間)

補助

付帯工

舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッカーシ)	m2 36,000		001 36,24	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤラン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッカーシ)	m2 36,000		001 36,24	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アラコート PK-3

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助

付帯工
区画線工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
DXK28015 区画線(1)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 4,000	本			4.00	ビニラ 幅 30cm ; 無・昼間 1.5mm (標準) 白 ガラス・紙含有量 15～18%
DXK28015 区画線(2)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 120,000	本			117.50	矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 白 ガラス・紙含有量 15～18%
DXK28015 区画線(3)〔溶解式・手動〕(標準単価)	m 4,000	本			4.10	矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 黄(鉛・クロム系) ガラス・紙含有量 15～18%

数量総括表

夜間(8時間)

補助
付帯工
舗装撤去工(立坑仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 7.000	222-2	7.29	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 4.000	222-2	4.01		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 0.200	222-2	0.20	アスファルト塊	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0.200	222-2	0.20	As塊	

数量総括表

夜間(8時間)

補助 付帯工 舗装復旧工(立坑復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
	CB410031	m2 3,000			3.48	全仕上り厚220mm 再生クワシヤラン RC-40
	DXA16260	m2 3,000			3.48	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アライコート PK-3

数量総括表

昼間(8時間)

補助 仮設工 交通管理工		数量総括表				昼間(8時間)
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件	
		材料	数量			
DXX01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B192人	

数量総括表

夜間(8時間)

補助
仮設工
交通管理工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DXK01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	交通誘導警備員A2人 交通誘導警備員B65人

数量総括表

補助

共通仮設費
運搬費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				数量	条 件
		材料					
DXK01006 仮設材等運搬費(往復) 開削	式 1.000					1	運搬重量=3.067t
DXK01011 仮設材等積込み取卸し 開削	式 1.000					1	積込み取卸し重量=3.067t
DXK01006 仮設材等運搬費(往復) 推進	式 1.000					1	運搬重量=1.409t
DXK01011 仮設材等積込み取卸し 推進	式 1.000					1	積込み取卸し重量=1.409t
DXA01030 重建設機械分解組立輸送(往復)	回						

数量総括表

補助

共通仮設費

事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条件
		材料	数量			
DXE20116T 家屋調査費	式 1,000	共			1	;木造建物A\1棟_<70m2 ;木造建物A\0棟_<130m2 ;木造建物A\0棟_<200m2 ;木造建物A\0棟_<300m2 ;木造建物A\0棟_<450m2 ;木造建物A\0棟_<600m2 ;木造建物A\0棟_<1000m2 ;木造建物A\0棟_<2000m2 ;工作物_5箇所_<100m2 ;工作物_0箇所_<500m2 ;工作物_0箇所_<1000m2 ;工作物_0箇所_<2000m2 ;工作物_0箇所_<3000m2 ;工作物_0箇所_<5000m2 ;技術経費、諸経費等を含む
S2002 観測井戸	箇所 2,000	共			2	
ZX291050 水素イオン濃度(ph)試験	資料 6,000	共			6	

数量総括表

補助

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE20110T 本管TV調査工	m	264	M264-1+10.8m	10.8	内径800mm未満
		264	M264-2	4.5	
		262	M262-1	36.1	
		262	M262-2	50.1	
		257	M257-1	17.1	
		255-3	M255-3-1	21.2	
		255-1	M255-1-1	22.5	
		253	M255-1-1+6.0m	5.55	
		252	M252-1	4.35	
		252	M252-2	36.05	
		243	M243-1	38	
		241	M241-1	39.9	
		241	M241-2	1.2	
		263	M263-1	58.3	
		261	M261-1	9.35	
		256	M257-1+4.4m	3.95	
250	M252-2+4.4m	3.95			
DXE20110T 本管TV調査工	m	222-2	M222-2-1	64.55	内径800mm未満
	65,000				

数量総括表

補助

スクラップ評価額
スクラップ評価額

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
ZX592540T スクラップ評価額 鉄くず ^ア (へピーH1)	t 0.900		0.88		

数量給括表

昼間(8時間)

単独

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 210.000	255-2	38.92	
		M255-3-1+26.05m	10.36	
		M255-2-1	22.36	
		M252-2+14.7m	13.09	
		M251-1	15.91	
		M254-1	30.7	
		M242-1	37.38	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 120.000	M263-2	40.92	
		M263-3	25.88	
		M255-3-1+26.05m	6.15	
		M255-2-1	15	
		M252-2+14.7m	7.17	
		M251-1	8.66	
		M254-1	16.82	
DXE01040T 発土運搬工	m3 210.000	M242-1	20.34	8.0km
		M263-2	20.24	
		M263-3	38.92	
		M255-3-1+26.05m	10.36	
		M255-2-1	22.36	
		M252-2+14.7m	13.09	
		M251-1	15.91	
		M254-1	30.7	
		M242-1	37.38	
		M263-2	40.92	
		M263-3		
		M255-3-1+26.05m		
		M255-2-1		
		M252-2+14.7m		

数量給括表

昼間(8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 192.000	255-2	M255-3-1+26.05m	25.6	φ=150mm
		255-2	M255-2-1	9.25	
		251	M252-2+14.7m	14.25	
		251	M251-1	13.1	
		254	M254-1	15.65	
		242	M242-1	30.55	
		263	M263-2	37.65	
		263	M263-3	45.85	
		255-2	M255-3-1+26.05m	25.6	
		255-2	M255-2-1	9.25	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 192.000	251	M252-2+14.7m	14.25	
		251	M251-1	13.1	
		254	M254-1	15.65	
		242	M242-1	30.55	
		263	M263-2	37.65	
		263	M263-3	45.85	
ZX590280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張シートタイプ)	個 6.000	255-2	M255-3-1+26.05m	1	
		251	M252-2+14.7m	1	
		254	M254-1	1	
		242	M242-1	1	
		263	M263-2	1	
ZX591100T リゾ差口用キャップ 150	個 3.000	263	M263-3	1	
		256		1	
		253		1	
		250		1	

数量総括表

昼間(8時間)

単独
管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管基礎工

単独 単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01060T 砕石基礎工(市場単独)(砕石(RC-4 0))	m3 52,000	255-2	7.71	機械施工
		M255-3-1+26.05m	2.46	
		M255-2-1	4.29	
		M252-2+14.7m	3.48	
		M251-1	4.16	
		M254-1	8.12	
		M242-1	10	
		M263-2	12.18	
		M263-3		
		263		

数量総括表

昼間(8時間)

単独

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土留工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01065T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 41.000	255-2 251 M255-3-1+26.05m M252-2+14.7m	26.05 14.7	
DXE01065T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 41.000	255-2 251 M255-3-1+26.05m M252-2+14.7m	26.05 14.7	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000		1	1.363t 転用クルーナ1
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 41.000	255-2 251 M255-3-1+26.05m M252-2+14.7m	26.05 14.7	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 41.000	255-2 251 M255-3-1+26.05m M252-2+14.7m	26.05 14.7	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000		1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式°リゾ管°ト)	式 1.000		1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ボンプ°)	式 1.000		1	

数量総括表

昼間 (8 時間)

単独

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
開削水替工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01240T ボンプ運転工	日	255-2	M255-3-1+26.05m	作業時排水発動発電機
		251	M252-2+14.7m	

数量総括表

昼間(8時間)

単独 マンホール工 組立マンホール(1号組立人孔)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3	263	M263-2	0.15	小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
		0.200			
DXE01405T モルタル 上塗り(マンホール用)	m2	263	M263-2	0.71	配合1:2
		1.000			
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所	263	M263-2	1	1号 3m以下
		1.000			
ZX030600 再生クラッキングセーラン RC-40	m3	263	M263-2	0.209	
		0.200			
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個	263	M263-2	1	
		1.000			
ZX547170T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×600	箇所	263	M263-2	1	
		1.000			
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	組	263	M263-2	1	
		1.000			
ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(フラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組	263	M263-2	1	
		1.000			
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm	組	263	M263-2	1	
		1.000			
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	263	M263-2	1.32	
		1.000			

数量総括表

昼間 (8 時間)

単独

マンホール工

組立マンホール(副管)

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1.000	254	M255-1-1	1 硬質塩化ビニル管
ZX582950T ハットナル	個 1.000	254	M255-1-1	1
TA200 点検孔付 ZXS82960T ハットナル	個 1.000	254	M255-1-1	1
TB200	1.000			

数量給括表

昼間 (8 時間)

単独 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)				
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 4,000	255-2 254 M254-1 242 M242-1 263 M263-3	1 1 1 1 1 1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1,000	251 M251-1	1	底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(ドラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 5,000	255-2 251 M255-2-1 M251-1 254 M254-1 242 M242-1 263 M263-3	1 1 1 1 1 1 1 1	

数量総括表

昼間(8時間)

単独

取付管およびます工
管路土工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m ³ 10.000	002	0.69	19	13.11 土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 3.000	002	0.17	19	3.23 8.0km 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 20.000	002	1.11	19	21.09
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m ³ 10.000	002	0.47	19	8.93
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 10.000	002	0.5	19	9.5
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 20.000	002	1.11	19	21.09 8.0km

数量総括表

昼間(8時間)

単独

取付管およびます工
ます設置工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料		数量	
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 19,000	002	1	19	ます径 200mm
				19	

数量総括表

昼間 (8 時間)

単独
取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所	002	1	19	19
DXE03110T 埋設標識シート工	m	002	2.1	19	39.9
	40,000				

数量総括表

昼間 (8 時間)

単独 付帯工 舗装撤去工(本復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
	CB430510 舗装版切断(施工ハッチャージ)	m 4,000			4,00	アスファルト舗装版 15cm以下
	CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m ² 943,000			943,00	
	DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m ³ 43,000			42,70	アスファルト塊
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 43,000			42,70	As塊

数量給括表

昼間(8時間)

単独

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	管	255-2	M255-3-1+26.05mm	52.1	7x7x7x10舗装版 15cm以下
		管	255-2	M255-2-1	18.9	
		管	251	M252-2+14.7	29.4	
		管	251	M251-1	26.6	
		管	254	M254-1	32.6	
		管	242	M242-1	62.4	
		管	263	M263-2	76.6	
		管	263	M263-3	93	
		管	255-2	M255-3-1+26.05mm	26.05	
		管	255-2	M255-2-1	7.56	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ²	管	251	M252-2+14.7	14.7	
		管	251	M251-1	10.64	
		管	254	M254-1	13.04	
		管	242	M242-1	24.96	
		管	263	M263-2	30.64	
		管	263	M263-3	37.2	
		管	255-2	M255-3-1+26.05mm	1.3	
		管	255-2	M255-2-1	0.38	
		管	251	M252-2+14.7	0.74	
		管	251	M251-1	0.53	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³	管	254	M254-1	0.65	
		管	242	M242-1	1.25	
		管	263	M263-2	1.53	
		管	263	M263-3	1.86	
		管	255-2	M255-3-1+26.05mm	1.3	
		管	255-2	M255-2-1	0.38	
		管	251	M252-2+14.7	0.74	
		管	251	M251-1	0.53	
		管	254	M254-1	0.65	
		管	242	M242-1	1.25	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³	管	263	M263-2	1.53	As塊
		管	263	M263-3	1.86	
		管	255-2	M255-3-1+26.05mm	1.3	
		管	255-2	M255-2-1	0.38	
		管	251	M252-2+14.7	0.74	

数量総括表

昼間(8時間)

単独 付帯工 単価コード	名称	単位	前回数量 今回数量	数量明細		条 件
				材料	数量	
CB430510	舗装撤去工(取付管仮復旧) 舗装版切断(施工ハッチャージ)	m	65,000		002	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m ²	23,000		002	
DXA19010	運搬(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m ³	1,000		002	アスファルト塊
DXE26010T	建設廃棄物受入れ料金	m ³	1,000		002	As塊

数量総括表

昼間(8時間)

単独 付帯工 舗装復旧工(本復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
			材料	数量		
	CB410010 不陸整正(施工ハックレス)	m2 943,000	本		943,00	有り 9mm以上13mm未満 再生クワシヤレン RC-40
	DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工ハックレス)	m2 943,000	本		943,00	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アラクコート PK-3

数量総括表

昼間(8時間)

単独
付帯工
舗装仮復旧工(仮復旧)

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハッチマーク) DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッチマーク)	m2 199,000	管 255-2	23.45	全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40
		管 255-2	7.56	
		管 251	13.23	
		管 251	10.64	
		管 254	13.04	
		管 242	24.96	
		管 241	32.64	
		管 241	1.68	
		管 263	30.64	
		管 263	37.2	
管 255-2	26.05	I層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度マフタルト混合物(13) 縮固め後密度 2.35t/m3 アラカコート PK-3		
管 255-2	7.56			
管 251	14.7			
管 251	10.64			
管 254	13.04			
管 242	24.96			
管 241	32.64			
管 241	1.68			
管 263	30.64			
管 263	37.2			

数量総括表

昼間(8時間)

単独 付帯工 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	CB410031	m2		002	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤラン RC-40
	下層路盤(歩道部)(施工ハックレージ)	23,000			
	DXA16260	m2		002	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 縮固め後密度 2.35t/m3 アラコート PK-3
	表層(車道・路肩部)(施工ハックレージ)	23,000			

数量総括表

昼間(8時間)

単独
付帯工
雑工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
S8020 間詰コンクリート復旧	式 1.000	263		1	

数量総括表

昼間(8時間)

単独 仮設工 交通管理工		数量総括表				昼間(8時間)
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件	
		材料	数量			
DXK01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B102人	

数量総括表

夜間 (8 時間)

単独
仮設工
交通管理工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B2人

数量総括表

単独
共通仮設費
事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				数量	条 件
		材料					
DXE20116T 家屋調査費	式 1,000					1	;木造建物A\0棟_<70m2 ;木造建物A\0棟_<130m2 ;木造建物A\0棟_<200m2 ;木造建物A\0棟_<300m2 ;木造建物A\0棟_<450m2 ;木造建物A\0棟_<600m2 ;木造建物A\0棟_<1000m2 ;木造建物A\0棟_<2000m2 ;工作物_5箇所_<100m2 ;工作物_0箇所_<500m2 ;工作物_0箇所_<1000m2 ;工作物_0箇所_<2000m2 ;工作物_0箇所_<3000m2 ;工作物_0箇所_<5000m2 ;技術経費、諸経費等を含む
S8000 家屋調査工	箇所 8,000					8	
S8010 家屋調査工	箇所 2,000					2	

数量総括表

単独 共通仮設費 役務費	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
	T0050 借地料	式 1,000	共		1	
	S0100 生コンクリート割増基本料金	式 1,000	共		1	深夜

数量総括表

単独 共通仮設費 技術管理費	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件	
			材料				
DXE20110T 本管TV調査工	昼間 (8 時間)	m 192,000	管 255-2	M255-3-1+26.05m	25.6	内径800mm未満	
			管 255-2	M255-2-1	9.25		
			管 251	M252-2+14.7m	14.25		
			管 251	M251-1	13.1		
			管 254	M254-1	15.65		
			管 242	M242-1	30.55		
			管 263	M263-2	37.65		
			管 263	M263-3	45.85		
			試料				
			ZXA20900 コーン指数調査	昼間 (8 時間)	2,000		

数量計算表(1)

開削

工 種	計 算 式	規 格	数 量 / 単 位
補助対象工事(1/1) 舗装撤去工(本復旧) 舗装版切断	15cm以下 254路線 241路線	= 20.0 m = 1.8 m 計 21.8 m	21.8 m
	面積計算書(1)より 243、252、255-1、255-3、257、262、264、241、263路線	= 1328.3 m ² 計 1328.3 m ²	1328.3 m ²
As般運搬	面積計算書(1)より 243、252、255-1、255-3、257、262、264、241、263路線	= 1328.3 m ² × 0.05 m = 66.4 m ³ 計 1328.3 m ²	59.5 m ³
	仮復旧分控除(本管仮復旧部) 仮復旧分控除(取付管仮復旧部)	312.17 m ² × -0.02 m = -6.2 m ³ 36.24 m ² × -0.02 m = -0.7 m ³ 計 59.5 m ³	
建設廃棄物受入料料金	As般運搬と同数量	= 59.5 m ³ 計 59.5 m ³	59.5 m ³
舗装復旧工(本復旧) 不陸整正	補足材=t=1cm 面積計算書(1)より 243、252、255-1、255-3、257、262、264、241、263路線	= 1328.3 m ² 計 1328.3 m ²	1328.3 m ²
	再生密粒度As(13) t=5cm 面積計算書(1)より 243、252、255-1、255-3、257、262、264路線	= 1136.6 m ² 計 1136.6 m ²	1136.6 m ²
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm 面積計算書(2)より 241、263路線	= 191.7 m ² 計 191.7 m ²	191.7 m ²
	W300 セアラ 白色 停止線 264路線	= 4.0 m 計 4.0 m	4.0 m
区画線工 区画線(1)	矢印・記号・文字 W150換算 白色 止まれ 264路線 横断歩道予告 262路線 T字 243、255-1、255-3、257、262路線 十字 243、252路線	= 18.6 m = 33.0 m = 31.5 m = 14.8 m 計 97.9 m ×1.2 117.5 m	117.5 m
	矢印・記号・文字 W150換算 黄色 消火栓(角型) 255-3路線	= 3.4 m 計 3.4 m ×1.2 4.1 m	4.1 m
区画線(3)			

数量計算表(2)

開削

工 種	計 算 式	規 格	数 量 / 単 位
市単独工事(1/1)			
舗装撤去工(本復旧) 舗装版切断	15cm以下 263路線	4.0 m	4.0 m
	面積計算書(2)より	4.0 m	4.0 m
舗装版破砕積込	面積計算書(2)より	4.0 m	4.0 m
	面積計算書(2)より	4.0 m	4.0 m
As投運搬	面積計算書(2)より	4.0 m	4.0 m
	251、254、255-2、263路線	4.0 m	4.0 m
	仮復旧分控除(本管仮復旧部)	-4.0 m	-4.0 m
	仮復旧分控除(取付管仮復旧部)	-0.5 m	-0.5 m
	計	42.7 m ³	42.7 m ³
建設廃棄物受入れ料金	As投運搬と同数量	42.7 m ³	42.7 m ³
	計	42.7 m ³	42.7 m ³
舗装復旧工(本復旧) 不陸整正	補足材t=1cm 面積計算書(2)より	4.0 m ²	4.0 m ²
	再生密粒度As(13) t=5cm 面積計算書(2)より	4.0 m ²	4.0 m ²
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm 面積計算書(2)より	4.0 m ²	4.0 m ²
	計	943.0 m ²	943.0 m ²
雑工 問詰コンクリート復旧	263路線 18-8-25BB t=10cm	1.0 式	1.0 式
	計	1.0 式	1.0 式

小口径推進工集計表

低耐荷力式 泥水式—工程方式 φ200

工種	種別	細別	単位	数量	備考	
管推進工	推進管	φ200	m	64.55		
		SUSカラー付直管 標準 L=1.00m	本	63		
		SUSカラー付直管 先頭 L=1.00m	本	1		
		SUSカラー付直管 最終 L=1.00m	本	1		
	推進工			m	64.00	
		発生土処理		m ³	1.92	
		φ200		m	0.55	
立坑内管布設工	坑口工	発進部	箇所	1		
		既設人孔坑口工	箇所	1		
		鏡切り工	箇所	1		
		支圧壁	箇所	1		
		配管材設置撤去工	m	47.37		
		送泥ポンプ据付撤去工	台	1		
		排泥ポンプ据付撤去工	台	1		
送排泥 及び 泥水処理 設備工	泥水処理装置据付撤去工		式	1	車上	
		泥水処分工	m ³	8.99		

推進工法材料計算書

路線名	管径	マンホール番号		区間 距離 A	人孔による減長			管本数 I=C÷L			立坑による減長			発生土 処分工	仮 設 備 工										送排泥及び泥水処理設備工									
		人孔 立坑			管減長B	管体 延長 C=A-B	SUSカラー付直管			推進減長D		推進 延長 E=A-D	坑口工 発進		既設 人孔 坑口	ケーシング類 撤去工	鏡切工			推進 設備 設置 撤去工	推進 設備 据換	先導体 据付工		先導体 撤去工		支圧壁 鋼製	配管材 設置 撤去工	送泥 ポンプ 据付 撤去工	排泥 ポンプ 据付 撤去工	泥水処 理装置 据付 撤去工	泥水処 分			
		下流	上流				標準 1.00m	先頭 1.00m	最終 1.00m	下流	上流						軽 量	ラ イ ナ ー	ケ ー シ ン グ			一 体	分 割	一 体	分 割							単 位 限	単 位 限	単 位 限
単 位	mm	-		m	m			本			m			m ³	箇所	箇所	m	m			箇所	箇所	台	台	台	台	箇所	m	台	台	式	m ³		
小数点	-	-		2位	2位			単 位 限			2位			2位	単位限	単位限	2位	1位			単位限	単位限	単位限	単位限	単位限	単位限	単位限	2位	単位限	単位限	単位限	2位		
222-2	200	M276-2-3 既設2号 2号人孔	M222-2-1 1号 ケーシング 2000	65.60	0.60	0.45	64.55	63	1	1	0.60	1.00	64.00	1.92	1	1	64.00			2.4	1					1		1	1	1	1	1	1	8.99
合計				65.60	0.60	0.45	64.55	63	1	1	0.60	1.00	64.00	1.92	1	1	64.00			2.4	1					1		1	1	1	1	1	8.99	
								立坑内管布設延長(m)																										
											0.55																							

立坑工数量計算書(1)

(M222-2-1

発注立坑

鋼製ケーシング)

種 別	算 式	小 計	数 量	
掘削工	立坑掘削面積 = $\pi/4 \times 2.024^2$	= 3.217 m ²		
	立坑埋戻面積 = $\pi/4 \times 2.000^2$	= 3.142 m ²		
埋戻し工	掘削土量 面積 \times (掘削深 - 鋪装厚) 3.217 \times (4.684 - 0.050)	(A) = 14.908 m ³		
	面積 \times 立坑深 3.142 \times (3.684 - 1.500)	= 6.862		
埋戻し(1) (コクリ-1) 18-8-40BB	<控除> 嵩上げCo 1号底版 1号躯体 1号直壁	$\pi/4 \times 2.000^2 \times 0.250$ $\pi/4 \times 1.100^2 \times 0.130$ $\pi/4 \times 1.050^2 \times 1.800$ $\pi/4 \times 1.050^2 \times 0.004$	= -0.785 = -0.124 = -1.559 = -0.003	
	VP ϕ 200	$\pi/4 \times 0.216^2 \times 0.475$	= -0.017	
	PRP ϕ 150	$\pi/4 \times 0.156^2 \times 0.475$	= -0.009	
	面積 \times (GL-1.50m - GL-0.25m) 3.217 \times (1.500 - 0.250)	= 4.021		
	<控除> 人孔蓋等 1号斜壁 1号直壁	$\pi/4 \times 0.820^2 \times 0.050$ $\pi/4 \times (0.820^2 + 1.050^2)$ $\pi/4 \times 1/2 \times 0.600$ $\pi/4 \times 1.050^2 \times 0.600$	= -0.026 = -0.418 = -0.520	
	計	3.057 =	3.1 m ³	
	埋戻し(2) (碎石 RC-40)			
	残土処理工	14.908 =	14.908 =	14.9 m ³

立坑工数量計算書(2)

(M222-2-1 発進立坑 鋼製ケーシング)

種 別	算 式	小 計	数 量
鋼製ケーシング式	呼び径 φ 2000 t=12mm		
圧入掘削積込み工	圧入深 4.884 — 0.050 (鋪装厚)	=	4.834 m
”	掘削深 4.834 — 0.200	=	4.634 m
先頭ケーシング	L= 2.40 m		1 本
最終ケーシング	L= 1.50 m		1 本
仮設ケーシング	L= 2.00 m		1 本
ケーシング引上げ工	引上げ長 L= 0.90 m		1 式
ケーシング溶接工	φ 2000 m/箇所 × 箇所	= 6.300 m	1 箇所
底盤コンクリート打設工		= 3.100 m ³	1 箇所
ケーシング切断工	呼び径 撤去長 π × 2.000	= 6.283	
	1.416 × 4	= 5.664	
		計 11.947	11.95 m
スクラップ	撤去部 1.416 × 0.615 t/m	= 0.871	
圧入掘削設備 設置・撤去工	鏡切部 φ 200 π/4 × 0.316 ² × 0.0942	= 0.007	
	呼び径 φ 2000 t=12mm	計 0.878	0.88 t
円形覆工板設置工	φ 2000用	=	1 箇所
円形覆工板撤去工	φ 2000用	=	1 箇所
円形覆工板開閉工	φ 2000用	=	1 回
うわ水排水工		=	1 箇所
排水運搬処理工		=	1 箇所

付帯工計算書(推進)

M 222-2-1

推進立坑

φ2000mm

鋼製ケーシング

種別	算式	小計	数量
舗装種別	八角形の一辺 (2.000 + 0.200) × tan(22.5°) 半径 r = (2.000 + 0.200) × 1/2 0.911 × 1.100 × 1/2 × 8 = 4.008	= 0.911 = 1.100 = 4.008	
舗装面積			
舗装切断工	0.911 × 8	= 7.288 =	7.29 m
舗装版取壊し	4.008 × 0.050	= 0.200 m ³ =	4.01 m ²
As投運搬処理	4.008 × 0.050	= 0.200 =	0.20 m ³
下層路盤	0.911 × 1.100 × 1/2 × 8 — 0.820 ² × π/4	= 3.480 =	3.48 m ²
表層	0.911 × 1.100 × 1/2 × 8 — 0.820 ² × π/4	= 3.480 =	3.48 m ²

1本当り薬液注入工数量計算表

	単位	土質・区分	発進立坑 M222-2-1 上流						
T_s : 1本当り施工時間 $T_s = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$	min								
T_1 : 機械準備時間	min	粘性土 砂質土 礫質土							
T_2 : 削孔時間 $T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times l_0)$	min	粘性土 砂質土 礫質土							
γ_1 : 各土質毎の削孔の 単位作業時間	min	粘性土 砂質土 礫質土							
l_0 : 各土質毎の削孔長	m	粘性土 砂質土 礫質土							
T_3 : 注入時間 $T_3 = Q_s / q_s$	min								
q_s : 単位時間当り注入量	%/min								
T_4 : 土被り引抜時間 $T_4 = \gamma_2 \times l_2$	min								
γ_2 : 土被り引抜の単位作業時間	min/m								
l_2 : 土被り長	m		1.42						
Q_s : 1本当り注入量	%/本	粘性土 砂質土 礫質土							
$Q_s = (V \times \lambda \times 1000) / n$									
V : 対象注入土量	m ³	粘性土 砂質土 礫質土	19.655						
$V = a \times h$			19.655						
h : 1本当り注入高	m	粘性土 砂質土 礫質土	2.72						
B_1 : 注入幅(たて)	m								
B_2 : 注入幅(よこ)	m								
B_3 : 控除面積	m ²								
λ : 注入率	%	粘性土 砂質土 礫質土							
a : 注入面積	m ²		7.226						
n : 注入本数	本		8						
N : 2セット 1日当り施工本数 $N = 60 \times H \times 2 / T_s$	本/日								
H : 注入設備の1日当り実作業時間	時間								

粘性土・砂質土・礫質土 比率 = 隣結 : 中結 溶液型無機隣結 溶液型無機中結 溶液型無機中結 合計	% % % %		497.500 497.500 995.0						
--	------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

単 位 数 量 計 算 書

No.1

細 別	間詰コンクリート復旧	規 格	面積計算書(3)より 18-8-25BB t=10cm A=35.1m ²	1.0	式 当り
名 称	算 式 ・ 材 料 規 格 等			単位	数 量
舗装版取壊し工	35.1			m ²	35.1
As殻運搬工	35.1*0.05			m ³	1.8
As殻処理	35.1*0.05			m ³	1.8
掘削	35.1*0.05			m ³	1.8
発生土運搬工	35.1*0.05			m ³	1.8
目地	0.7*0.1*4			m ²	0.3
コンクリート	35.1*0.10			m ³	3.5

単位数量計算書

No.2

細別	試掘調査工	規格	10.0	箇所当り																																																
名称	算式・材料規格等			単位数量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.5)*2*10.0			m 44.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.5*10.0			m2 10.5																																																
As殻運搬工	0.7*1.5*0.05*10.0			m3 0.5																																																
As殻処理	0.7*1.5*0.05*10.0			m3 0.5																																																
床掘り(機械)	0.7*1.5*(1.2-0.05-0.30)*10.0			m3 8.9																																																
床掘り(人力)	0.7*1.5*0.30*10.0			m3 3.2																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.5*(1.2-0.05)*10.0			m3 12.1																																																
発生土運搬工	8.9+3.2			m3 12.1																																																
仮復旧工(t=5cm)	0.7*1.5*10.0			m2 10.5																																																
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">W</th> <th style="width: 15%;">L</th> <th style="width: 15%;">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>5</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>6</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>7</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>8</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> </tbody> </table>						W	L	H	1	0.7	1.5	1.2	2	0.7	1.5	1.2	3	0.7	1.5	1.2	4	0.7	1.5	1.2	5	0.7	1.5	1.2	6	0.7	1.5	1.2	7	0.7	1.5	1.2	8	0.7	1.5	1.2	9				10				平均	0.7	1.5	1.2
	W	L	H																																																	
1	0.7	1.5	1.2																																																	
2	0.7	1.5	1.2																																																	
3	0.7	1.5	1.2																																																	
4	0.7	1.5	1.2																																																	
5	0.7	1.5	1.2																																																	
6	0.7	1.5	1.2																																																	
7	0.7	1.5	1.2																																																	
8	0.7	1.5	1.2																																																	
9																																																				
10																																																				
平均	0.7	1.5	1.2																																																	

単位数量計算書

No.2

細別	試掘調査工	規格	夜間施工	10.0	箇所当り																																																
名称	算式・材料規格等			単位	数量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.5)*2*10.0			m	44.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.5*10.0			m ²	10.5																																																
As殻運搬工	0.7*1.5*0.05*10.0			m ³	0.5																																																
As殻処理	0.7*1.5*0.05*10.0			m ³	0.5																																																
床掘り(機械)	0.7*1.5*(1.2-0.05-0.30)*10.0			m ³	8.9																																																
床掘り(人力)	0.7*1.5*0.30*10.0			m ³	3.2																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.5*(1.2-0.05)*10.0			m ³	12.1																																																
発生土運搬工	8.9+3.2			m ³	12.1																																																
仮復旧工(t=5cm)	0.7*1.5*10.0			m ²	10.5																																																
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;">W</th> <th style="width: 15%;">L</th> <th style="width: 15%;">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>1.2</td></tr> </tbody> </table>							W	L	H	1	0.7	1.5	1.2	2	0.7	1.5	1.2	3				4				5				6				7				8				9				10				平均	0.7	1.5	1.2
	W	L	H																																																		
1	0.7	1.5	1.2																																																		
2	0.7	1.5	1.2																																																		
3																																																					
4																																																					
5																																																					
6																																																					
7																																																					
8																																																					
9																																																					
10																																																					
平均	0.7	1.5	1.2																																																		

単位数数量計算書

No.4

細別	借地	規格	1.0	式当り
名称	算式・材料規格等			单位数量
借地料	借地価格 借地価格 × 借地台数 × 月数 円/台/月 × 台 × 月		円/台/月 円	520,000

面積計算書(1)

補助対象工事

補助対象工事

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
243、252、255-1、255-3、257、262、264路線 不陸整正 表層(1)				241、263路線 不陸整正 表層(2)			
自+0.0		0.00		自：			
至+1.3	1.3	4.00	2.6	至：241路線			
自+1.3		4.00		自：+250.4		2.00	
至+20.0	18.7	4.00	74.8	至：+260.0	9.6	1.80	18.2
自+20.0		4.00		自：+260.0		1.80	
至+40.0	20.0	5.40	94.0	至：+280.0	20.0	1.80	36.0
自+40.0		5.40		自：+280.0		1.80	
至+60.0	20.0	5.90	113.0	至：+285.6	5.6	1.80	10.1
自+60.0		5.90		自：			
至+63.1	3.1	5.30	17.4	至：			
自+63.1		0.00	横断側溝部	自：			
至+63.7	0.6	0.00		至：			
自+63.7		5.30		自：			
至+80.0	16.3	4.70	81.5	至：263路線			
自+80.0		4.70		自：+0.0		9.70	
至+100.0	20.0	5.00	97.0	至：+7.6	7.6	1.70	43.3
自+100.0		5.00		自：+7.6		1.70	
至+120.0	20.0	5.40	104.0	至：+20.0	12.4	1.70	21.1
自+120.0		5.40		自：+20.0		1.70	
至+140.0	20.0	4.70	101.0	至：+40.0	20.0	1.70	34.0
自+140.0		4.70		自：+40.0		1.70	
至+160.0	20.0	4.80	95.0	至：+56.1	16.1	1.90	29.0
自+160.0		4.80		自：			
至+180.0	20.0	4.40	92.0	至：			
自+180.0		4.40		自：			
至+200.0	20.0	4.70	91.0	至：			
自+200.0		4.70		自：			
至+212.6	12.6	4.80	59.9	至：			
自+212.6		3.00		自：			
至+220.0	7.4	3.00	22.2	至：			
自+220.0		3.00		自：			
至+240.0	20.0	3.00	60.0	至：			
自+240.0		3.00		自：			
至+250.4	10.4	3.00	31.2	至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
小計	250.4		1,136.6	小計	91.3		
合計			1,328.3	合計			191.7

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業員など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（区画線工）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）								
その他	名札	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content; text-align: center;"> <p>主任・監理技術者</p> <table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; text-align: center;">写真</td> <td style="padding: 5px;">氏 名 〇〇 〇〇</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">2cm×3cm</td> <td style="padding: 5px;">工事名 〇〇〇〇工事</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">程度</td> <td style="padding: 5px;">工 期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">会 社 〇〇建設株式会社 印</td> </tr> </table> </div> <p>注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。</p>	写真	氏 名 〇〇 〇〇	2cm×3cm	工事名 〇〇〇〇工事	程度	工 期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日		会 社 〇〇建設株式会社 印
	写真	氏 名 〇〇 〇〇								
	2cm×3cm	工事名 〇〇〇〇工事								
	程度	工 期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日								
		会 社 〇〇建設株式会社 印								
部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）									
部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）									
巡回	<input checked="" type="checkbox"/> 当工事（修繕）は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等を行う現場パトロールを行うことがある。									
その他	<input type="checkbox"/>									

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.5

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認められたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 <input type="checkbox"/> ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	<input checked="" type="checkbox"/> 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	<input checked="" type="checkbox"/> 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	<input type="checkbox"/> ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 管渠布設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 現場条件等により土留工が必要な場合は監督員と協議を行うこと。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道推進工事編）

No.6

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
<p>工事施工関係</p>	<p>推進工</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 本工事は、掘削土質が砂質土であり、泥水方式で、地下水を抑えながら安全に管渠を布設するものである。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 推進機は、土質に適した完全な土留めができ、泥水圧に対して十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 泥水の加圧は、事前に土質と地下水位を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した圧力とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 管の押し込みに対する推進機構及び支圧壁は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 管の押し込みにあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 残土、泥水及び泥土処理にあたっては、周辺へ飛散しないよう留意すると共に、廃液の貯留設備を完備し速やかに処理するものとする。</p> <p><input type="checkbox"/> 泥水処理システムの設計製作にあたっては、1日の掘削量、地質に適した安全確実で能率的な構造と設備を有するものとし、その製作図、諸機能の詳細図を提出し監督員の承諾を受けるものとする。なお、騒音振動については、低減構造とする。</p>
	<p>立坑工</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 「道路土工 各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 立坑施工にあたっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等其他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。</p>
	<p>地盤改良工</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分な地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。</p>
	<p>調査計画等</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のない措置を講ずるものとする。</p>
<p>その他</p>		<p><input type="checkbox"/></p>

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容	
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名: 令和3年度公共下水道事業に伴う大谷町地内配水管移設工事)	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目 (<input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)	
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 ()	
	<input type="checkbox"/> 工期	<input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、(令和 年 月 日) までに変更します。	
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 ()	
	<input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 占用物件名 (<input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> その他 ()	
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> Na ₁ ~ Na _n) <input type="checkbox"/> 別途協議)	
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード (<input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 () <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L = km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 () <input type="checkbox"/> その他 ()	
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()	
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 (<input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 施工方法等 (<input type="checkbox"/> 指定工法名 () <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 施工時期 ()	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input checked="" type="checkbox"/> 調査項目 (<input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input checked="" type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> その他 (試掘調査) <input type="checkbox"/> 別途協議)	
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 調査方法 (<input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> その他 ()	
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数 <input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数: 交通誘導警備員 A: 2人 B: 361人 (注: 交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。) ② 受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> 積上げによる算出 配置人員数 (人) (うち交通誘導警備員A (人)) (注: 配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間 (別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間 (別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種 (別途協議)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 (<input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> その他 (雨水管渠)) ・近接施設 (<input type="checkbox"/> 擁壁 () <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()	
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保 (自主施工の原則)	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じようとして、工事を実施すること。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事故通報の提出 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路(搬入路)の使用制限あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議)
		<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 用地及び構造 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 安全施設 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議)
<input type="checkbox"/> その他 ()		<input type="checkbox"/> その他 ()	

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 転用あり () <input type="checkbox"/> 兼用あり () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替工（縮切排水工）	<input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input checked="" type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工（縮切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 35 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（縮切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 施工方法 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
建設発生土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり	<input type="checkbox"/> 受入地の条件 (<input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定	<input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。(<input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離L= 8 km、 <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 (<input type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input checked="" type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 (<input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場 () <input type="checkbox"/> 最終処分場 () <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 () に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件 () <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> その他 ()
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名 (<input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期 (<input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 防護 () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他 ()
薬液注入関係	<input checked="" type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 設計条件 () 工法区分 (二重管ストレナ複相式) 材料種類 (無機) 施工範囲 (図面参照) <input checked="" type="checkbox"/> 削孔数量 (数量計算書参照) 注入量 (数量計算書参照) その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 工法関係 (施工計画書) 材料関係 (使用材料一覧表)
	<input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり	
	<input checked="" type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 (<input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュアレン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂) <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 (<input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品) <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ()) <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名： 間伐材製工用バケード・看板・標示板)
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 現場発生品あり	<input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 支給品あり	<input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	時期（令和 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） 数量（ ） 運搬距離（L= km）
	<input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事	<input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年7月1日）） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したのも有効とする。」と読み替えるものとする。 <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示一（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。支援技術者 <input type="checkbox"/> 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合せにて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること
監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	<input type="checkbox"/> 地盤情報データベースの登録が必要あり	<input type="checkbox"/> 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） <input type="checkbox"/> 検定料金の計上（ <input type="checkbox"/> A検定 <input type="checkbox"/> B検定 ） （注：受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	<input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限	<input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
特例監理技術者の設置	<input type="checkbox"/> 特例監理技術者の設置	<input type="checkbox"/> 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	<input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用	<input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れ	<input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人等において市民の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。
津市公契約条例	<input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。 1 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 労働環境の確保に係る誓約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
社会保険等未加入対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
法定福利費の負担	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費を明記した標準見積書の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団等の不当介入の排除に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	<input checked="" type="checkbox"/> ワンデーレスポンスの実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。